
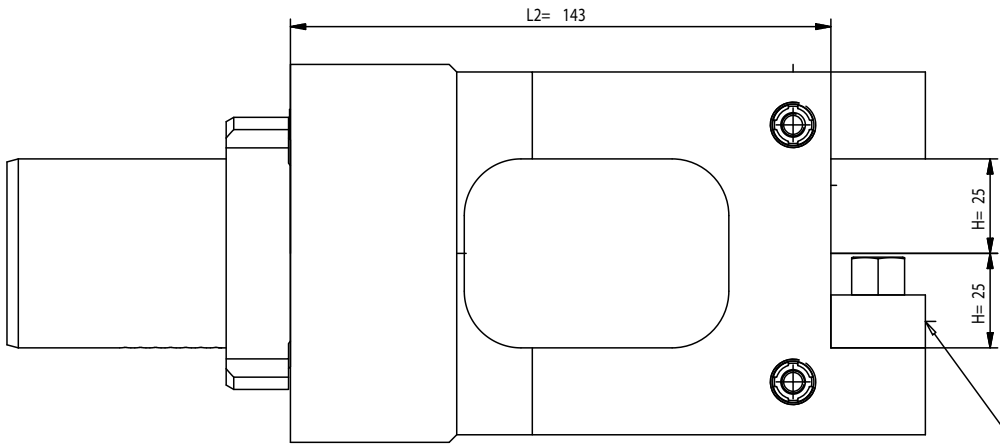
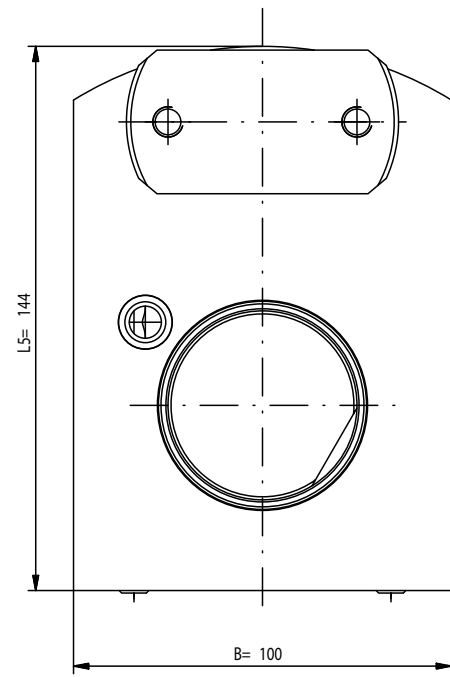


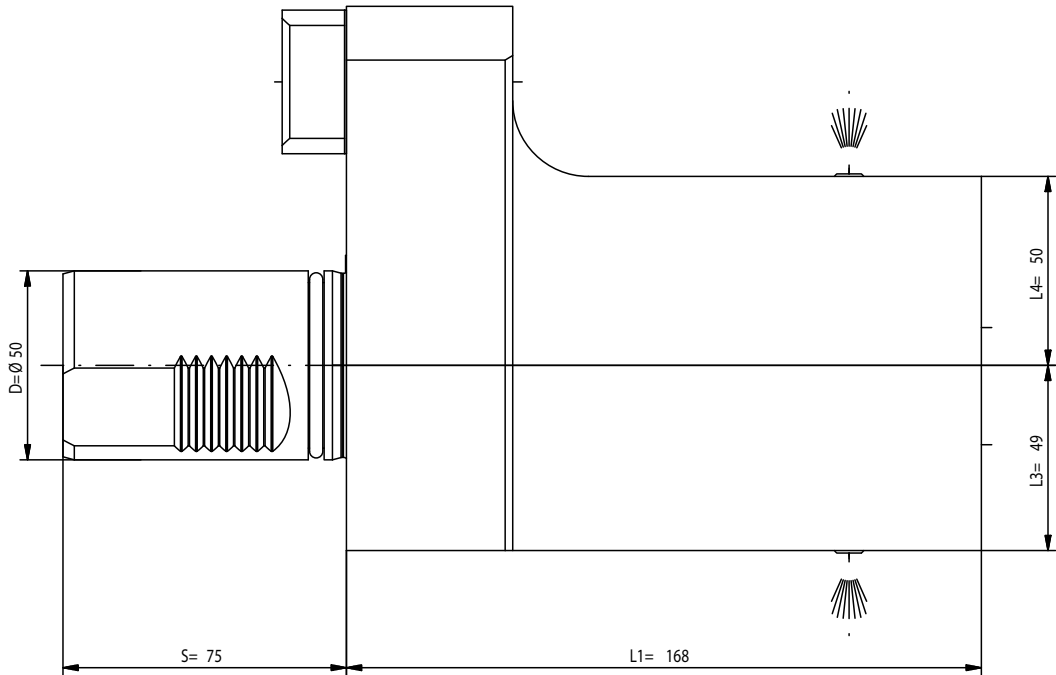

umsetzbar für Rechts- und Linkslauf

Beidseitig spannbar


convertible for right and left hand motion

can be clamped on both sides

p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr
e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 13kg
weigh around 13kg

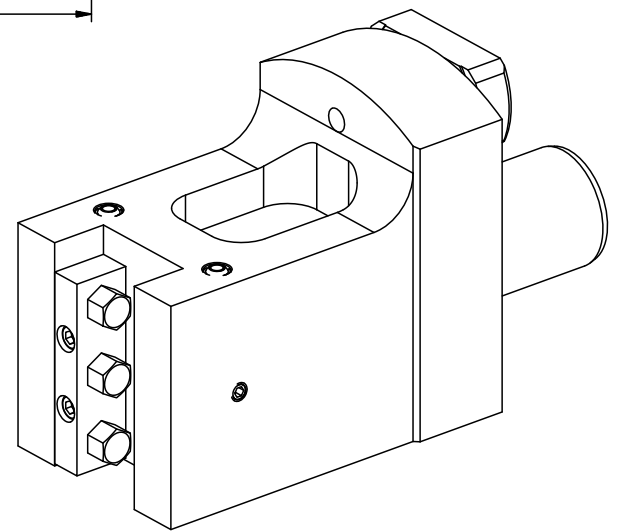

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A174749		ID-Nr.	Allg.Tol. ISO 2768-m		ZWN-Nr.	Maßstab 1:1	
manuelle Änderung			Datum		Name		Werkstoff: Maßblatt
			Bearb.	08.02.2011	Welter	 mimatic GmbH	
			Gepr.				
			F/M/Q				
			Cao: C.00161080.SZA		Zeichnungs-Nr.: 00038636		ST-MA-VKLQ-50-H25-E-MP630
01	3D Model	01.10.2020	Zsh				Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.:	