
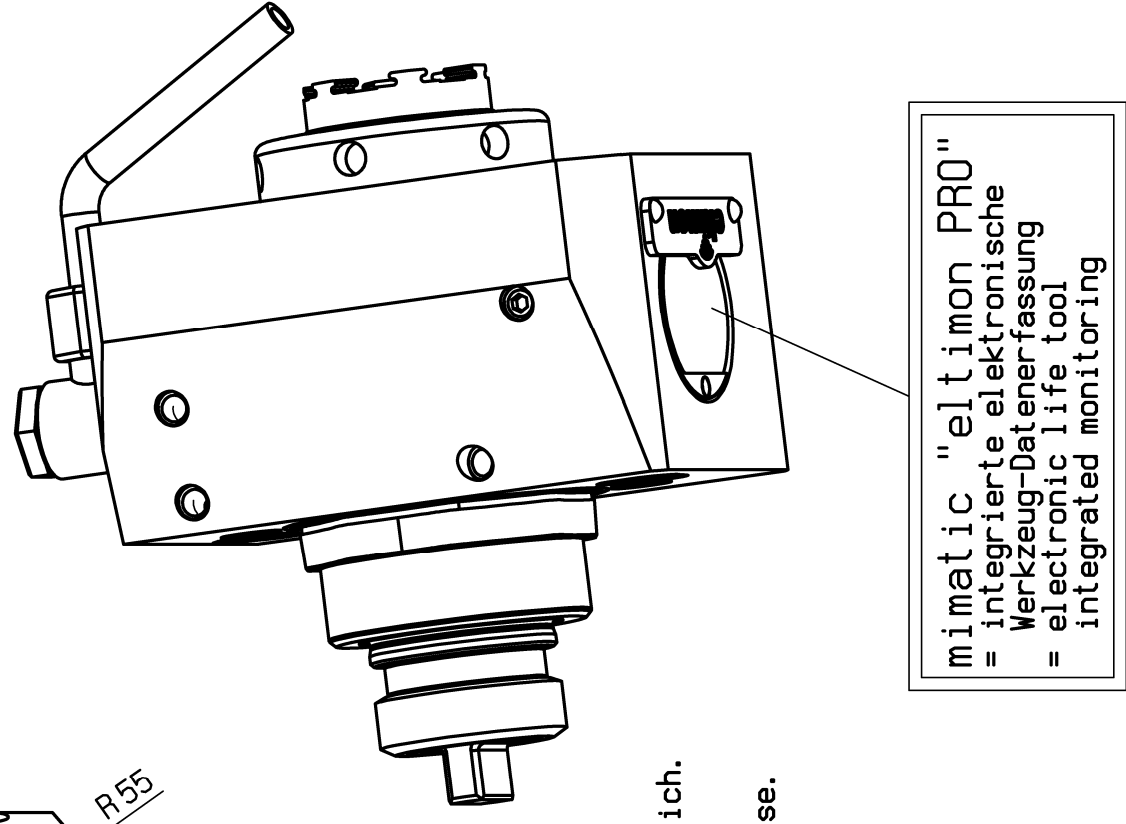
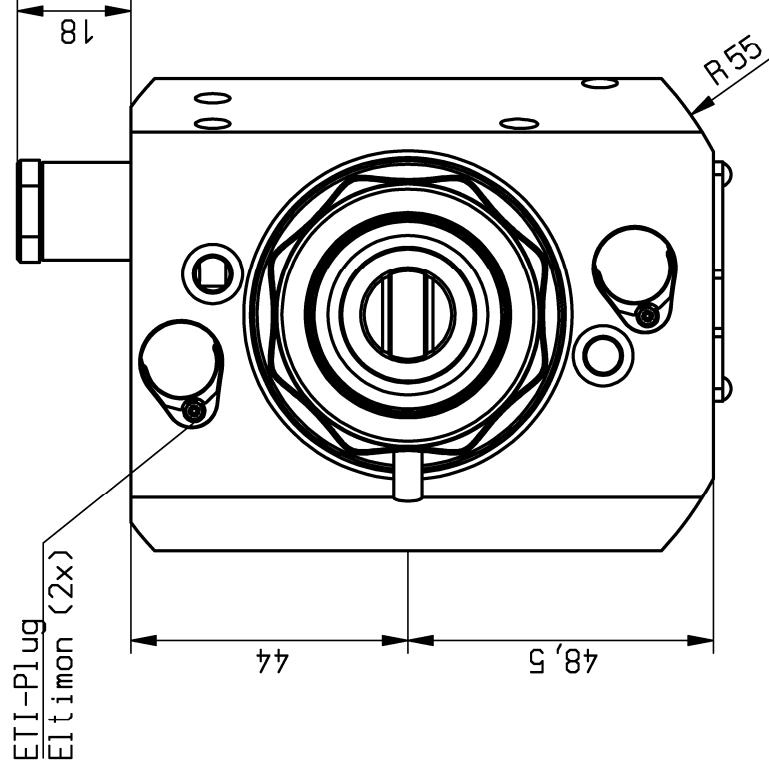
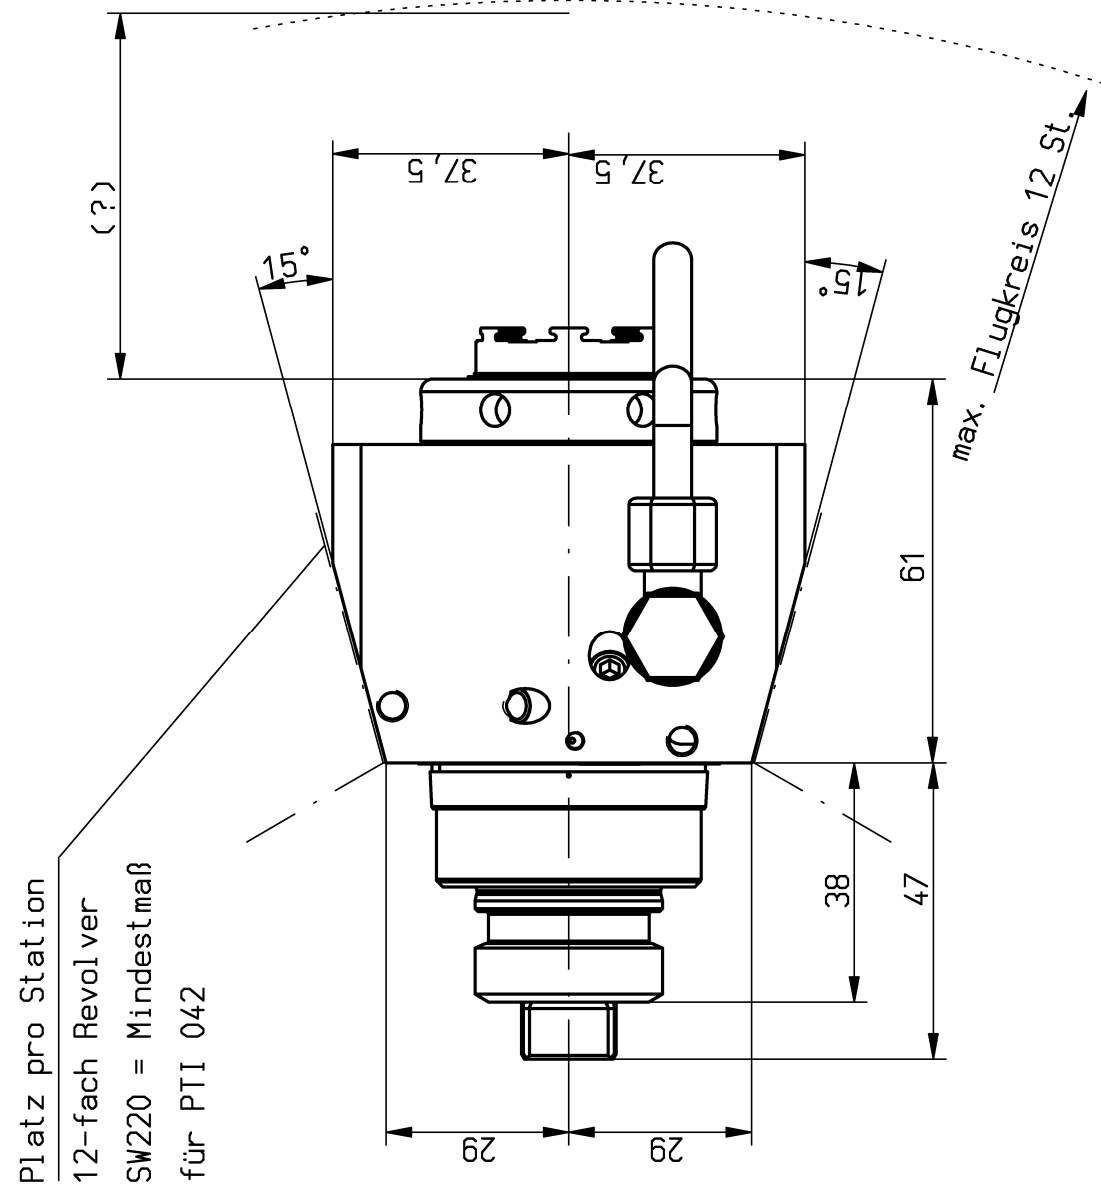


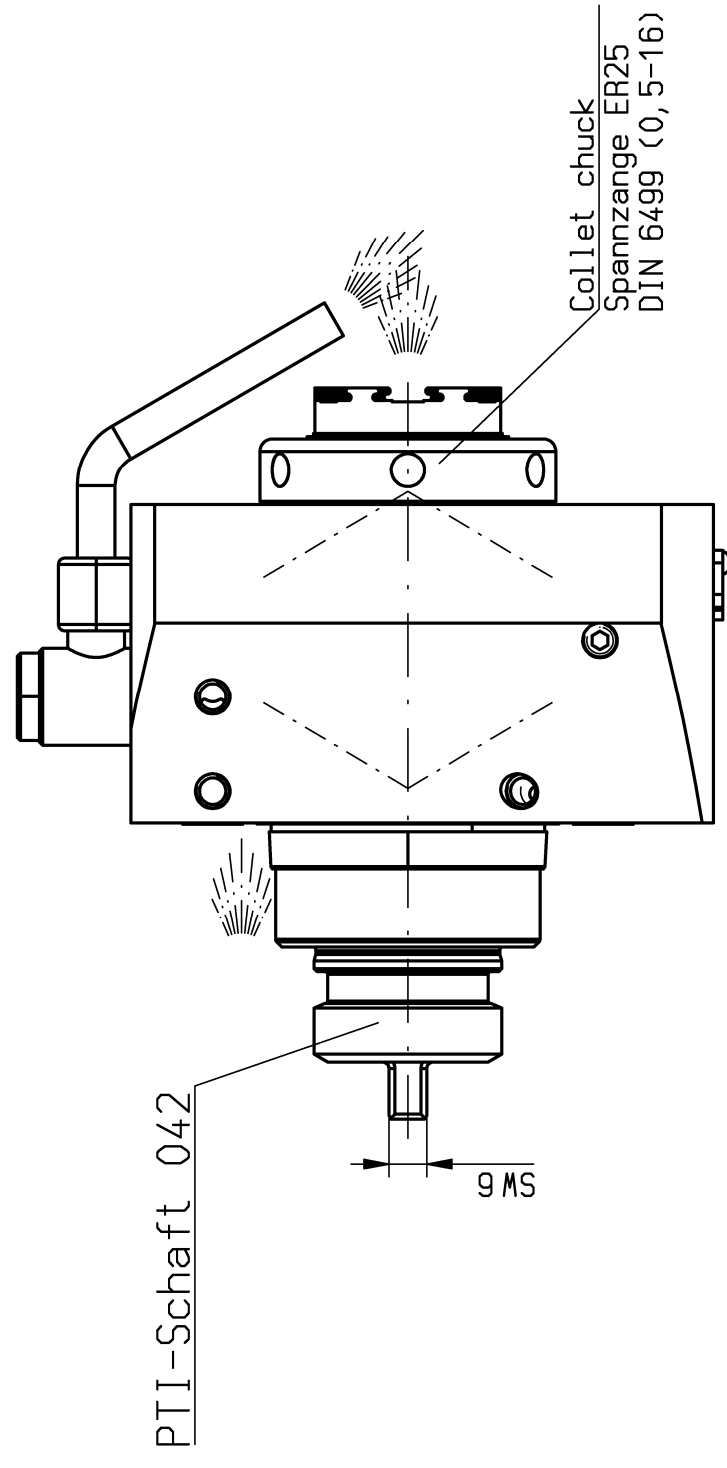

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

$n1_{\max}$	= 10.000	U/min
$n2_{\max}$	= 10.000	U/min
$M_{\max}$	= 40	Nm
$i_{n1/n2}$	= 1 : 1	
$p_{\max}$	= 70bar	

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 3kg
weight around 3kg

mit elektronischer Datenerfassung (eltimon) ausgestattet
equipped with electronic live tool integrated monitoring
(eltimon)

A201855		ID-Nr.	Allg. Tol.		Zw-BL
manuelle Änderung			ISO 2768-m		
			22.11.2022		
			Datum	Name	
			Bearb. 18.11.2022	Holzheu	
			Gepr. 22.11.2022	Holzheu	
			F/M/Q		
			Uo. C. 0017/4320. SZA		
			Zeichnungs-Nr.:		
			00061357		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00061357-Z	