
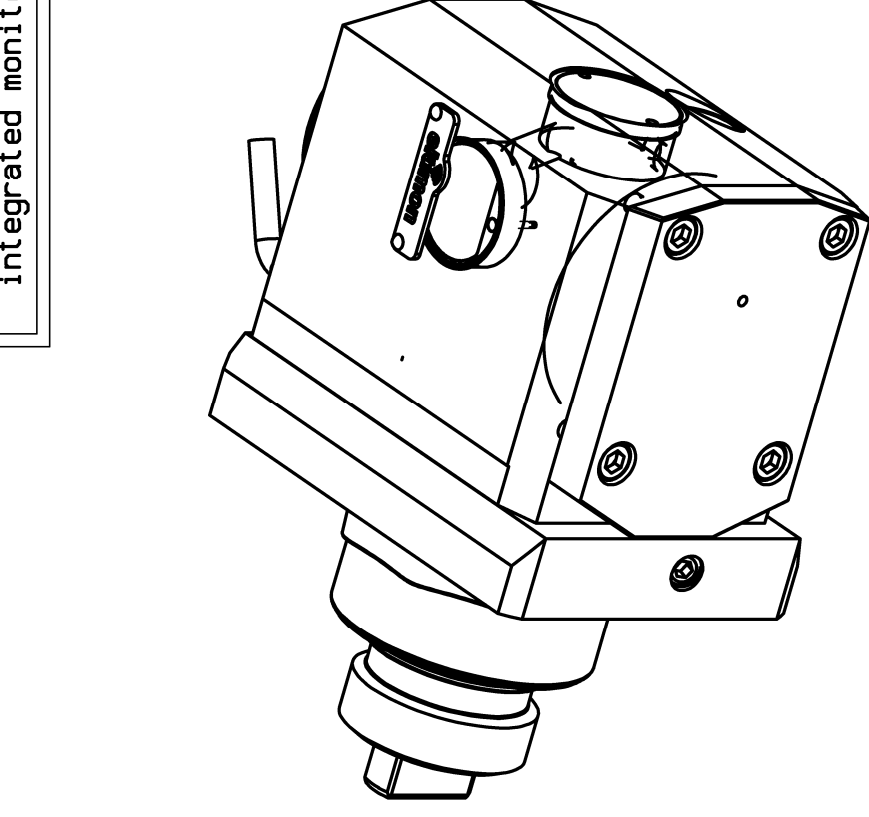


mimatic "eltimon pro"
= integrierte elektronische
 Werkzeug-Datenerfassung
= electronic life tool
 integrated monitoring

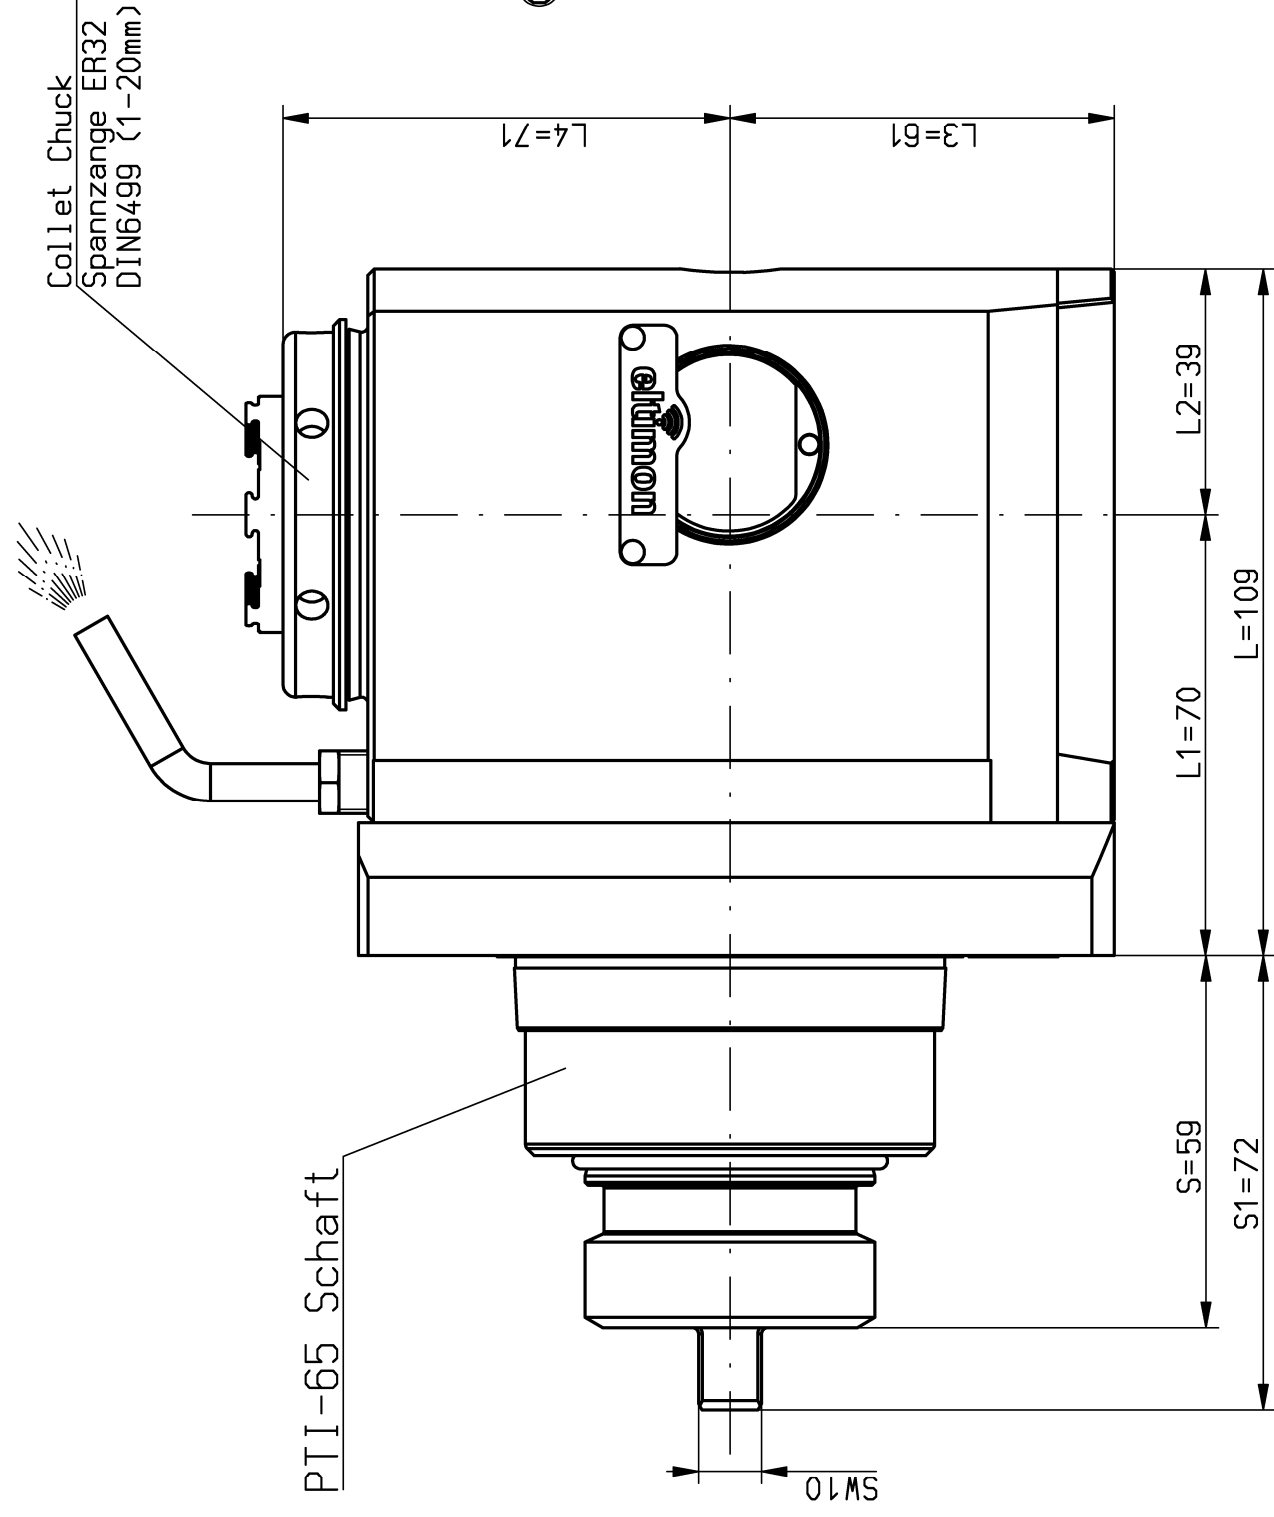


Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlenmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90 °C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90 °C.

$n1(\max)$ = 10000 U/min
 $n2(\max)$ = 10000 U/min
 $M(\max)$ = 70 Nm
 $i(n1/n2)$ = 1 : 1
 $p(\max)$ = 70bar
 Filterfeinheit:
 grade of filtration: max

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7,5kg
weight around 7,5kg

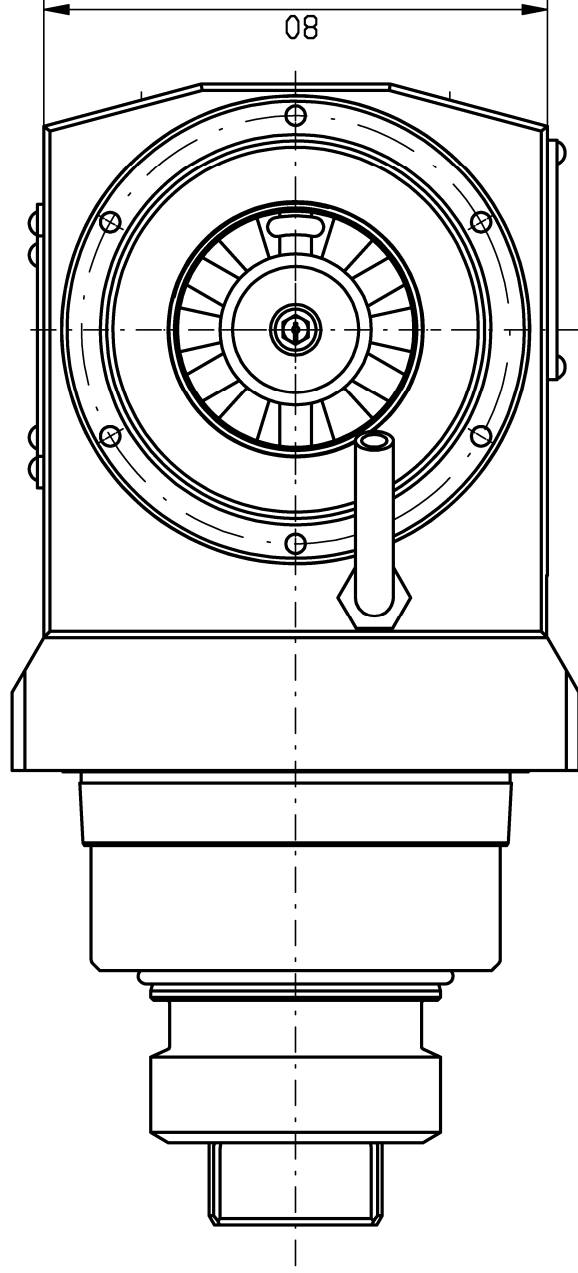

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditated done.

Fa. mimatec GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A200654		10-Nr.	Allg. Tol.		ZW-BL	Maßstab	1:1	22202276
			ISO 2768-m			Werkstoff:		
			20.06.2022			Maßblatt		
manuelle Änderung				Datum	Name	 mimatic® <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzdorf – Westendstraße 3 GebH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGWE-PTI-C-65-ER32-I [Blatt 1:1 SW10 L1=70 Eltimon Pro B]		
			Bearb.	05.04.2022	Holzheu			
			Bepr.	20.06.2022	Holzheu			
			F/M/Q					
			ISO: C: 00171525: SZA					
		Zeichnungs-Nr.:						
			00060457					
01	Lage vom ETL-Plan	25.05.2022	HolzH					
02	ETL im Schnitt dazu	11.05.2022	HolzH					
Zust.	Änderung	Datum	Name					
			Urspr.	00060365	Ers. f.: [Ers. d.: plot server			