



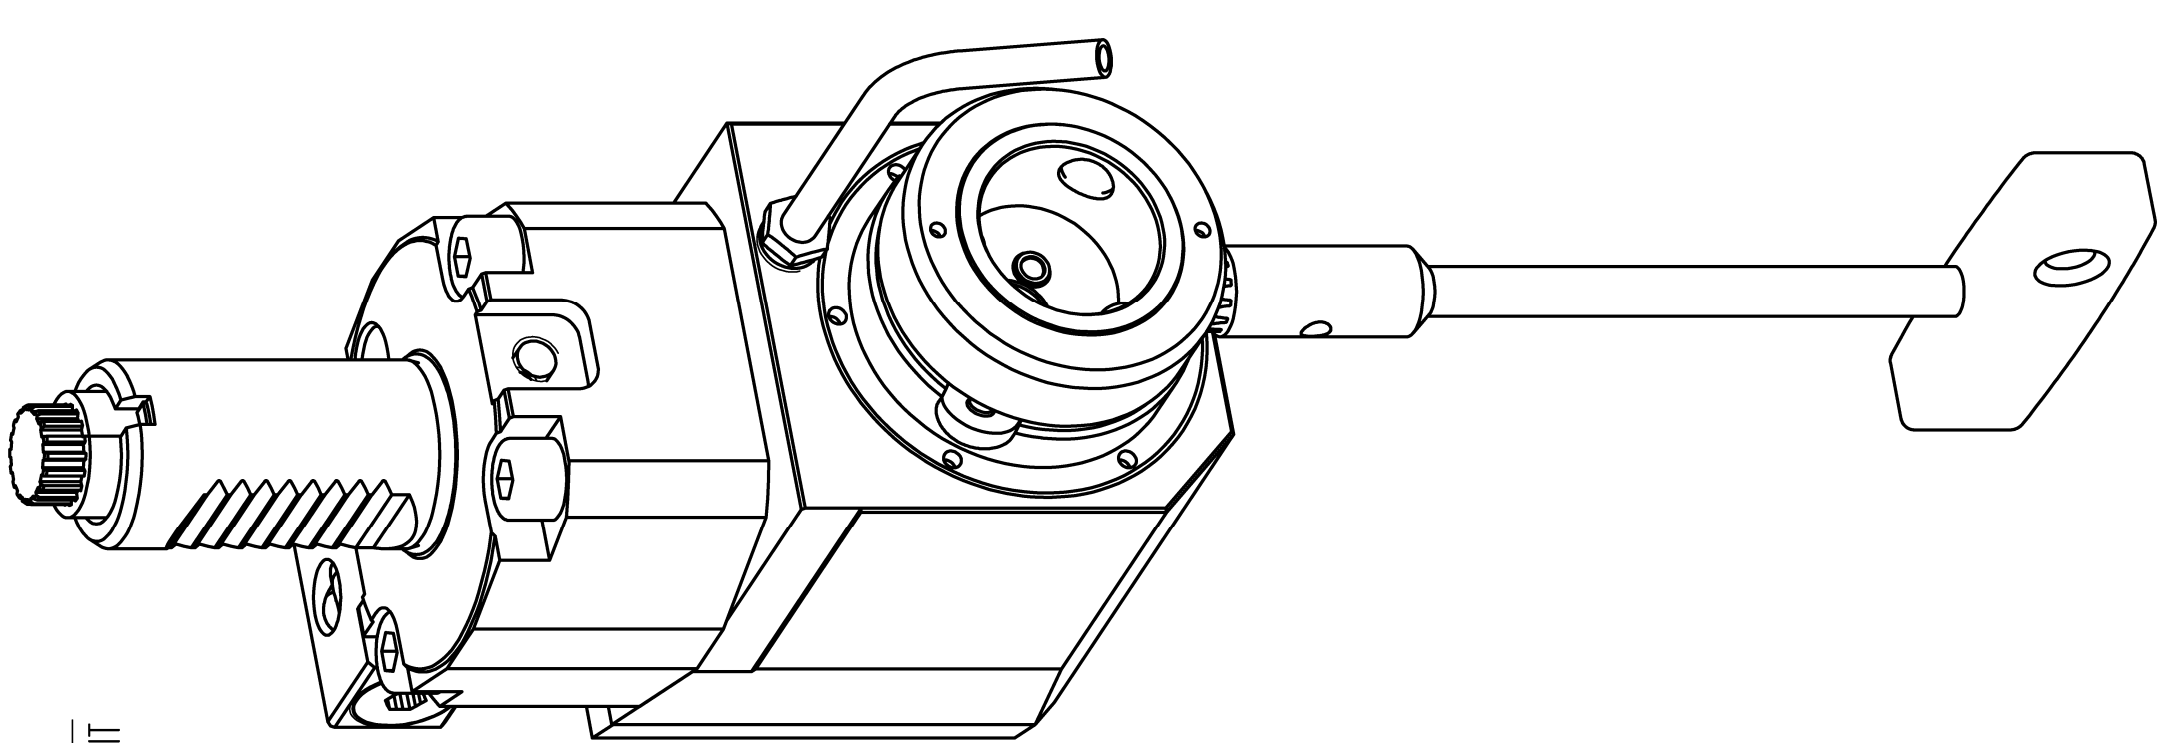

GEFEDERTE
PRÄZISIONSAUSRICHTEINHEIT

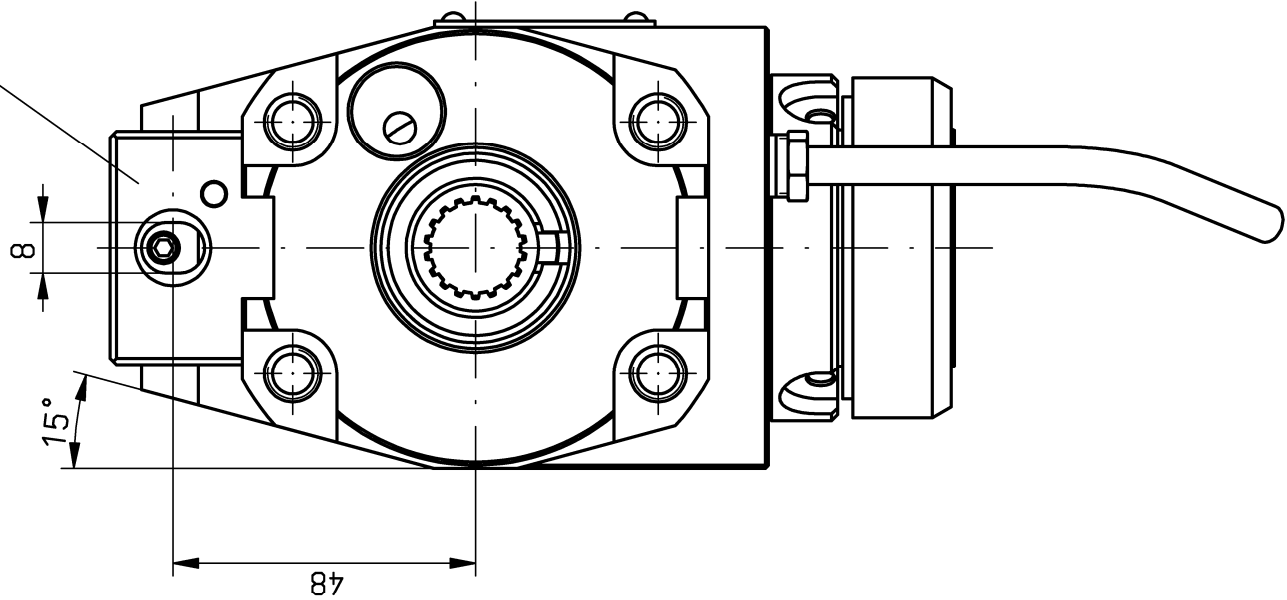


$n1(max)$ = 6500 U/min
 $n2(max)$ = 6500 U/min
 $M(max)$ = 25 Nm
 $i(n1/n2)$ = 1 : 1
 $p(max)$ = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal


Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

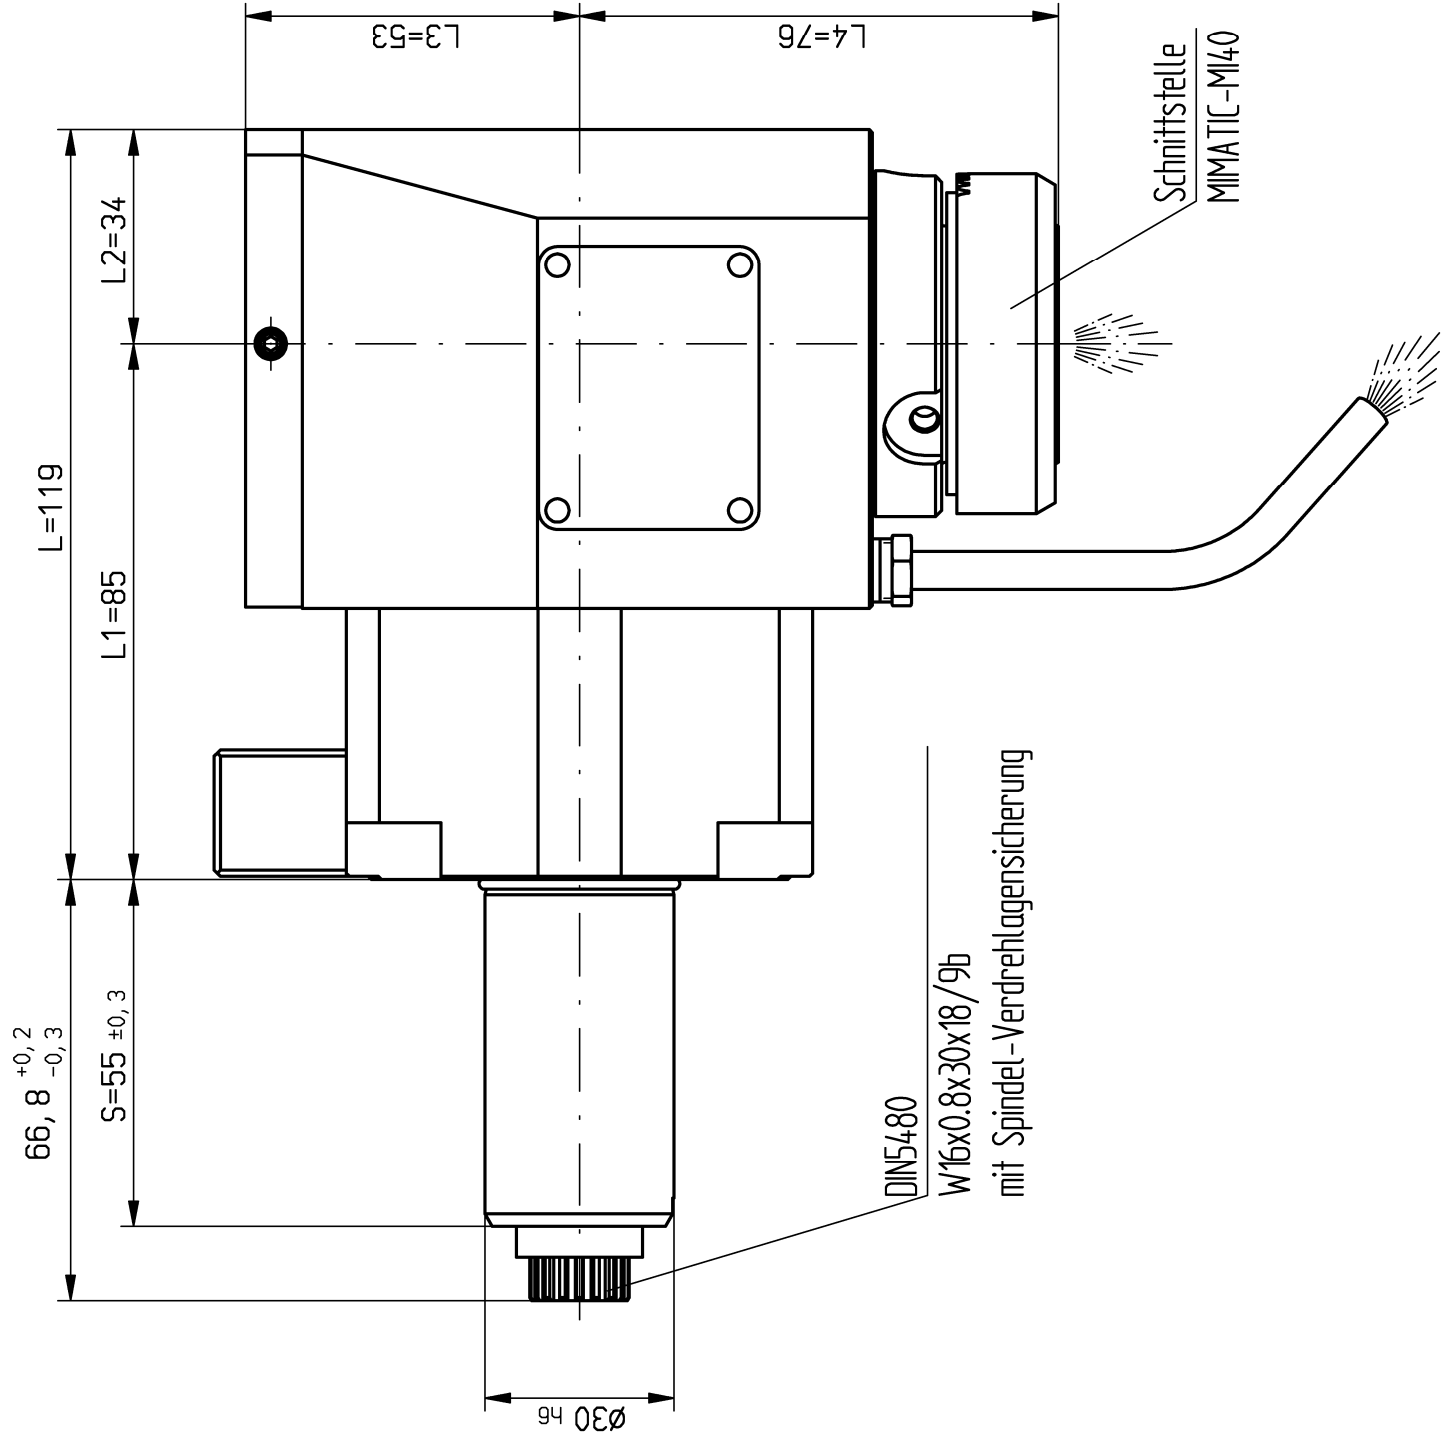

DIN5480
W16x0.8x30x18/9b
mit Spindel-Verdrehlagensicherung

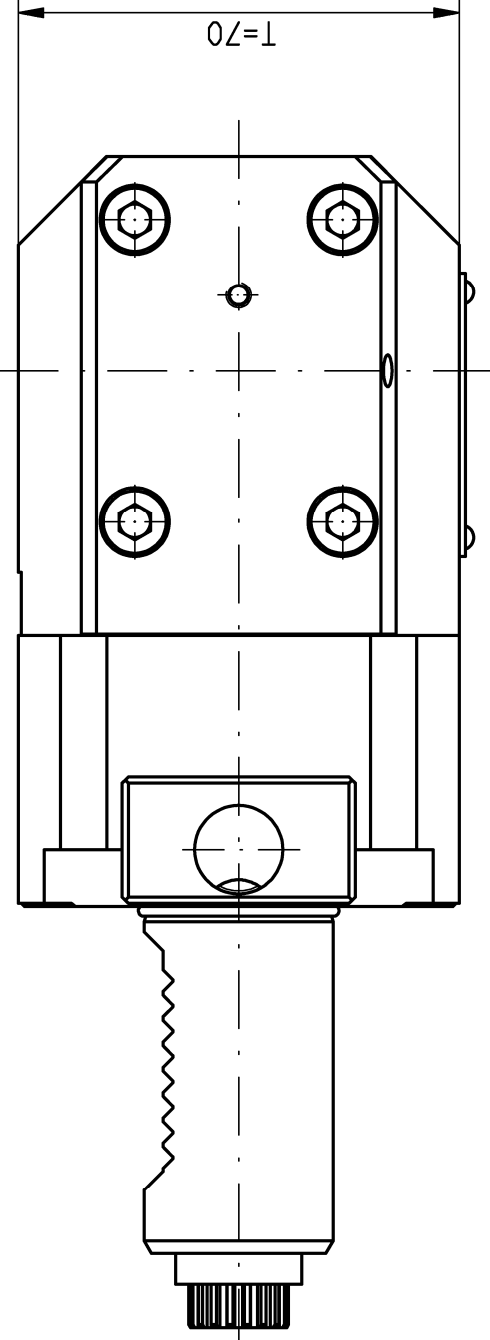

Only for information !

When one change, the drawing does not interchange
It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

A1337/33		ID-Nr.	Alg. Tol.	Maßstab	1:1
A10000114			ISO 2768-m	Werkstoff:	
manuelle Änderung			19.07.2016	Maßblatt	
				Name	
			Bearb. 29.06.2007	Ziel	
			Gepr. 19.07.2016	Schulholz	
			F/M/Q		
				dw. C. 00125953. SZA	
03	Standard 2016	28.06.2016	Schm	Zeichnungs-Nr.:	
02	Umbau auf neu Baufahr	15.06.2015	Schm	00027367	
01	Umbau auf M1-Einhand	05.02.2010	Dim		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00011678	
				Ers. f.:	Ers. d.: Plaiserver

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

AGW-SA-C-30-5480-MI40-I
L1=85 i=1:1 S=55 Rechts
Bl.