
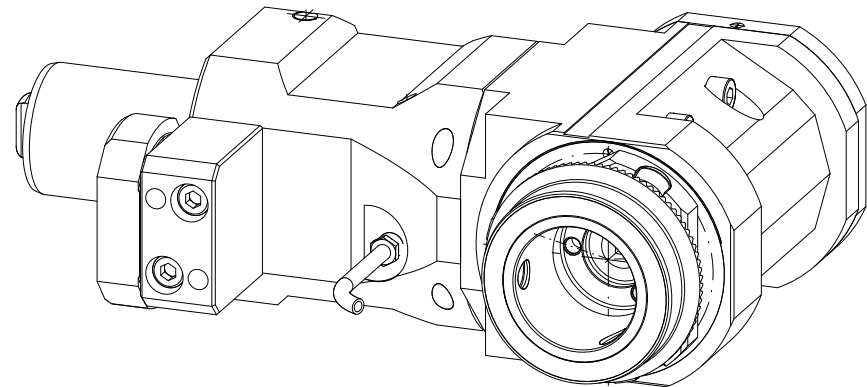
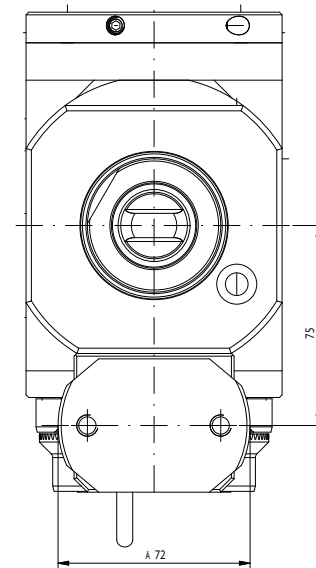


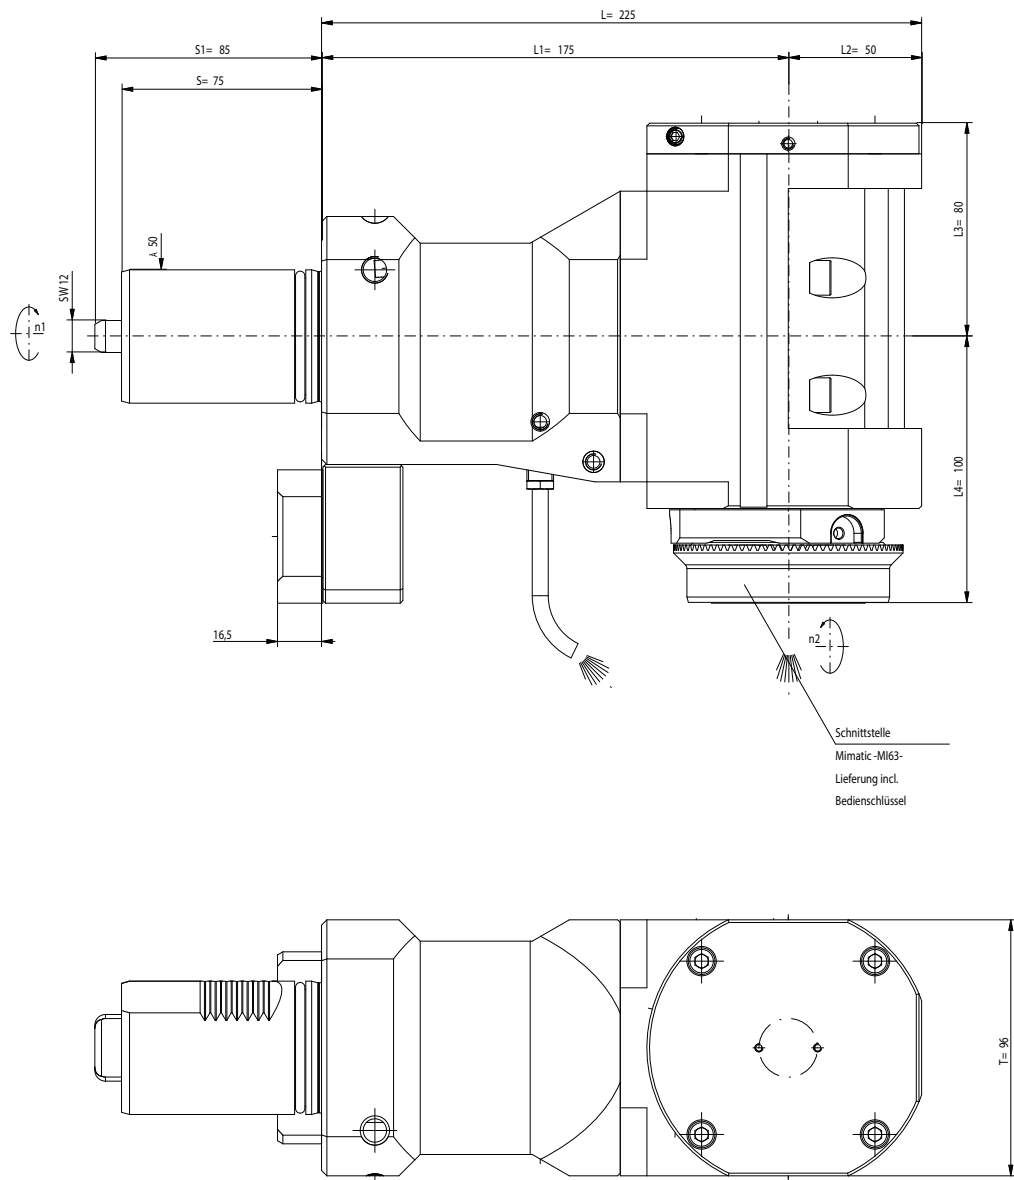

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M(max) = 80 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 18kg
weigh around 18kg

A101513		Allg.Tol.		DW-Bl.		Maßstab 1:1	
A05.1611.7150.Mi63		ISO 2768-m				Werkstoff:	
manuelle Anordnung				Datum		Name	
		Reviz.		10.06.2006		mimatic Teil System	
		Gepr.		10.06.2006			
05	Maßblatt	23.08.2016	Gepr.	F/M/Q			mimatic 87488 Betziga - Westendstraße 3 Tel.: 08331/57444-0 Fax: -90
04	Maßblatt	10.06.2006	Gepr.		-HCH0147121.52A		
03	Maßblatt	10.06.2006	Gepr.		Zeichnungs-Nr.		AGW-MA-C-50-Mi63-1 i=1:1 L=175 MP630/6300
02	Maßblatt	10.06.2006	Gepr.		00030422		
01	Maßblatt	10.06.2006	Gepr.				Bl.
24	Änderung	Datum	Handgepr.	00030422-2		Ers. C	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Verstoß strafbar.
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH