
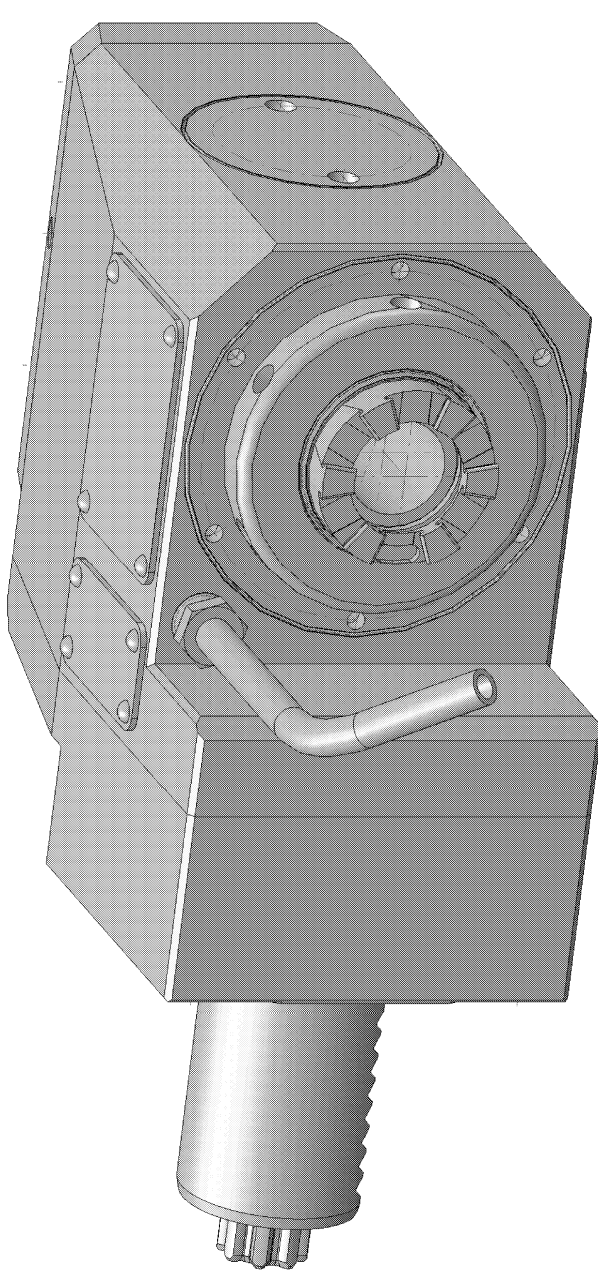
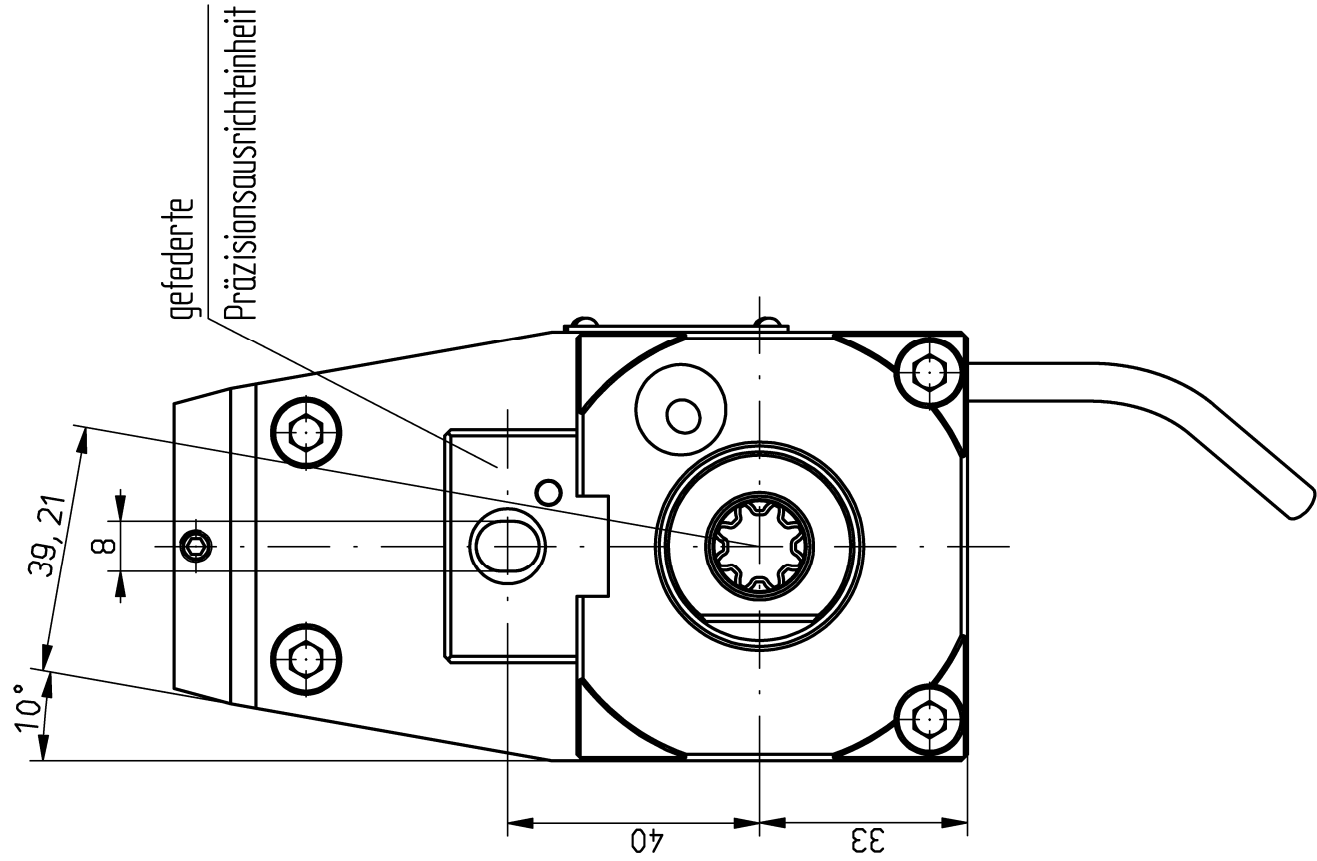


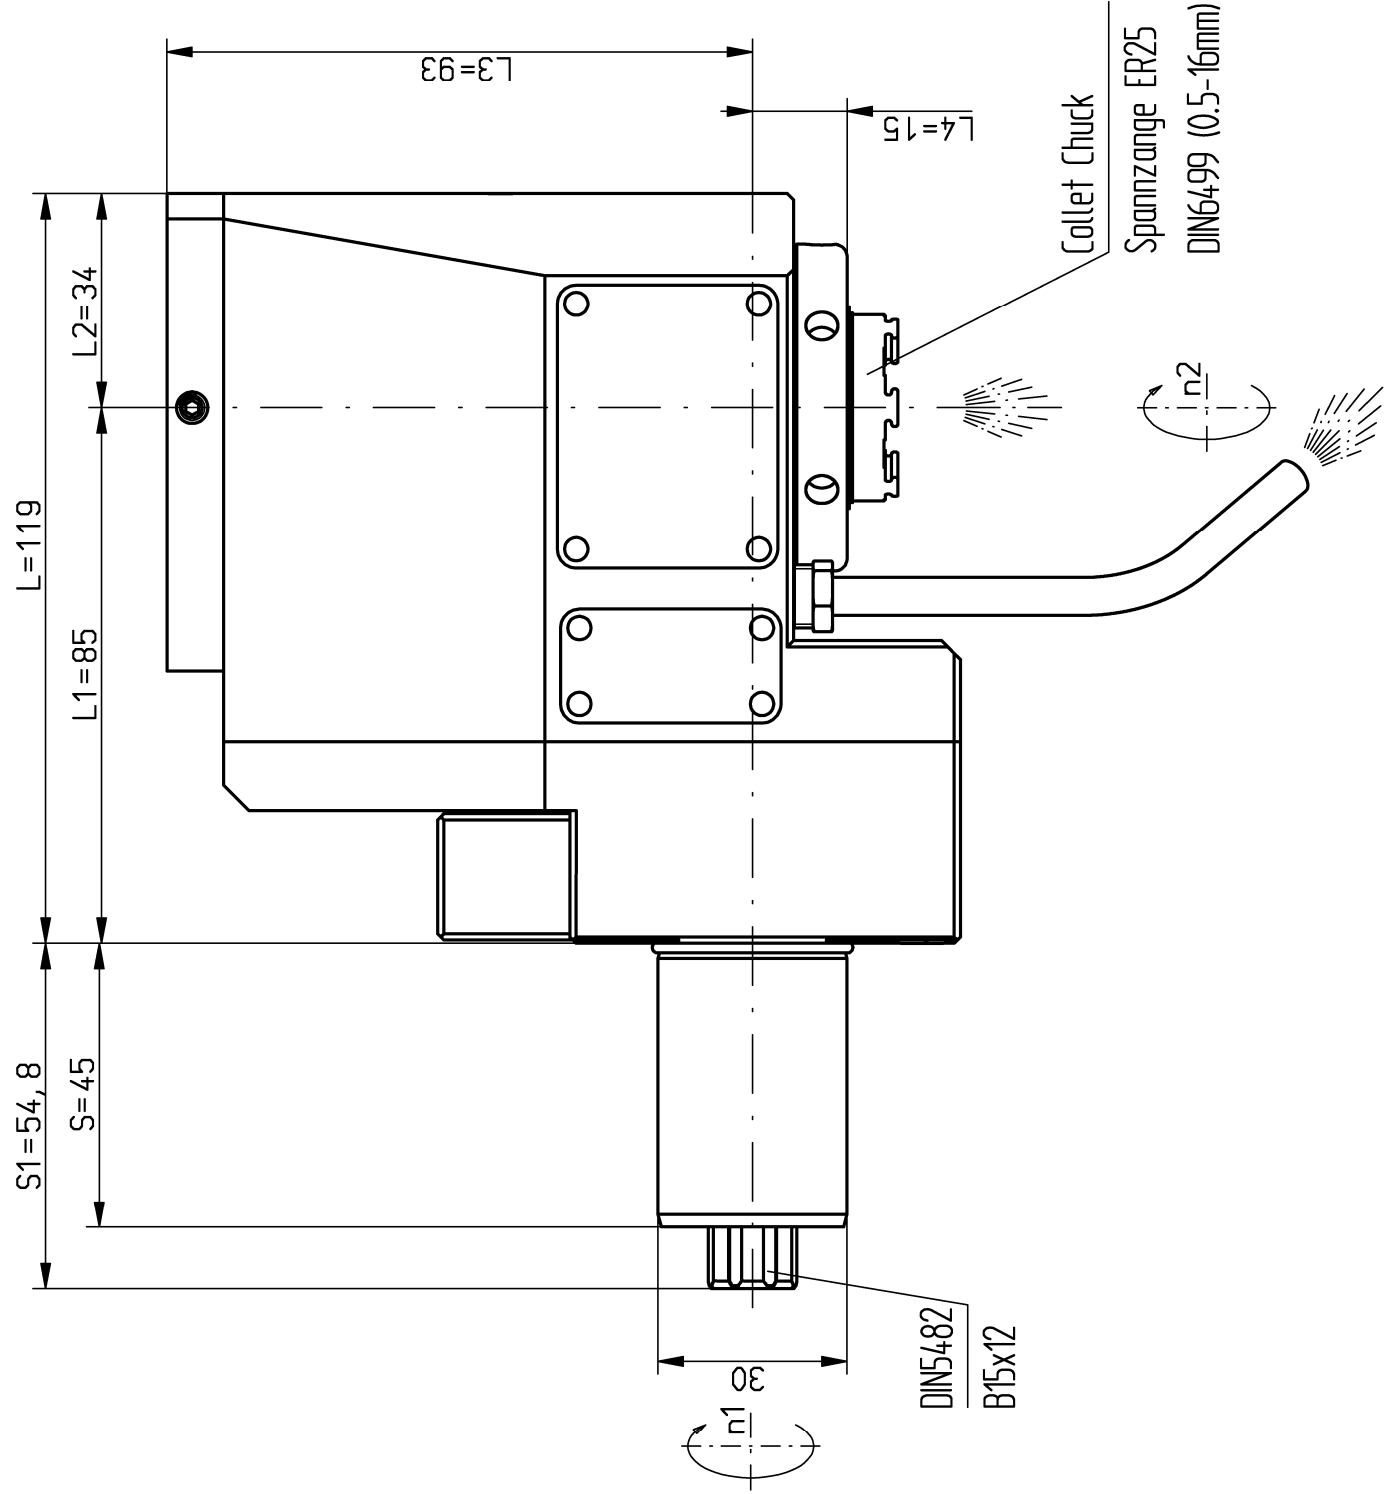


Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 10000 U/min
n2(max) = 10000 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5,5kg
weight around 5,5kg

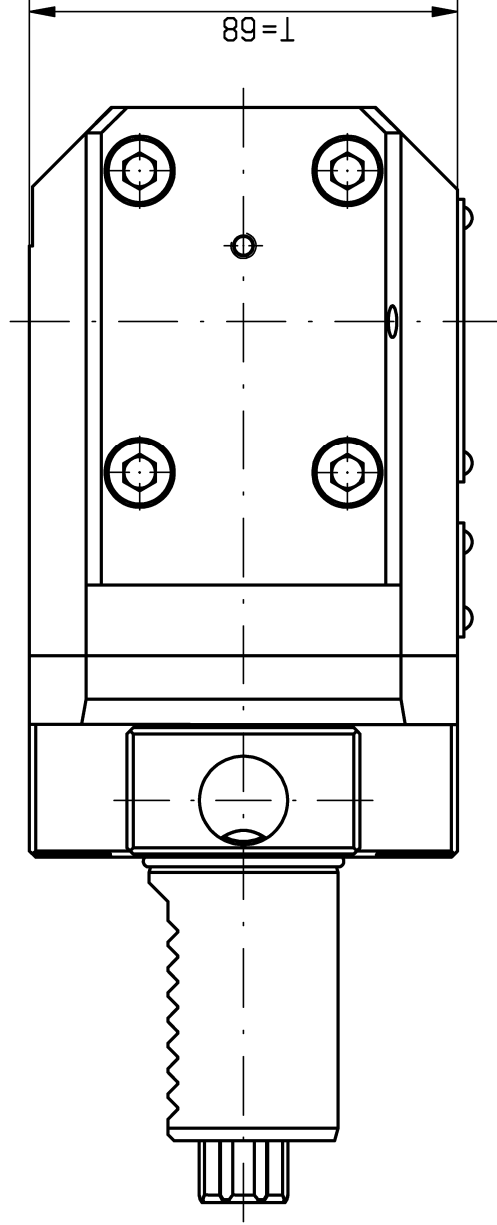

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimetic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimetic GmbH

A166412		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL		Maßstab	1:1	VK
		manuelle Änderung	ISO 2768-m				Werkstoff:		
			04. 07. 2018				Maßblatt		
				Datum	Name		mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-SA-D-30-5482-ER25-I-R Blatt 1: 1 L1=85 S1=54,8		
			Bearb.	19.02.2008	Holzheu				
			Gepr.	04.07.2018	Schmalholz				
			F/M/Q						
				ab. C. 00145581. SZA					
				Zeichnungs-Nr.:					
		03	Antrieb akt.	04.07.2018	Schma				
		02	Standard 2016	30.08.2016	Schma				
		01	L1=85 war L1=80	29.07.2011	Werk				
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:			
						Ers. d.: plotserver			