
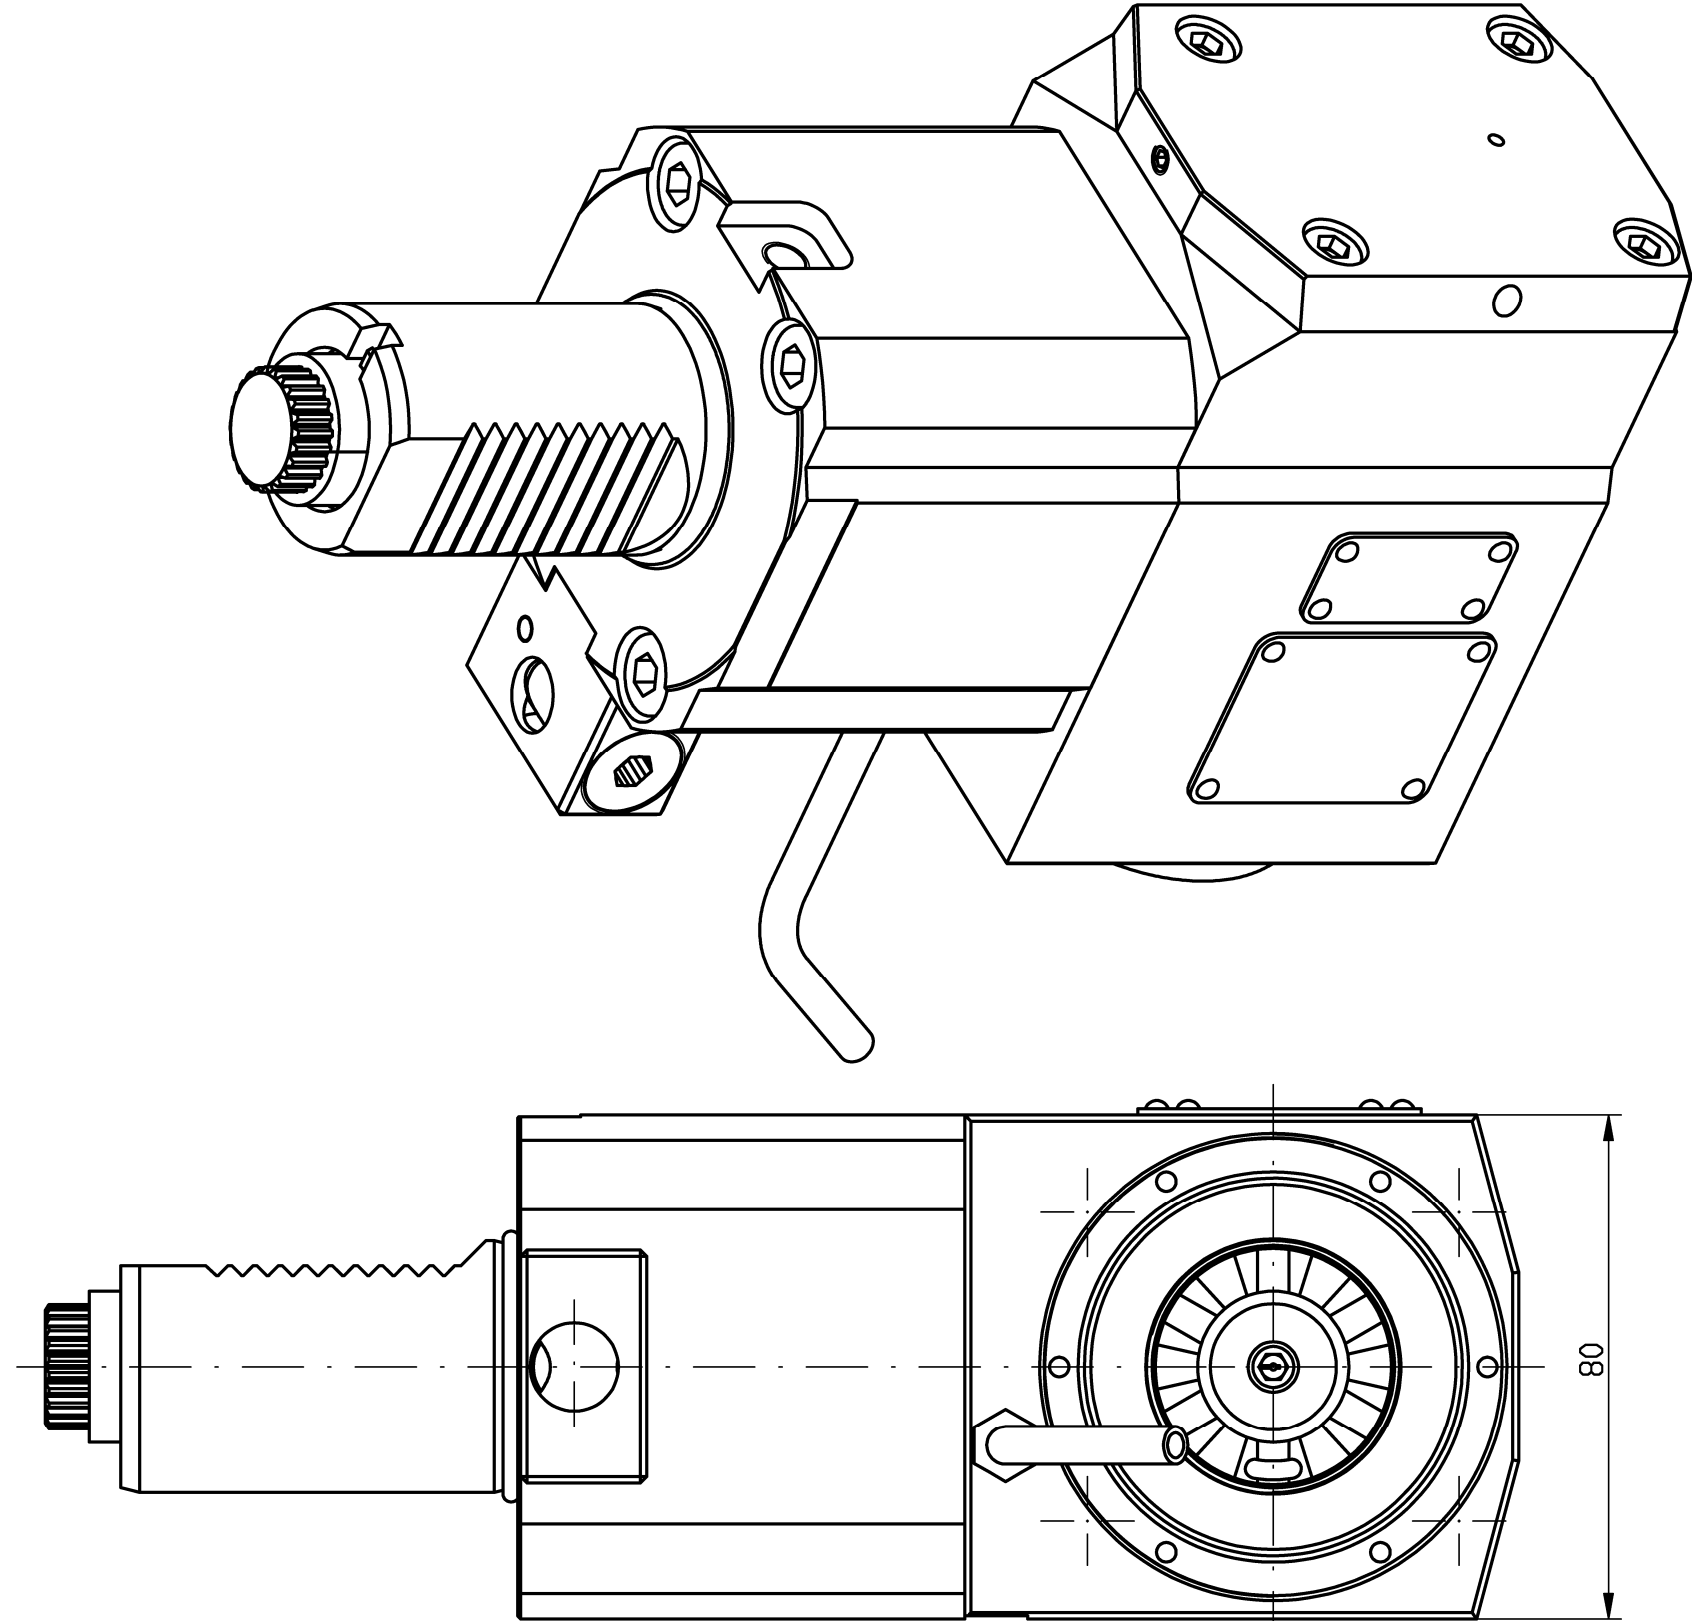


DIN5480

W20x0.8x30x24/9b

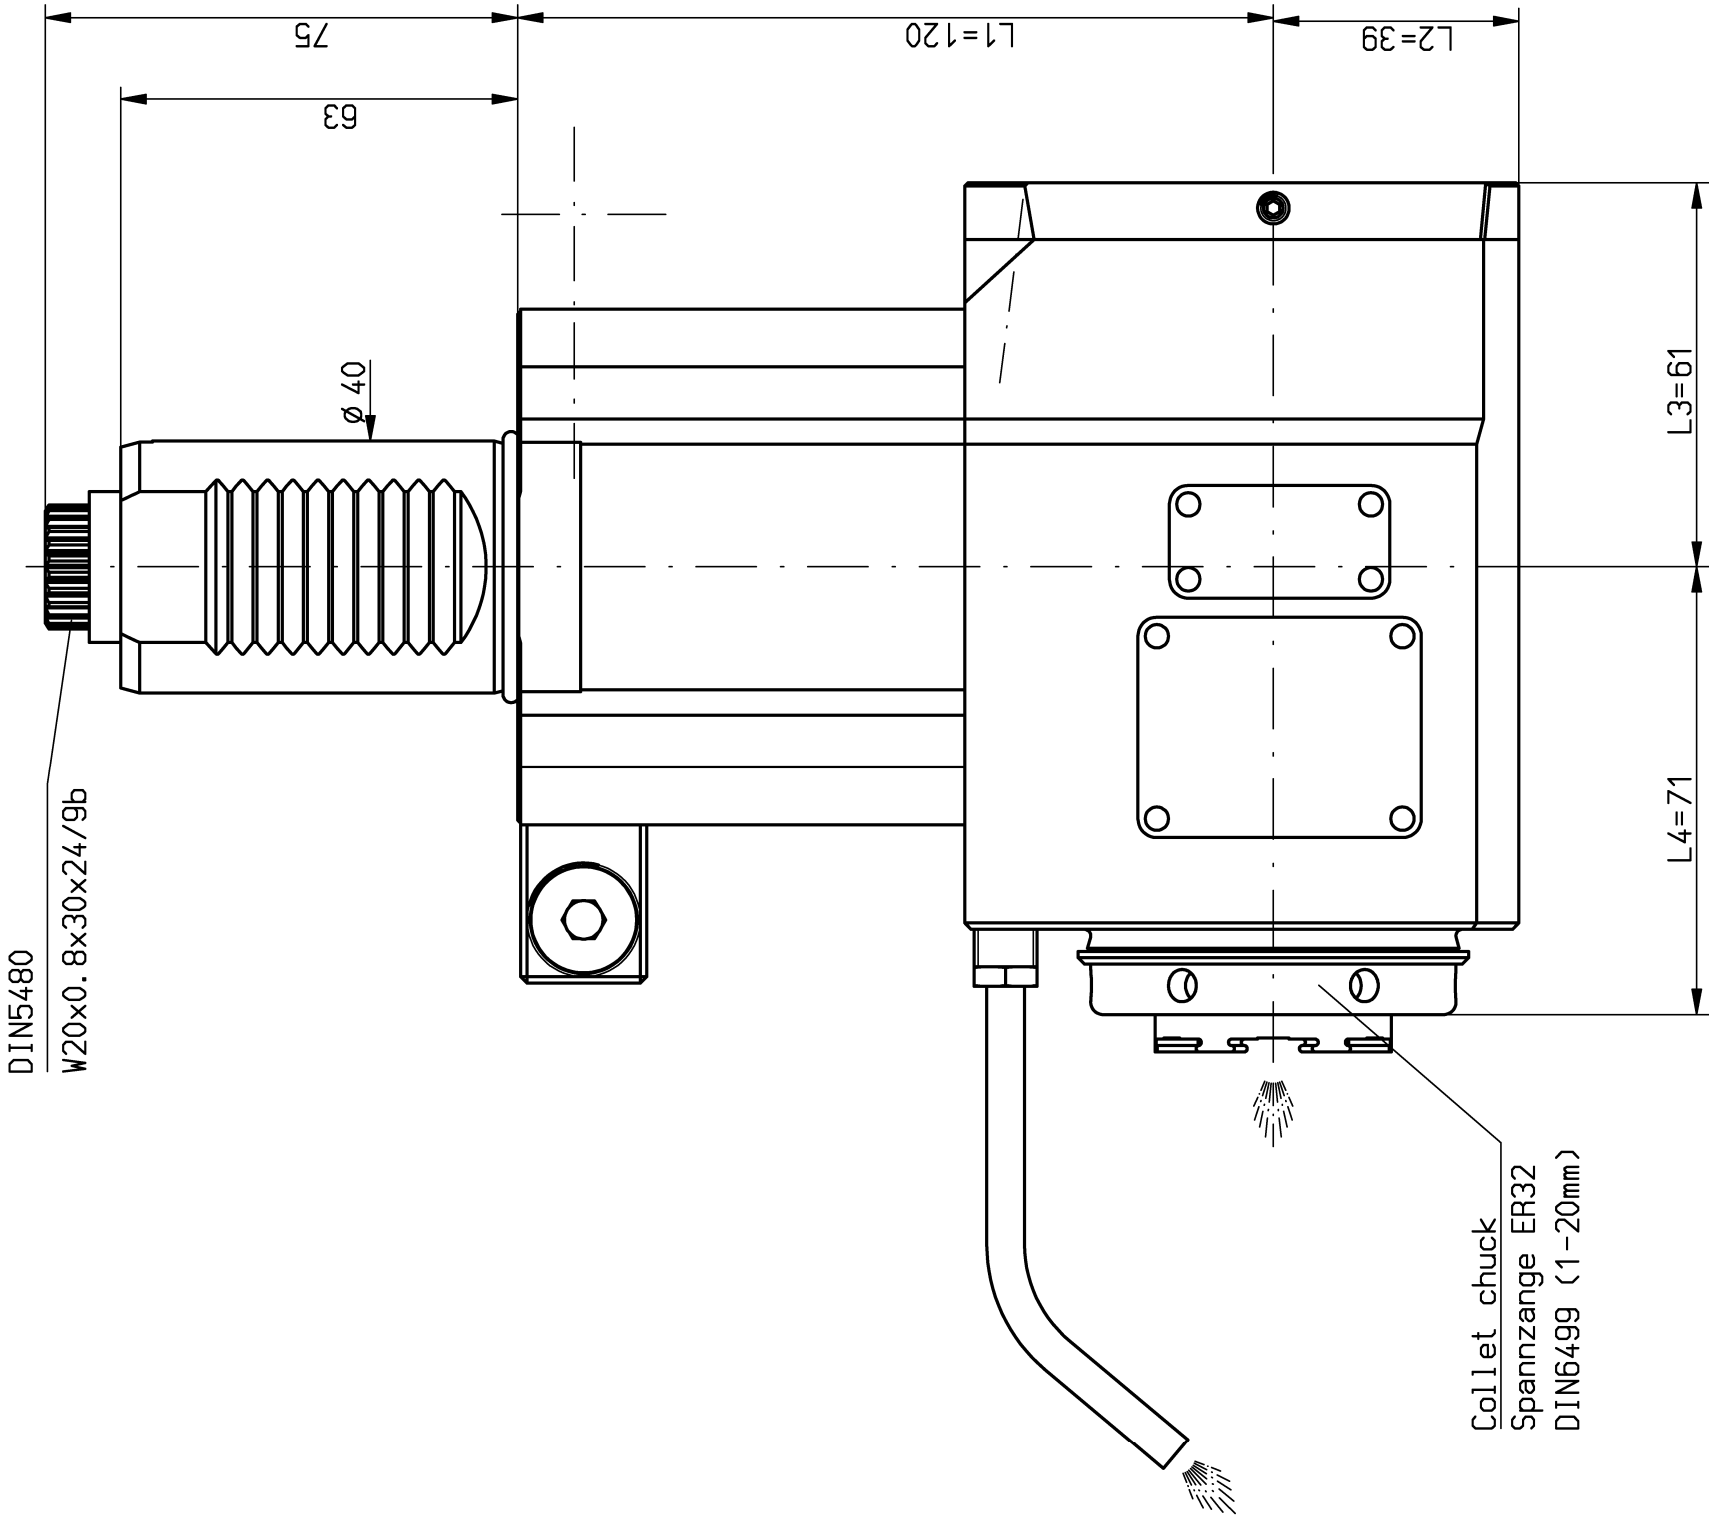

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 80 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Rechte Ausführung
right version

A1337/6		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
A10000150			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	08.03.2018		Maßblatt	
				Name		
				Datum		
				Bearb.	06.02.2001	Fl
				Gepr.	06.03.2018	Holzheu
5	auf BG geü.	07.03.2018	Holzheu	F/M/Q		
4	Standard 2015	01.09.2015	Schmid	ow. C. 00142713. SZA		
3	Text dazu	24.09.2007	Zc	Zeichnungs-Nr.:		
2	Art-Nr. geändert	10.08.2007	Zc	00009882		
1	120 mm 130	26.09.2001	Fl			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00008346	
				Ers. f.:		
				Ers. d.:	plaiserver	

mimatic®

mimatic

mimatic 87488

Betzigou – Westendstraße 3

GmbH

Tel.: 0831/57444-0

Fax.: -90

AGW-SA-C-40-5480-ER32-I-L

Blatt

L1=120

S=63

i=1:1

DIN5480

Bl.