
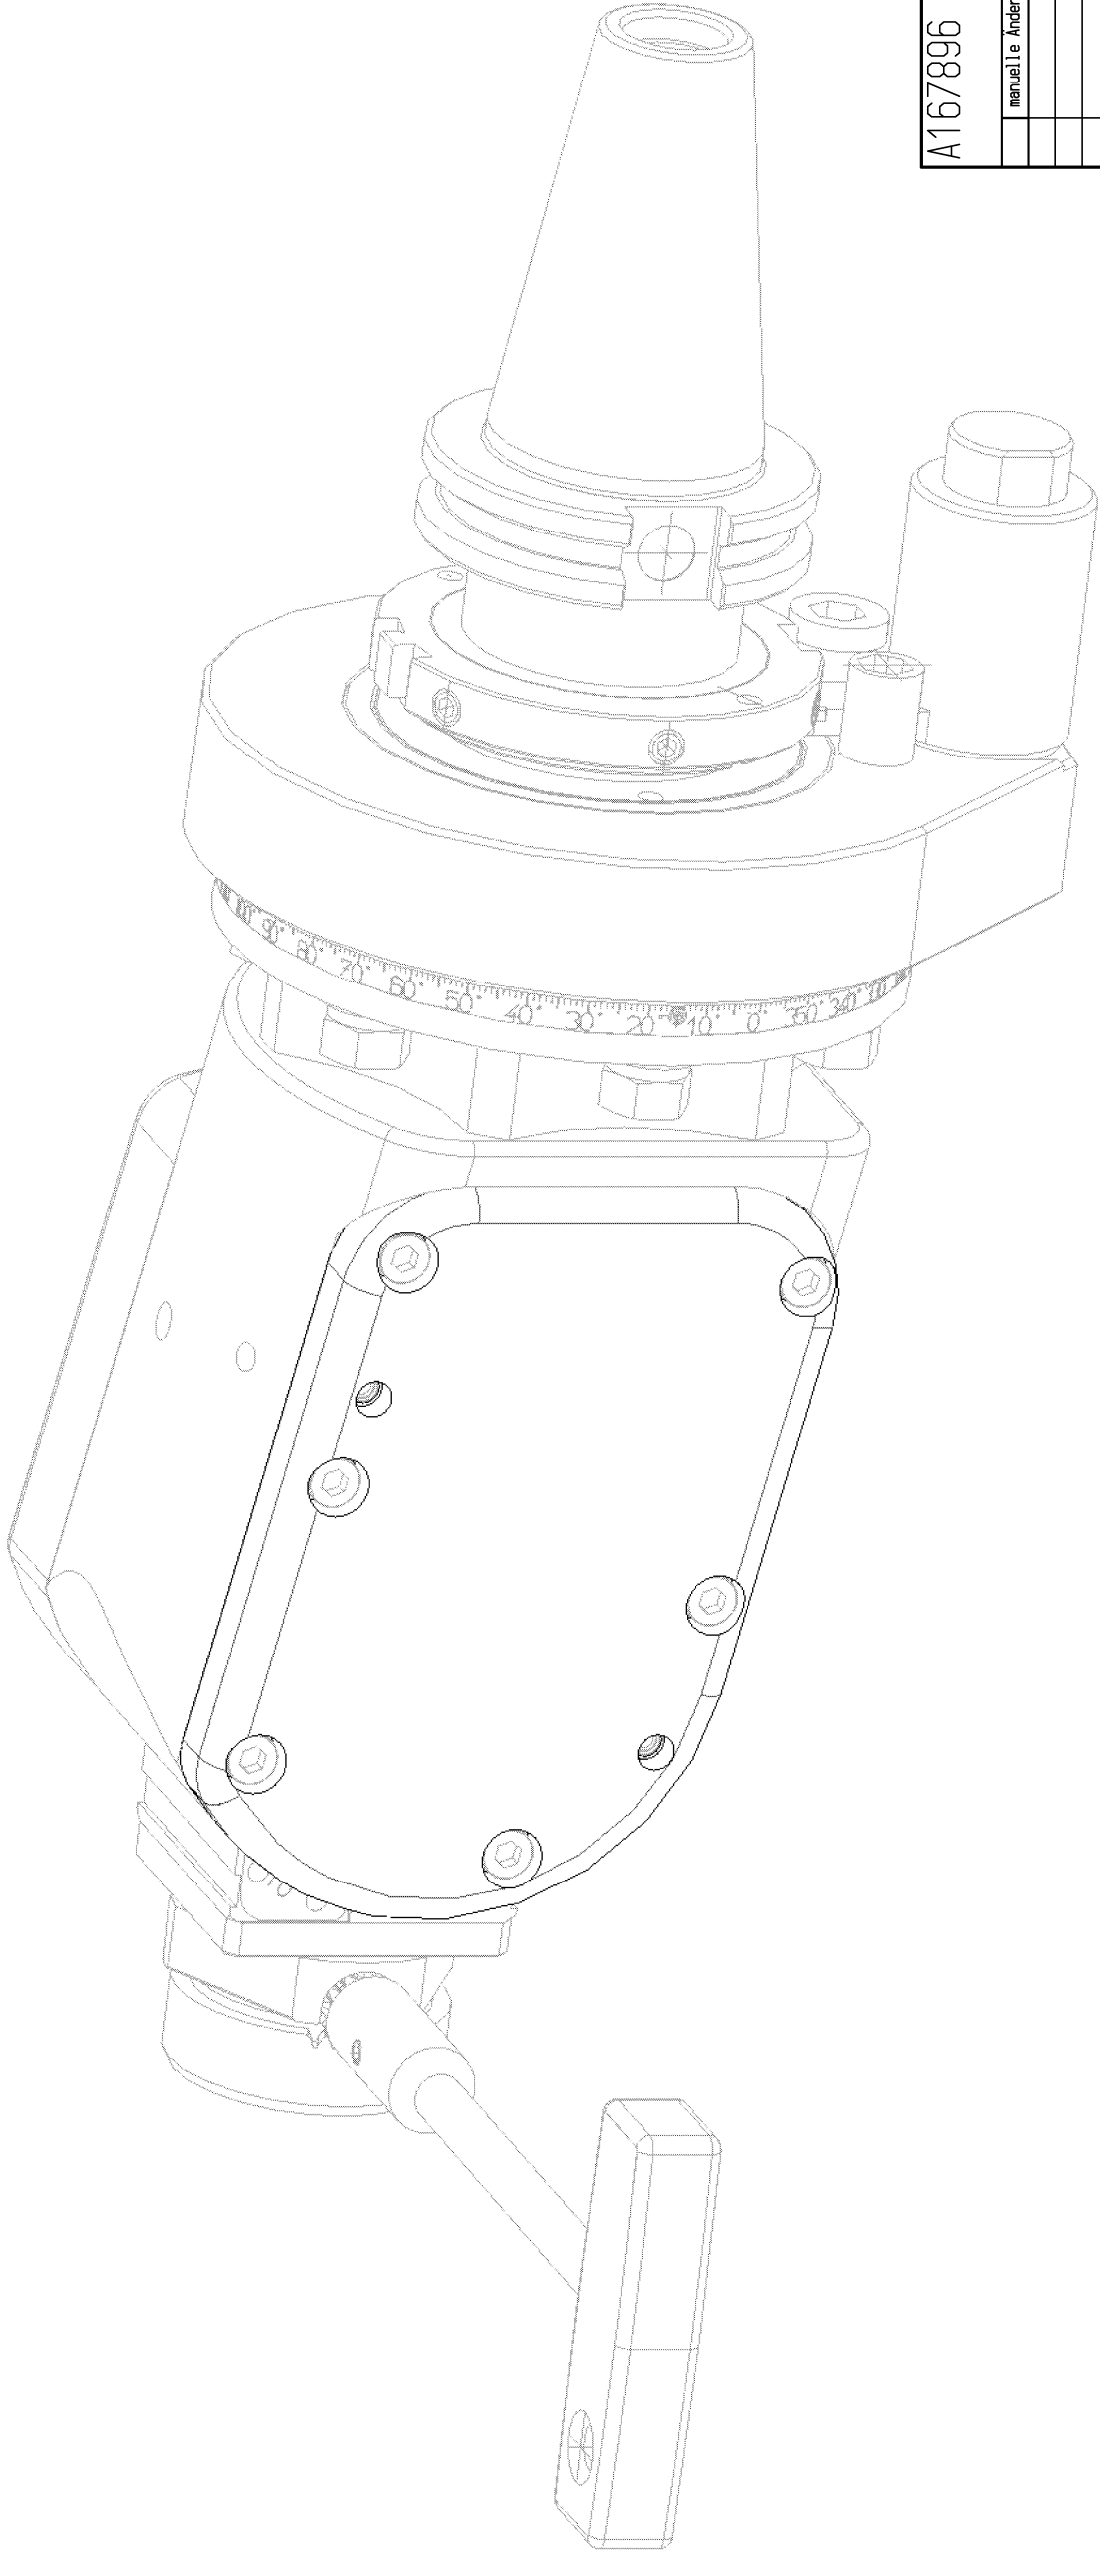
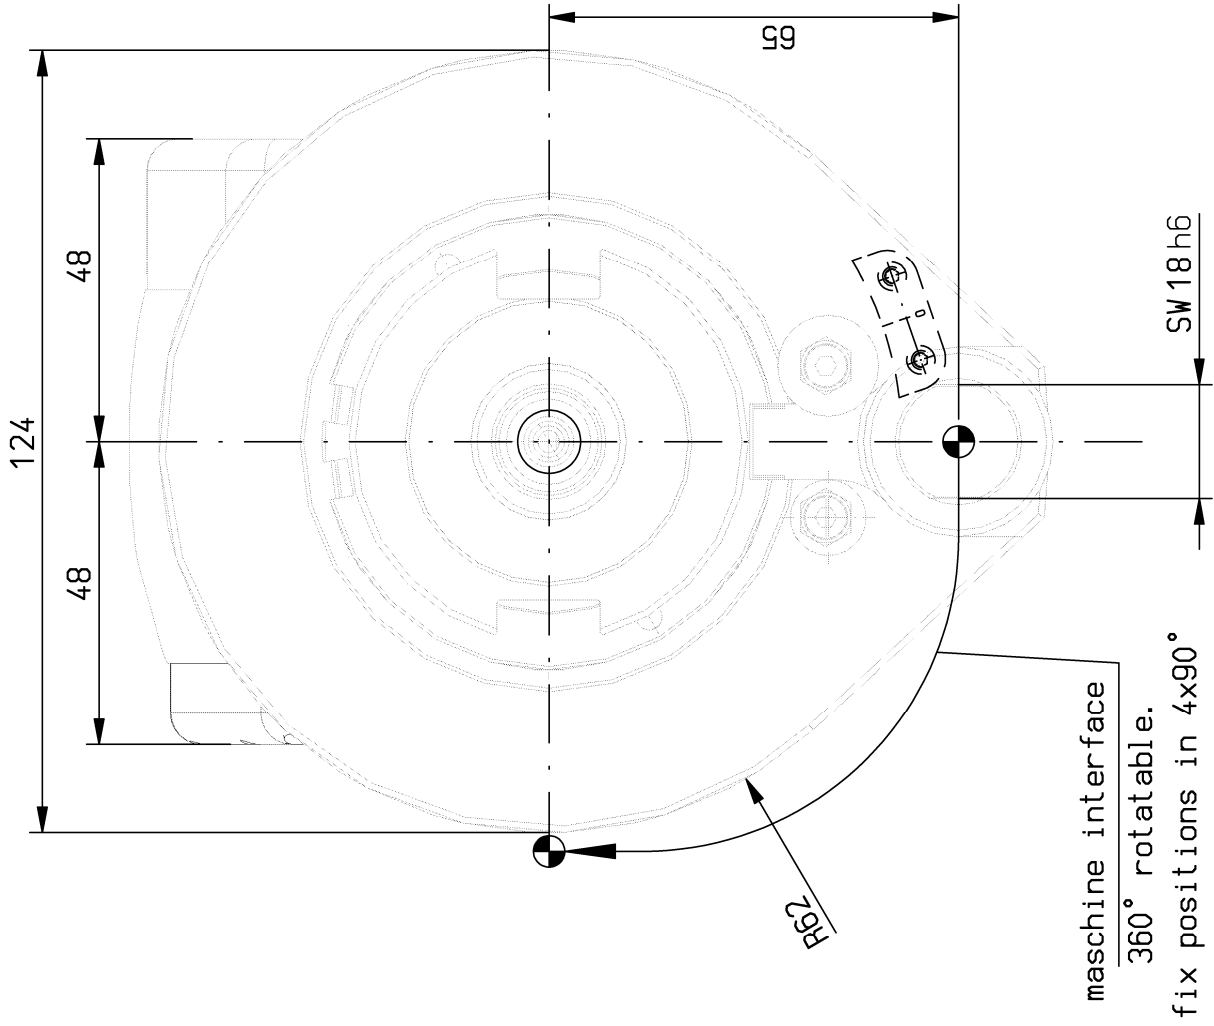


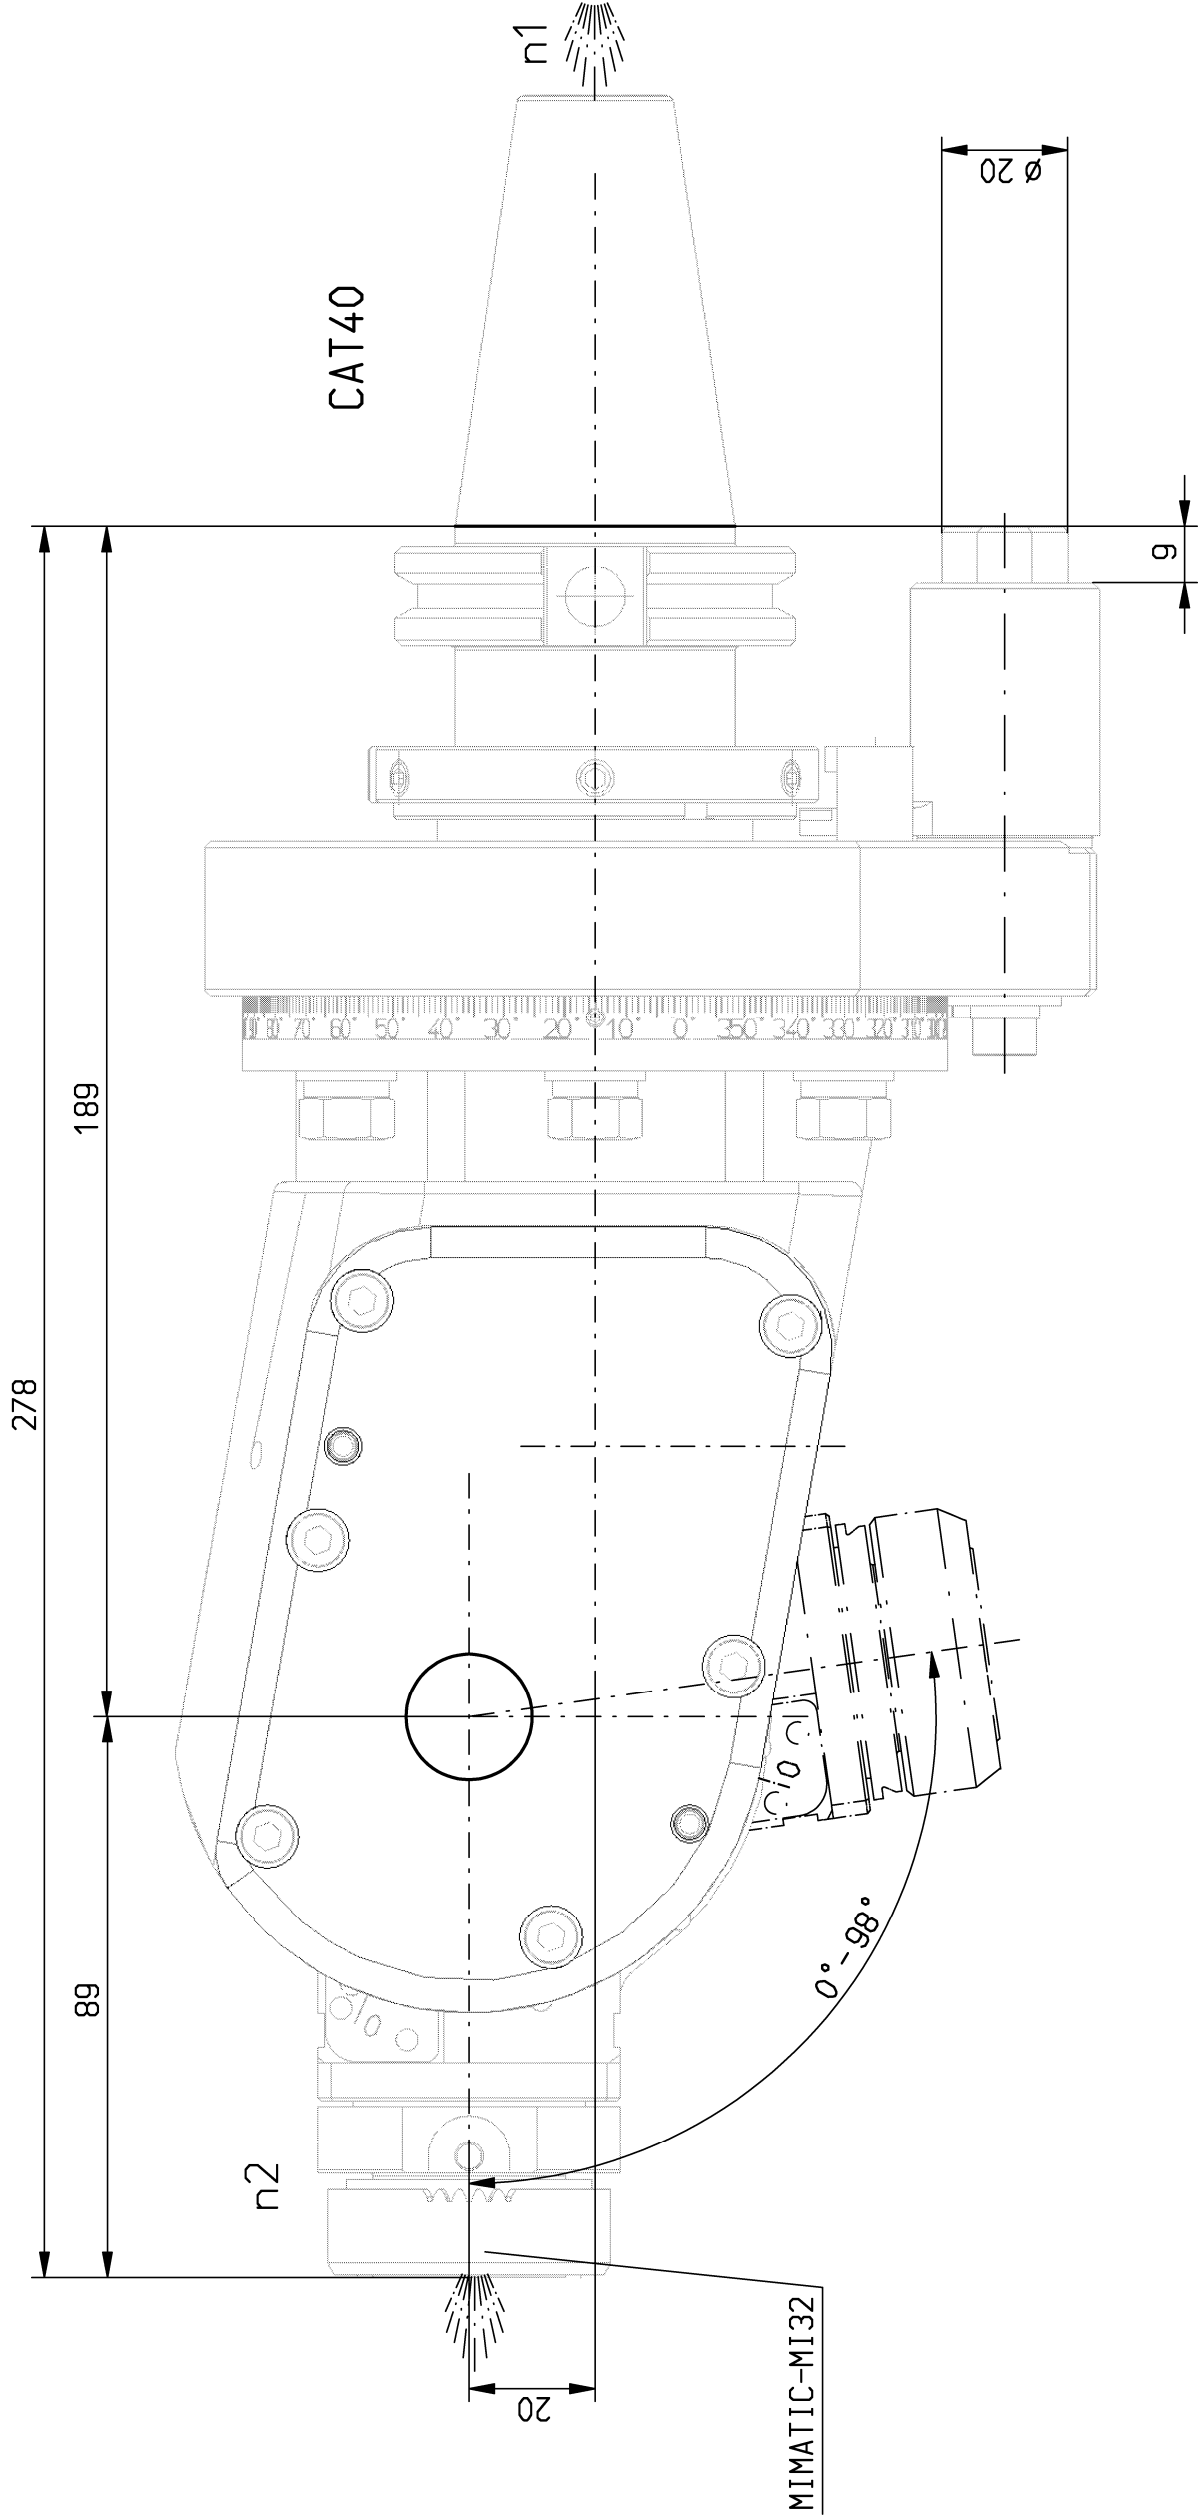

n1(max) = 8 000 U/min
n2(max) = 8 000 U/min
M (max) = 15 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70 bar (1015 psi)

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle

Gewicht ca. 8,5kg
weight around 8,5kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A167896		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1.5
		manuelle Änderung	ISO 2768-m	04.05.2015	Werkstoff:	Maßblatt
				Datum	Name	
			Bearb.	27.03.2009	Gessner	
			Gepr.	04.05.2015	Schulholz	
			Norm			
			Dwg. C: 00114127. SZ4			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00030774			
01	MWK-Überg.	geänder	04.05.2015	Schm		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00030774-Z	Ers. f.:
					Ers. d.:	Plotserv
					Bl.	

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-WS3-CAT40-MI32-I

Blatt