

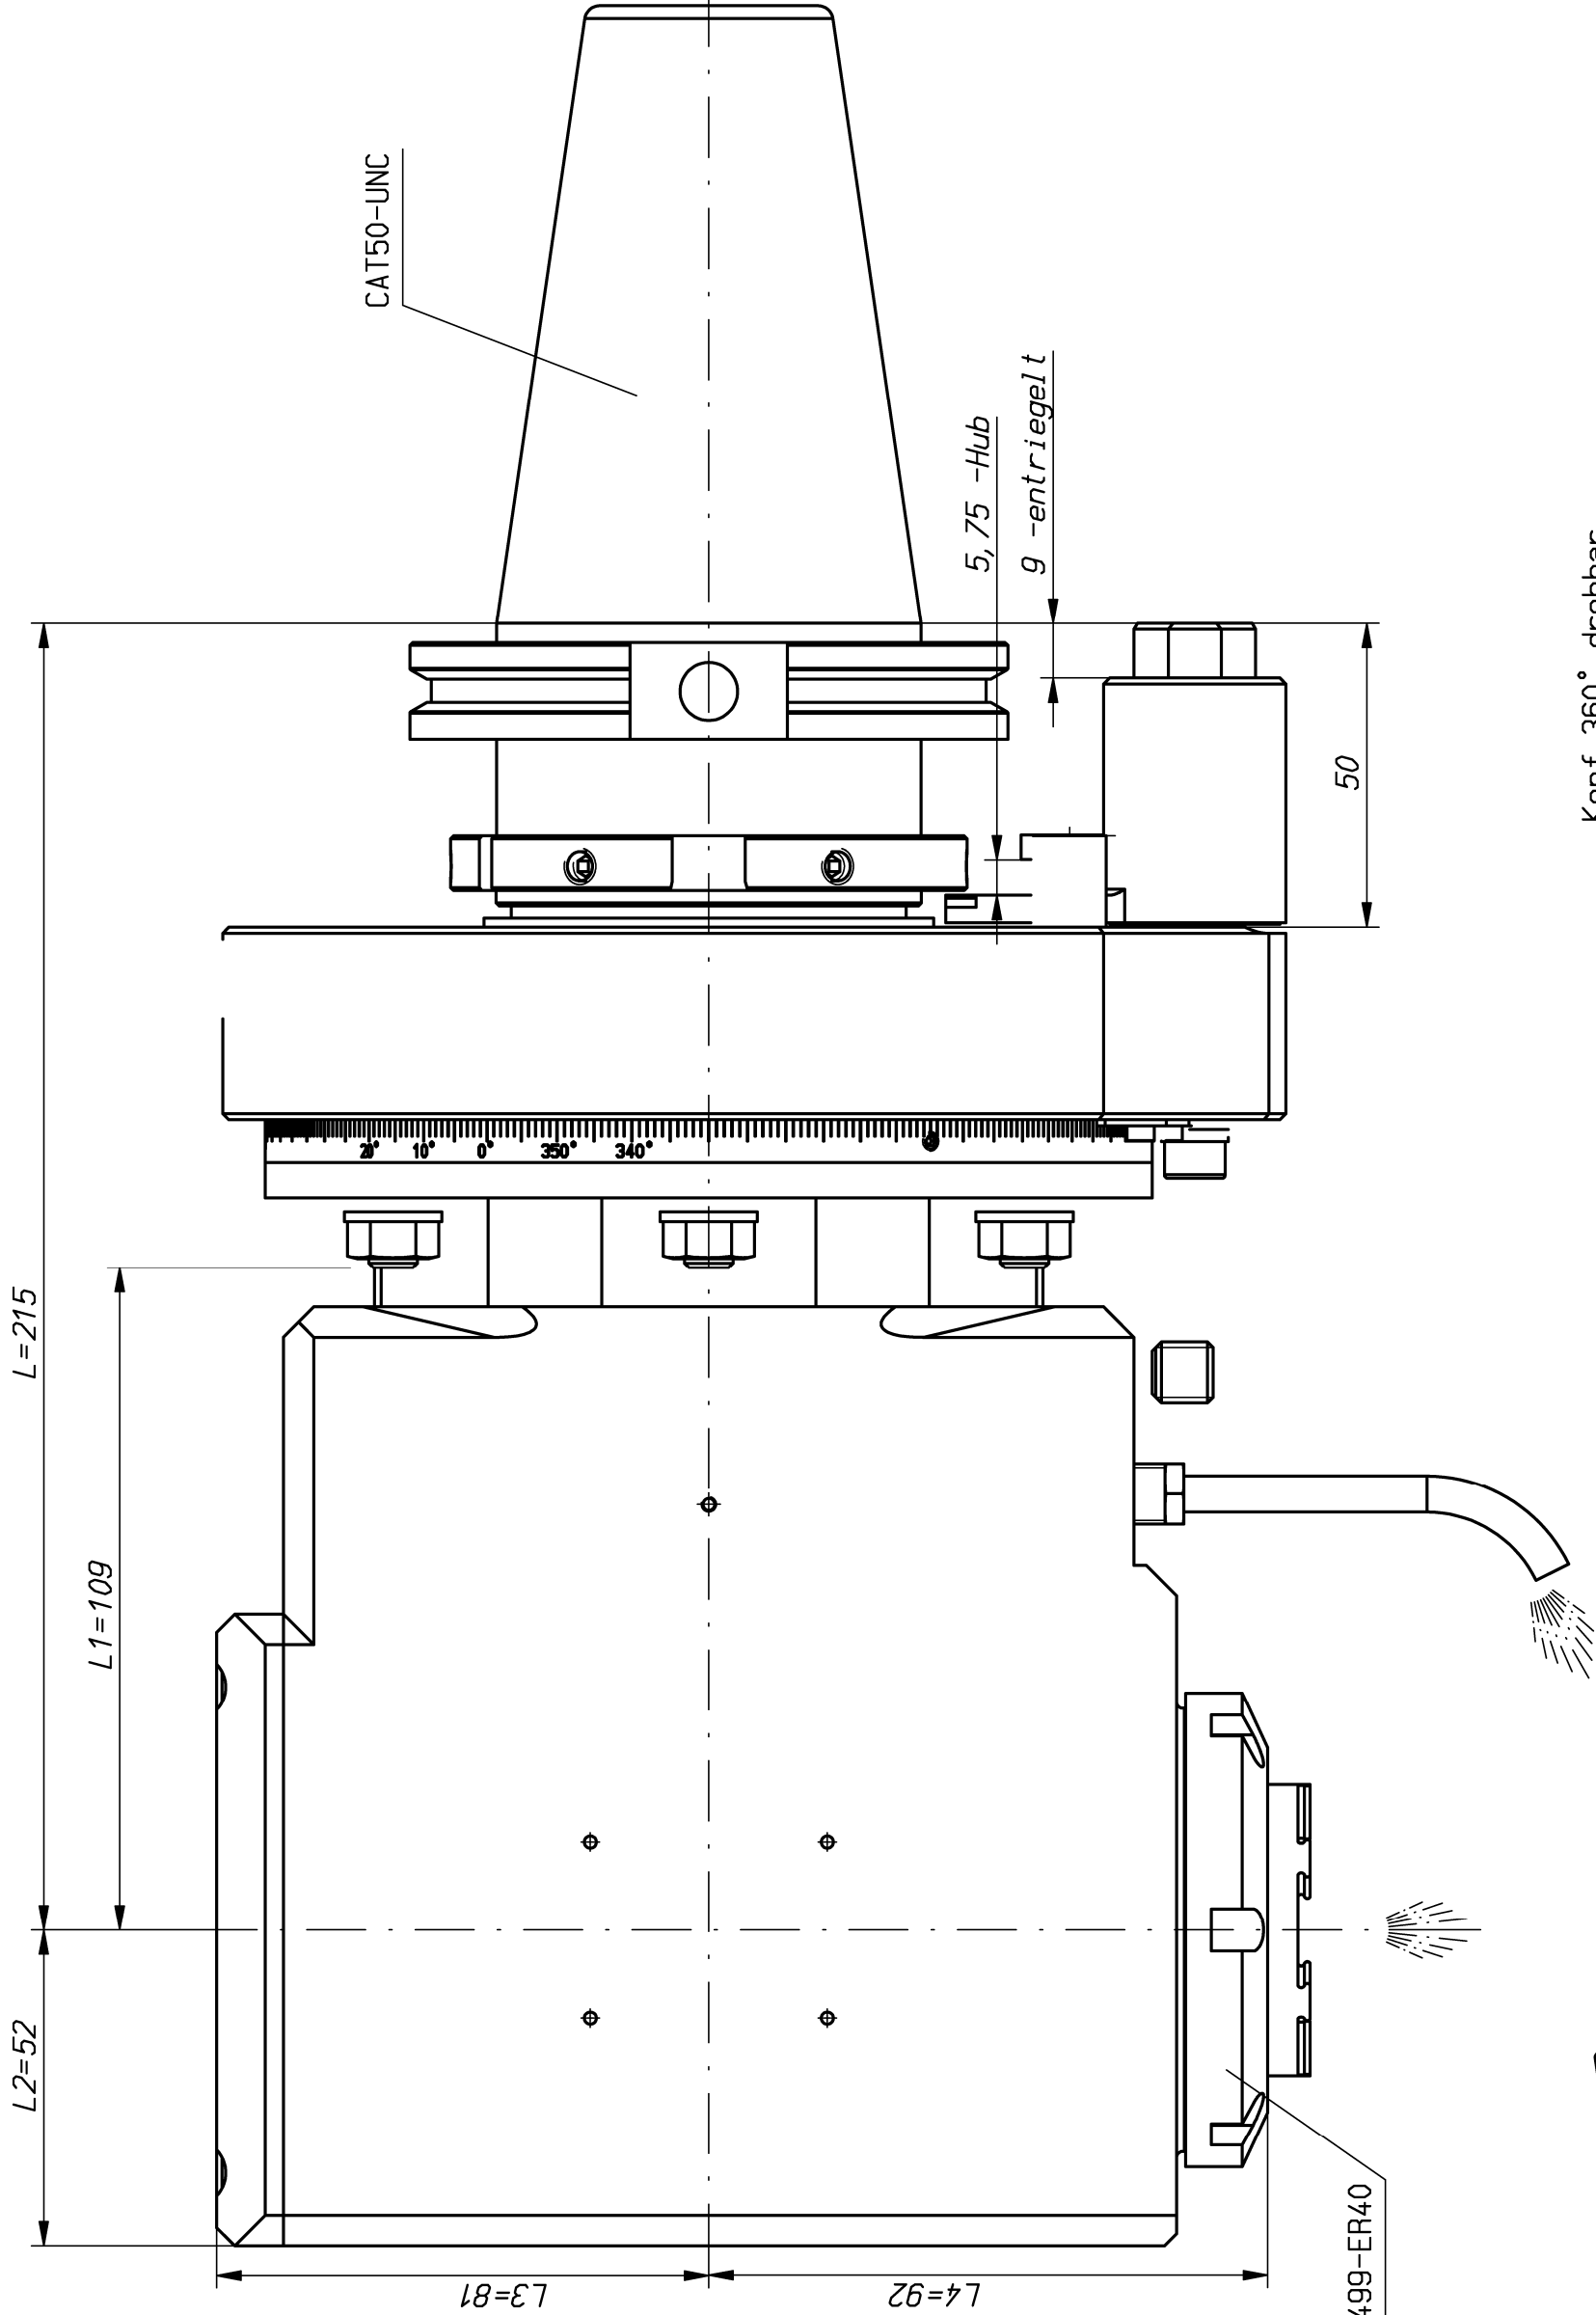


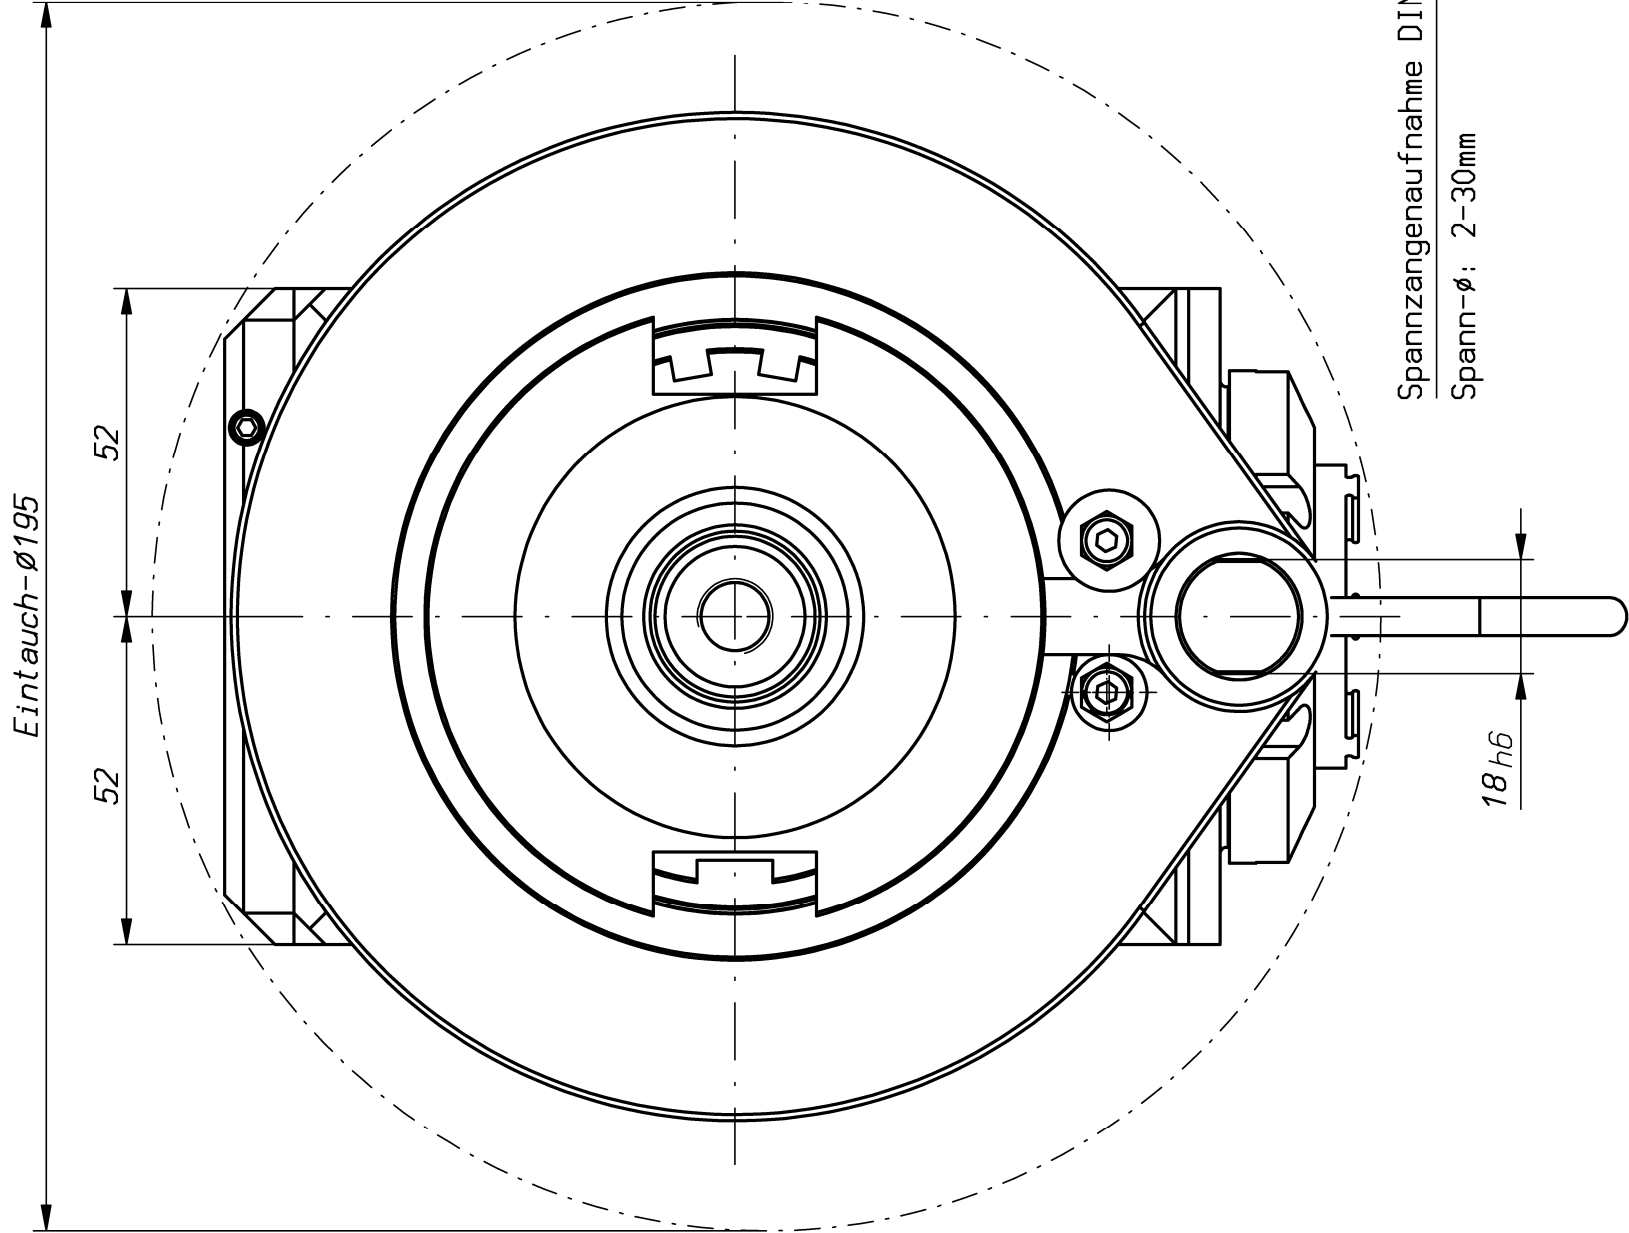

n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Gewicht ca. 16,5 kg
weight around 16,5 kg

Achtung: Kein Trockenlauf! no dry run!

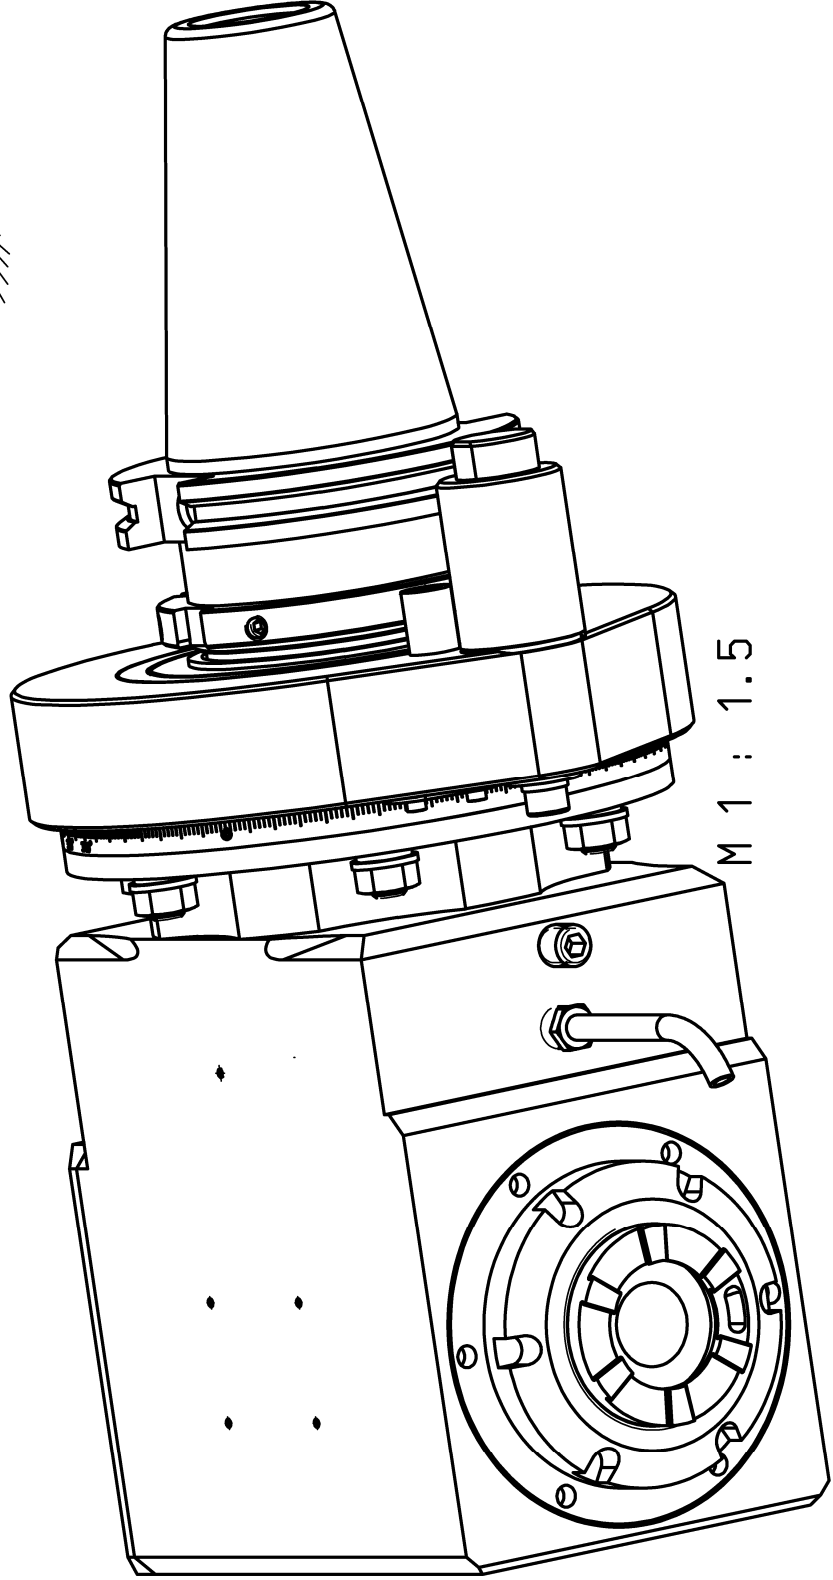

A162782	ID-Nr.		Allg. Tol.		Maßstab 1:1	
	manuelle Änderung		ISO 2768-m		Werkstoff:	
			30.09.2014		Maßblatt	
			Name			
			Datum			
			Bearb.	22.09.2014	Krupp	
			Gepr.	30.09.2014	Holzheu	
			Norm			
			Dwg. C: 00107631.SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00046239			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00022466	Ers. f.:
						Ers. d.: Plaiserver

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-SW9-CAT50-ER40-I
1:1 L215 L1=105
Blatt
Bl.