



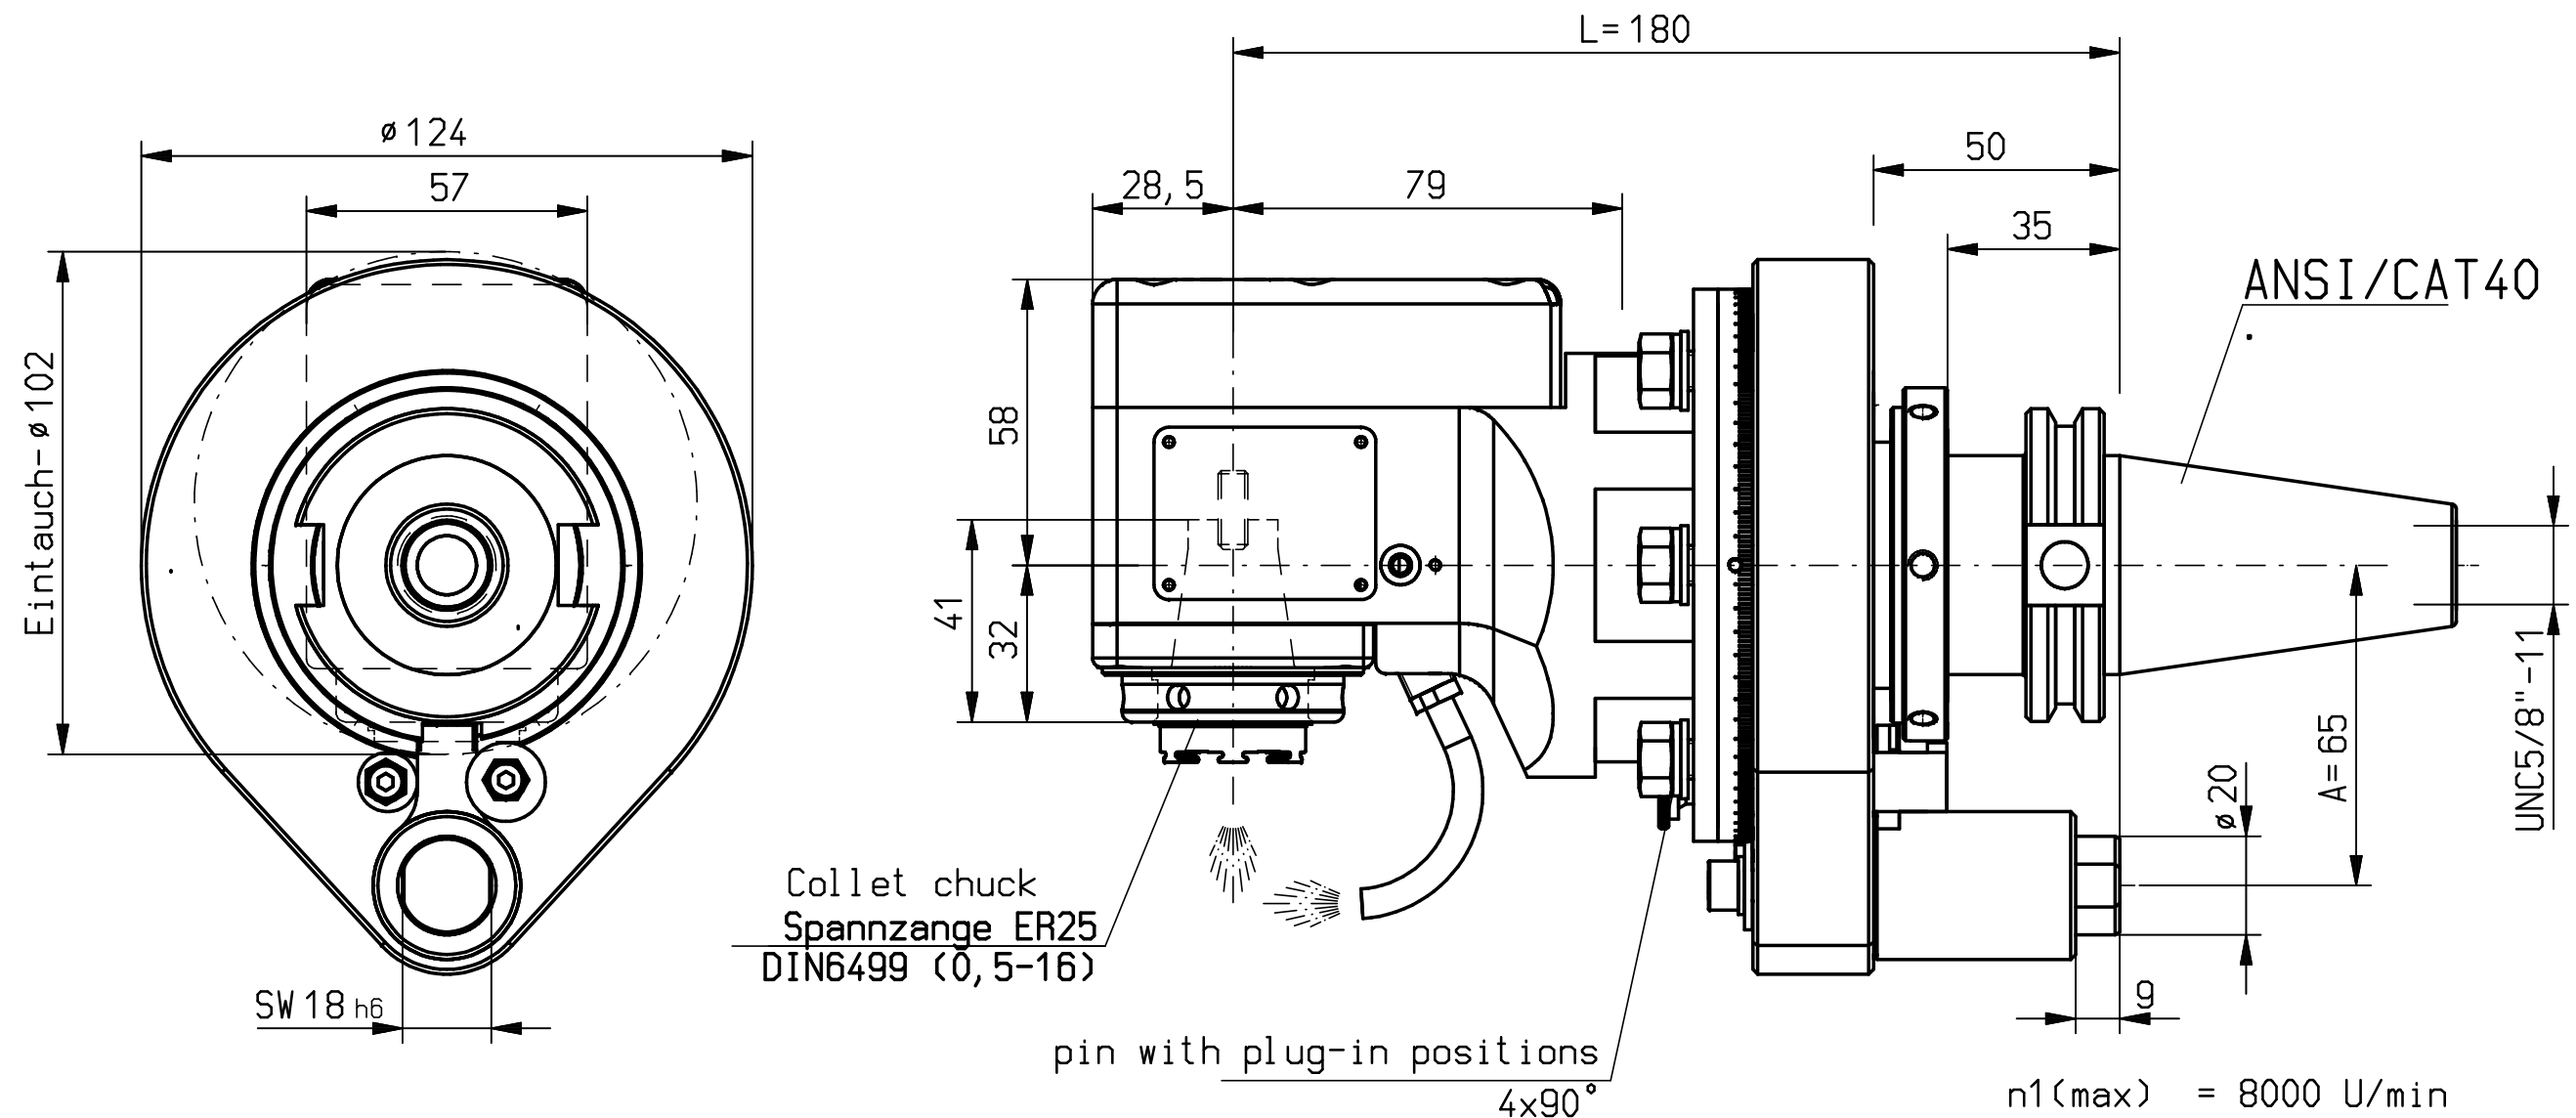

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittel intern durch die Spindel
internal coolant through the spindle
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 6,5 kg
weight around 6,5kg

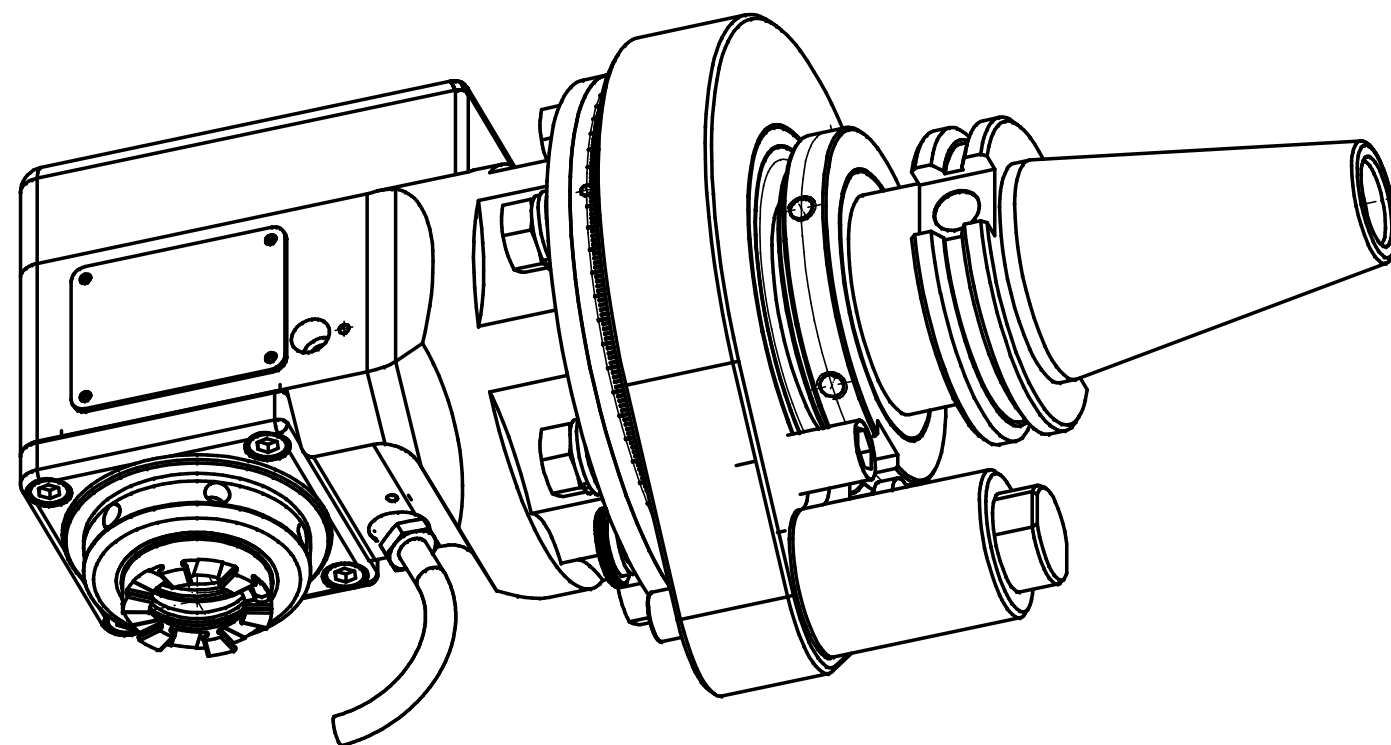

135415	Allg. Tol.	ZWN-M	Maßstab
13.12.512.11.001	ISO 2768-m		Werkstoff:
	02.12.2009		LYNDEX NIKKEN
	X Datum Name		mimatic®
	Bearb. 30.07.2009 Gessner		Tool Systems
	Gepr. 30.07.2009 Gessner		ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3
	Norm		GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
	CAD: C: 00061786.SZA		ZW CAT40 ER25 30Nm IK
	Zeichnungs-Nr.:		C40RAM-ER25-1800TC
	00025173-L		Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr. 00025173
			Ers. f.:
			Ers. d.: Plotserver