
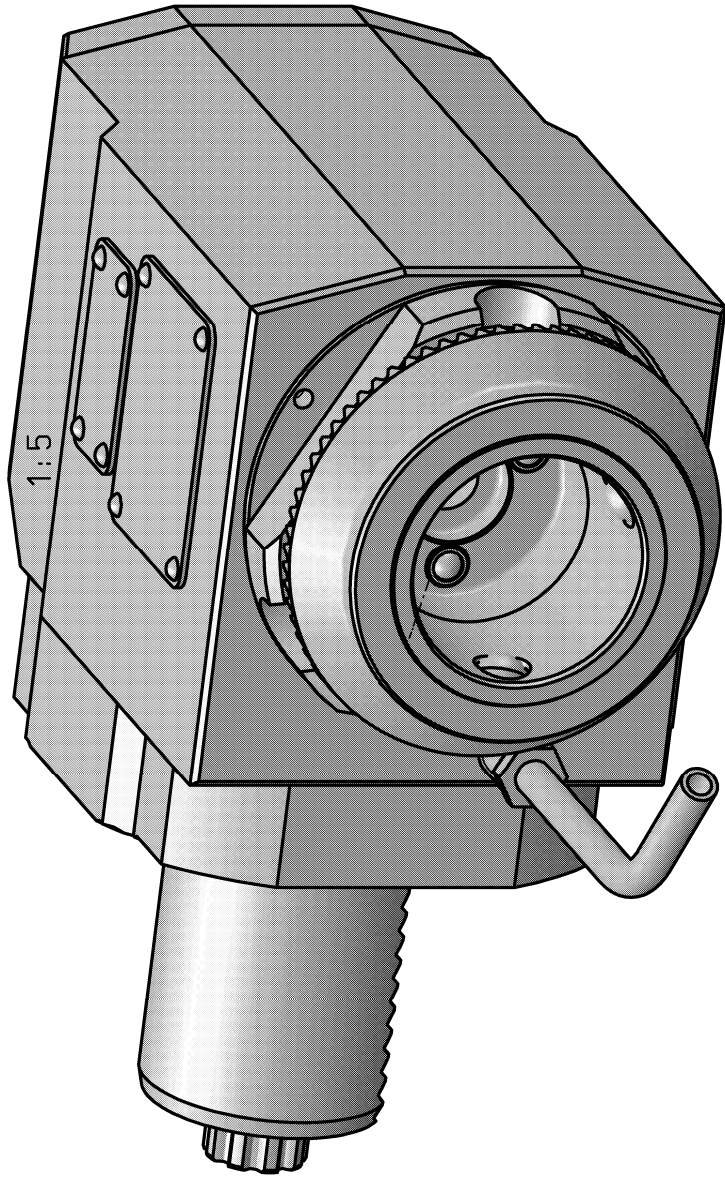
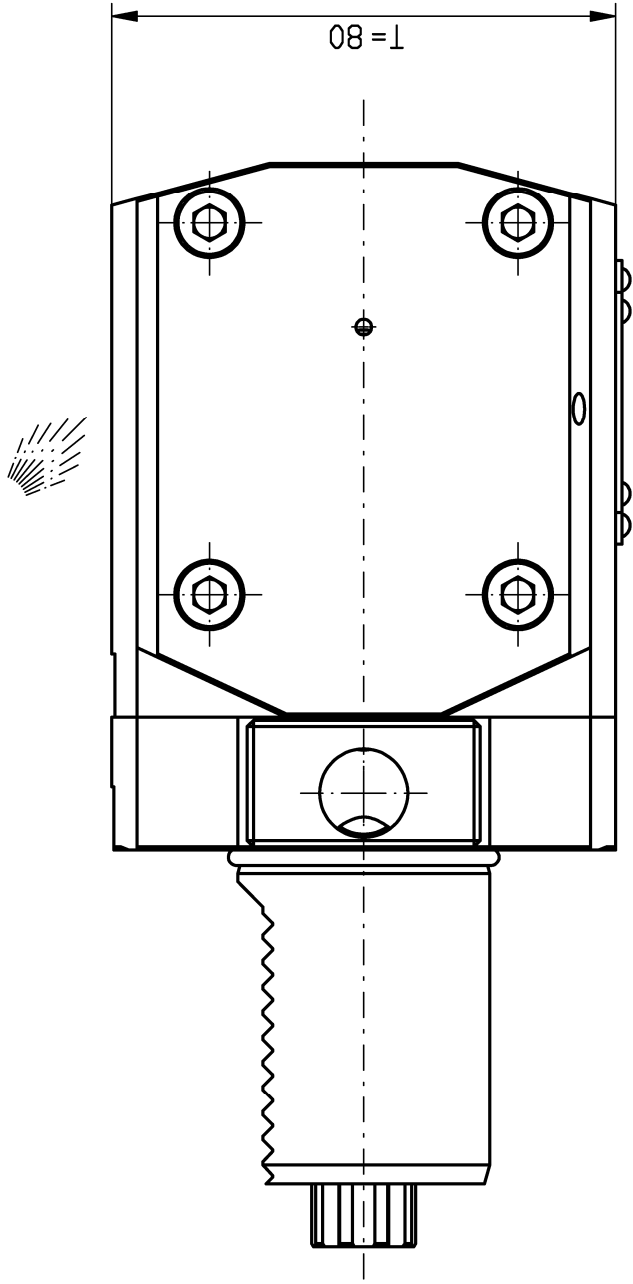
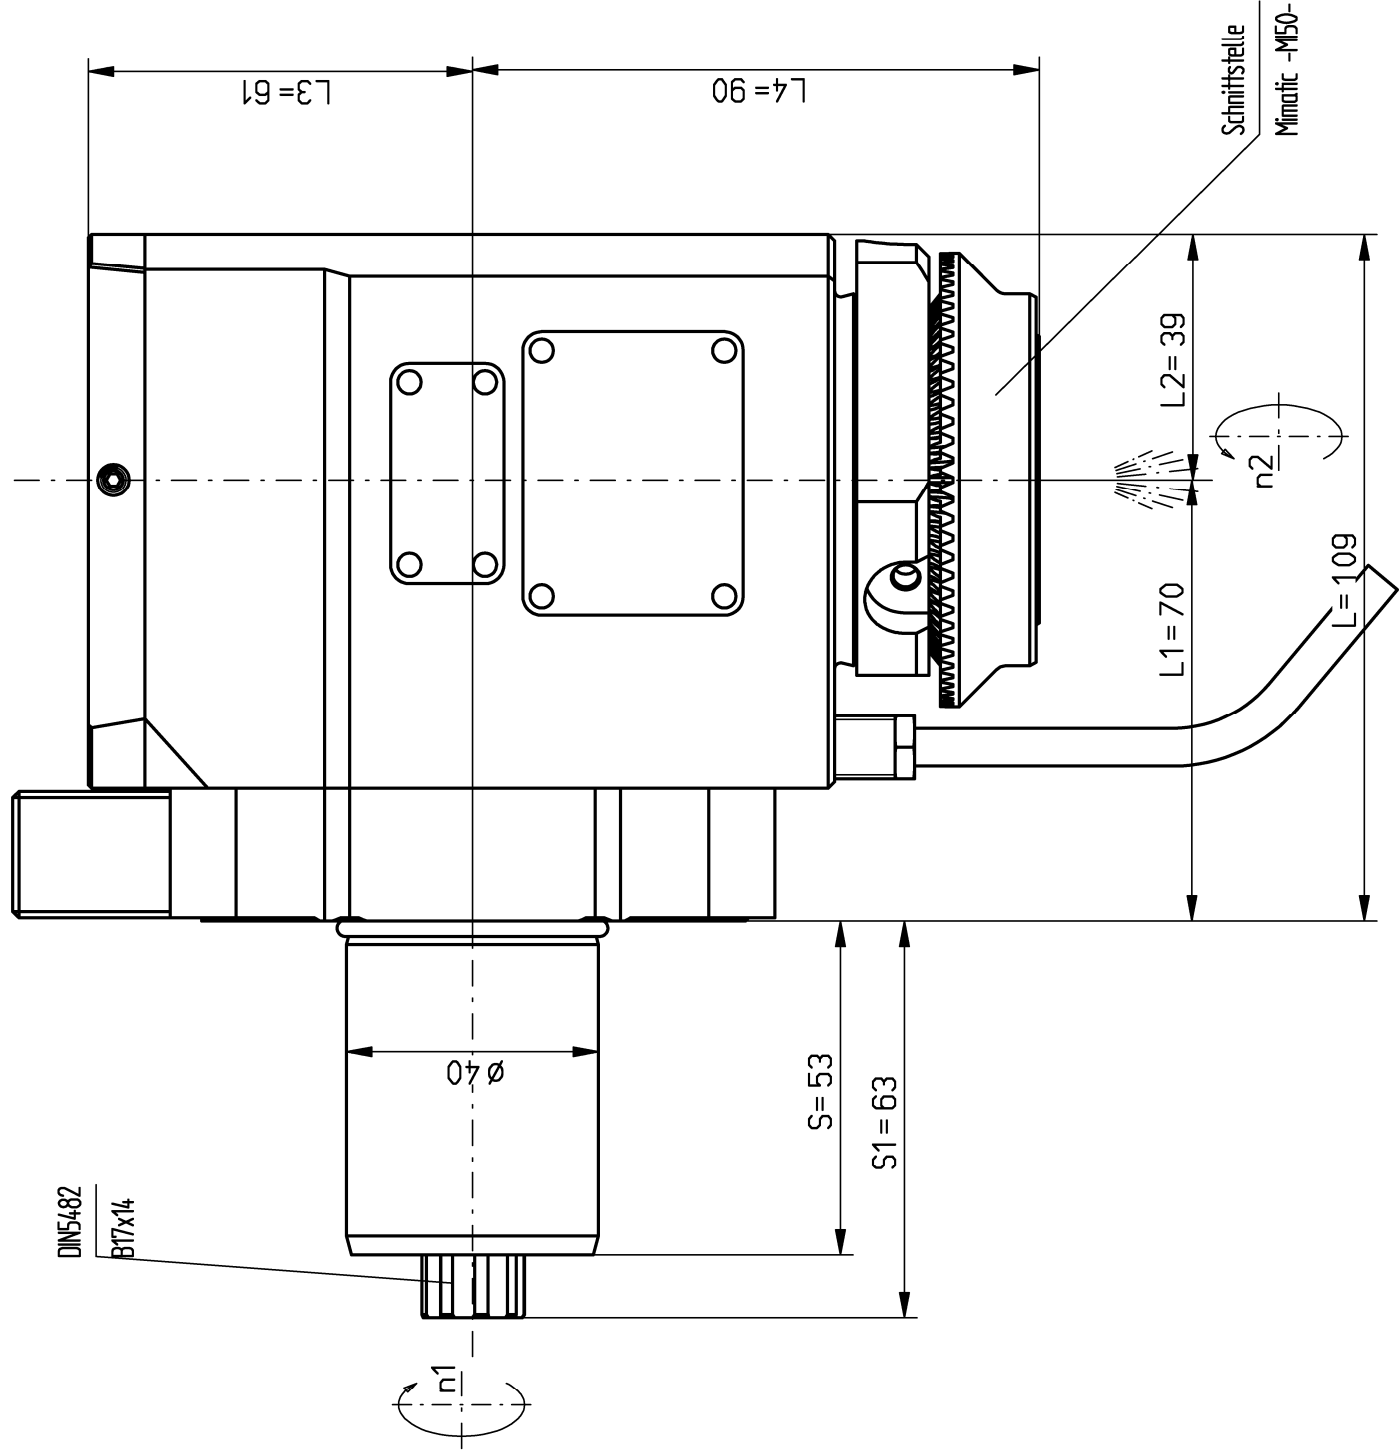


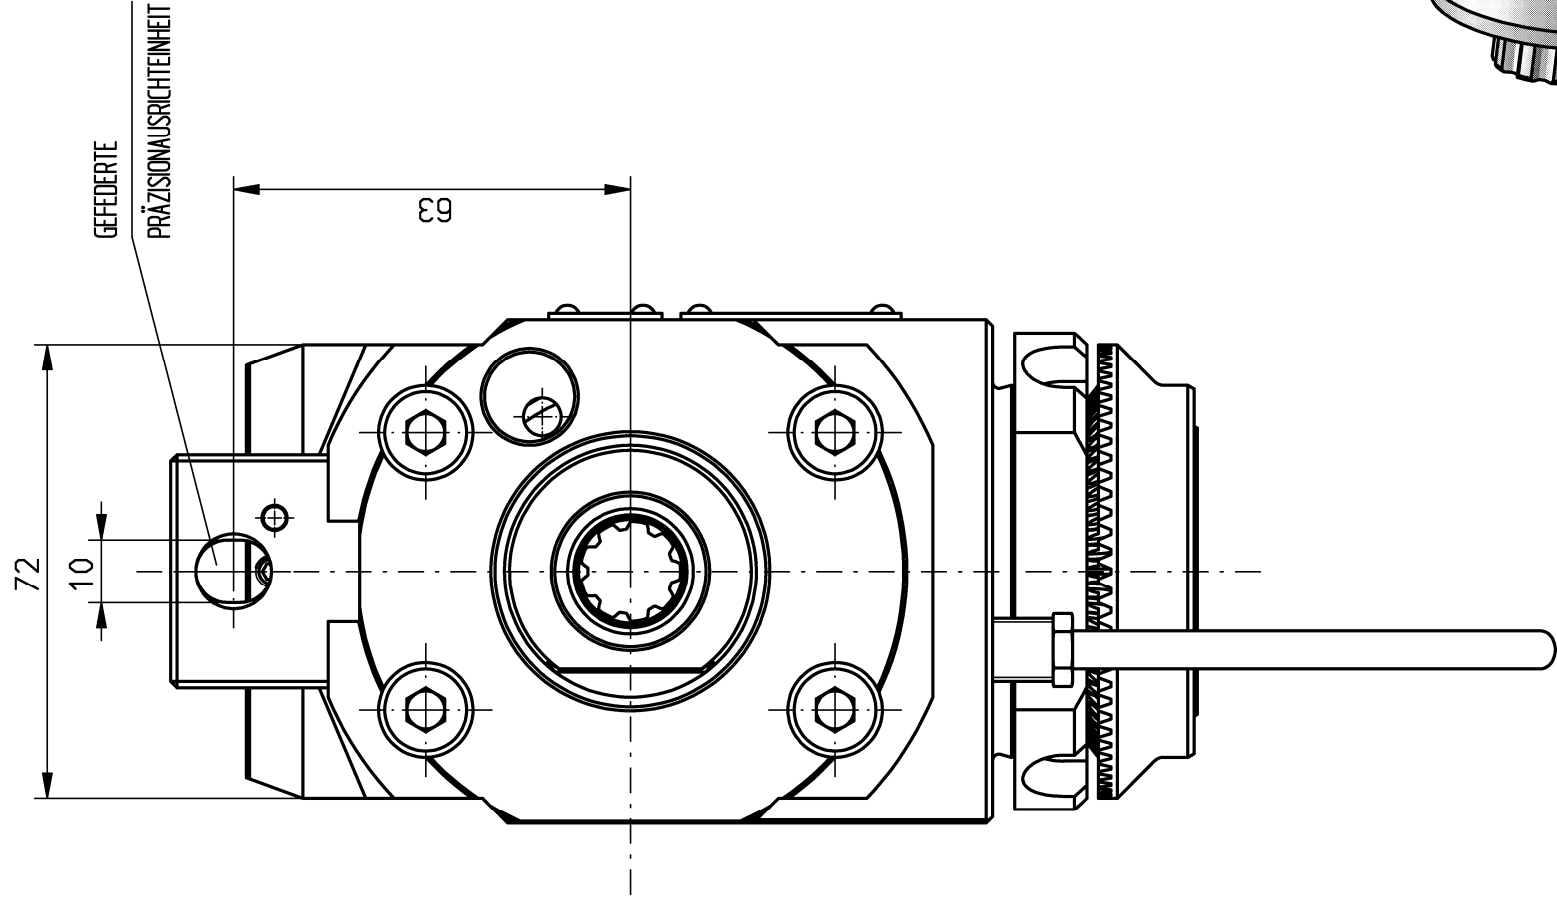

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n_1(\text{max}) = 6500 \text{ U/min}$
 $n_2(\text{max}) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(\text{max}) = 50 \text{ Nm}$
 $i(n_1/n_2) = 1 : 1$
 $p(\text{max}) = 70\text{bar}$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7,5kg
weight around 7,5kg

A124805		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-B.	Maßstab 1:1	
A05. 1511. 1740. MI50			ISO 2768-m			Werkstoff:	
			11.10.2018			Maßblatt	
manuelle Änderung							
05	aktualisiert	09.10.2018	Sinn	F/M/Q			
04	Standard 2015	19.08.2015	Sinn				
03	Geh.Druckl. gel.43>9	02.11.2011	Sinn				
02	AGW kpl. überarbeite	02.03.2010	Dinn				
01	AGW-Text überarbeite	27.09.2006	Zu				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00008403/00018055	Ers. f.:	
				Ers. d.: plotserver			

Tool Systems

mimatic®

mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-SA-C-40-5482-MI50-I Blatt
1:1 L1=70 S1=63 DU
Ers. f.: