
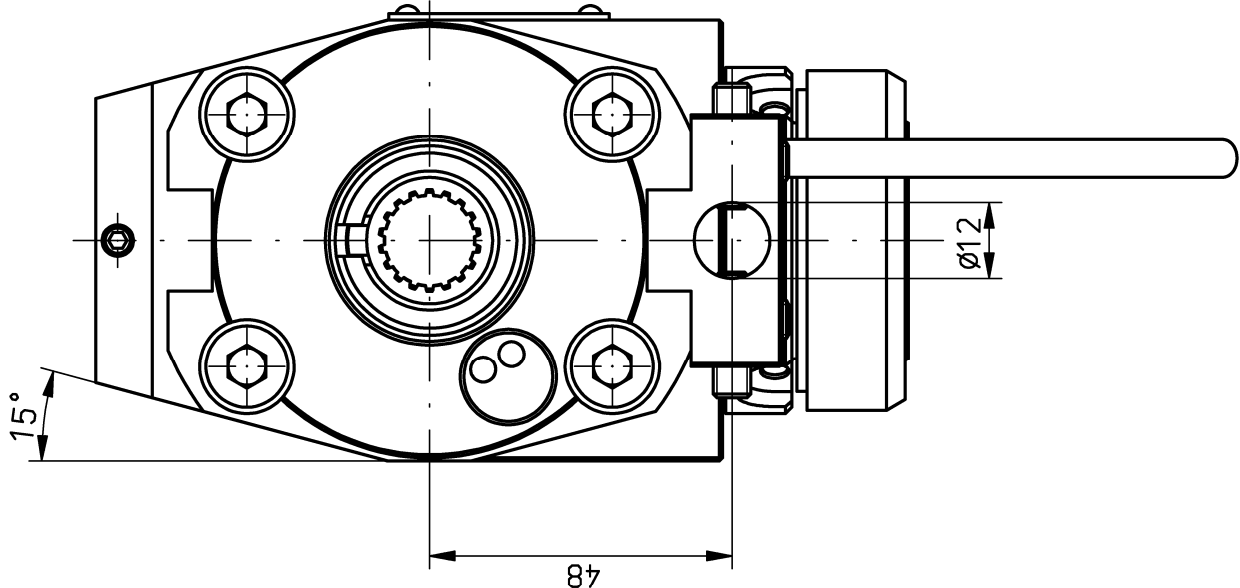


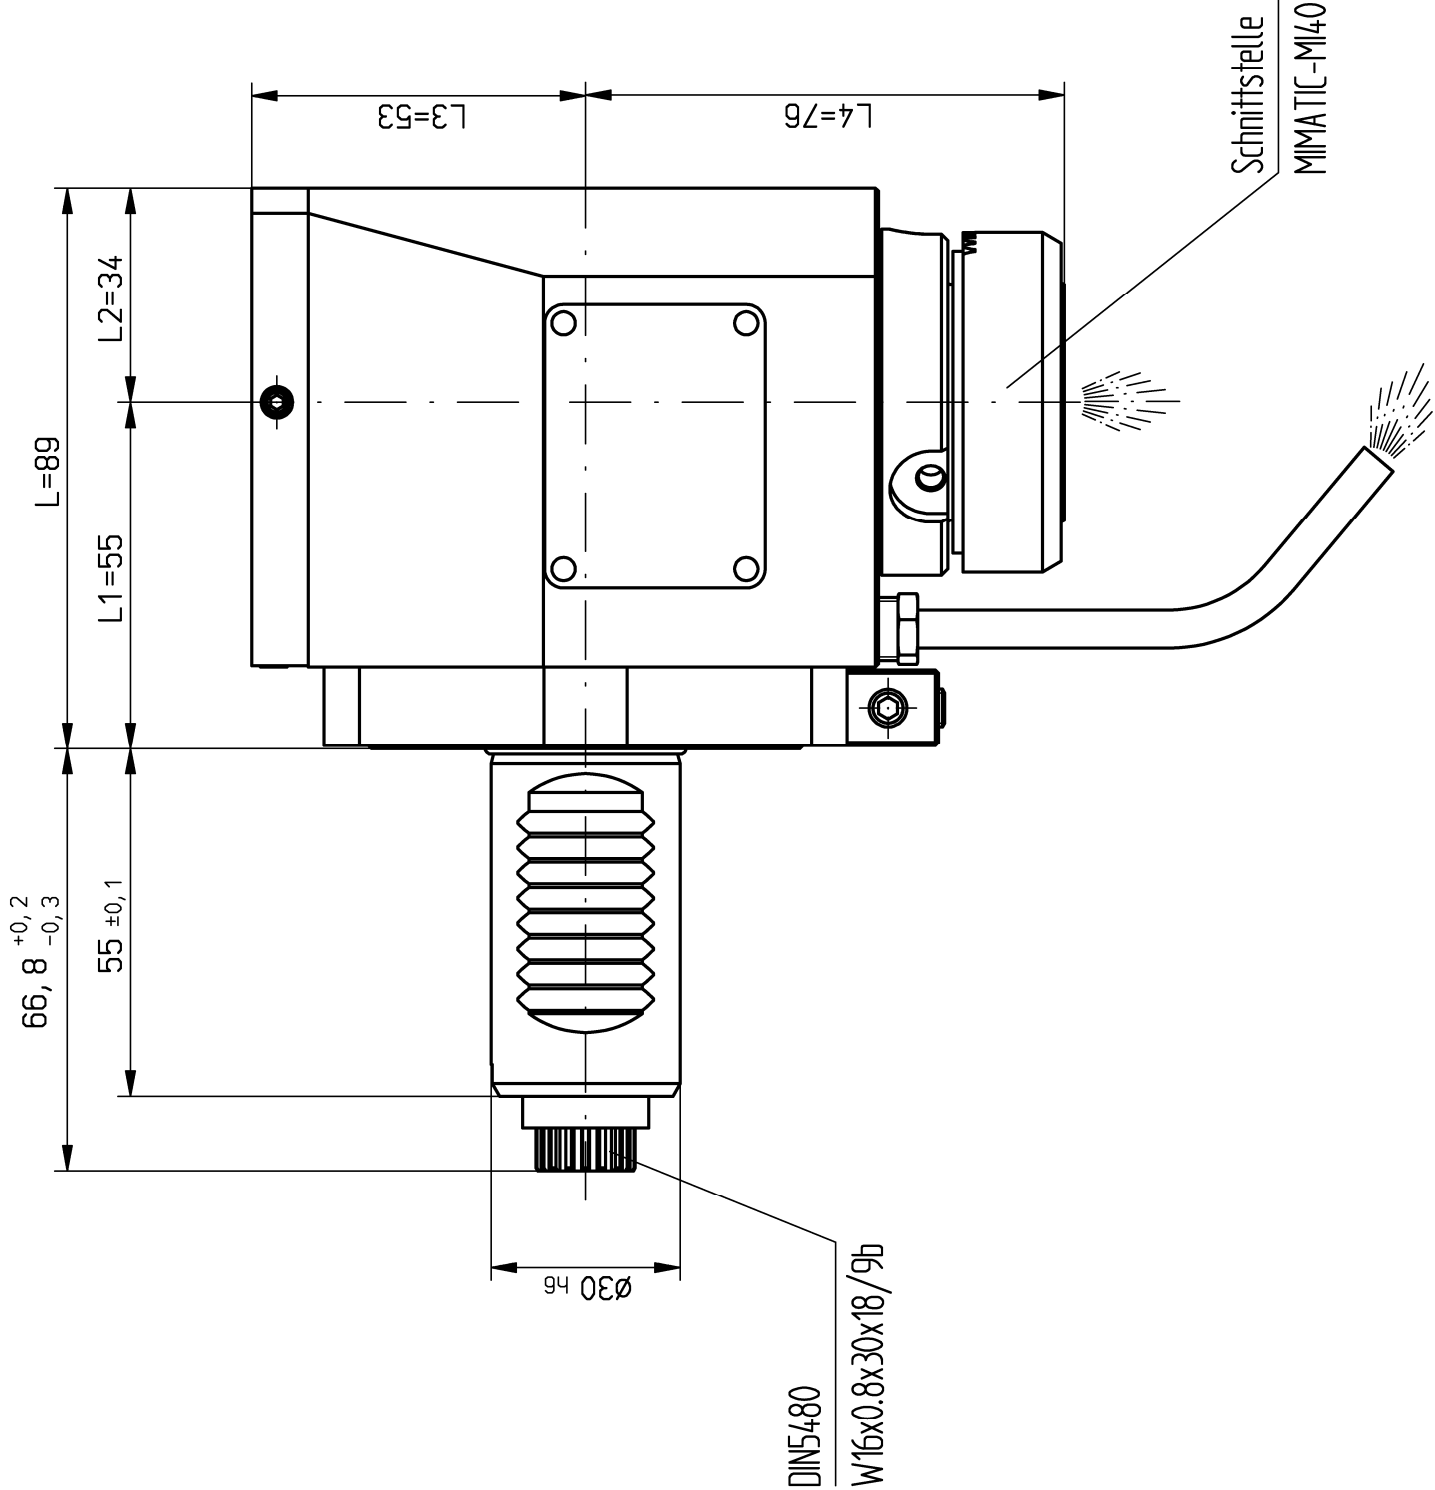

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 4kg
weight around 4kg



Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Only for information !

When one change, the drawing does not interchange

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Fa. mimatic GmbH

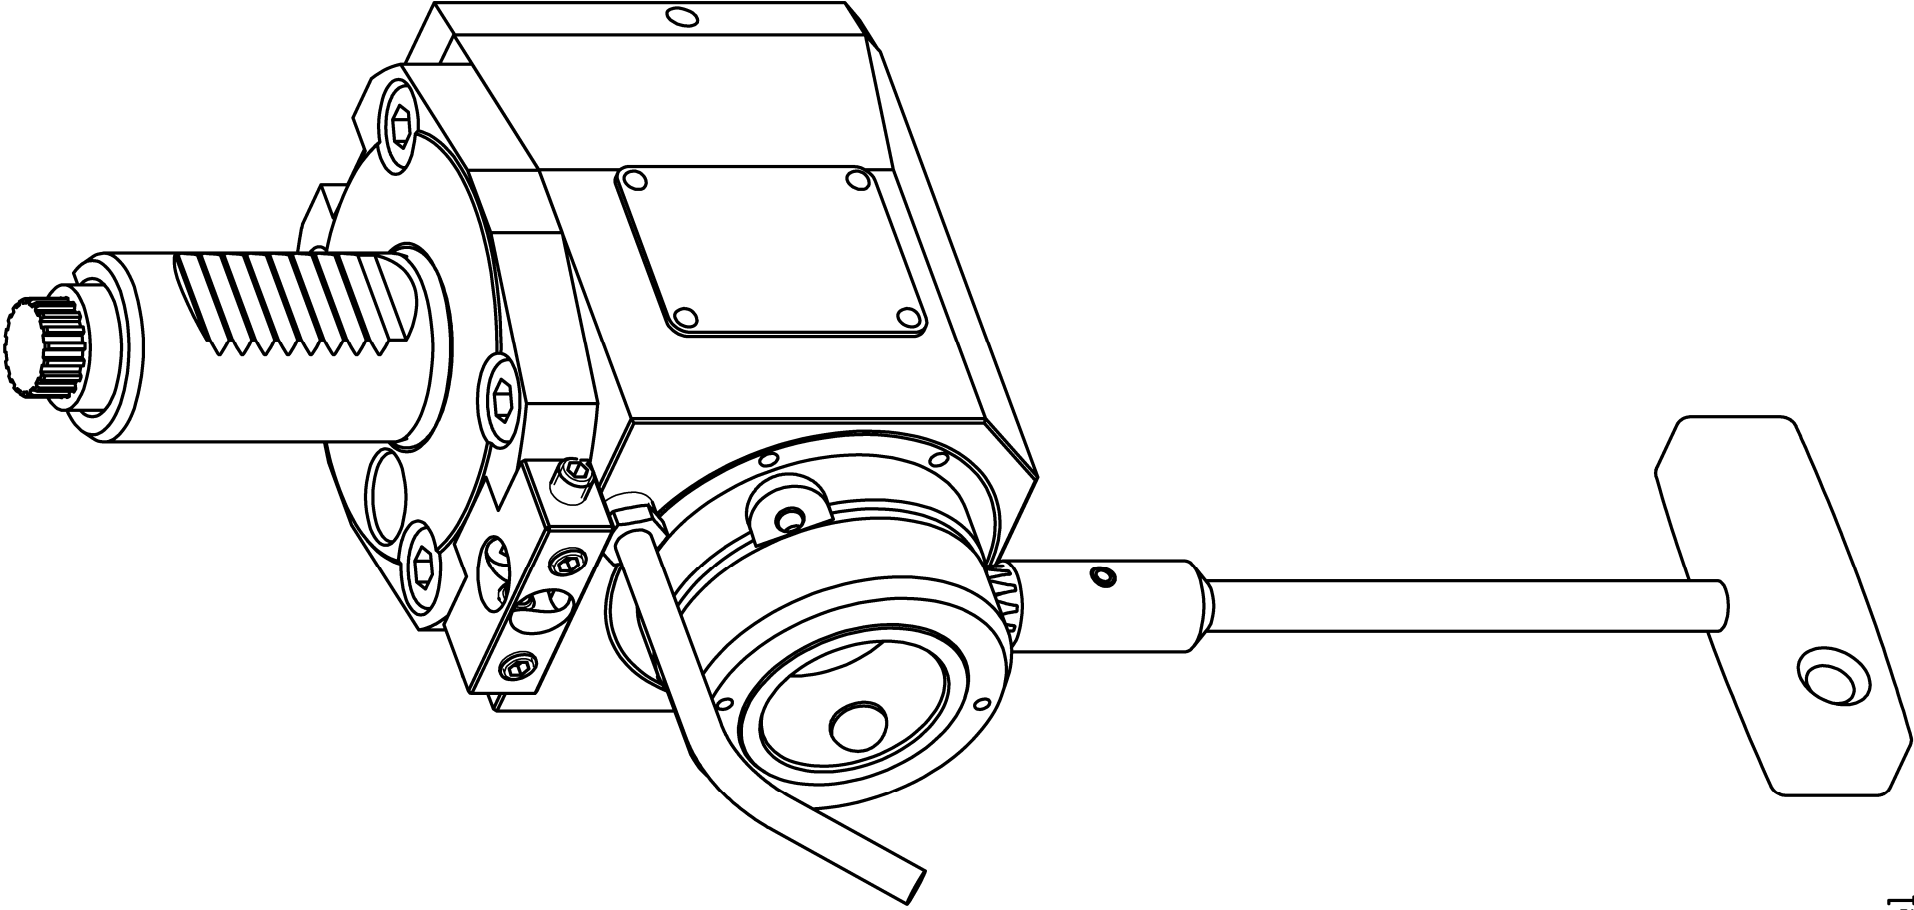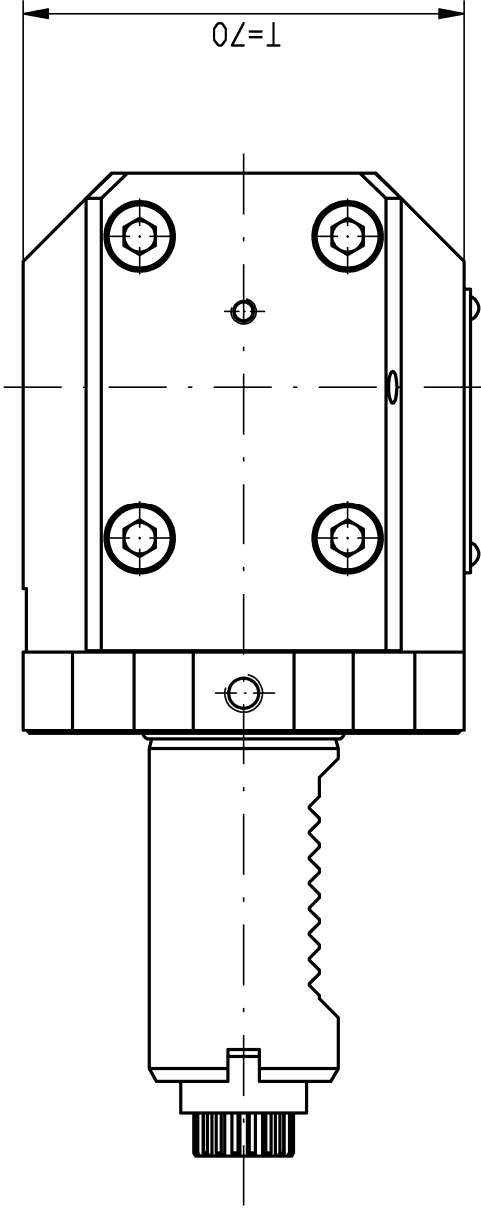

A103516		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN		Maßstab	1:1
manuelle Änderung			ISO 2768-m				Werkstoff:	
			11.07. 2016				Maßblatt	
				Datum	Name		mimatic® i o o i s y s t e m s mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-SA-C-30-5480-MI40-I L1=55 i=1:1 S=55 Links	
			Bearb.	11.07.2016	Schmidt			
			Gepr.	11.07.2016	Schmidt			
			F/M/Q					
			DW. C. 00126399. SZA					
			Zeichnungs-Nr.:				Blatt	
			00050004				Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name		Urspr.		Ers. d. Plotserver	
					00049464			