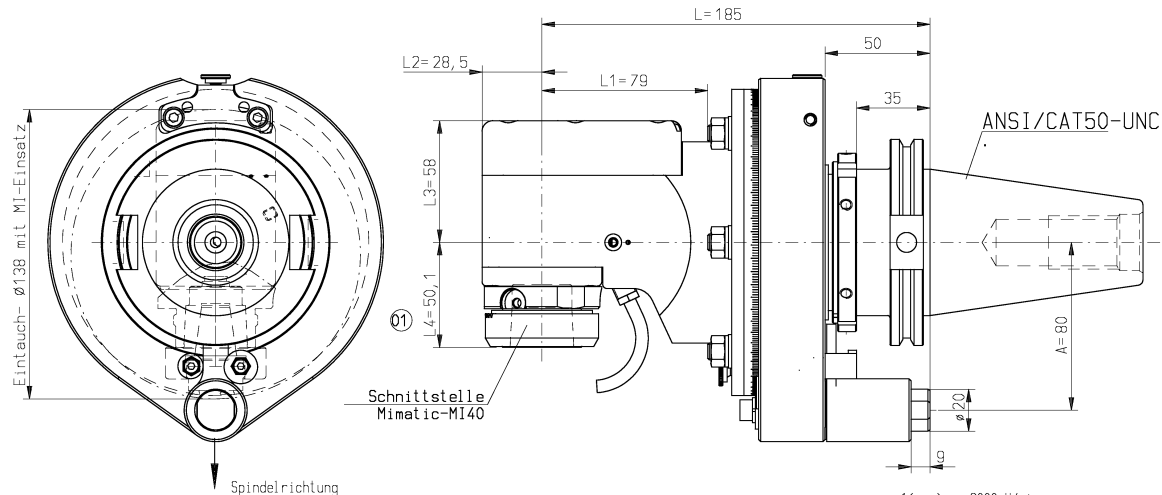


$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$

$n2(max) = 8000 \text{ U/min}$

$M(max) = 30 \text{ Nm}$

$i(n1/n2) = 1 : 1$

Kühlmittel zentral durch die Spindel

und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle

and external coolant supply through pipes

Kühlmittel druck max. 70 bar

Achtung: kein Trockenlauf(!)

keine Drehrichtungs umkehr

direction of rotation not reversal

Gewicht ca. 12 kg

weight around 12 kg

A167846		Allg. Tol.		ZWN-BL	Maßstab 1:1	205735
		ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
manuelle Änderung		10.01.2012			 ZETTL 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZW5-CAT50-MI40-I Blatt	
		Datum	Name			
		Bearb. 25.06.2008	Ess			
		Gepr. 09.01.2012	Holzheu			
		Norm				
		Dr. C. 00080779, SZA				
		Zeichnungs-Nr.:				
		00030734				
01	auf neue MI geö.	09.01.2012	Holzheu			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00029526	Ers. f.:	Ers. d.: plotserver