
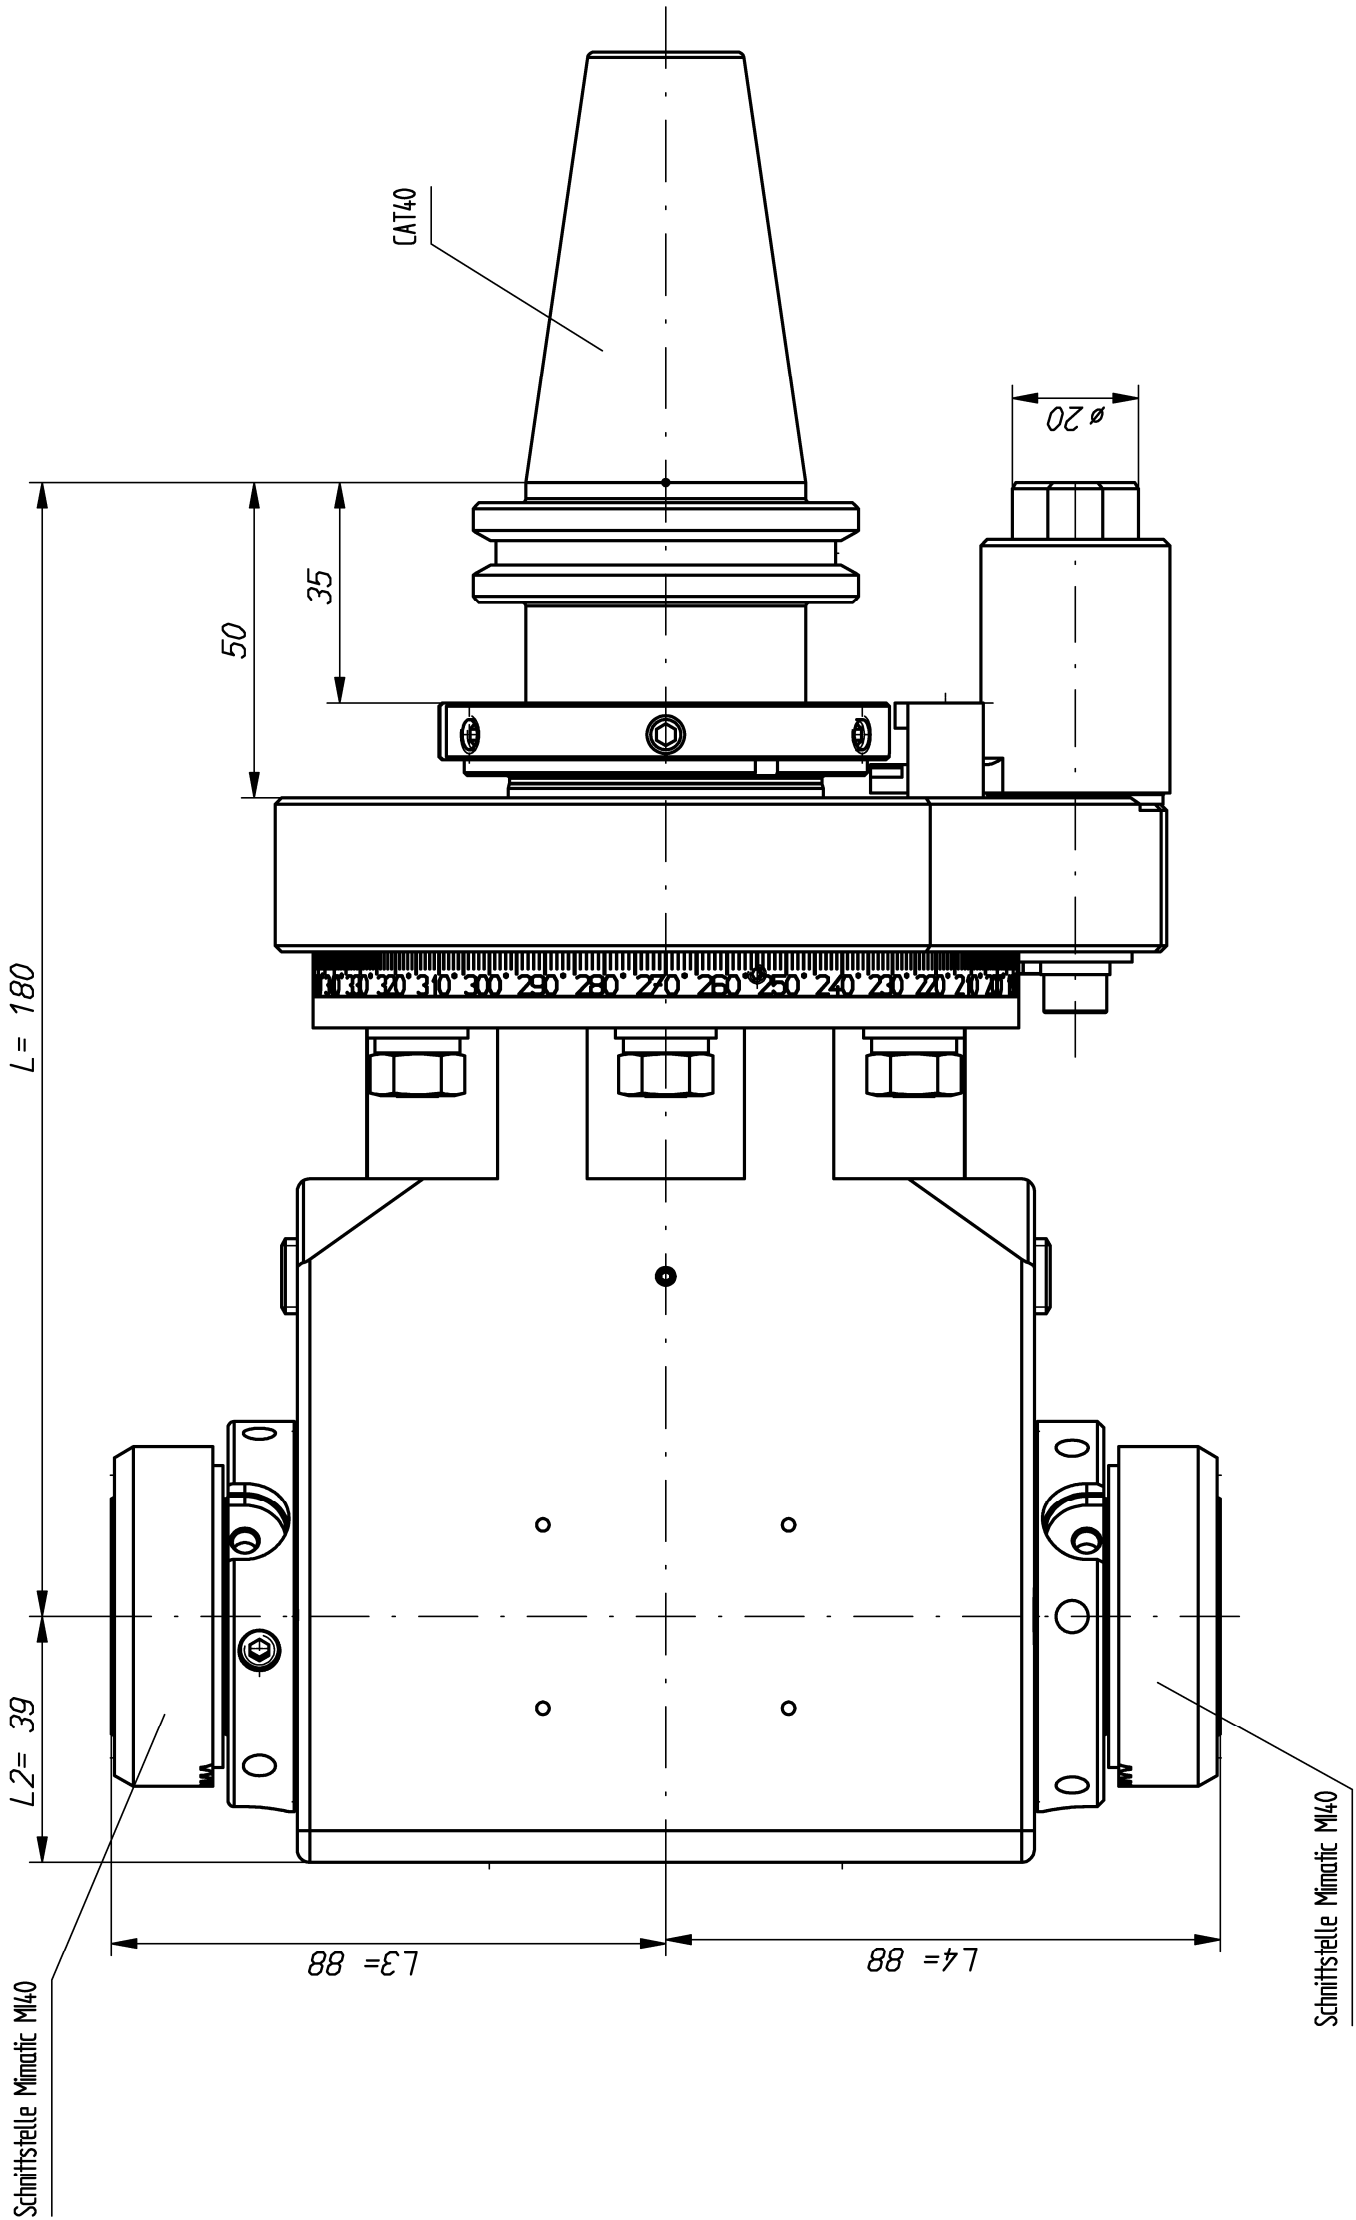


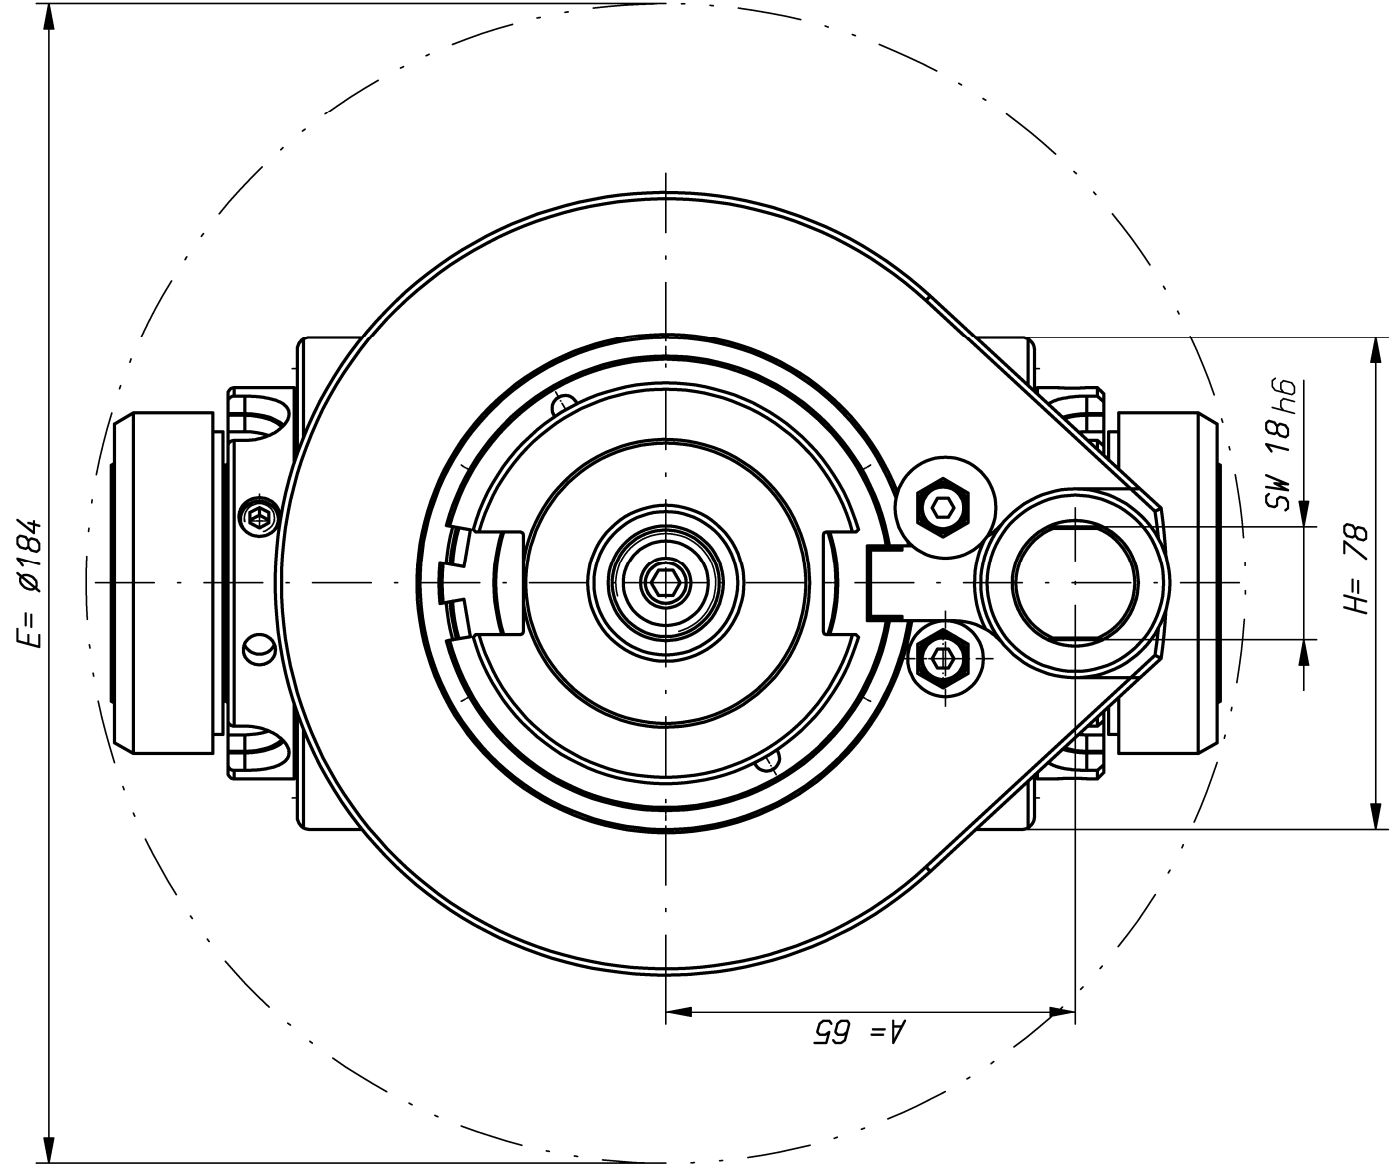


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittellzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 10kg
weight around 10kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

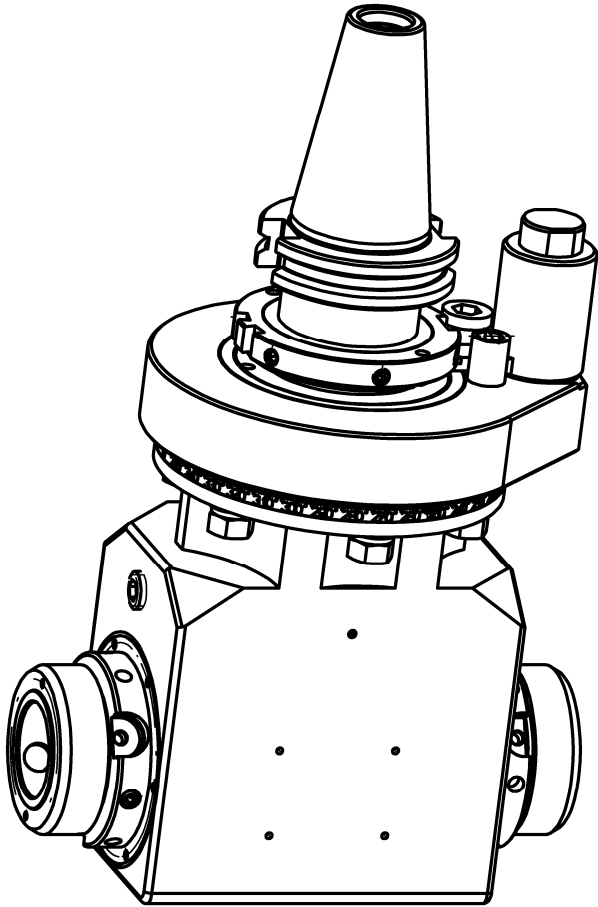

A173515	ID-Nr.		Allg. Tol.		Maßstab 1:1	
	manuelle Änderung		ISO 2768-m		Werkstoff:	
			26.01.2015		Maßblatt	
			Name			
			Bearb.	Datum		
			26.01.2015	Gessner		
			Gepr.	26.01.2015		
			Norm	Gessner		
			Dwg. C: 00111185. SZ4			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00047011			
			Urspr. 00038266			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: Ploiserver

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-DW7-CAT40-M140-0 Blatt