
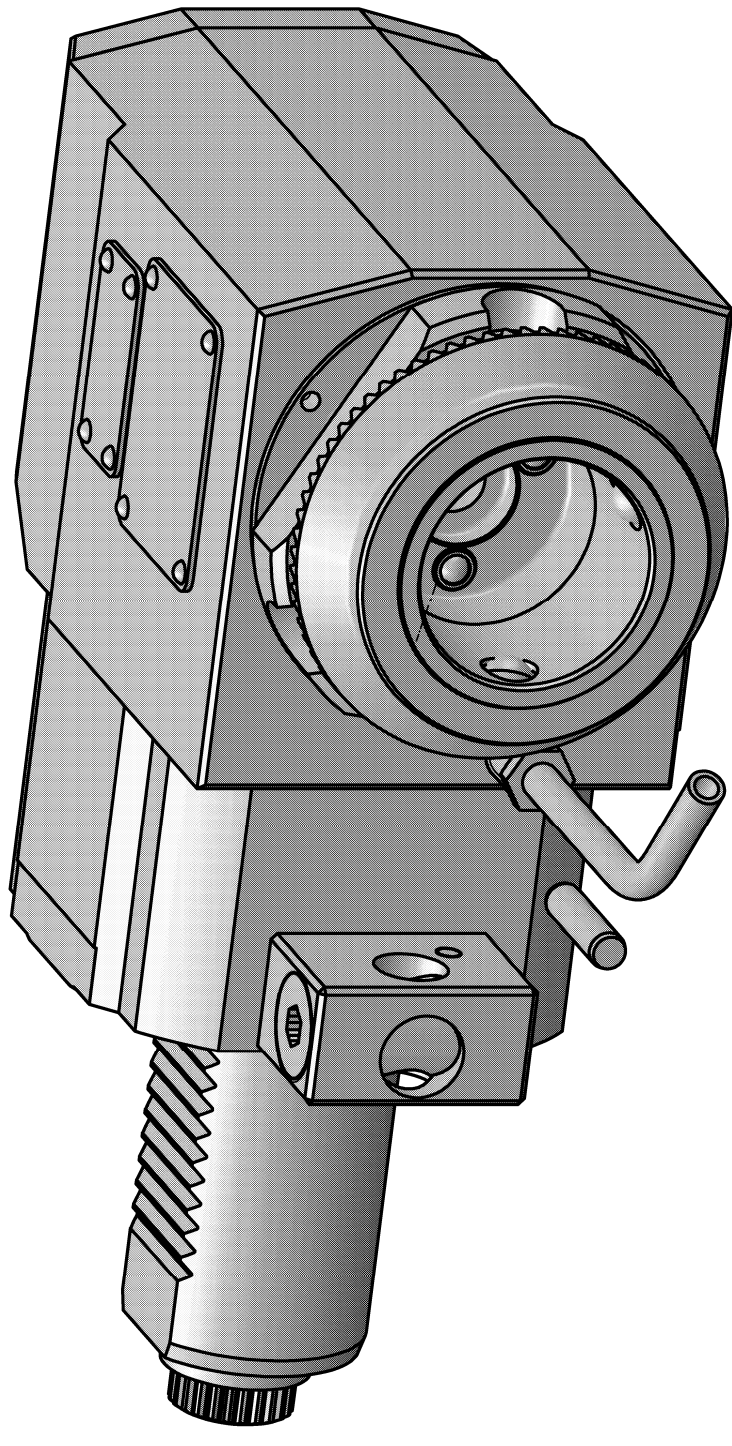


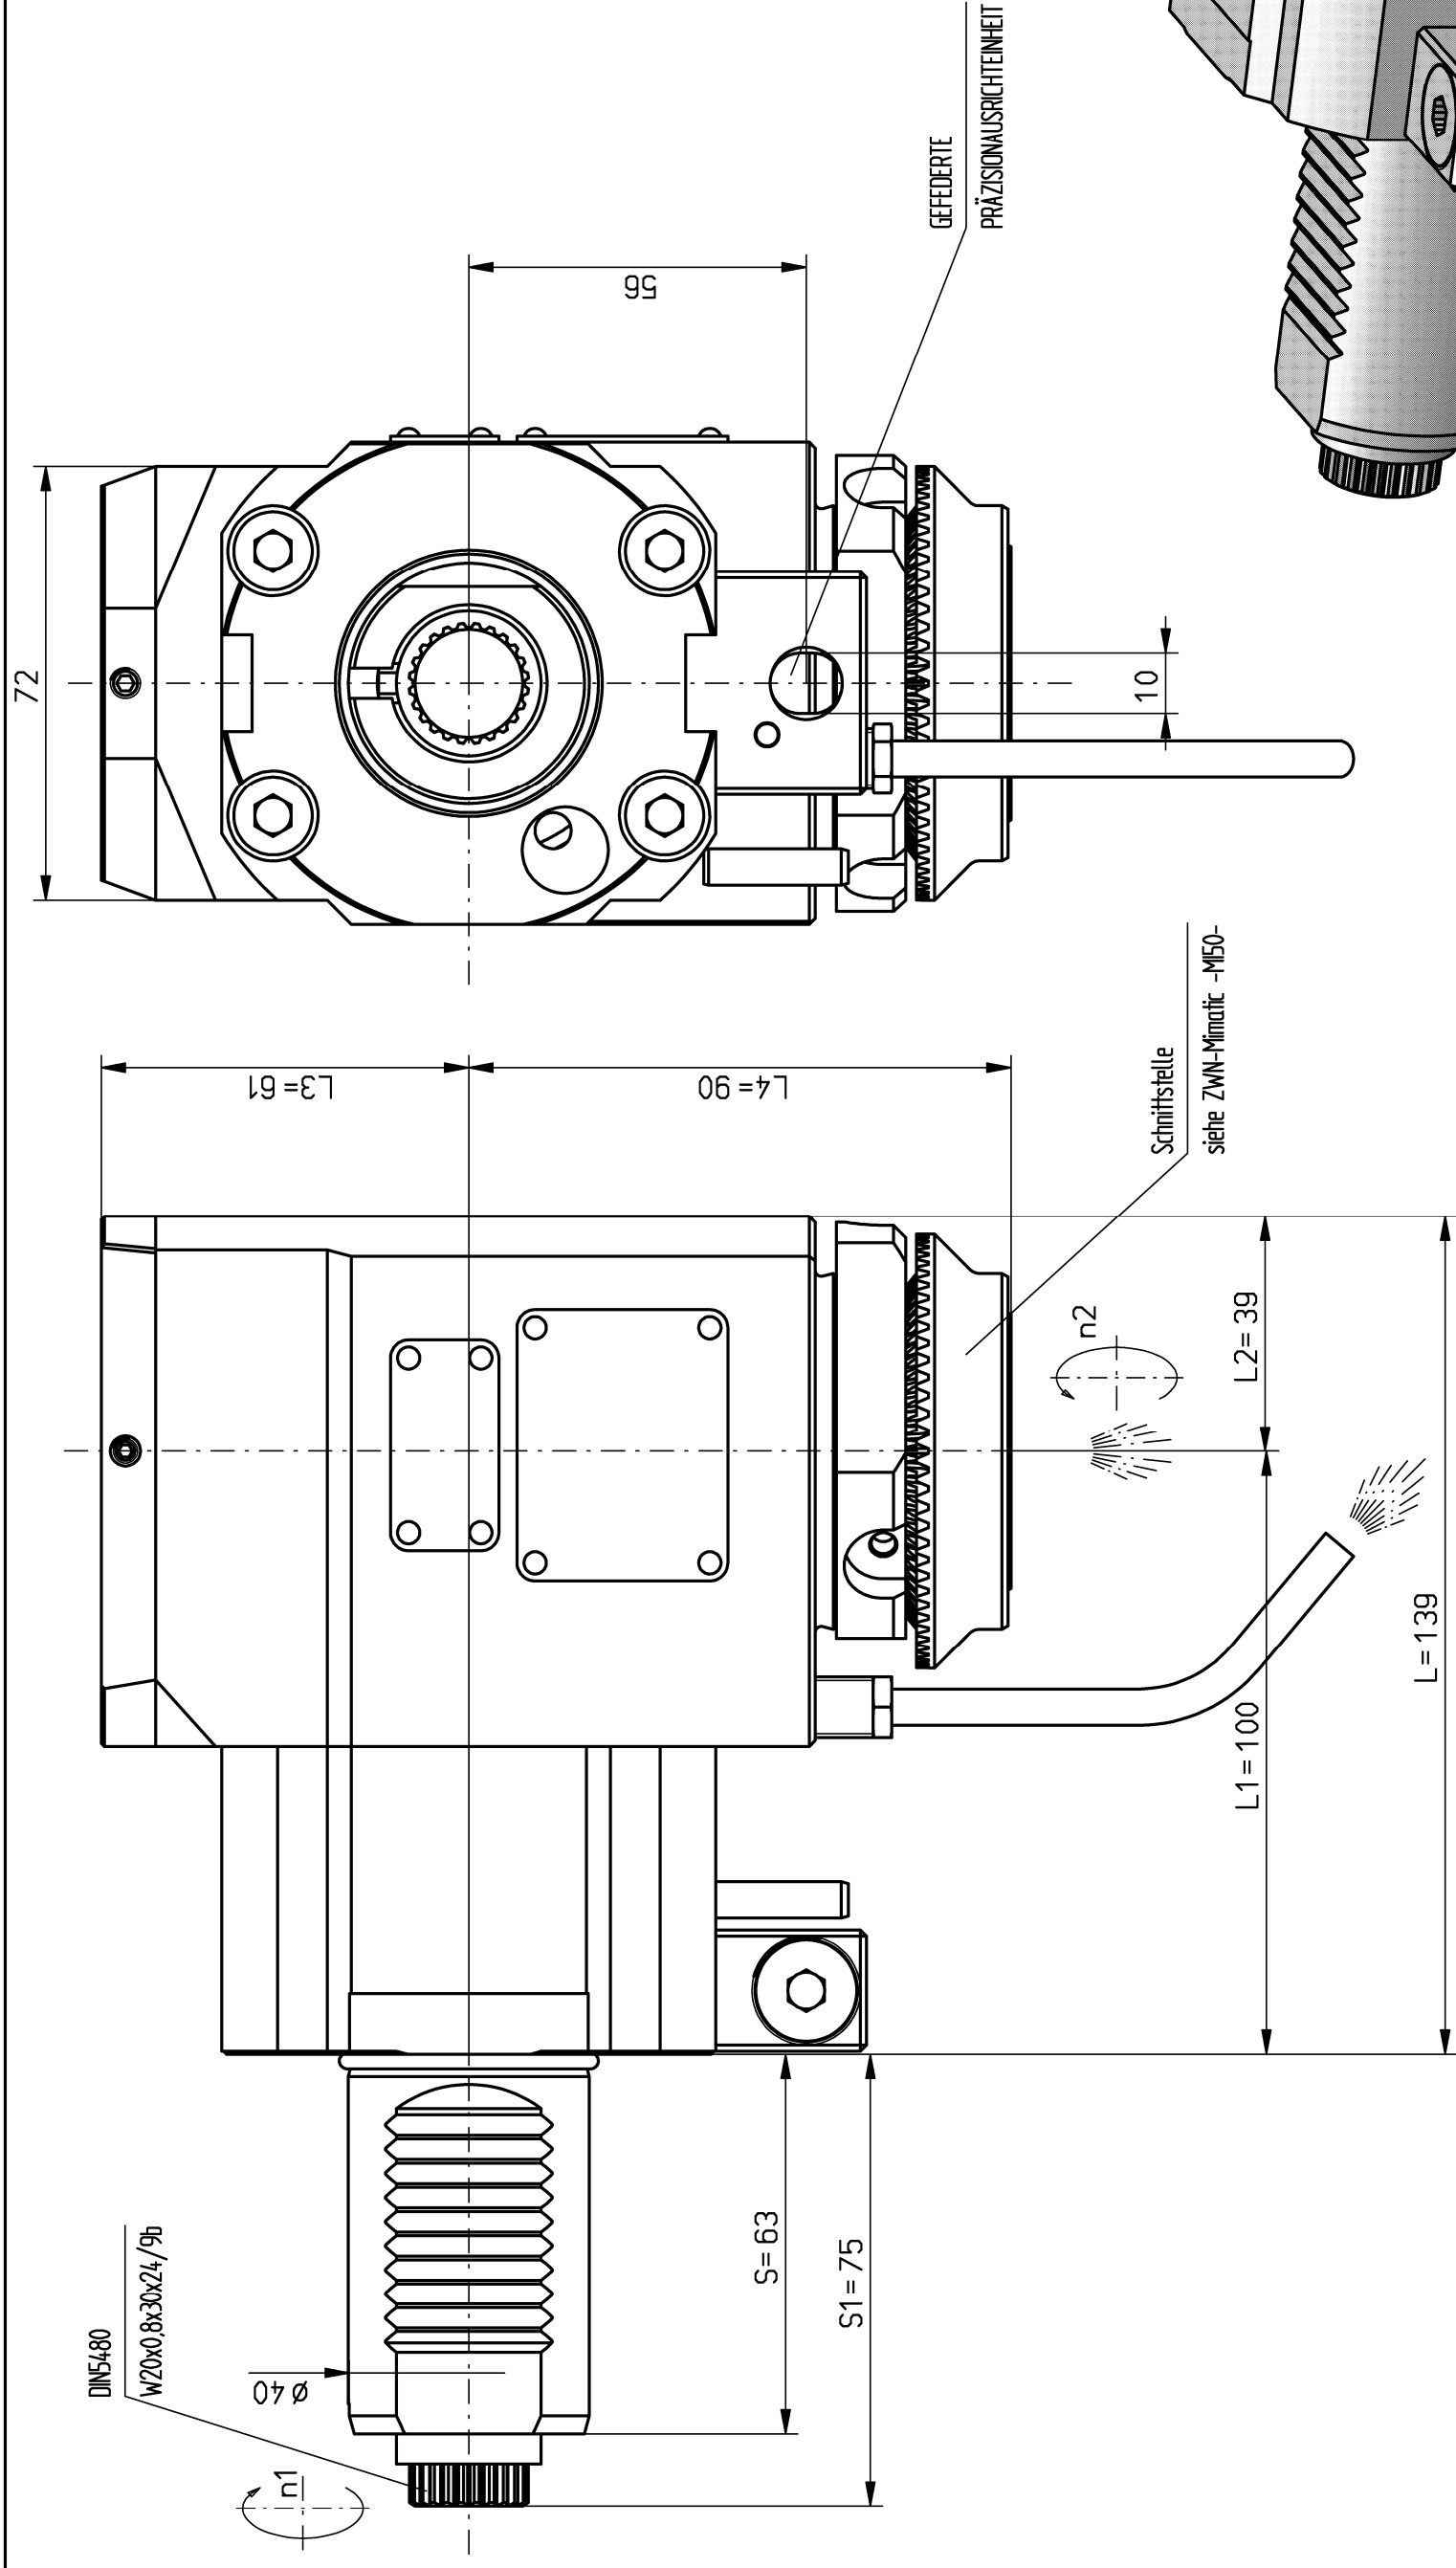

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(\max)$	=	6500 U/min
$n2(\max)$	=	6500 U/min
$M(\max)$	=	70 Nm
$i(n1/n2)$	=	1 : 1
$p(\max)$	=	70bar


Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8,5kg
weight around 8,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Linke Ausführung
left version

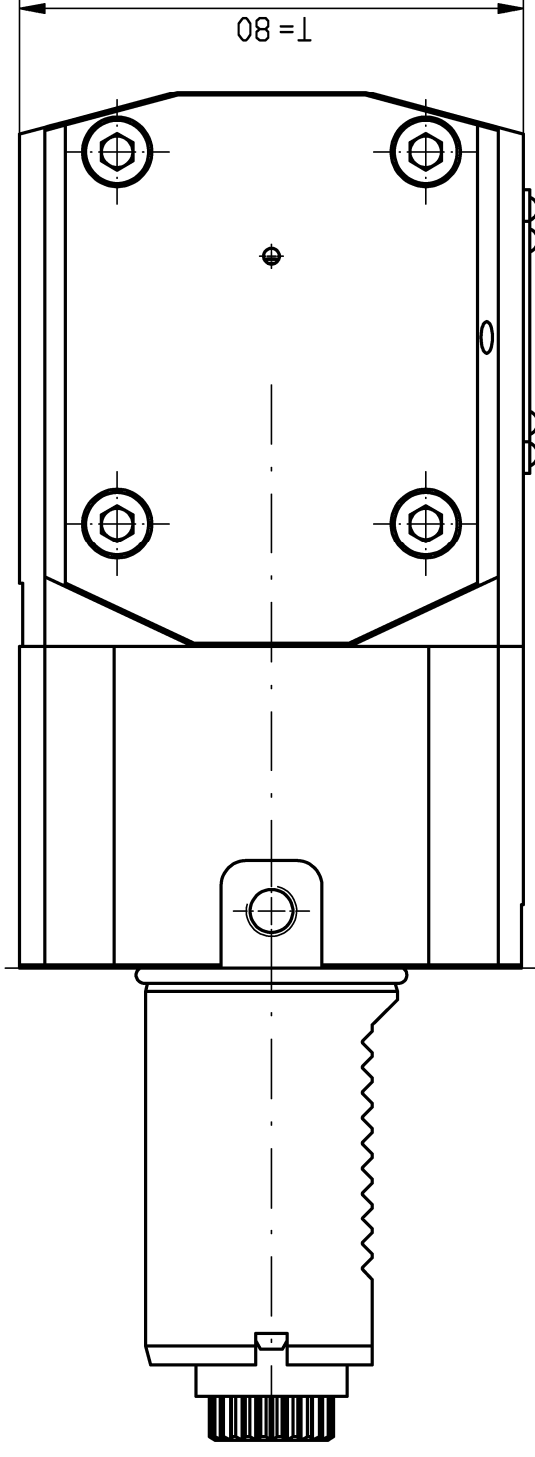

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Verstoß strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09. 09. 1965)
Fa. mimatic GmbH

A133744		ID-Nr.	Allg. Tol.		Zw-BL
A10000145			ISO 2768-m		
manuelle Änderung			1.1.10.2018		
07	aktualisiert	10.10.2018	Sinn	Name	
06	Standard 2015	31.08.2015	Sinn	Dorn	
05	Info max. 10.000 1/l	14.09.2012	Holz	Sinn	
04	Ubr/Beckel gef. Maß	27.02.2011	Schl	so: C. 00147471.SZA	
03	Geht auf M1-2	01.09.2009	Dorn	Zeichnungs-Nr.:	
02	30 dazu	29.01.2008	Zu	00023113	
01	Art-Nr. geändert	20.08.2007	Zu		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00020949	Ers. f.: [Ers.d.: plot server]