



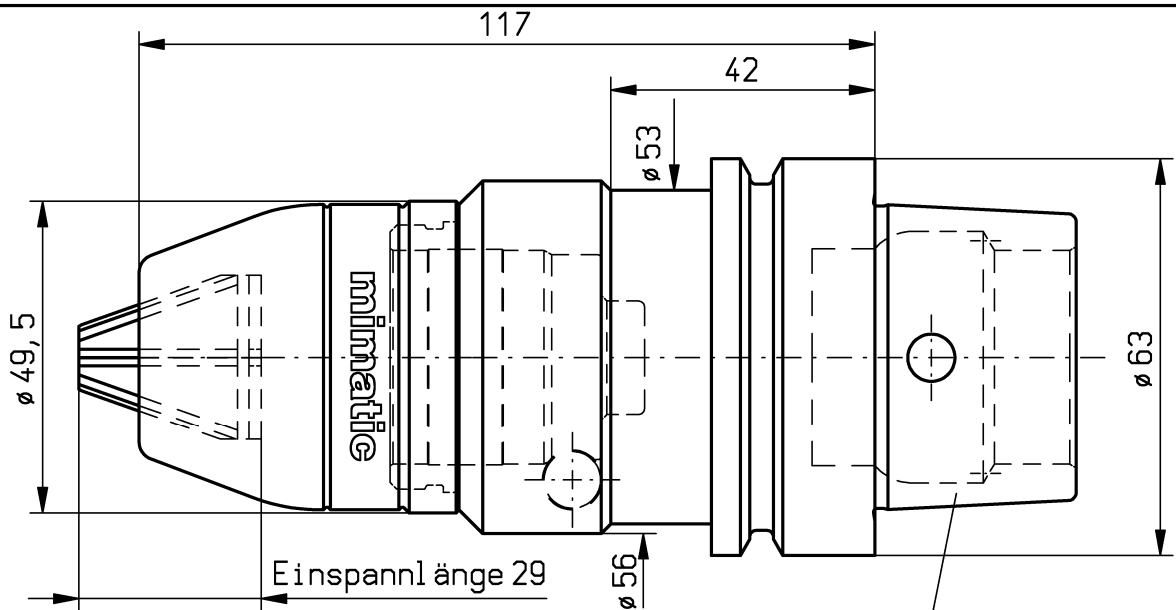

HSK63
DIN69893-E

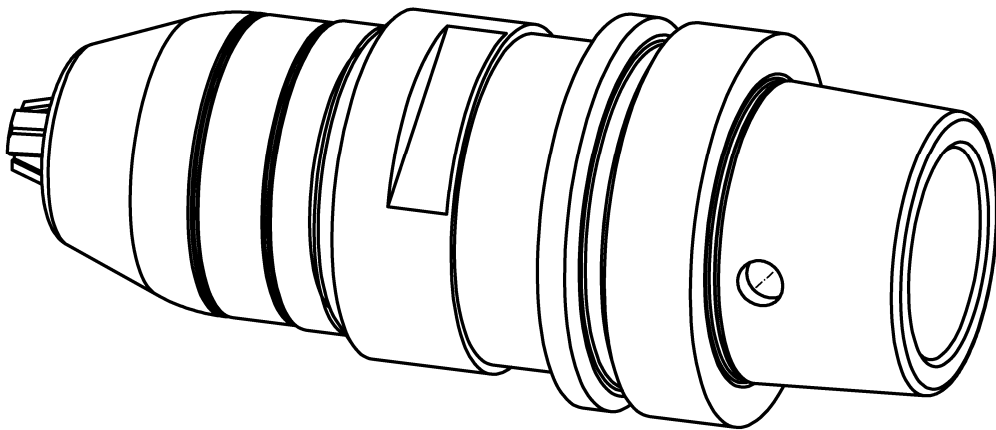

$n_{\max}$ = 10000 min⁻¹
 Haltemoment = 70 Nm
 Rundlaufgenauigkeit = < 0.015
 Spannbereich = $\varnothing 0.5-13$
 Kühlmittel = ohne

A132367		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-BL	Maßstab 1:1	9001317
A09.2.2163.1			ISO 2768-m			Werkstoff:	
			23.05.2019			Maßblatt	
	manuelle Änderung			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb.	11.10.1999	FL		
			Gepr.	23.05.2019	Holzheu		
			F/M/Q				
			CAD: C: 00152083.SZA			WA-HSK63E-SPF-D0.5-13-0	Blatt
			Zeichnungs-Nr.:			HP A117 D48.5 E29 DIN69893	Bl.
01	auf 3D-Teile geä.	23.05.2019	Holz	09.2.2163.1-4			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 09.2.1963.1-4		Ers. f.:	Ers. d.: Plotserver