



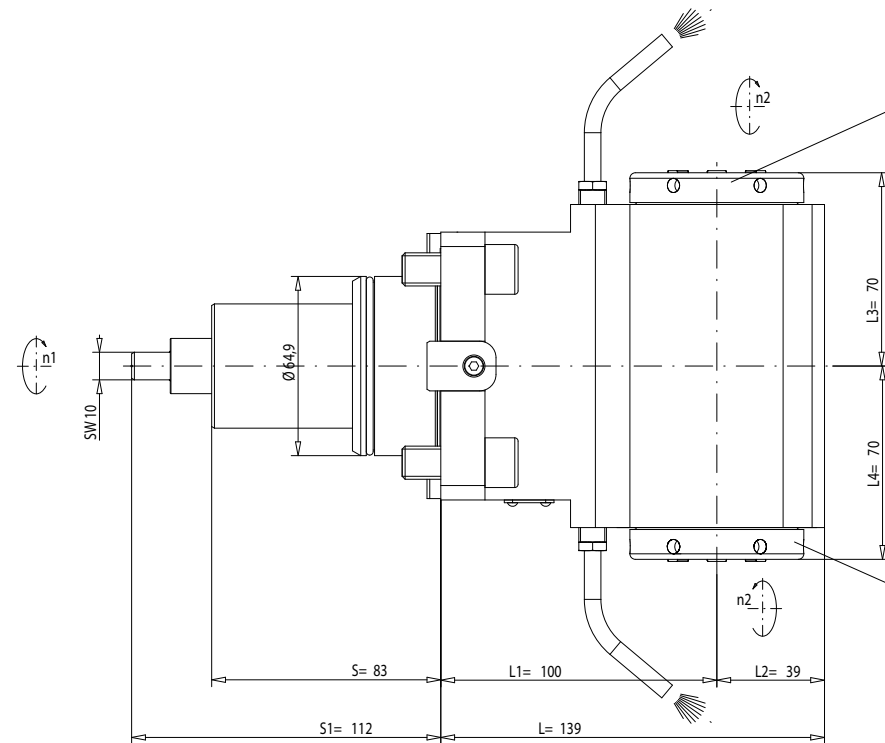


"Spindel 1"
Spannzange/collet chuck
DIN6499-ER32
Spann-ø 3-20mm

Abdrückgewinde
pull of thread

Kühlmittelübergabe
coolant input

"Spindel 2"
Spannzange/collet chuck
DIN6499-ER32
Spann-ø 3-20mm

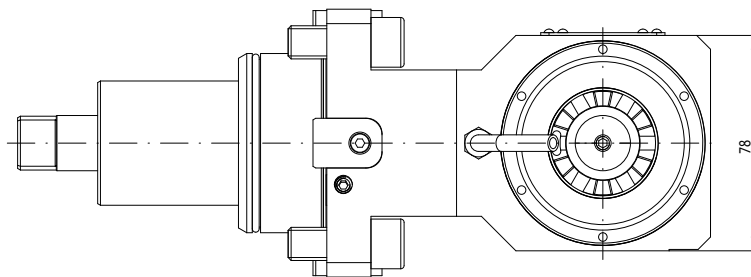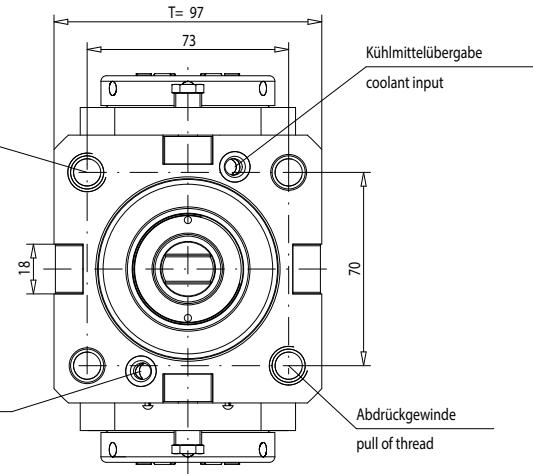

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M(max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

keine Drehrichtungsumkehr für Spindel 1
direction of rotation is not reversal for spindle 1

Drehrichtungsumkehr für Spindel 2
direction of rotation is reversal for spindle 2

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 9kg
weigh around 9kg

A186493		ID-Nr.	Allg.Tol.		200kN		Maßstab		1:1.2	
			ISO 2768-m				Werkstoff:			
manuelle Änderung				Datum	Name		Maßblatt			
			Bearb.	04.11.2015	Geisner					
			Gepr.	01.08.2019	Hobbes					
			FIM/Q							
			CNC-00153570.SZA							
							mimatic			
							87488 Betzigau - Westendstraße 3			
							Tel.:0831/57444-0 Fax:.-90			
03	Testakt.	01.08.2019	Hoch	Zeichnungs-Nr.		AGW-BMT-E-65-ER32-E 1:1 L1=100 S1=112		Blatt		
02	Maßstabsaktualisierung	20.03.2018	Gesam	00048615						
01	10000U/min	24.03.2017	Gesam							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Anspr.	00041000	Ers. E.		Ers. d.		

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH