


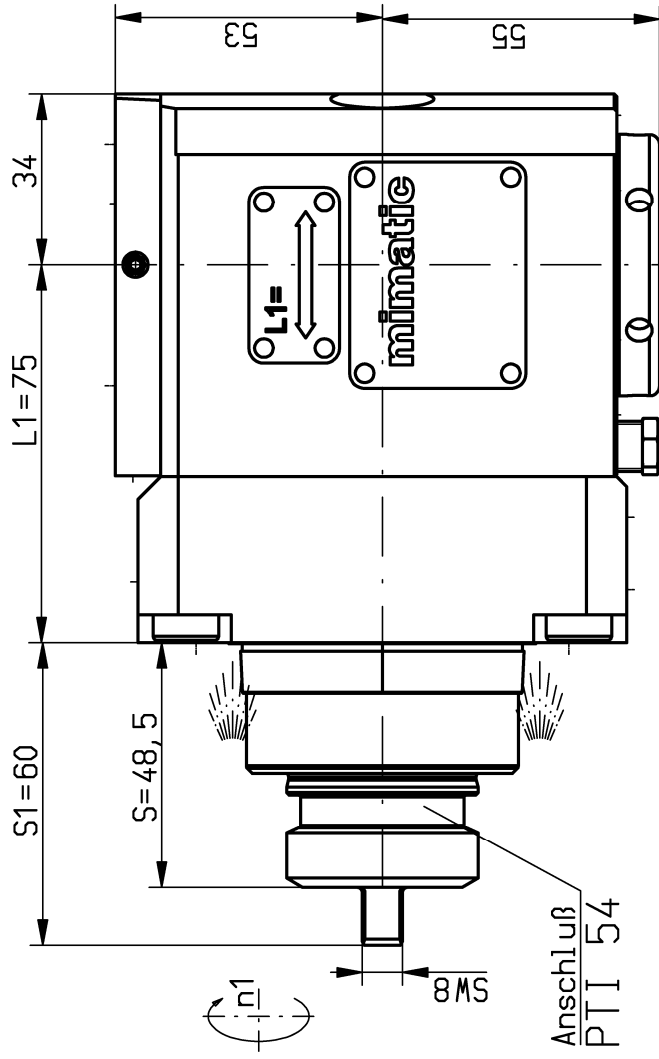

$n1(\max)$  = 8000 U/min  
 $n2(\max)$  = 8000 U/min  
 $M(\max)$  = 25 Nm  
 $i(n1/n2)$  = 1 : 1  
 $p(\max)$  = 70bar

Drehrichtungsumkehr  
 direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel  
 und e.K. über Spritzrohr  
 internal coolant supply through the spindle  
 and external coolant supply through pipes  
 Filterfeinheit: max. 0.050 mm  
 grade of filtration: max. 0.05 mm

Kopf 180° gedreht montierbar  
 head 180° turnabel



mit elektronischer Datenerfassung (eltimon) ausgestattet  
 equipped with electronic live tool integrated monitoring (eltimon)

Gewicht ca. 5kg  
 weigh around 5kg

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.  
 keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig  
 Max. Werkzeugtemperatur 90°C  
 continuous dry run possible with sufficient cooling phase.  
 no compressed air allowed in the cooling-system  
 Max. tool temperature 90°C.

mimatic "eltimon Pro"  
 = integrierte elektronische  
 Werkzeug-Datenerfassung  
 = electronic life tool  
 integrated monitoring

ETI-Plug  
 Eltimon (2x)  
 Coolant  
 input (2x)

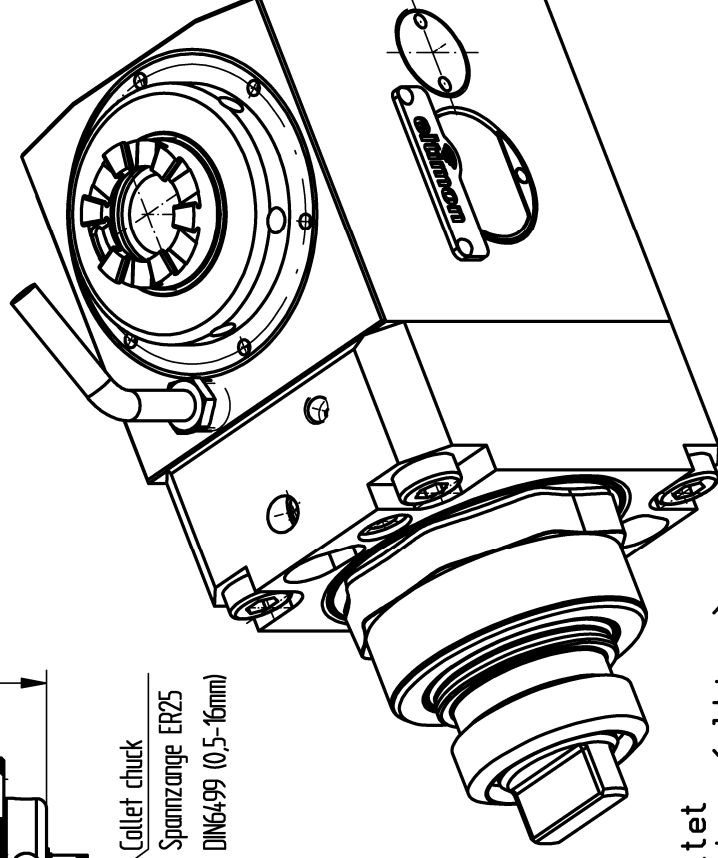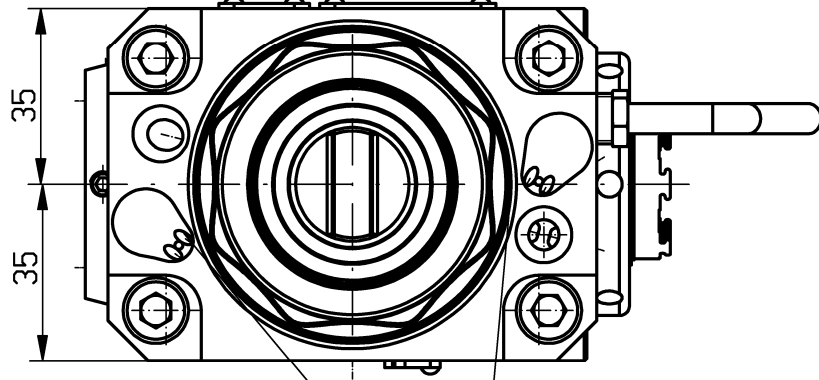

A201963

ID-Nr.

Allg. Tol.

ZM-FB

Maßstab 1:1

Werkstoff:  
 Maßblatt

**mimatic**  
 Tool Systems

mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3  
 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

AGWE-PTI-C-54-ER25-I

1:1 L75 Eltimon PRO

Ers. f.:

Ers. d.: Plotserver

Bl.

Ur-spr. 00061378

Name

Datum

Zust.

Ers. d.: Plotserver

Bl.