



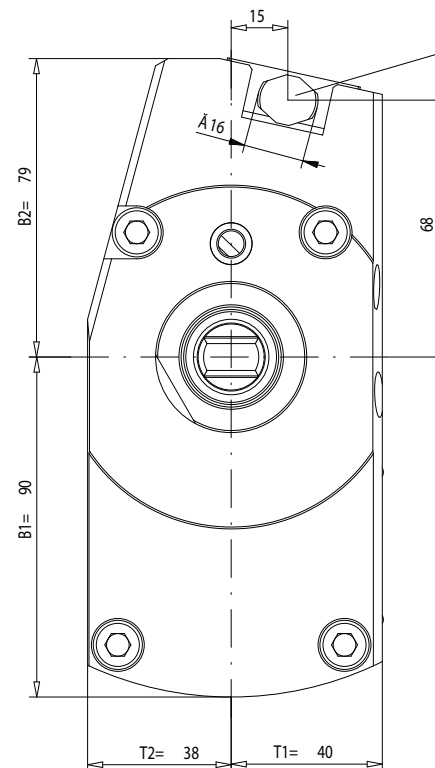

Schwertbolzen justierbar
sword-bolt adjustable

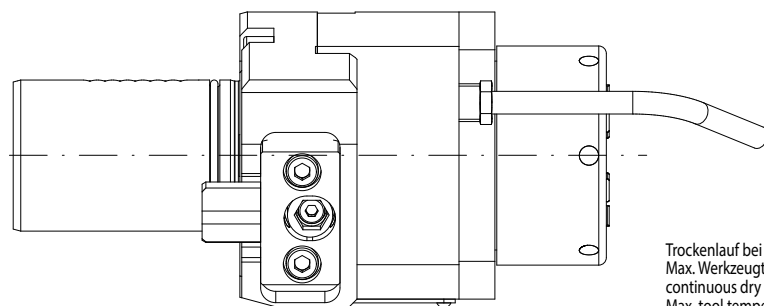

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

$n_1(\text{max}) = 5.7500 \text{ U/min}$
 $n_2(\text{max}) = 11.500 \text{ U/min}$
 $M(\text{max}) = 40 \text{ Nm}$
 $i(n_1/n_2) = 1 : 2$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5.5kg
weight around 5.5kg

A190637		ID-Nr.		Allg.Tol.		ZWNr.		Maßstab 1:1		
				ISO 2768-m				Werkstoff:		
manuelle Änderung						Datum		Maßblatt		
						Name				
				Bearb.		31.05.2017		Schmalholz		
				Gepr.		25.02.2020		Hölzheu		
				F/M/Q						
						CHC00157458.SZA				
				Zeichnungs-Nr.		00051876				
02	Text alt	25.02.2020	Hölz							Blatt
01	Maßblatt alt	22.02.2018	Gesam							8
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00051773			AGW-MA-B-40-ER32-E-R		
								1:2 L=97 S1=60 DU		
								Ers. f:		
								Ers. d:		

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditated done.

Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH