
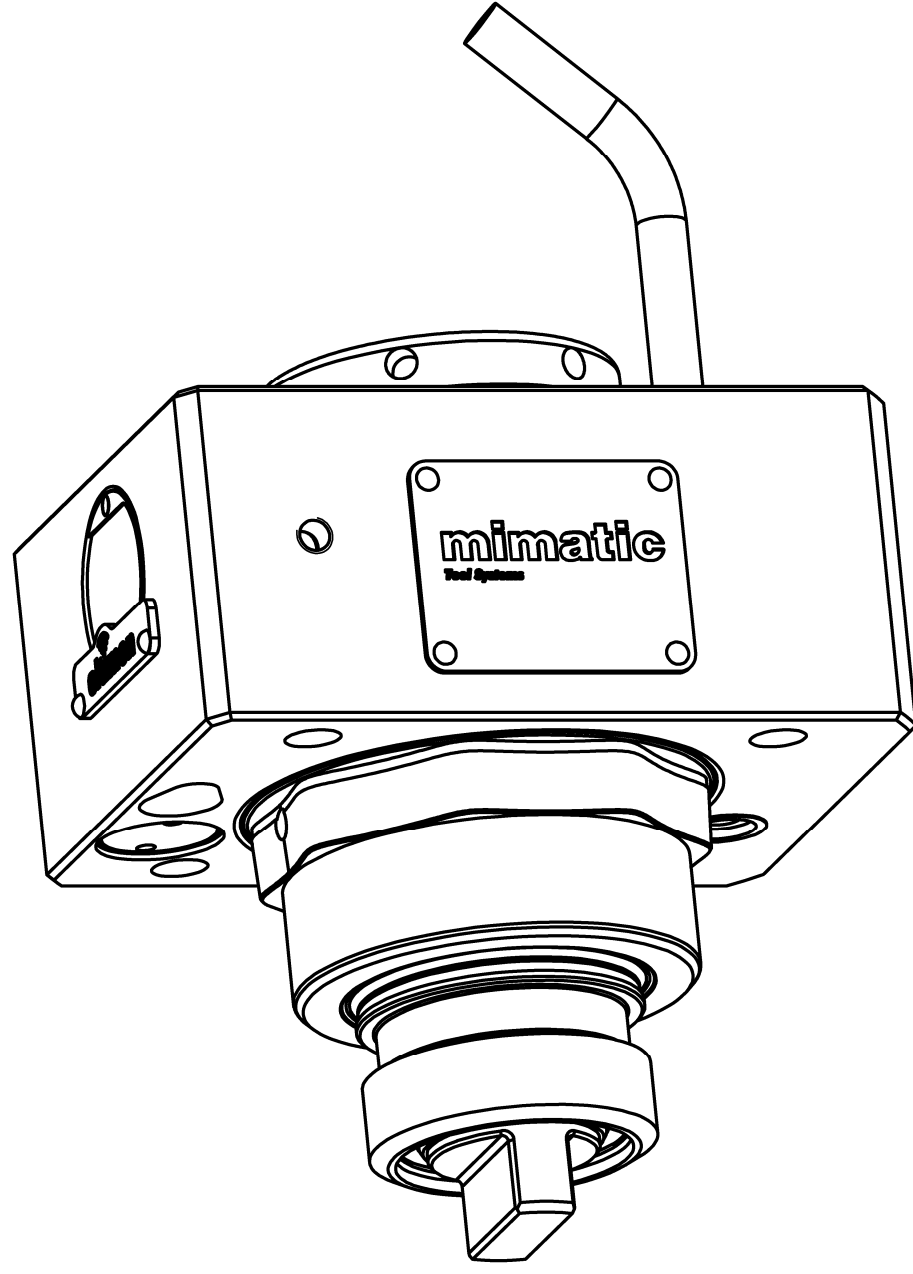
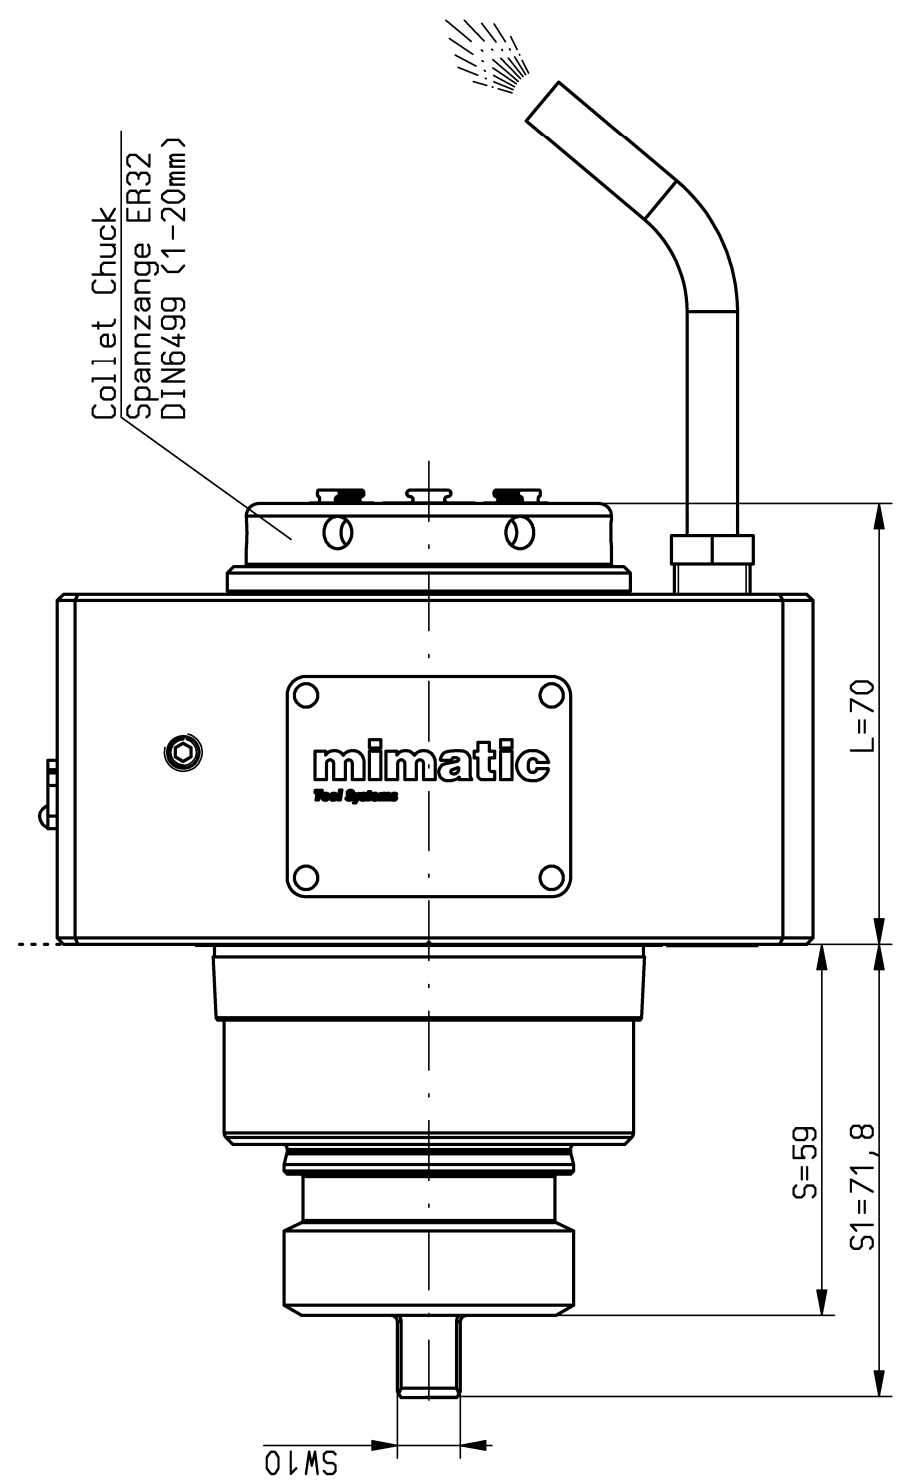


mimatic "eltimon pro"
= integrierte elektronische
Werkzeug-Datenerfassung
= electronic life tool
integrated monitoring

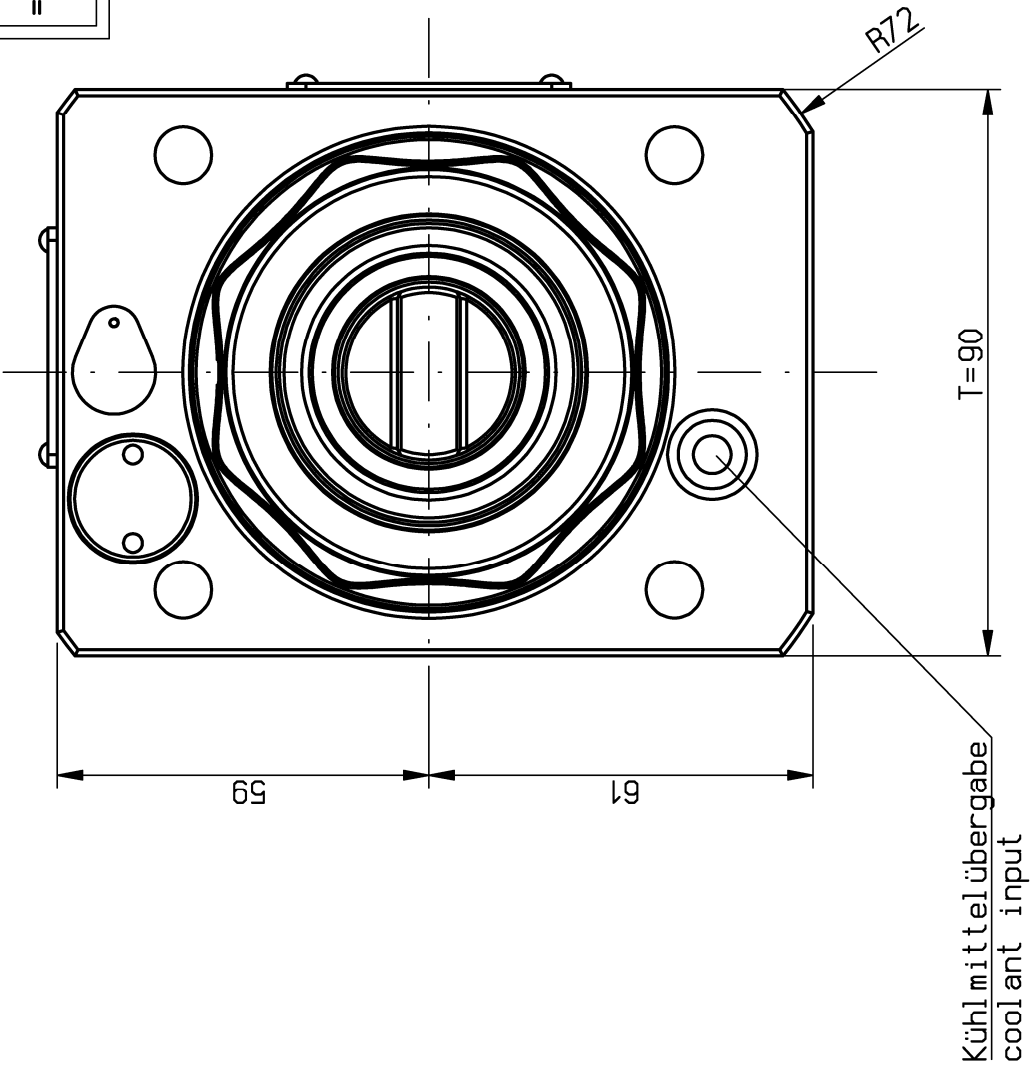

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M(max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5,7kg
weight around 5,7kg

A200670		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1	22202276
		manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:		
			21.03.2023	Datum	Maßblatt		
			Bearb. 06.04.2022	Name	mimatic® <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Gepr. 21.03.2023	Holzheu			
			F/M/Q	Krupp			
			dw. C. 00170567. SZA				
			Zeichnungs-Nr.:		AGWE-PTI-A-65-ER32-I-Pro		
					1:1 L70 S59 S1=71.8		
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00060362
						Ers. f.:	Plotsrver

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH