


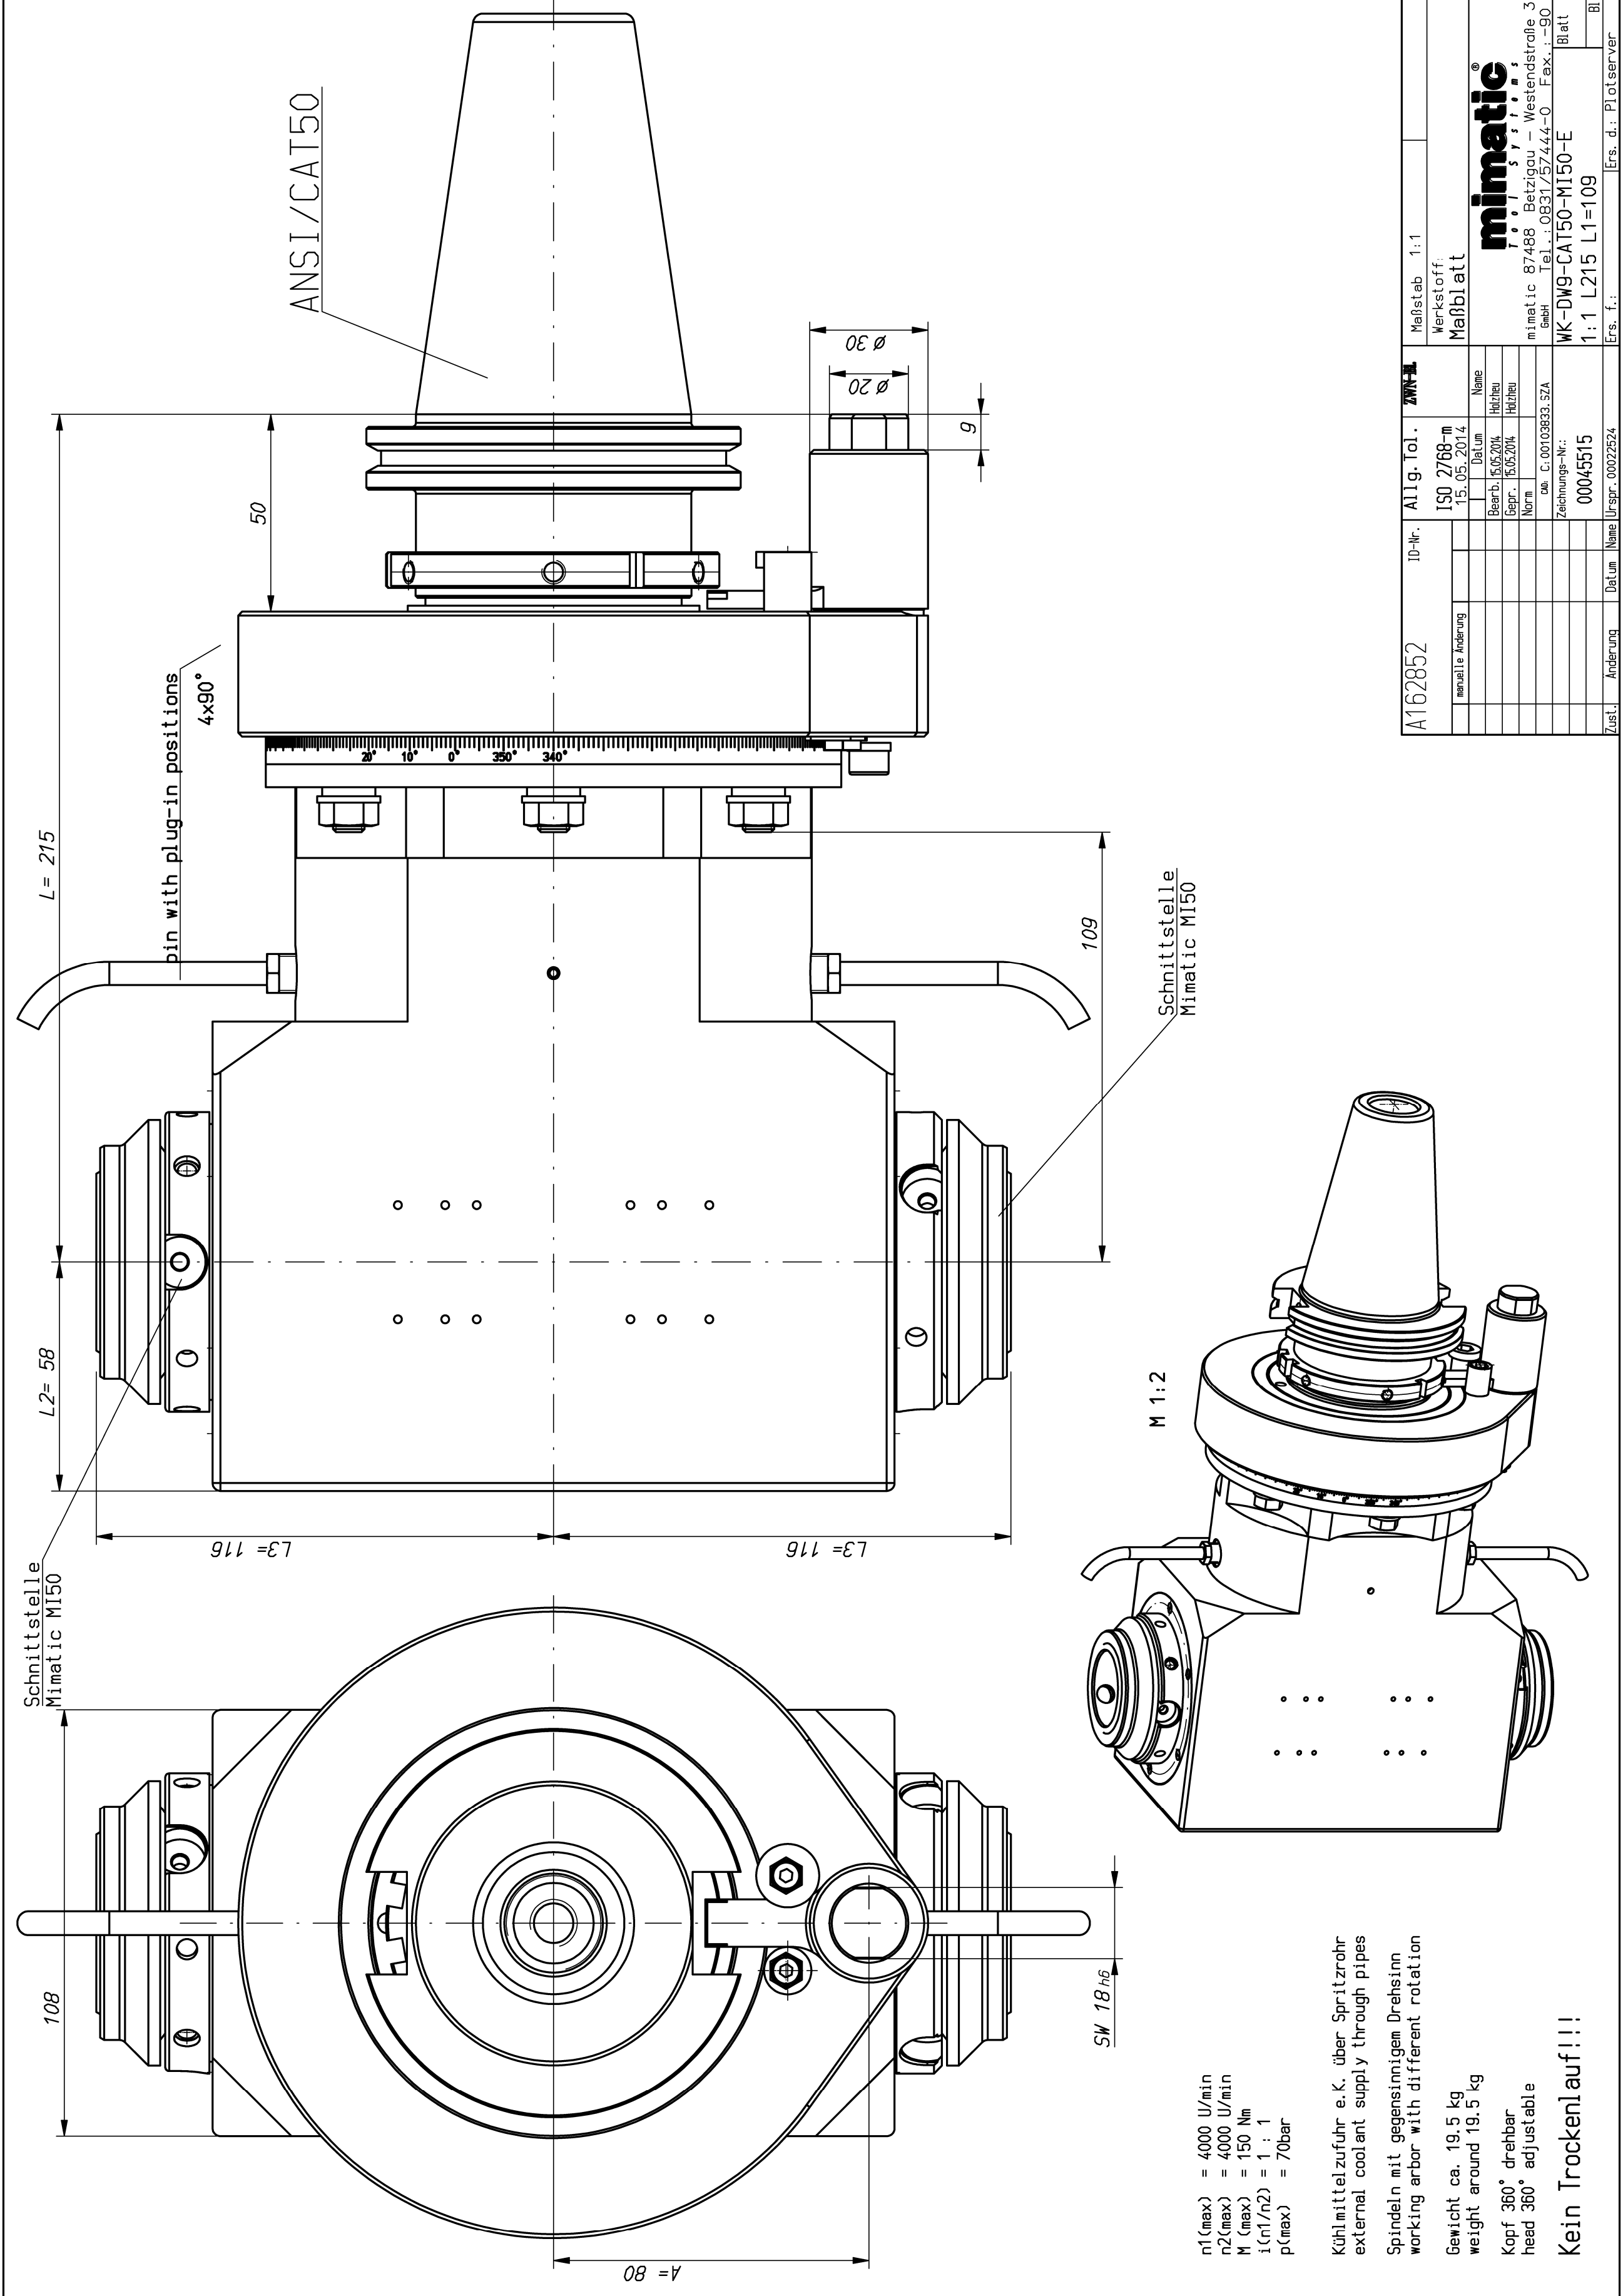

n1(max) = 4000 U/min
n2(max) = 4000 U/min
M (max) = 150 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 19.5 kg
weight around 19.5 kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Kein Trockenlauf!!!

A162852	ID-Nr.	Alig. Tol.	Maßstab 1:1	
		ISO 2768-m	Werkstoff:	
		15.05.2014	Maßblatt	
	manuelle Änderung			
		Datum	Name	
		Bearb. 15.05.2014	Holzheu	
		Gepr. 15.05.2014	Holzheu	
		Norm		
		Dwg. C. 00103833. SZ4		
		Zeichnungs-Nr.:	00045515	
			WK-DWG-CAT50-MI50-E	
			1:1 L215 L1=109	
			Blatt	
			Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:
				Ers. d.: Plotservers

mimatic[®]

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90