
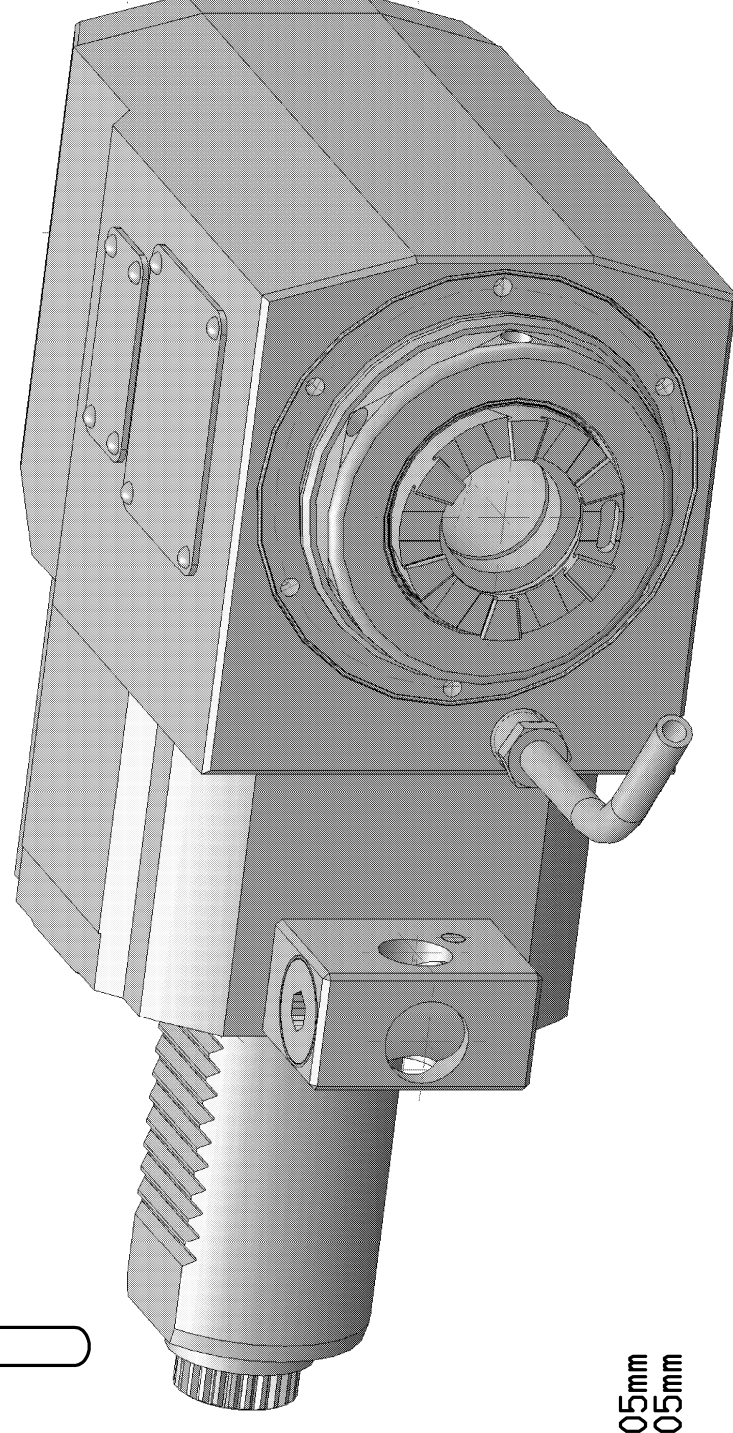
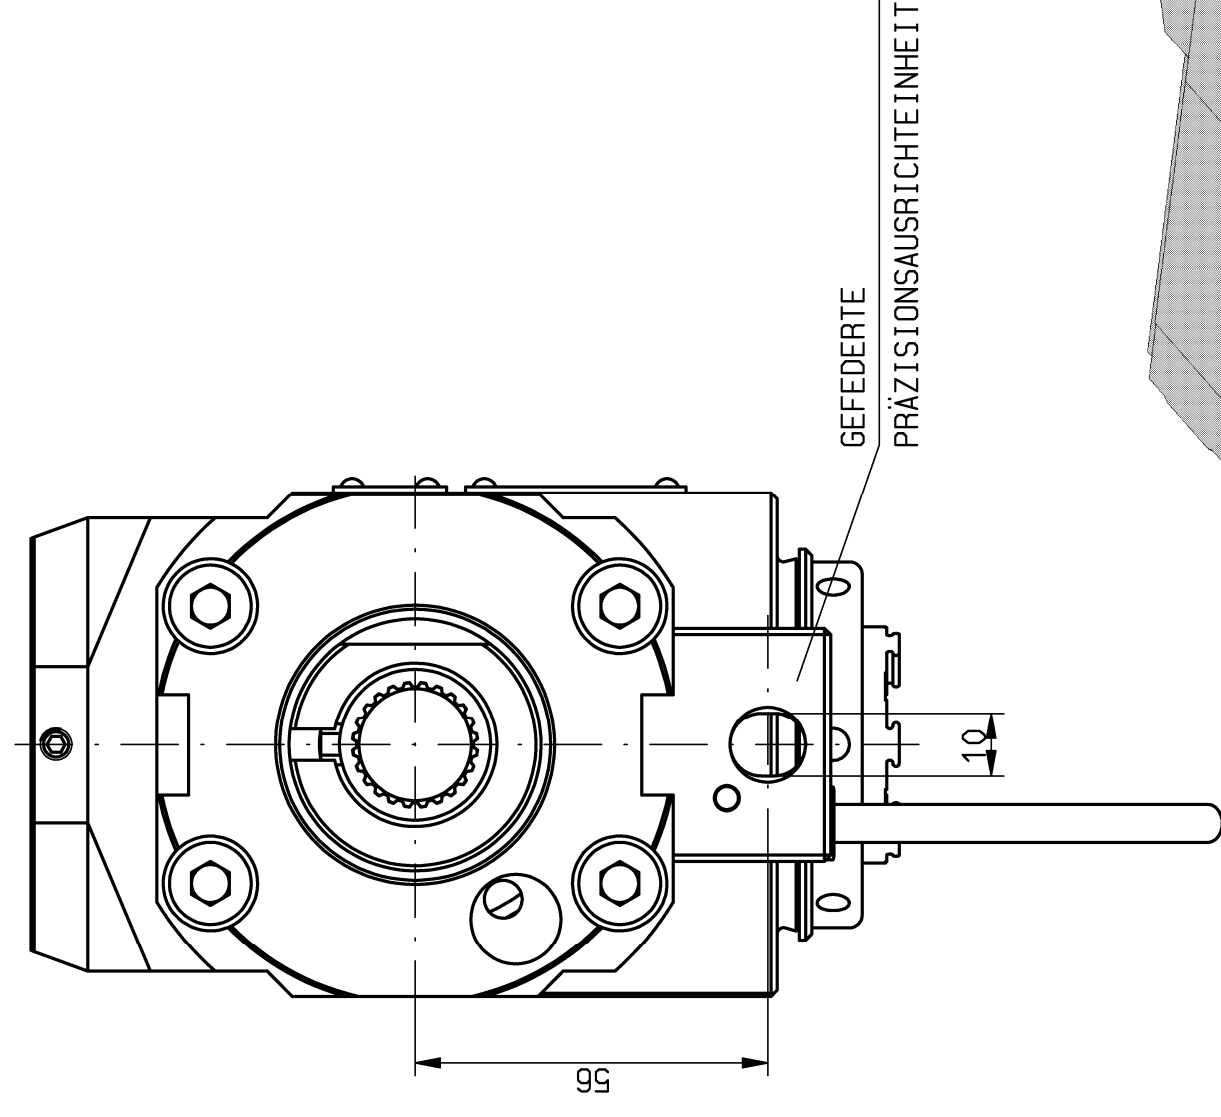


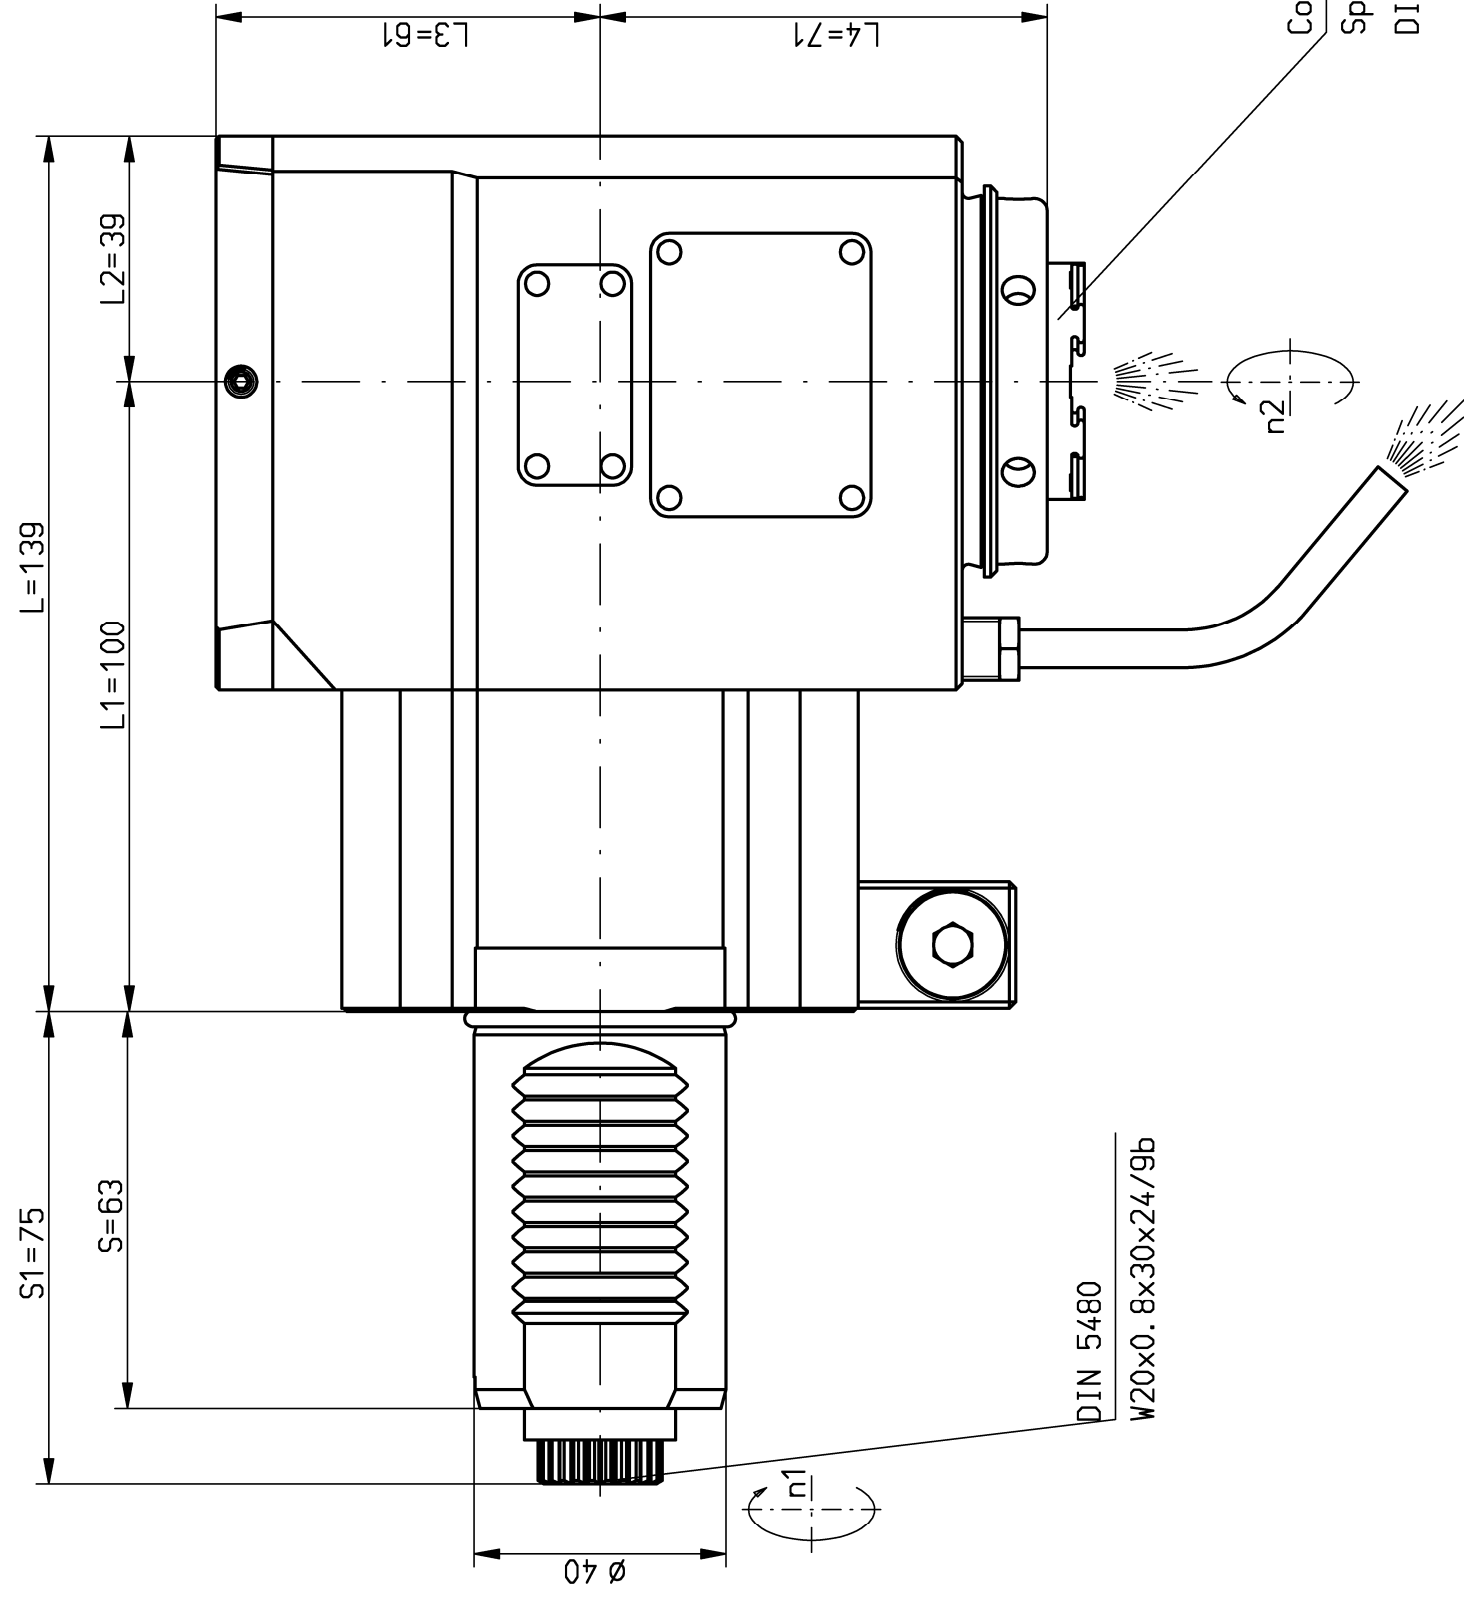

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible


n1(max)	= 7000 U/min
n2(max)	= 7000 U/min
M (max)	= 70 Nm
i(n1/n2)	= 1 : 1
p(max)	= 70bar
Filterfeinheit:	
grade of filtration:	

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 8kg
weigh around 8kg

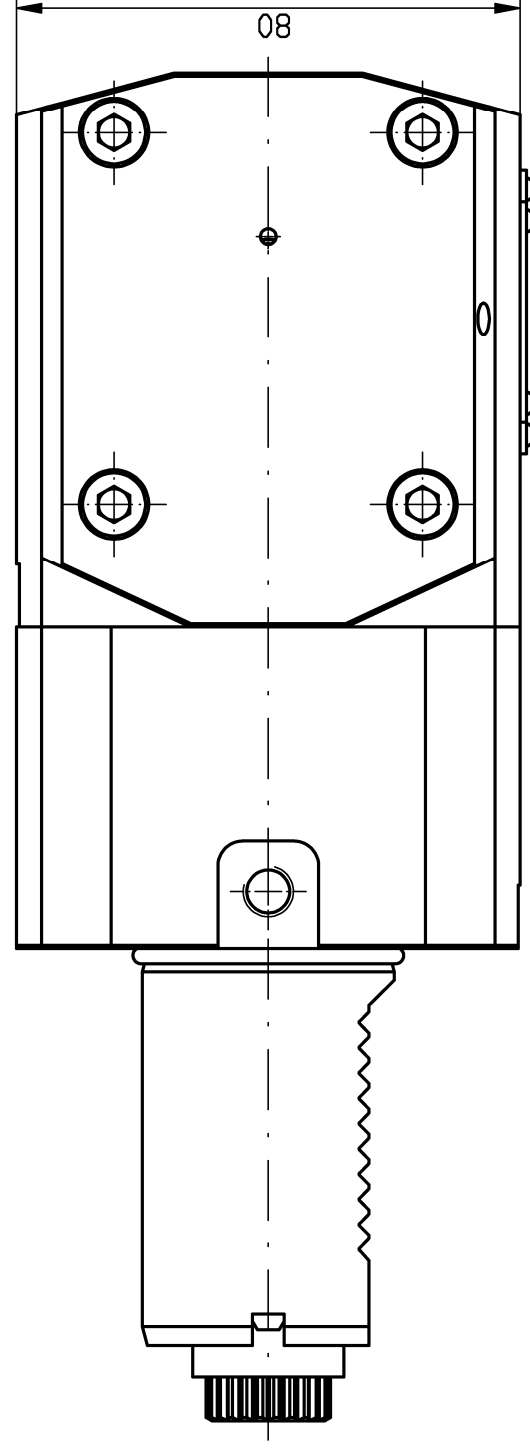

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar

(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
 Fa. umimatic GmbH

A133779		ID-Nr.	Allg. Tol.		Zw-BL	
A10000144			ISO 2768-m			
			26.09.2018			
manuelle Änderung				DatUm	Name	
			Bearb.: 27.08.2007	ZiTel		
			Gepr.: 27.09.2018	Schmalholz		
			F/M/Q			
				Drk.: C: 00147150, SZA		
03	BG: L3-61	26.09.2018	Schm	Zeichnungs-Nr.:		
02	Standard 2015	31.08.2015	Schm	00027246		
01	auf Spindelträger umg	02.05.2008	Hr	Urspr.: 00027220		
Zust.	Änderung	DatUm	Name	Ersr. f.:		
				[Ersd.: plot server]		