
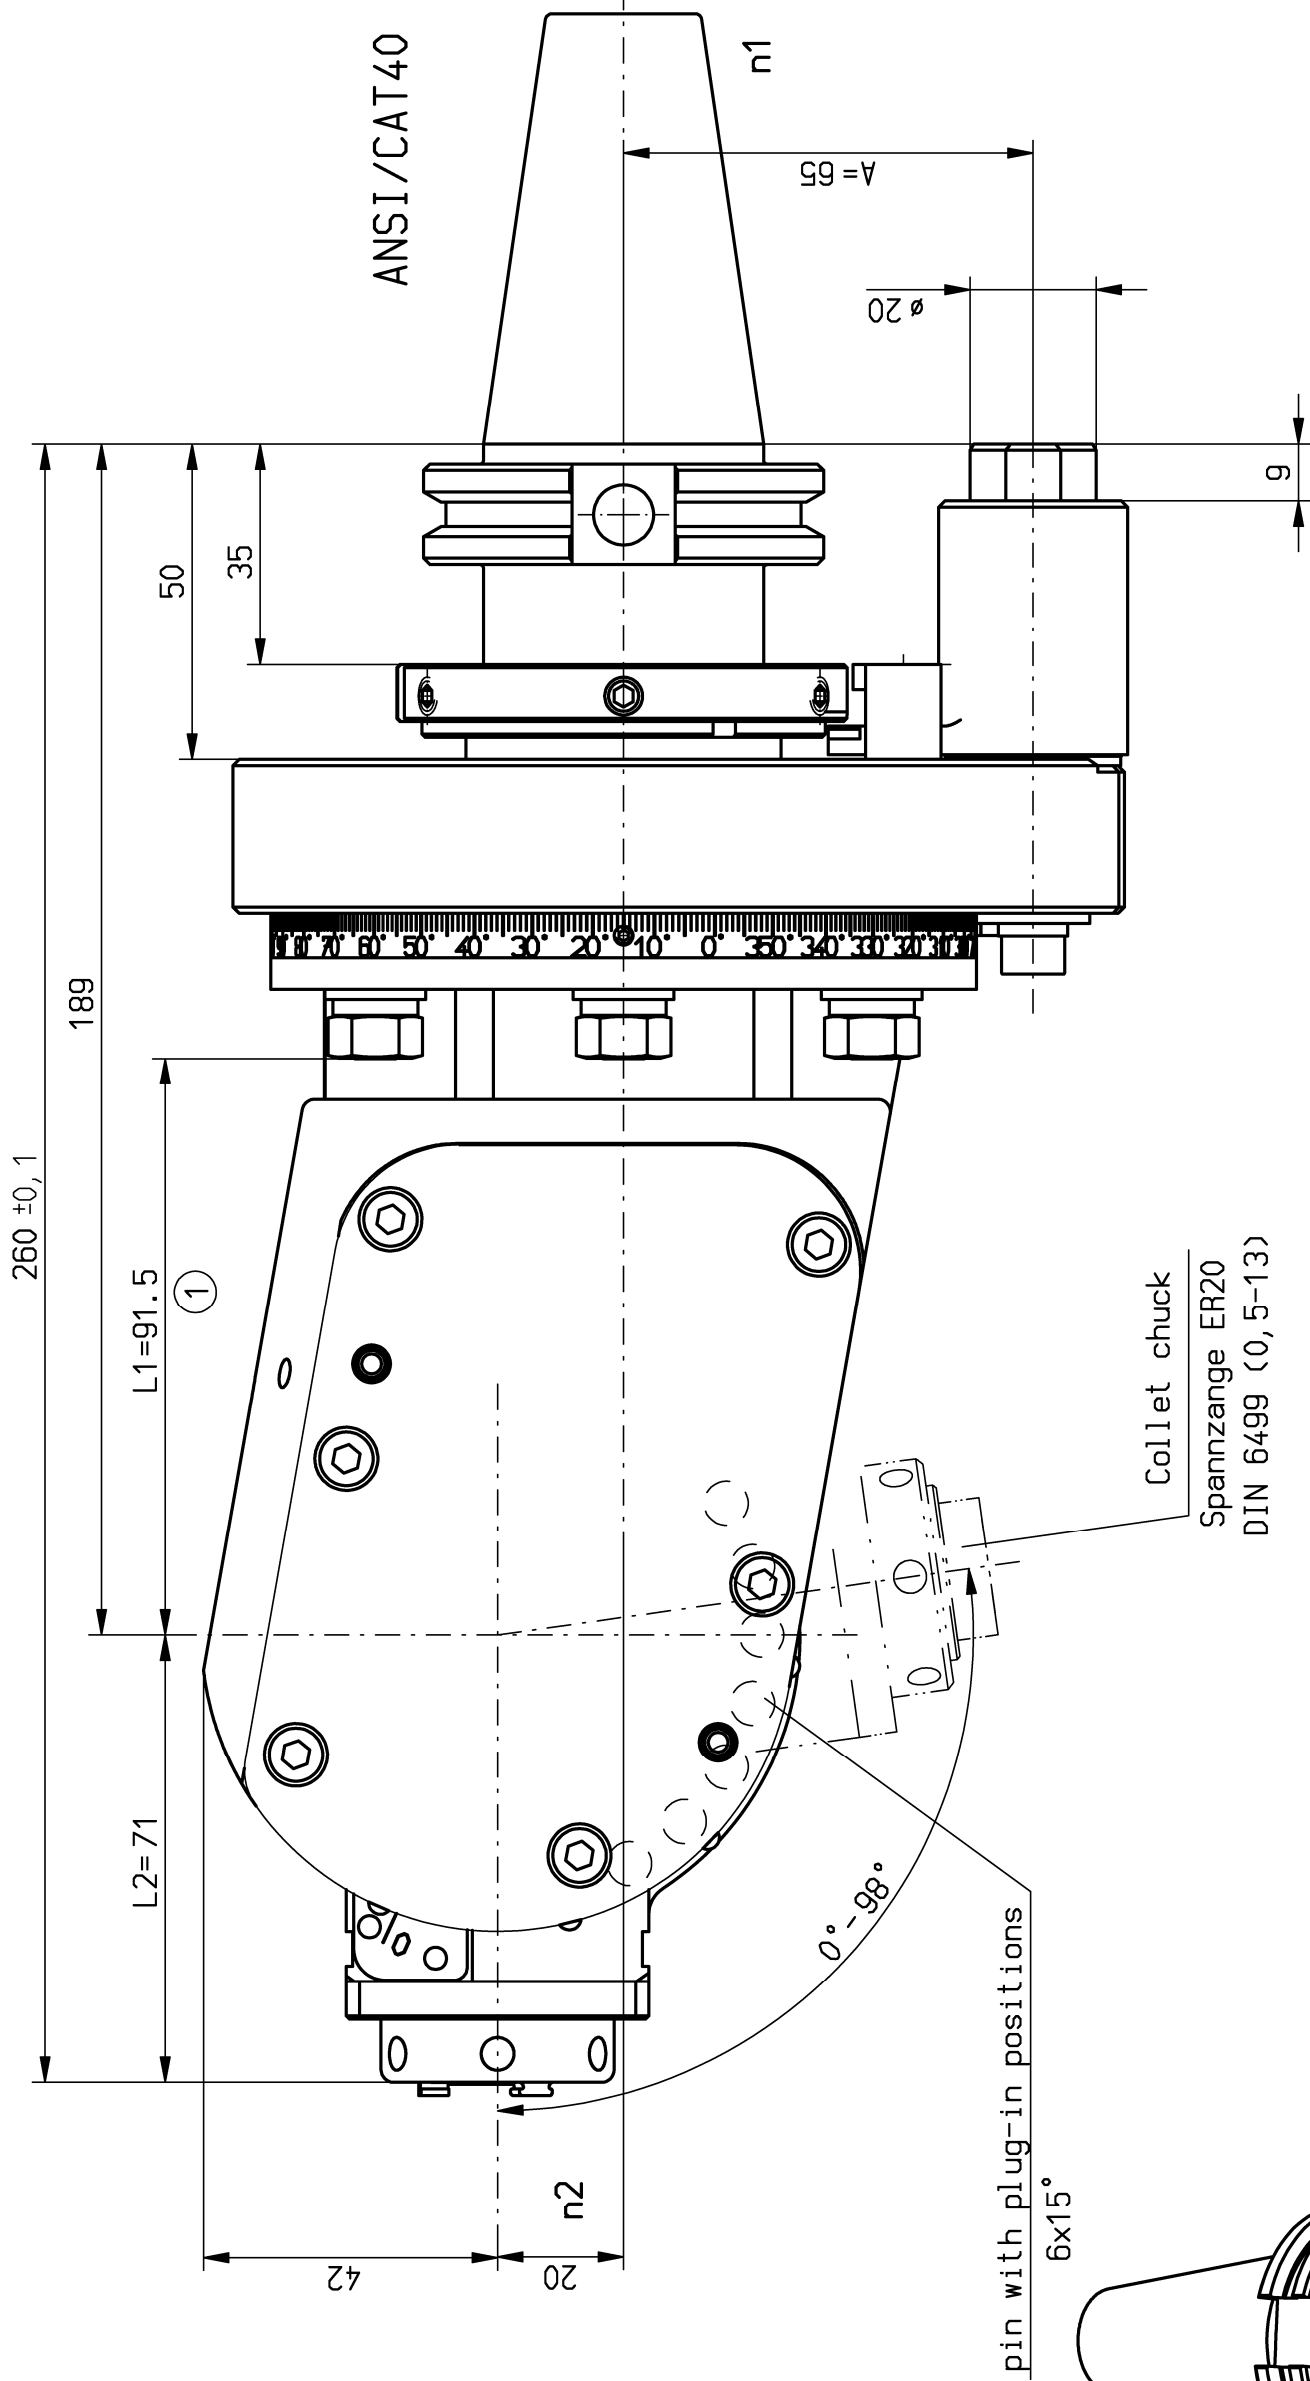


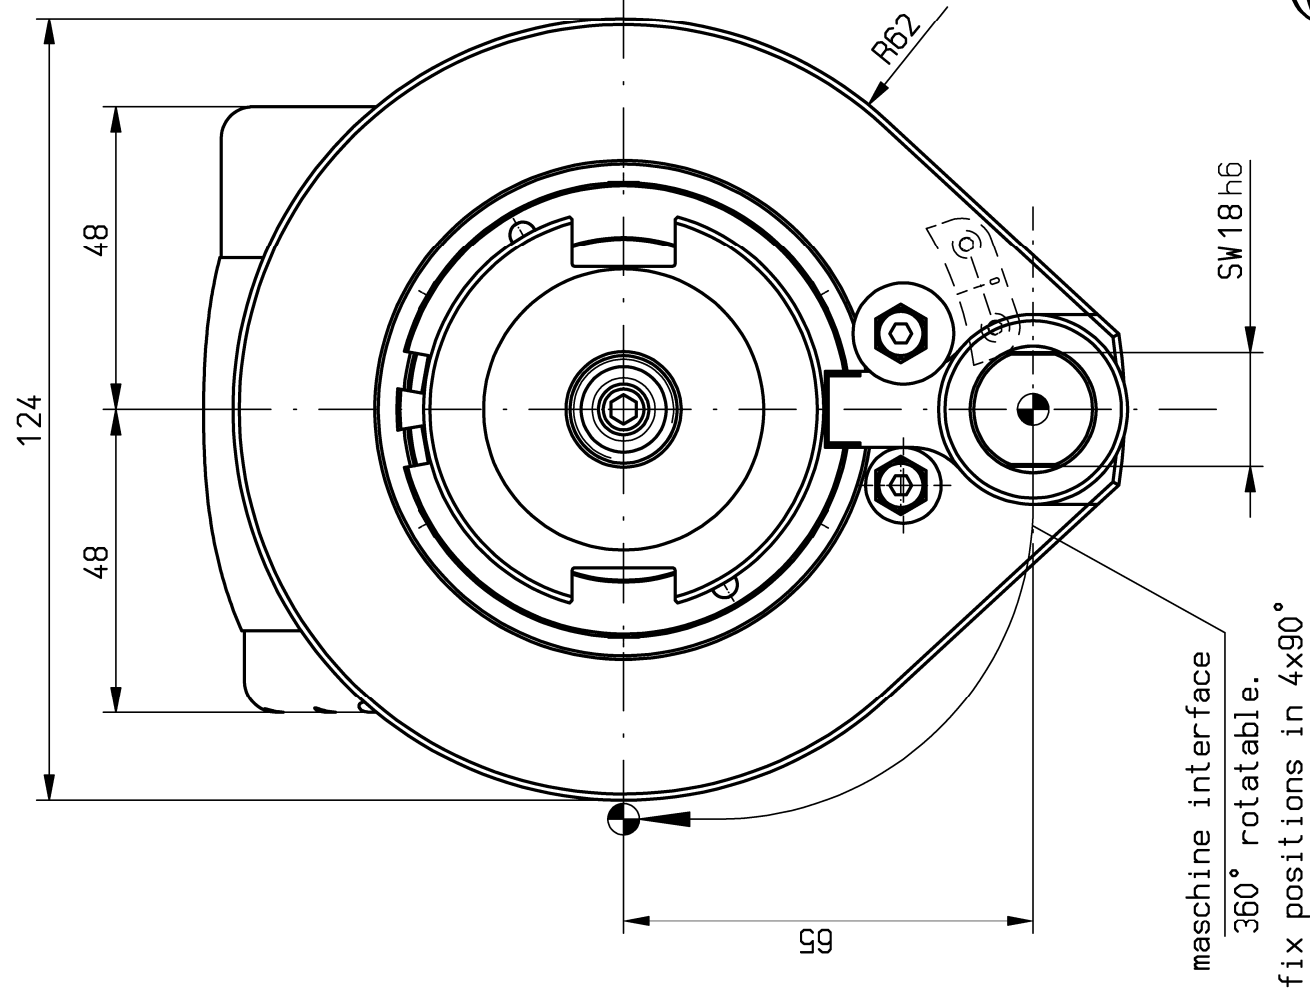


n1(max) = 6 660 U/min
n2(max) = 15 000 U/min
M (max) = 15 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2.25

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

ohne Kühlmittelzufuhr
no coolant

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

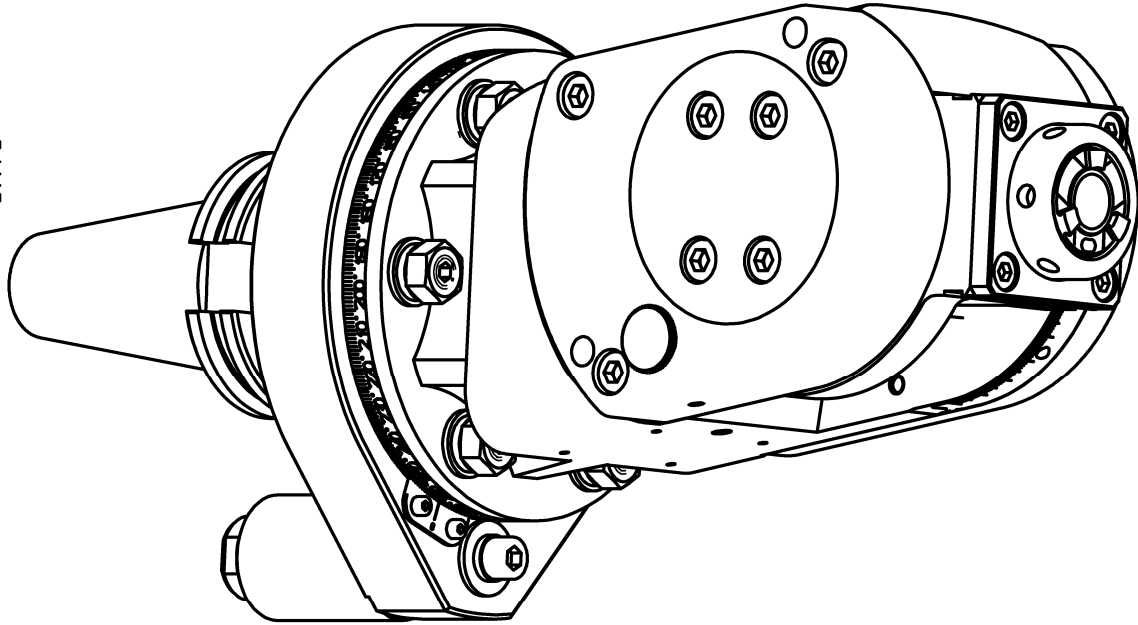

A162800		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1.5	244006
			ISO 2768-m		Werkstoff: Maßblatt		
		manuelle Änderung	06.05.2015	Name	mimatic® mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Bearb. 16.12.2012	Datum			
			Gepr. 04.05.2015	Krapp			
			Norm	Schulthaz			
				dw. C. 00114113. SZA			
				Zeichnungs-Nr.:			
02		IK-Übergabe geändert	04.05.2015	Schulthaz			
01		Modi kart.	16.07.2013	Krapp			
Zust.		Änderung	Datum	Name	URSPr. 00042545		
					Ers. f.:		
					Ers. d.: Plaisirer		