
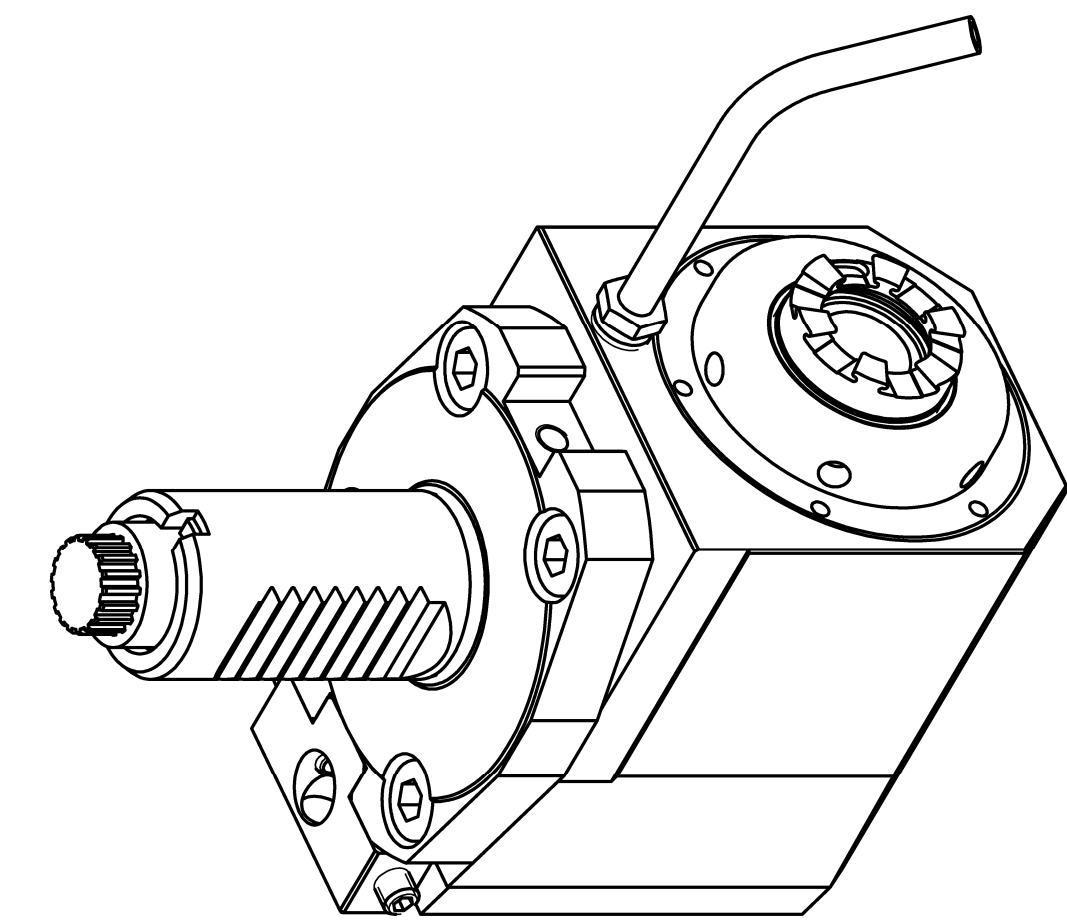
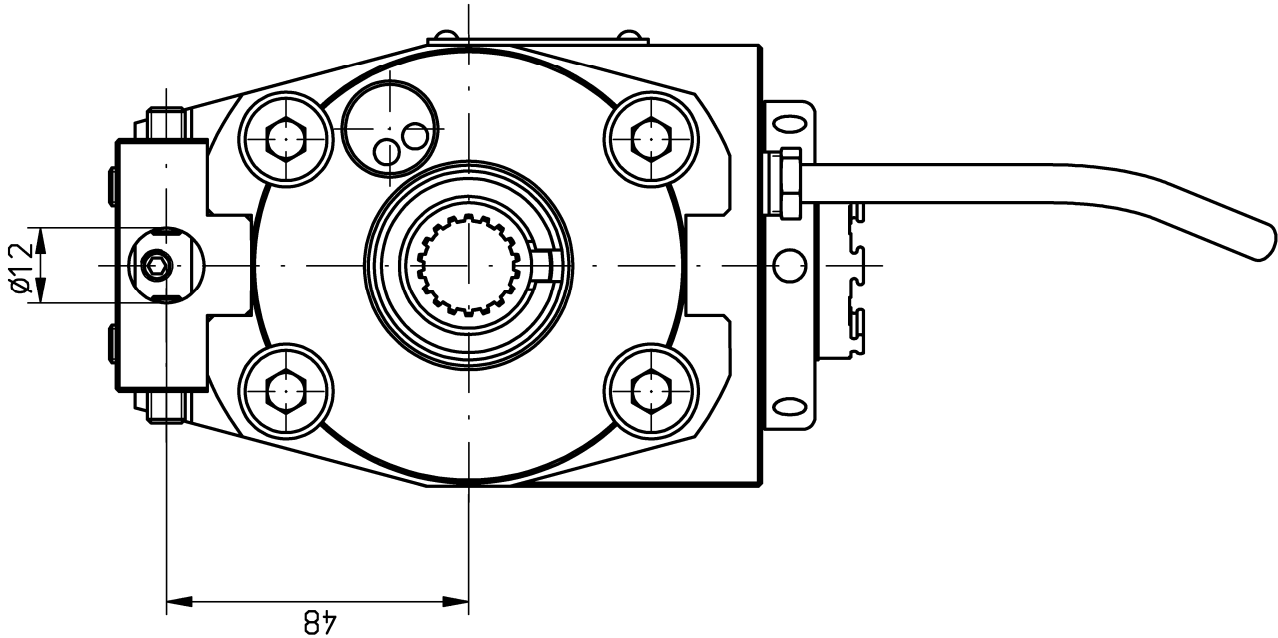


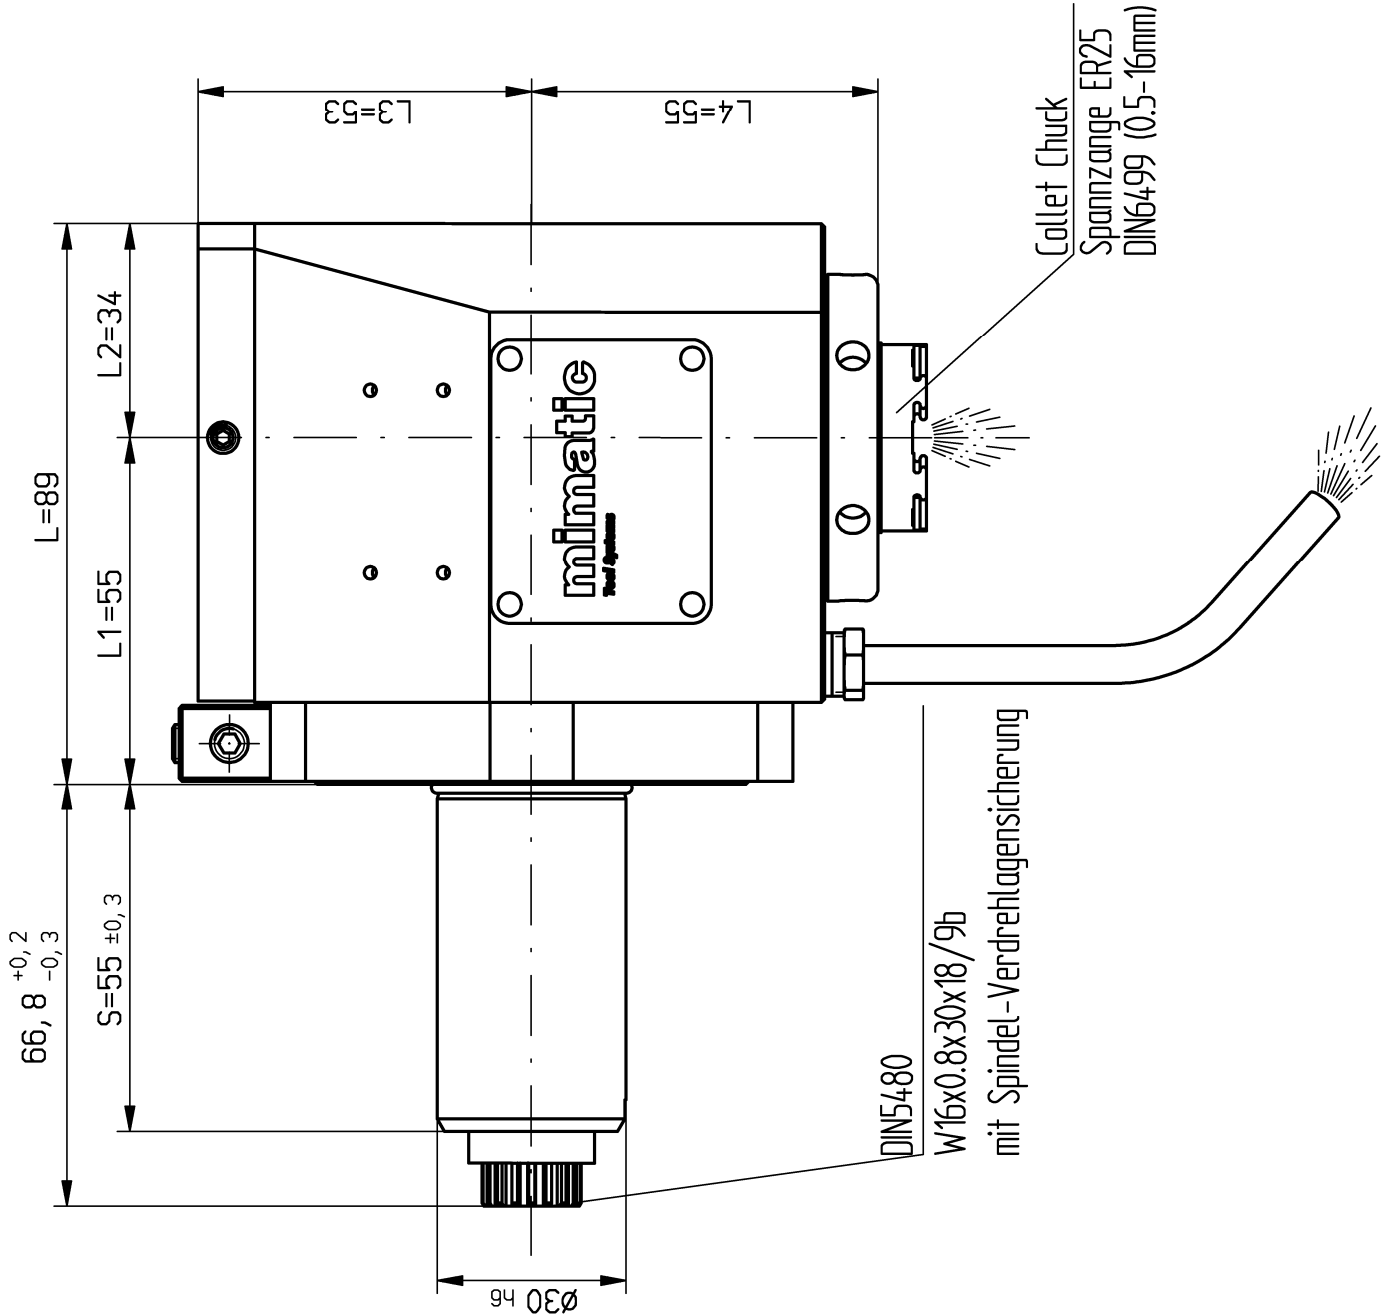

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90 °C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90 °C.

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm


Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 4kg
weight around 4kg

Kopf 180° gedreht montierbar
Head 180° adjusted mountable

Only for information !
When one change, the drawing does not interchange
It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

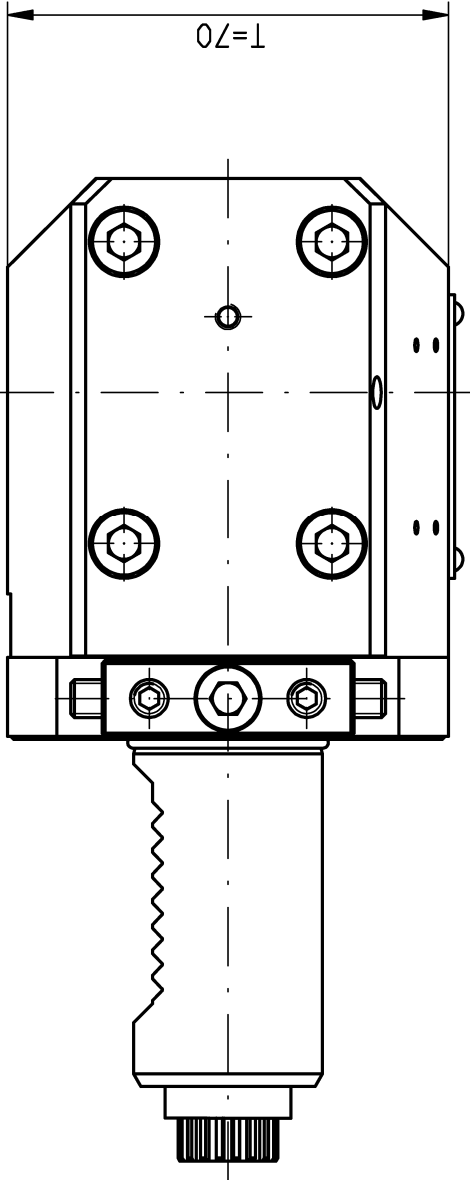

A103536		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-B	Maßstab	1:1	
A103536			ISO 2768-m			Werkstoff:		
		manuelle Änderung	03.12.2019			Maßblatt		
				Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
				Bearb. 10.03.2008	Weiden			
				Gepr. 03.12.2019	Holzheu			
				F/M/Q				
				ow. C. 00155799. SZA				
			Zeichnungs-Nr.:					
02		Text akt.	03.12.2019	Holzheu	00028382			AGW-SA-C-30-5480-ER25-I
01		Standard 2016	23.06.2016	Schma				L1=55 i=1:1 S=55 Rechts
Zust.		Änderung	Datum	Name	Urspr. 00028382-Z			Ers. f.: Ers. d.: plotserver