



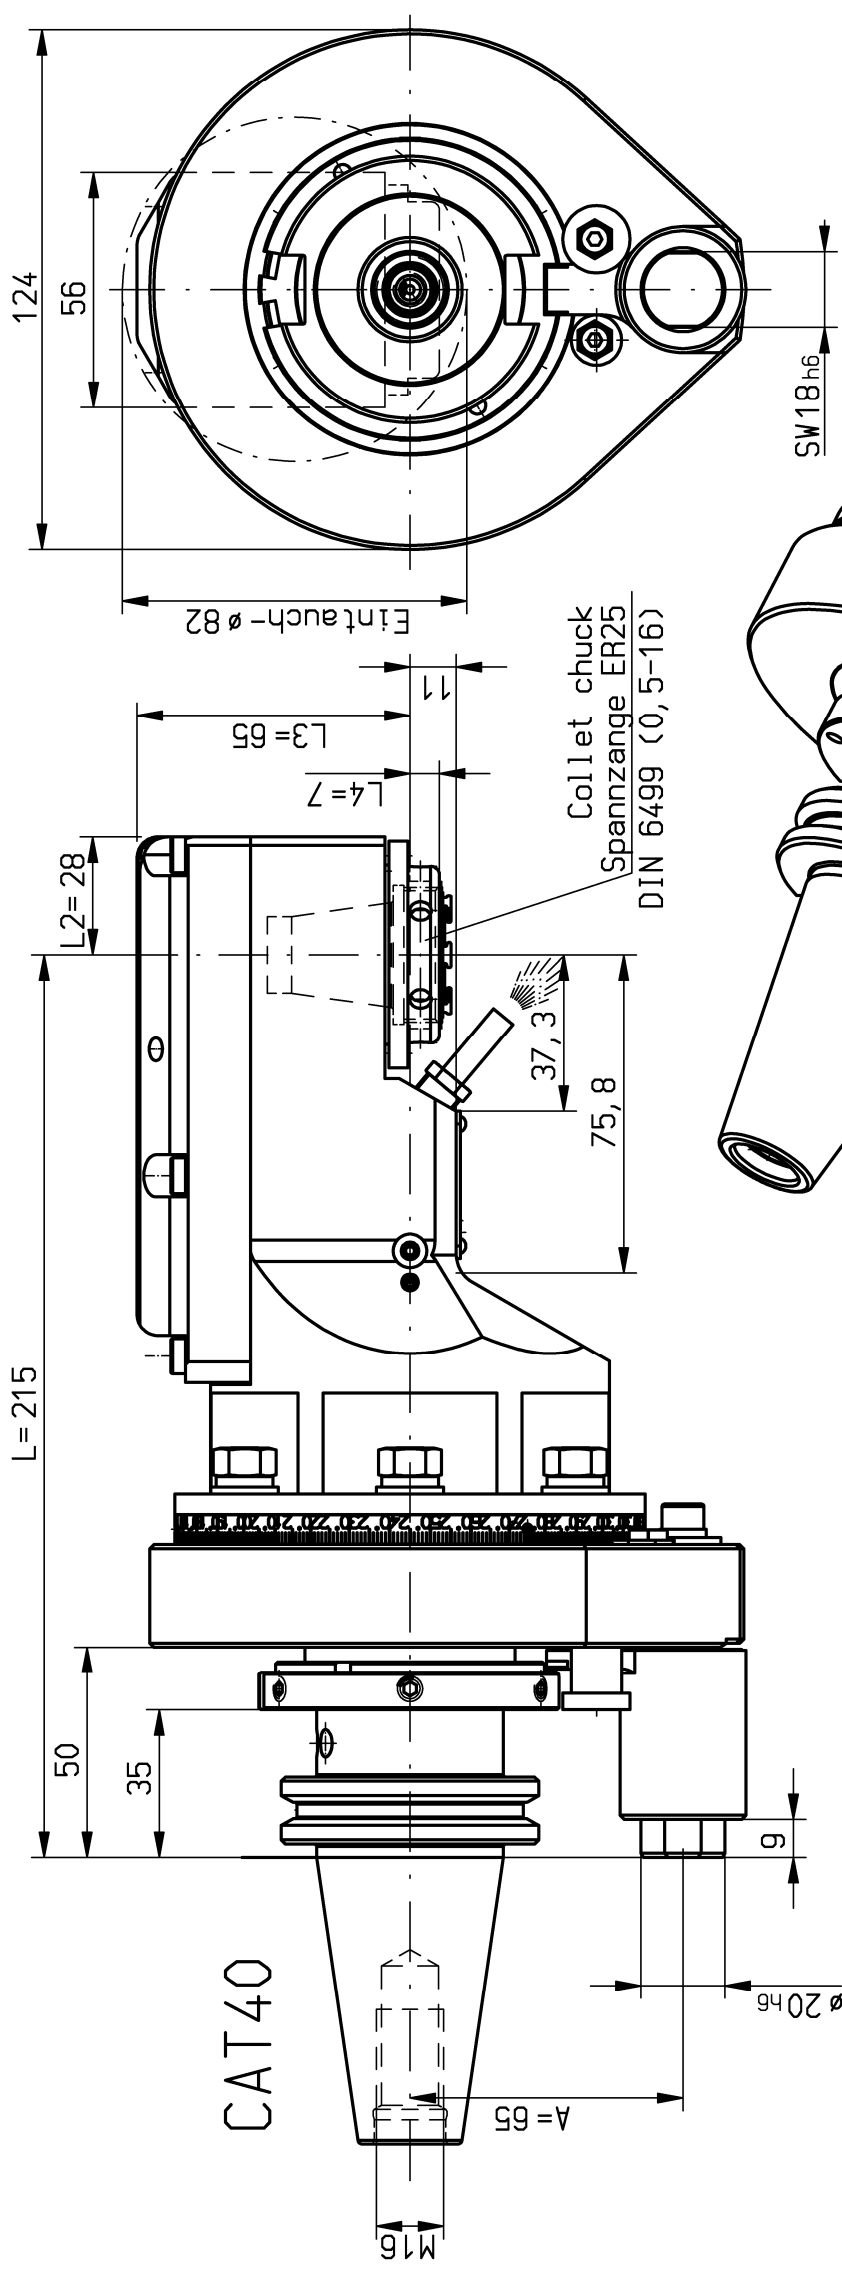

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 6,5kg
weight around 6,5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

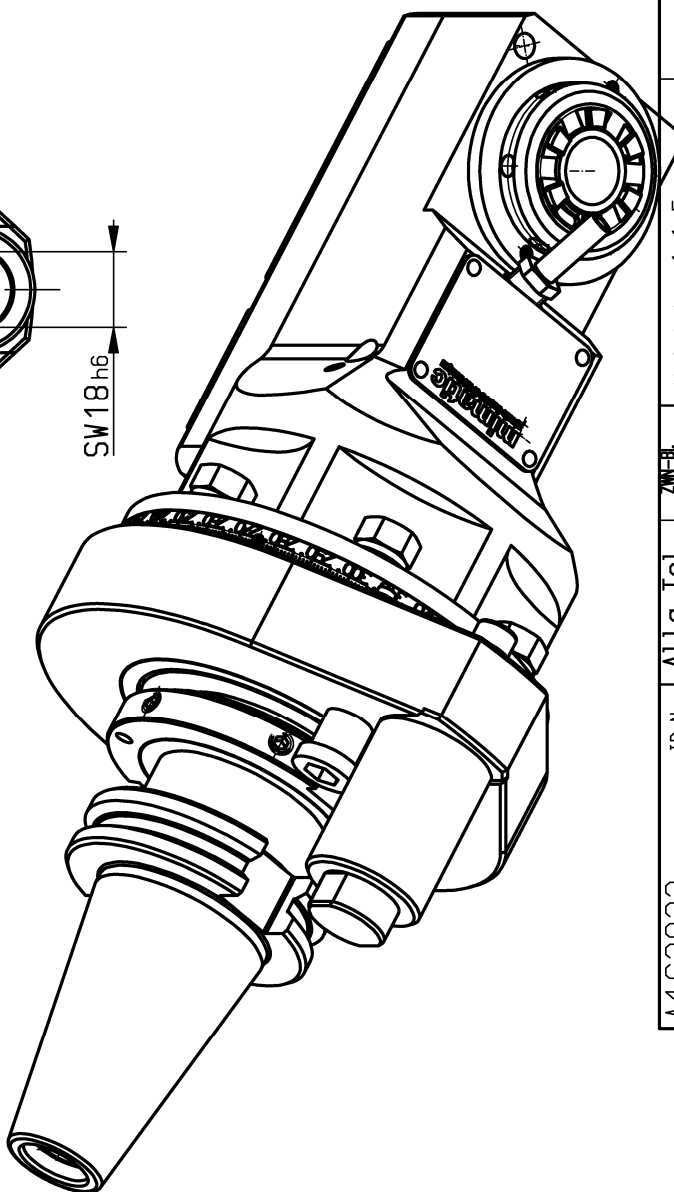

A162923		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZW-BL	Maßstab 1:1.5	
manuelle Änderung			ISO 2768-m 26.03.2021			Werkstoff: Maßblatt	
				Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb. 26.03.2021	Holzheu			
			Gepr. 26.03.2021	Holzheu			
			F/M/Q				
			C: 00163831, SZA			WK-ZWS5-CAT40-ER25-E	
			Zeichnungs-Nr.:			Blatt	
			00058659			1:1 L215 L1=75 L2=28	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00053673		Ers. f.: Ers. d.: plotserver	