
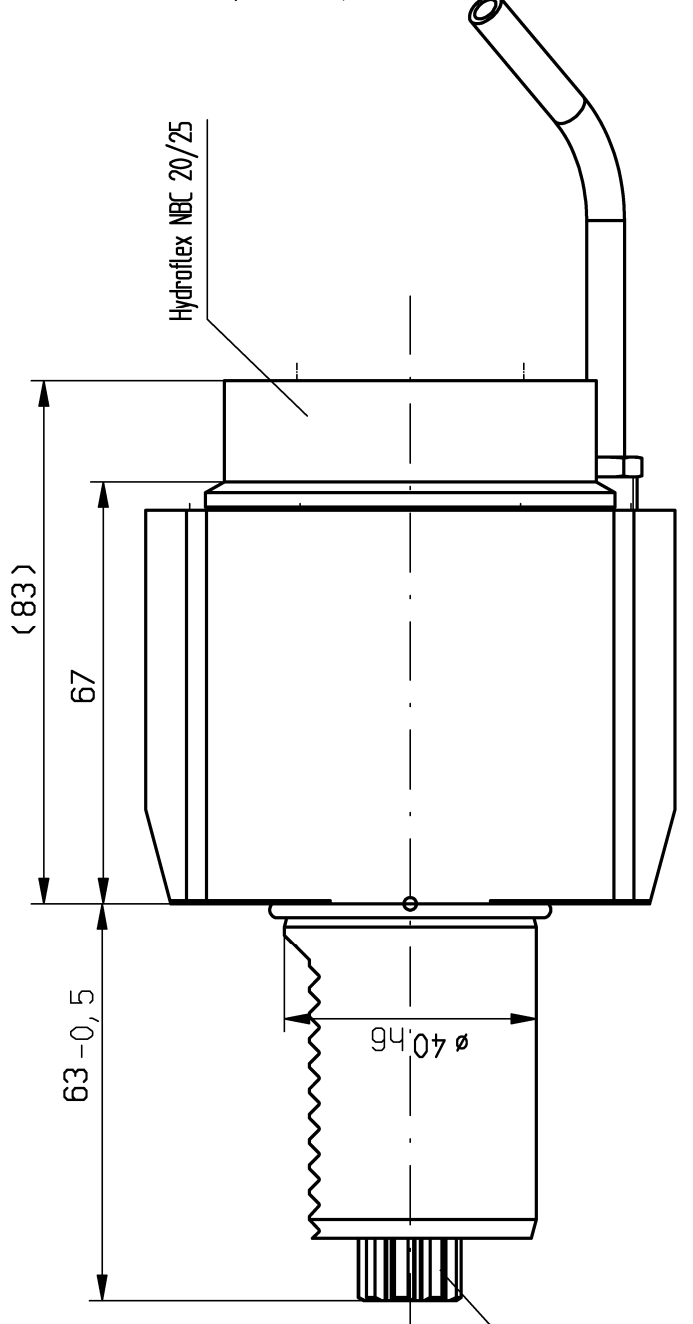


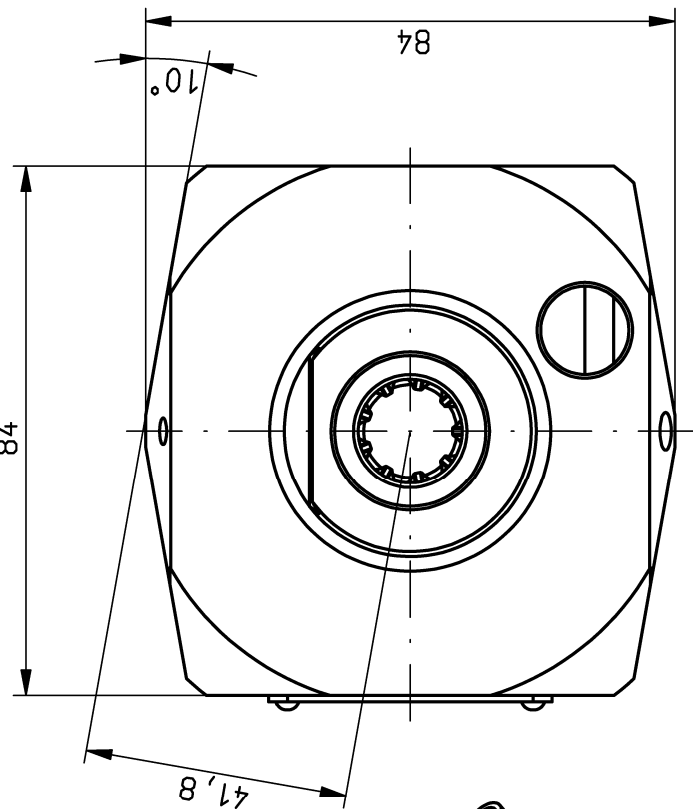


B17x14
DIN5482(z9)

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 80 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 4kg
weight around 4kg

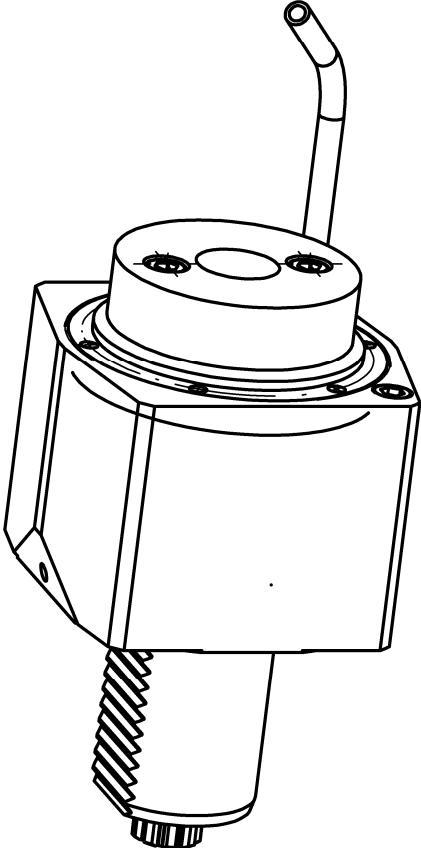

Passmaß	ob. Abmaß	unt. Abmaß
40	h6	0
		-0,016

A124146		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1		40105558	
A05.0611.1740.20		150 2768-m		19.08.2016		Werkstoff:		Maßblatt			
manuelle Änderung		Datum		Name							
		Bearb. 06.12.2000		Schüler							
		Gepr. 19.08.2016		Gessner							
		F/M/Q									
		C: 00127443.SZA									
3		19.08.2016		Gessner		Zeichnungs-Nr.:					
2		24.05.2013		Wagner		00009592					
1		11.08.2004		Ge							
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr. 00009592-Z		Ers. f.:	
										Ers. d.:	
										Plotserver	
										Bl.	

mimatic
T o o l s y s t e m s
mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-SA-A-40-5482-HF20-I Blatt