


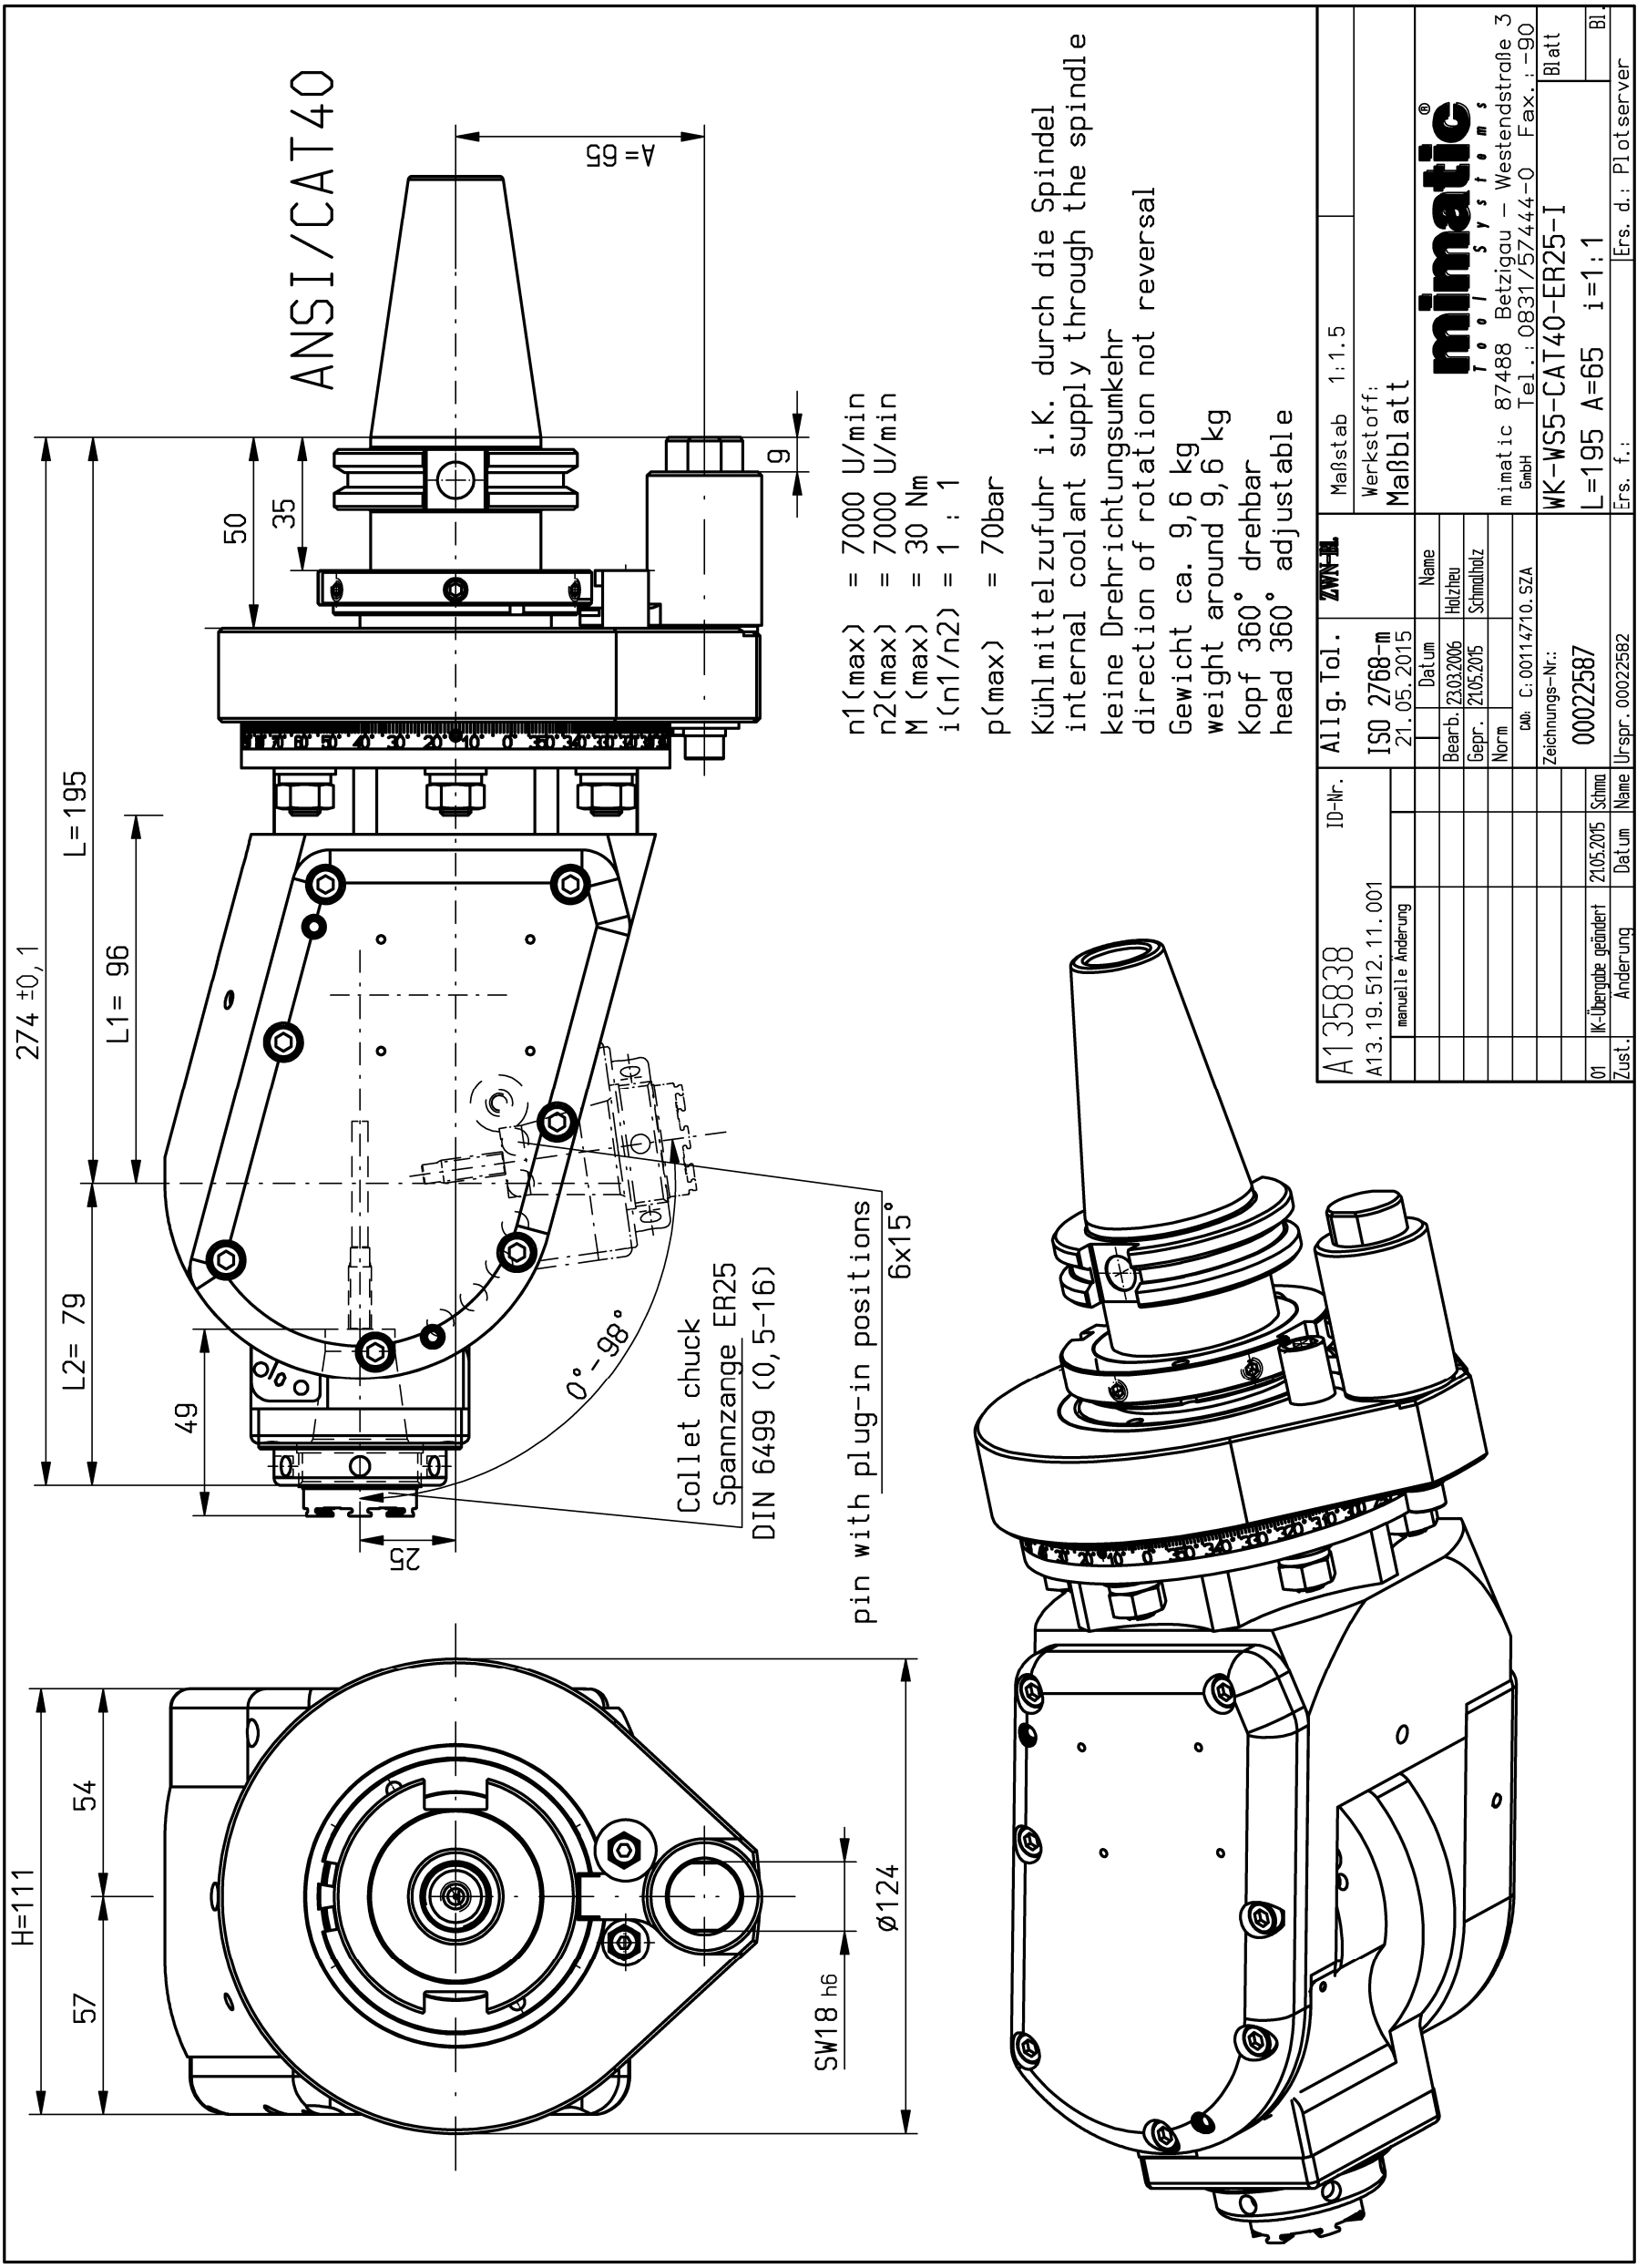

n1(max) = 7000 U/min
n2(max) = 7000 U/min
M (max) = 30 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 9,6 kg
weight around 9,6 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A135838		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1.5	
A13.19.512.11.001			ISO 2768-m				Werkstoff:	
		manuelle Änderung	21.05.2015				Maßblatt	
				Datum	Name		mimatic <i>t o o l s y s t e m s</i>	
			Bearb. 23.03.2006	Holzheu				
			Gepr. 21.05.2015	Schmalholz				
			Norm					
				C: 00114710, SZA		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3		GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
				Zeichnungs-Nr.:		WK-WS5-CAT40-ER25-I		
				00022587				Blatt
01		IK-Übergabe geändert	21.05.2015	Schma			L=195 A=65 i=1:1	
Zust.		Änderung	Datum	Name	Urspr. 00022582		Ers. f.:	
							Ers. d. Plotserver	