


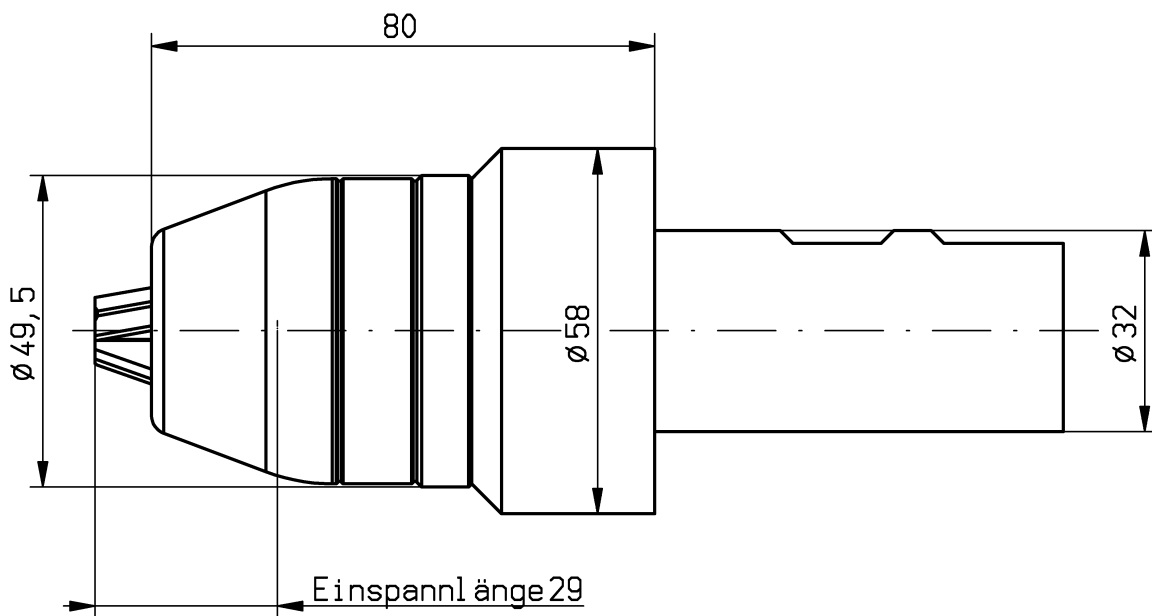

$n_{\max}$ = 10000 min⁻¹
 Haltemoment = 80 Nm
 Rundlaufgenauigkeit = < 0.015
 Spannbereich = Ø 0,5-13mm
 Kühlmittel = i. KZF-Achse

A132313				ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-BI.		Maßstab 1:1		
					ISO 2768-mK				Werkstoff:		
					19.08.2024				Maßblatt		
manuelle Änderung					Datum		Name		mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WA-WD32-SPF-D0.5-13-I HP-Spannf. DIN 1835-B32		
					Bearb. 23.05.2019		Holzheu				
					Gepr. 19.08.2024		Krapp				
					F/M/Q						
					CAD: C: 00184901.SZA						
					Zeichnungs-Nr.:		WA-WD32-SPF-D0.5-13-I		Blatt		
					09.2.1132.2		HP-Spannf. DIN 1835-B32		Bl		
01 Bem. dazu				19.08.2024	Krapp						
Zust.		Änderung		Datum	Name	Urspr. 09.2.1963.2-4		Ers. f.:		Ers. d.: Plotserver	