

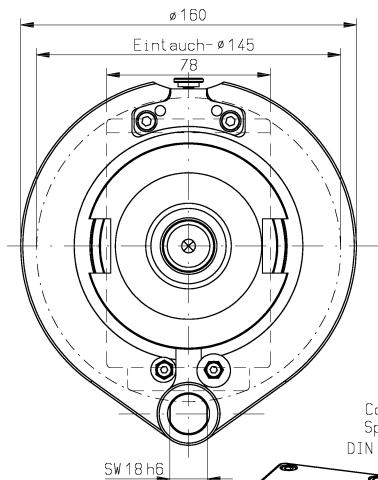


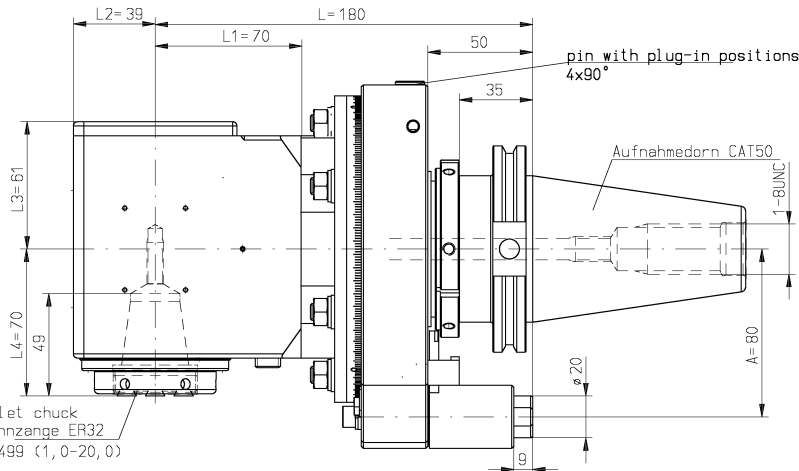

SW 18 h6

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1,0-20,0)

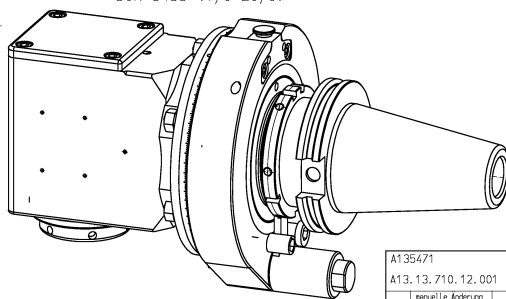

pin with plug-in positions
4x90°

Aufnahmedorn CAT50

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M(max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Kopf 360° drehbar
head 360° rotatable
kein Kühlmittel
no coolant
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

! Nur zur Information !

wird bei Änderung nicht ausgetauscht.

Konstruktion im Prinzip genehmigt.

Anschlußmaße wurden geprüft.

Eingetragene Änderungen
sind zu beachten.

Firma	Abt.	Name	Datum
-------	------	------	-------

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz
strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
Fa. mimatic-Zettli GmbH

A135471	10-Nr.	Allg. Tol.	ZWN-BL	Maßstab 1:1.5	50109142
A13.13.710.12.001		ISO 2768-m 18.10.2012		Werkstoff:	Maßblatt
manuelle Änderung		Datum	Name	 mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW7-CAT50-ER32-0 Blatt	
		Bearb.	Ess		
		Gepr.	Anser		
		Norm			
		Dr. C. 00088062, SZA			
03	Baugruppe akt.	16.10.2012	Anse	Zeichnungs-Nr.:	
02	Zug. akt.	15.03.2007	Ge	00021839	
01	Fasen in Raden geän	18.01.2007	Ho		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 0018277-Z	Ers. f.: Ers. d.: Plotserver