
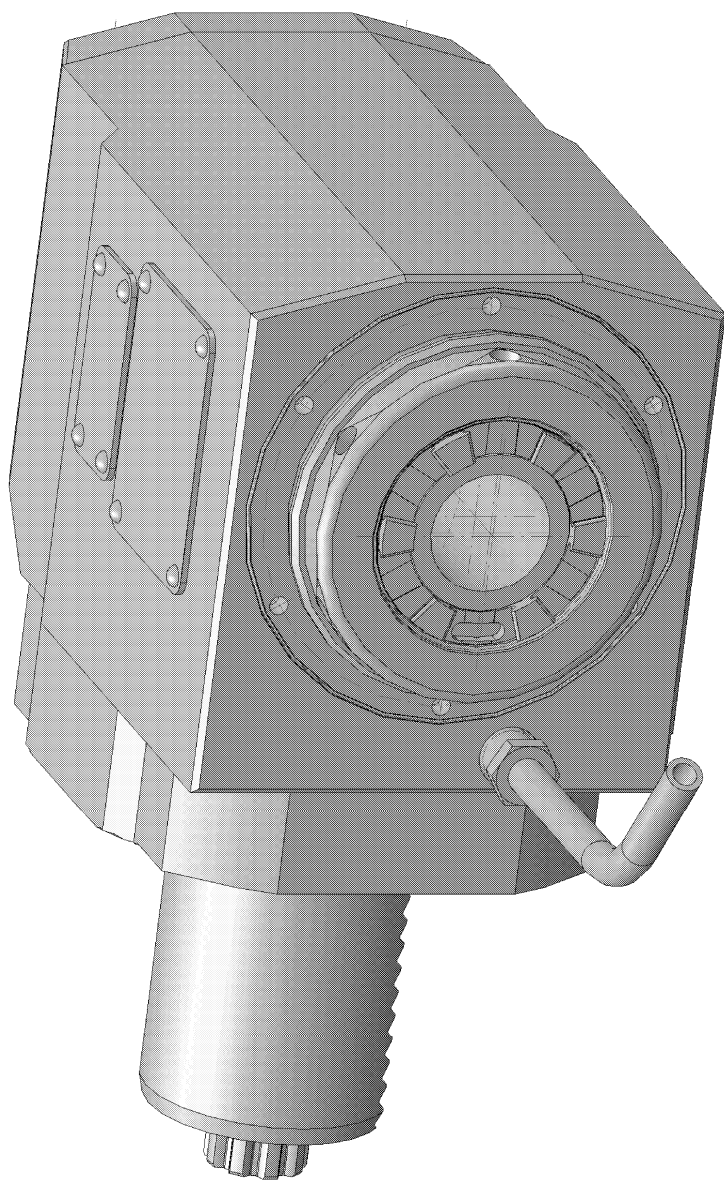
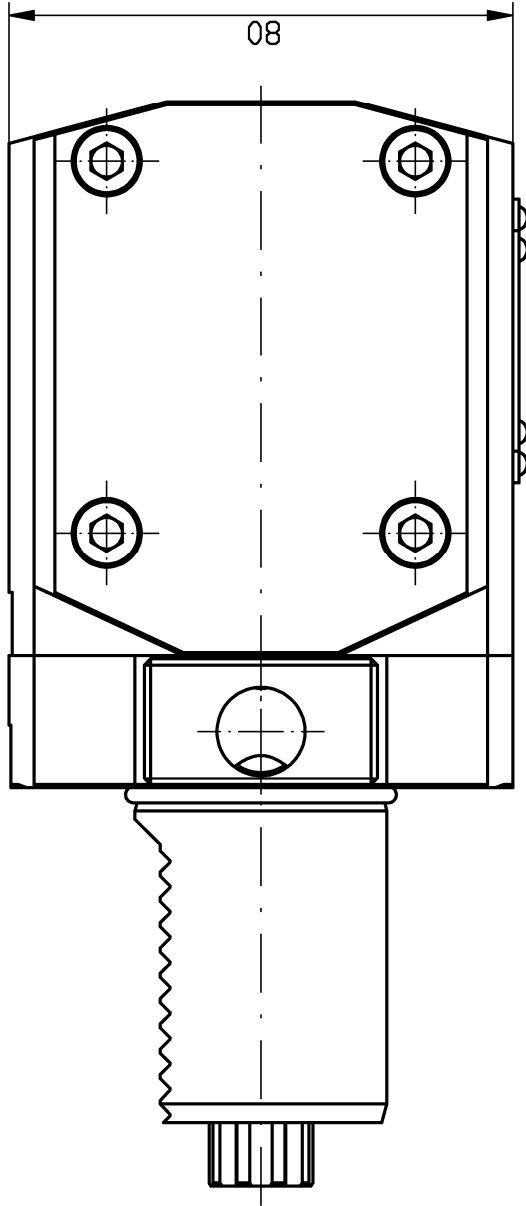
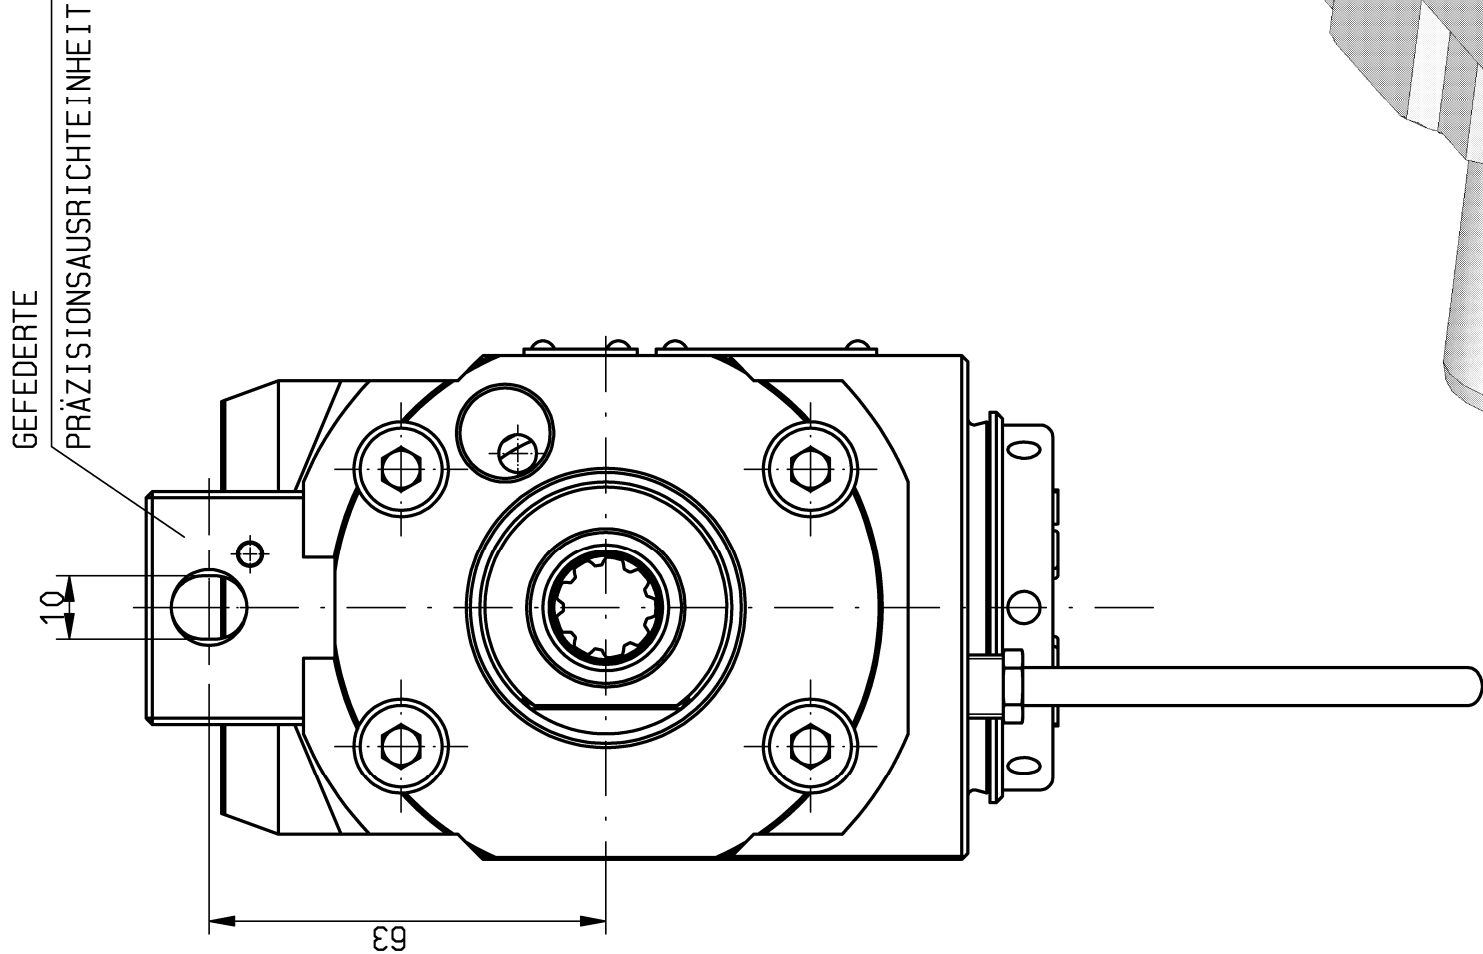


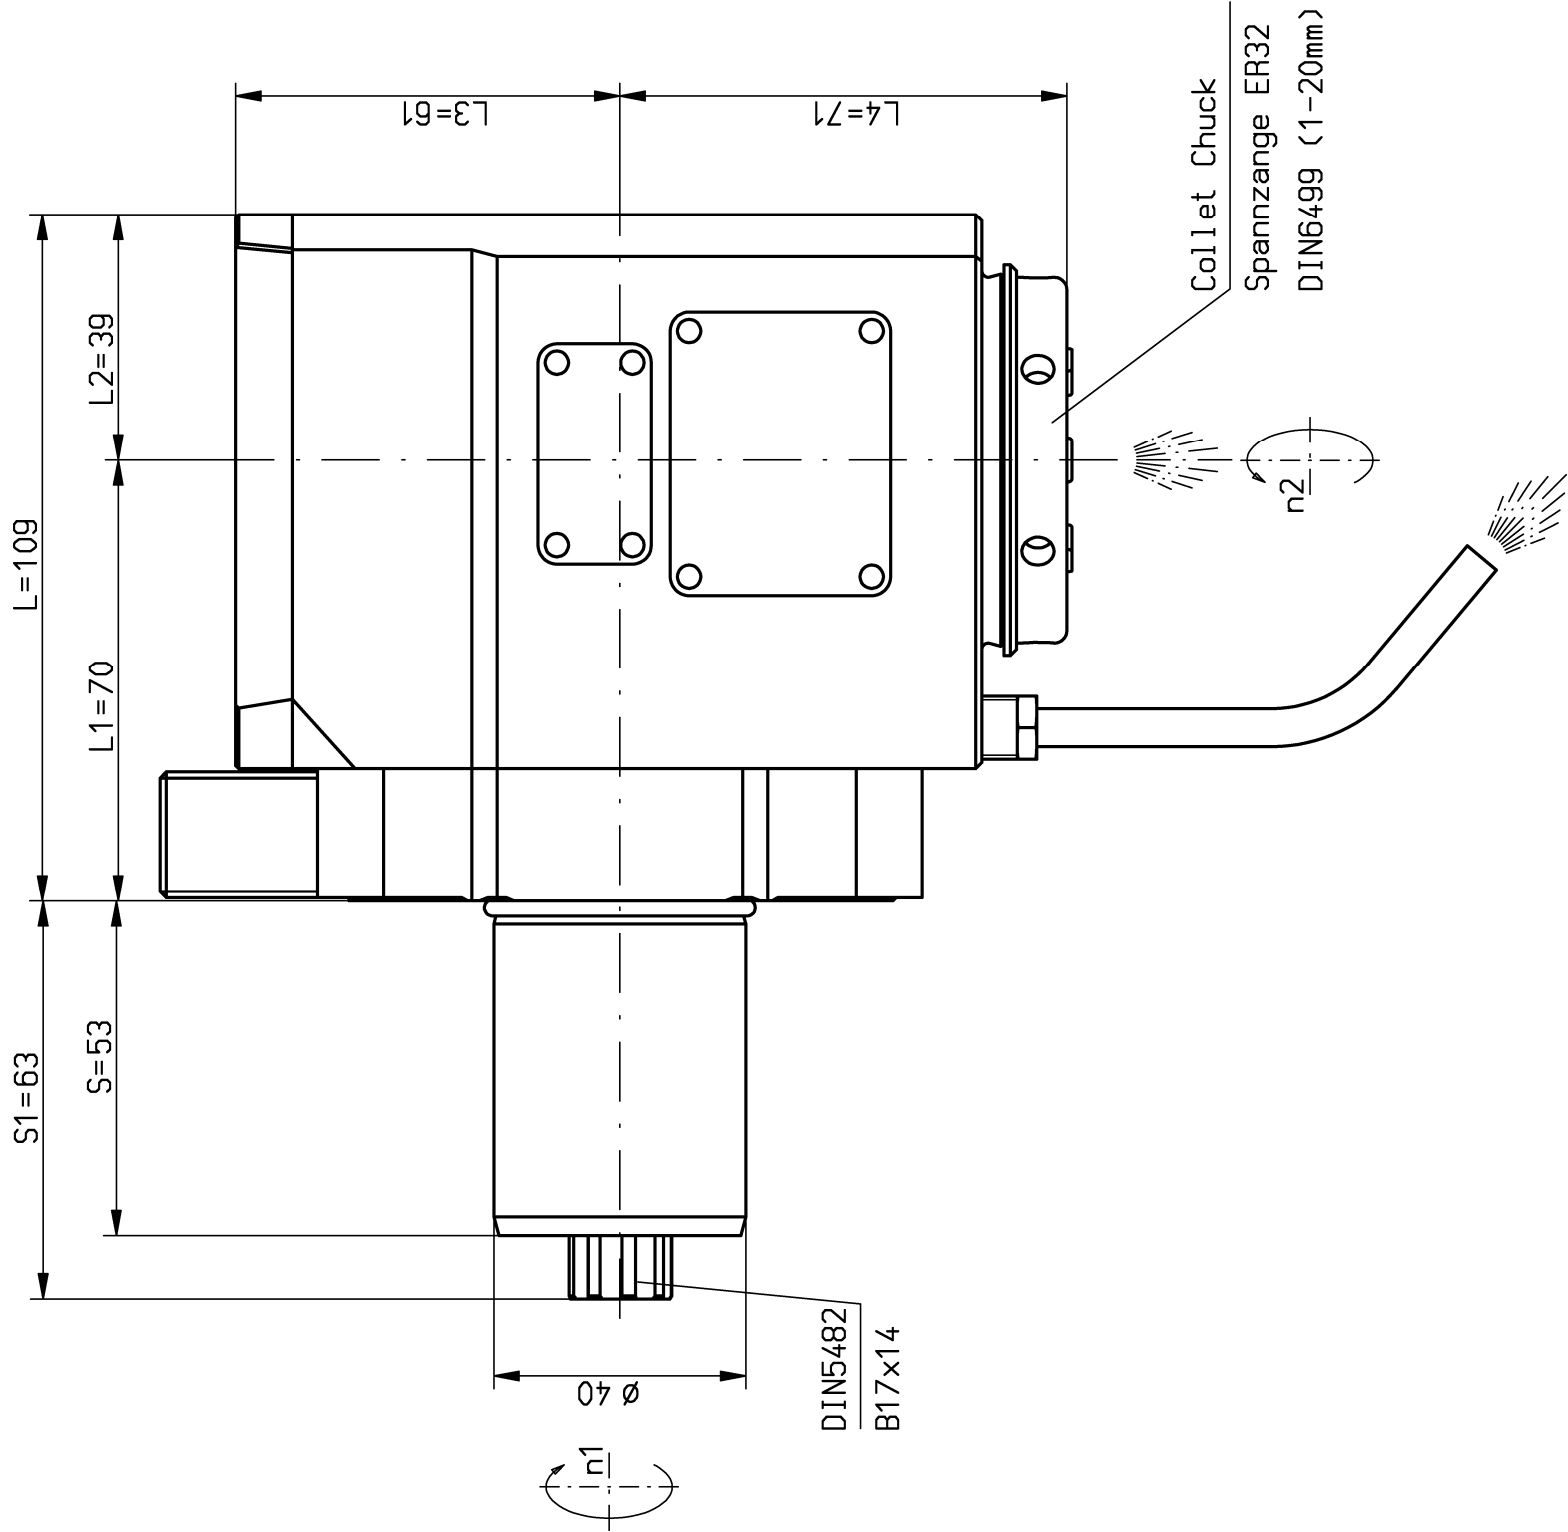

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(max) = 8500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 7kg
weigh around 7kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar

(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)

Fa. mimatic GmbH

A124516		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1	7001199
A05, 1311, 1740, 505			ISO 2768-m		Werkstoff:		
manuelle Änderung			27.09.2018		Maßblatt		
				Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-SA-C-40-5482-ER32-E-R Blatt 1:1 L1=70 S1=63 DU Ers. f.: Ers. d.: plotserver		
				Bearb. 27.10.1997			
				Gepr. 27.09.2018			
				F/M/Q			
				dw. C. 00147211, SZA			
02	BE: D-61	27.09.2018	Schma	Zeichnungs-Nr.:			
01	Standard 2015	24.08.2015	Schma	00003141			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00000999/00001254			