
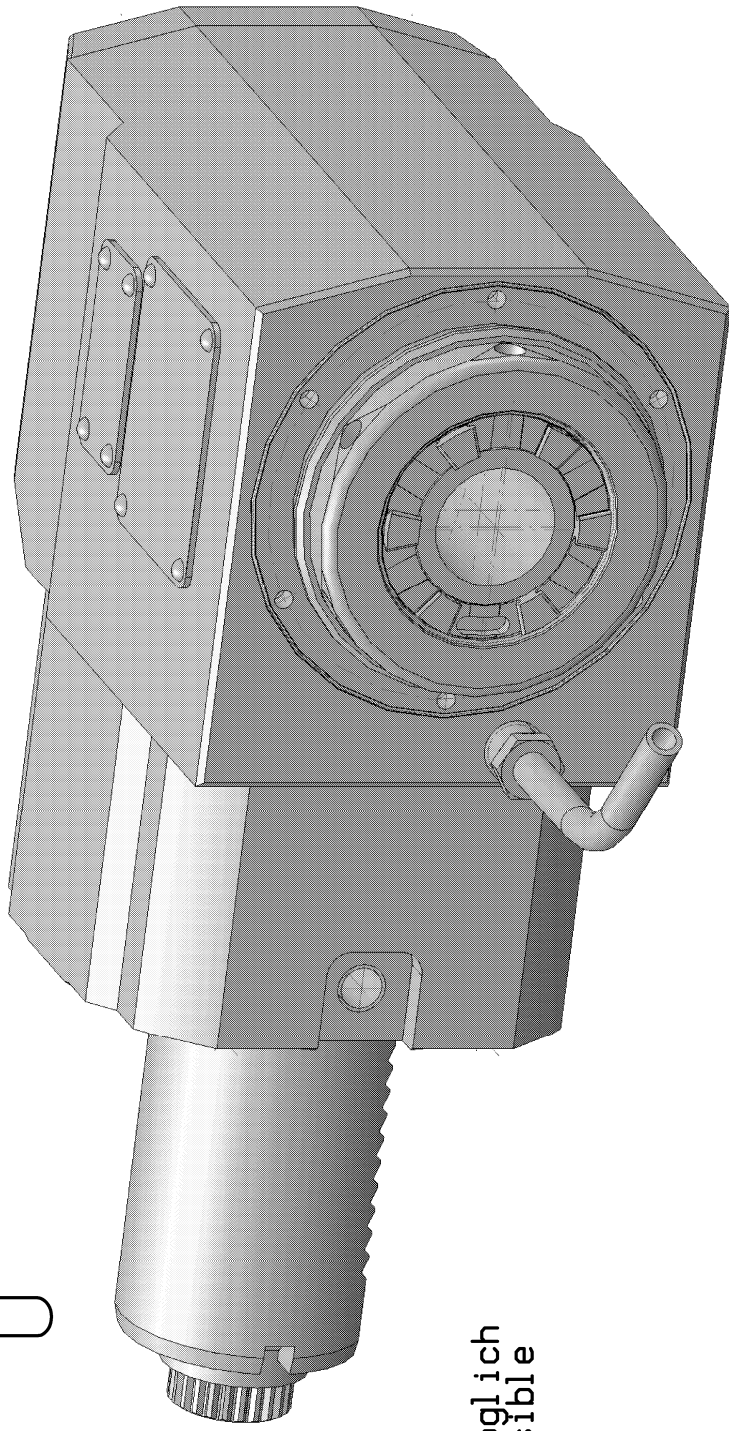
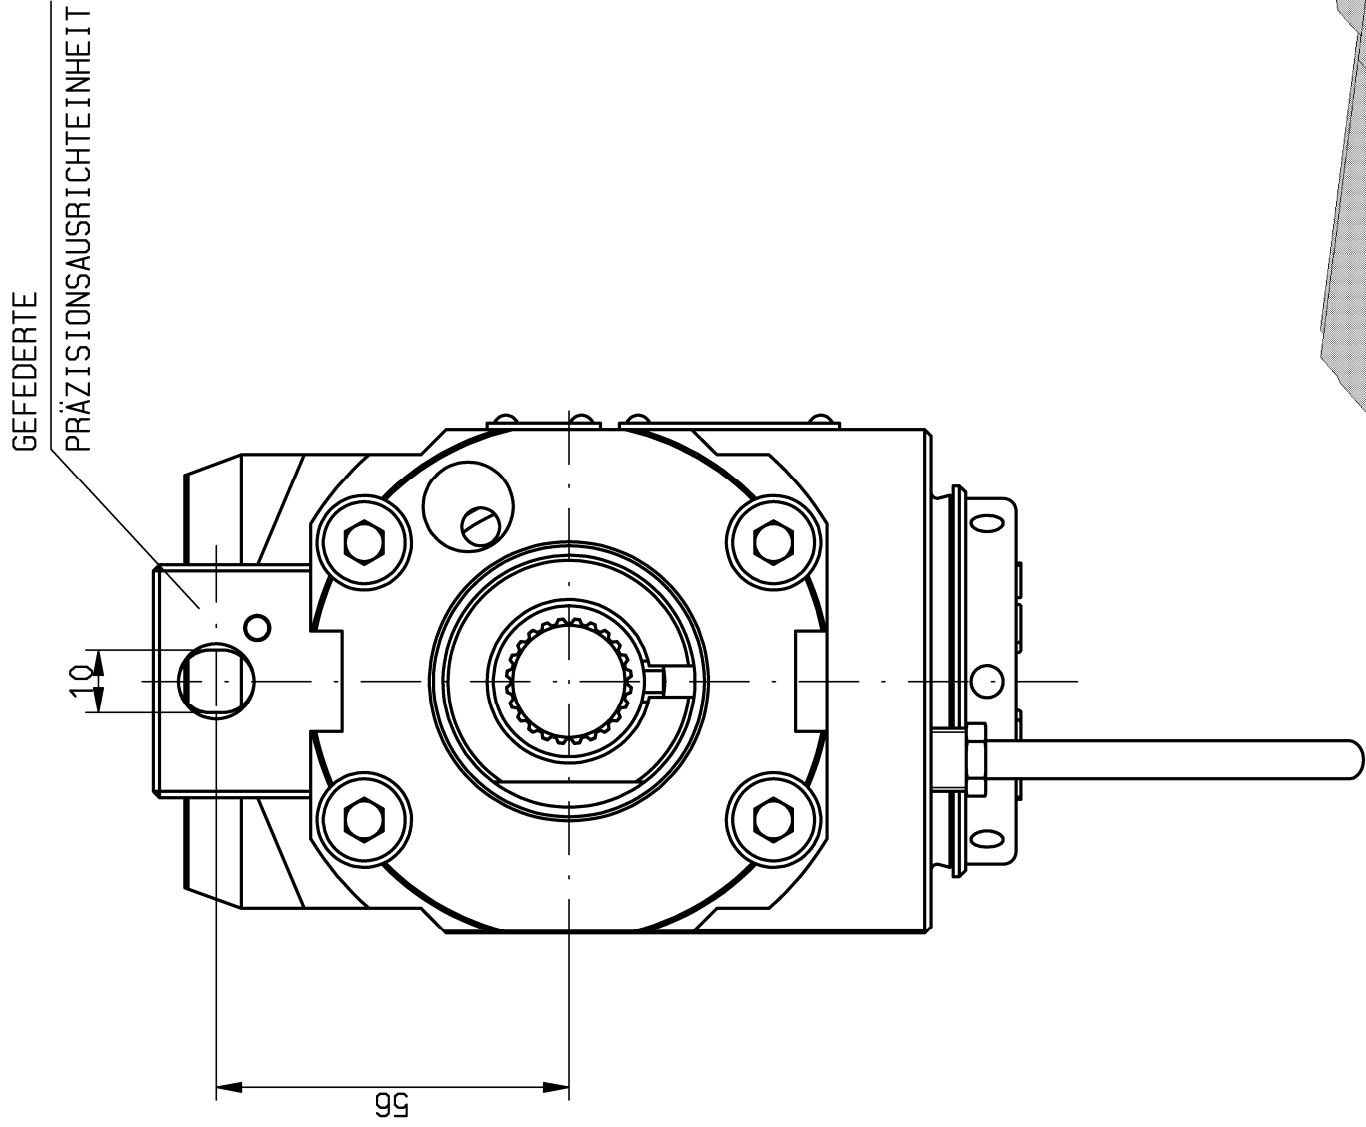
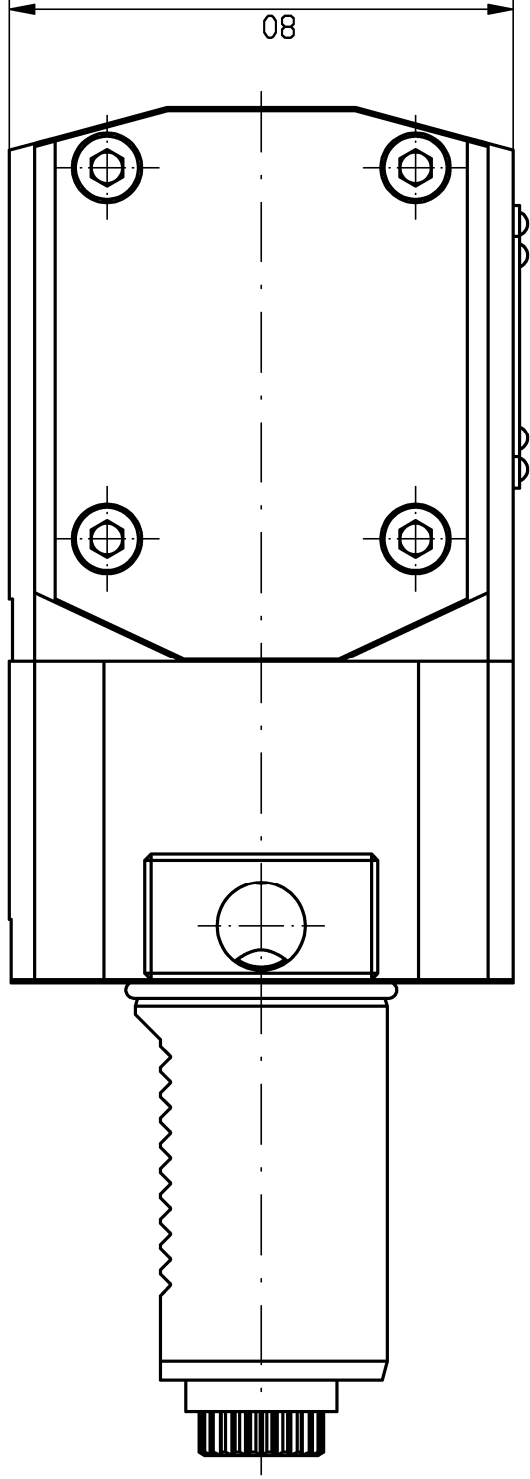


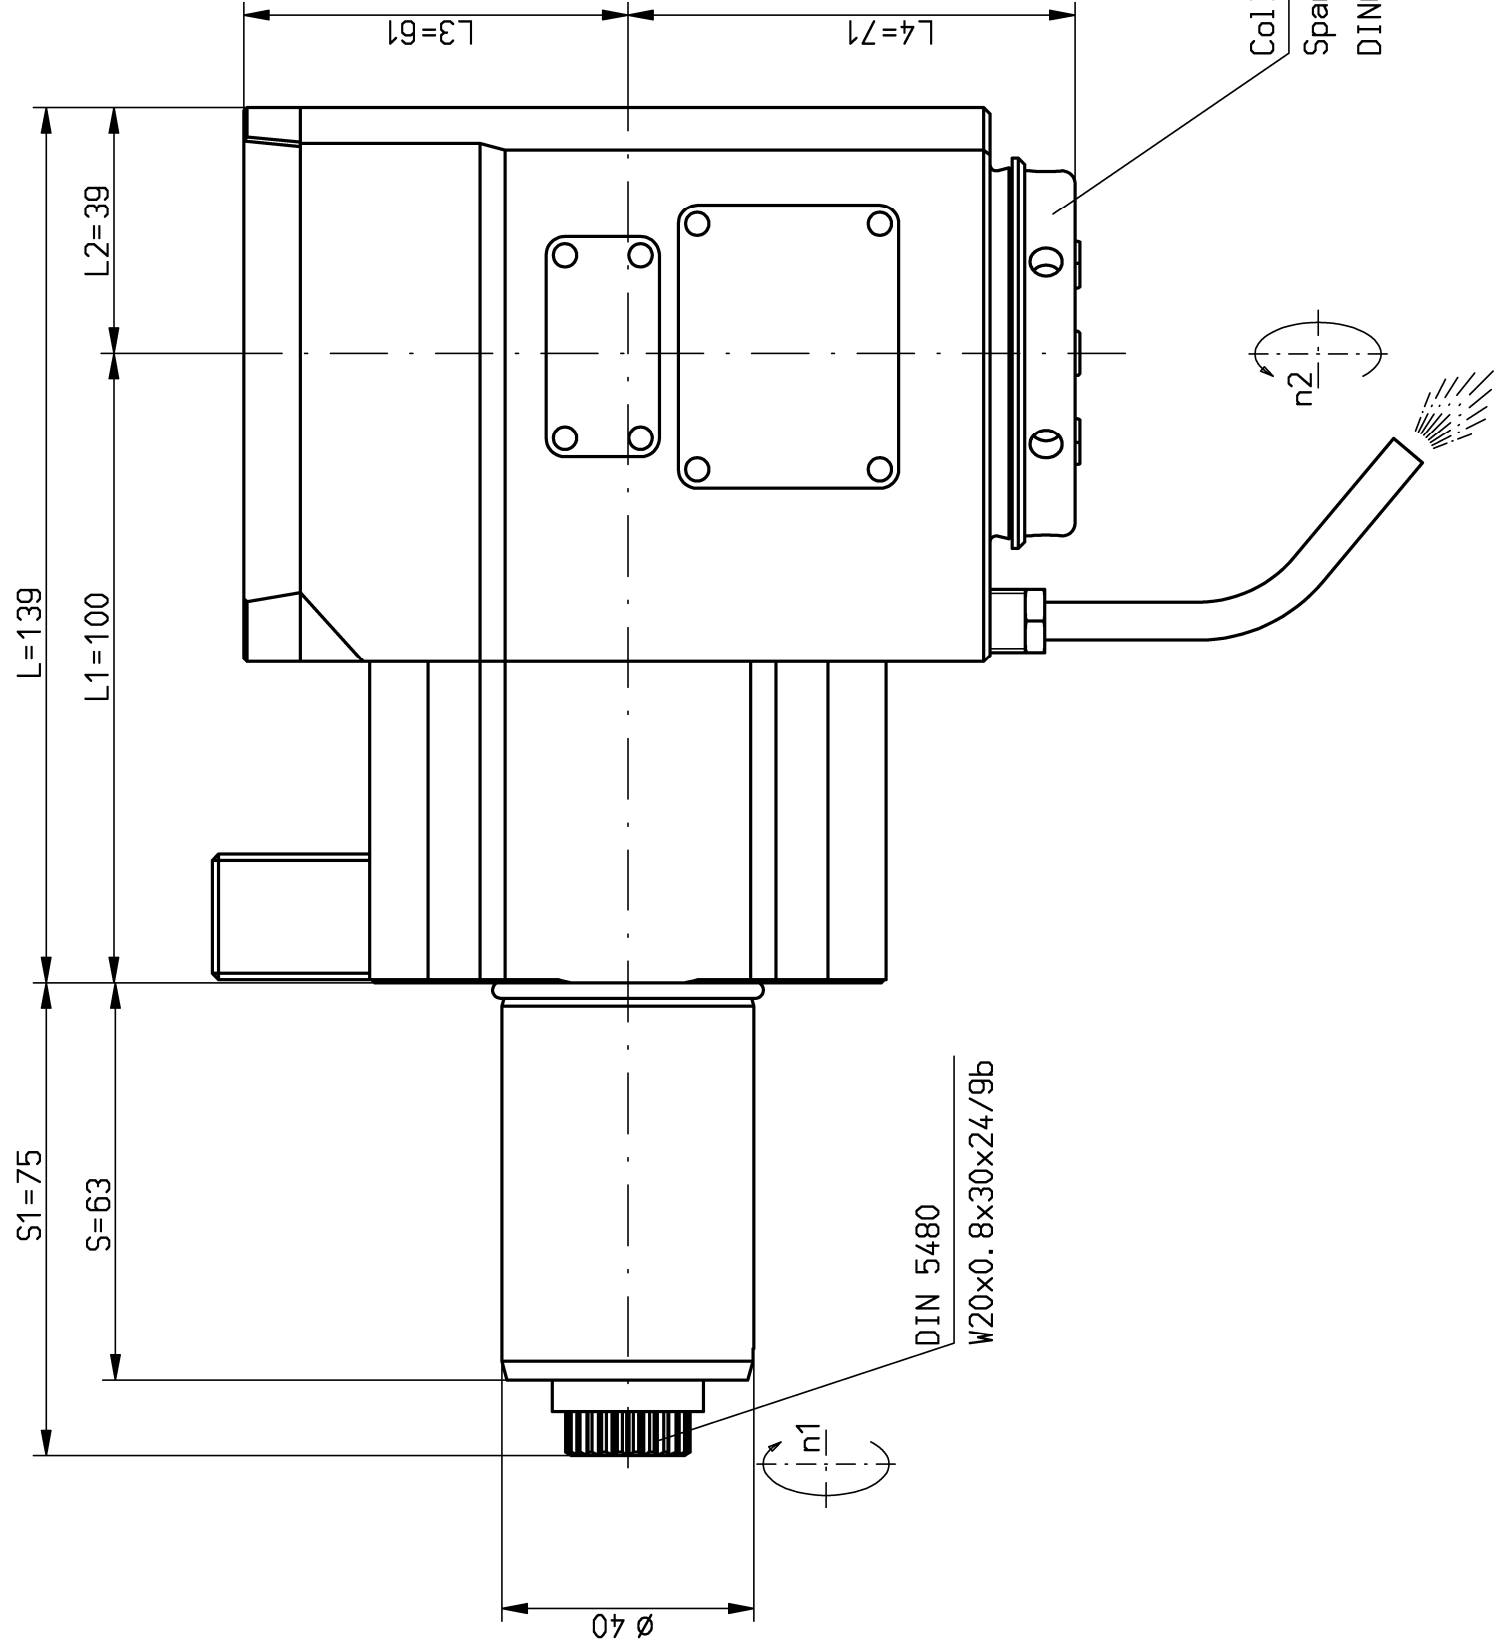

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(max) = 7000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 7000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 8kg
weigh around 8kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A133765		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1	3107579
A10000146			ISO 2768-m		Werkstoff:		
	manuelle Änderung		01.10.2018		Maßblatt		
				Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-SA-C-40-5480-ER32-E-R Blatt 1:1 L1=100 S1=75 DU Ers. f.: Ers. d.: plotserver		
				Bearb.			
				Gepr.			
				F/M/Q			
				dw. C. 00147217. SZA			
03	BG D-61	27.09.2018	Schnu	Zeichnungs-Nr.:			
02	Standard 2015	26.08.2015	Schnu	00012877			
01	Art.-Nr. geändert	27.08.2007	Zu				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00011412			