



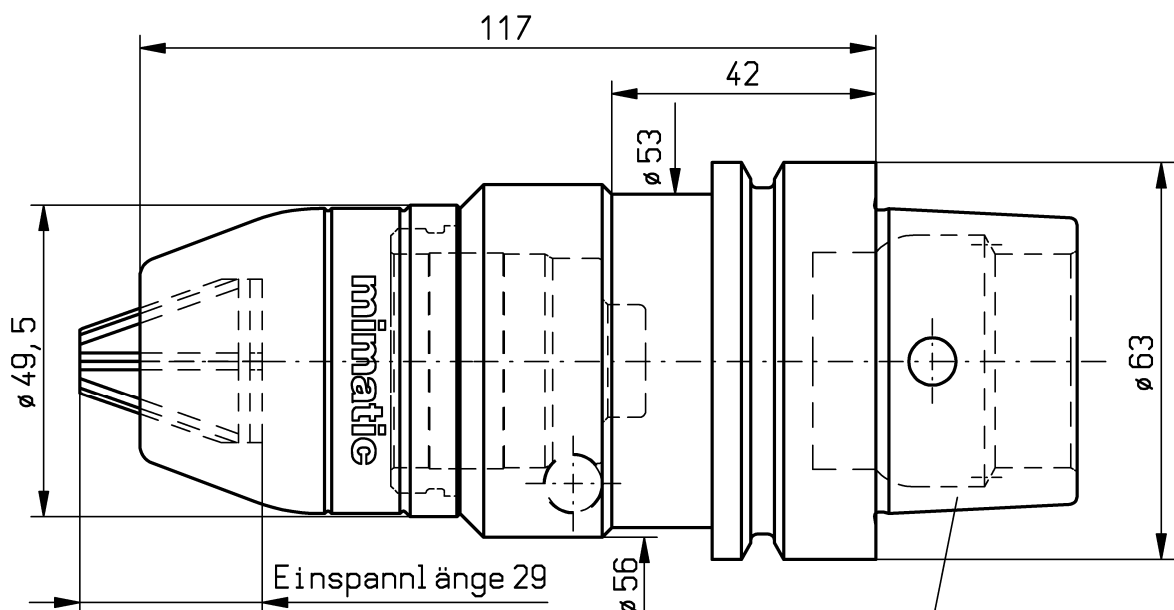

HSK63
DIN69893-E

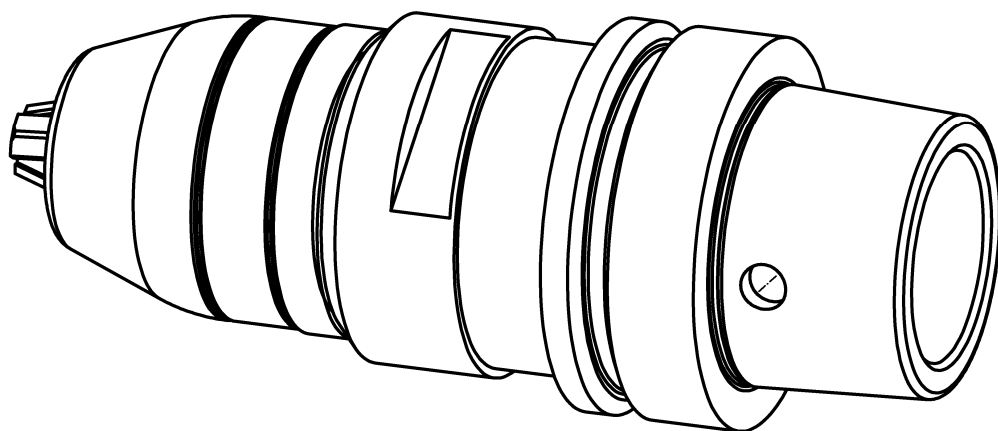

$n_{\max}$ = 10000 min⁻¹
 Haltemoment = 70 Nm
 Rundlaufgenauigkeit = < 0.015
 Spannbereich = $\varnothing 0.5-13$
 Kühlmittel = i. K.

A102956			ID-Nr.	Allg. Tol. ISO 2768-mK		ZWN-BI.	Maßstab 1:1	
				14.08.2024			Werkstoff: Maßblatt	
	manuelle Änderung				Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WA-HSK63E-SPF-D0.5-13-I HP A117 D48.5 E29 DIN69893	
				Bearb.	14.08.2024	Krapp		
				Gepr.	14.08.2024	Krapp		
				F/M/Q				
				CAD: C: 00184890.SZA				
				Zeichnungs-Nr.:			Blatt	
				09.2.2163.2-4			Bl	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 09.2.2163.1			Ers. f.: Ers. d.: Plotserver	