


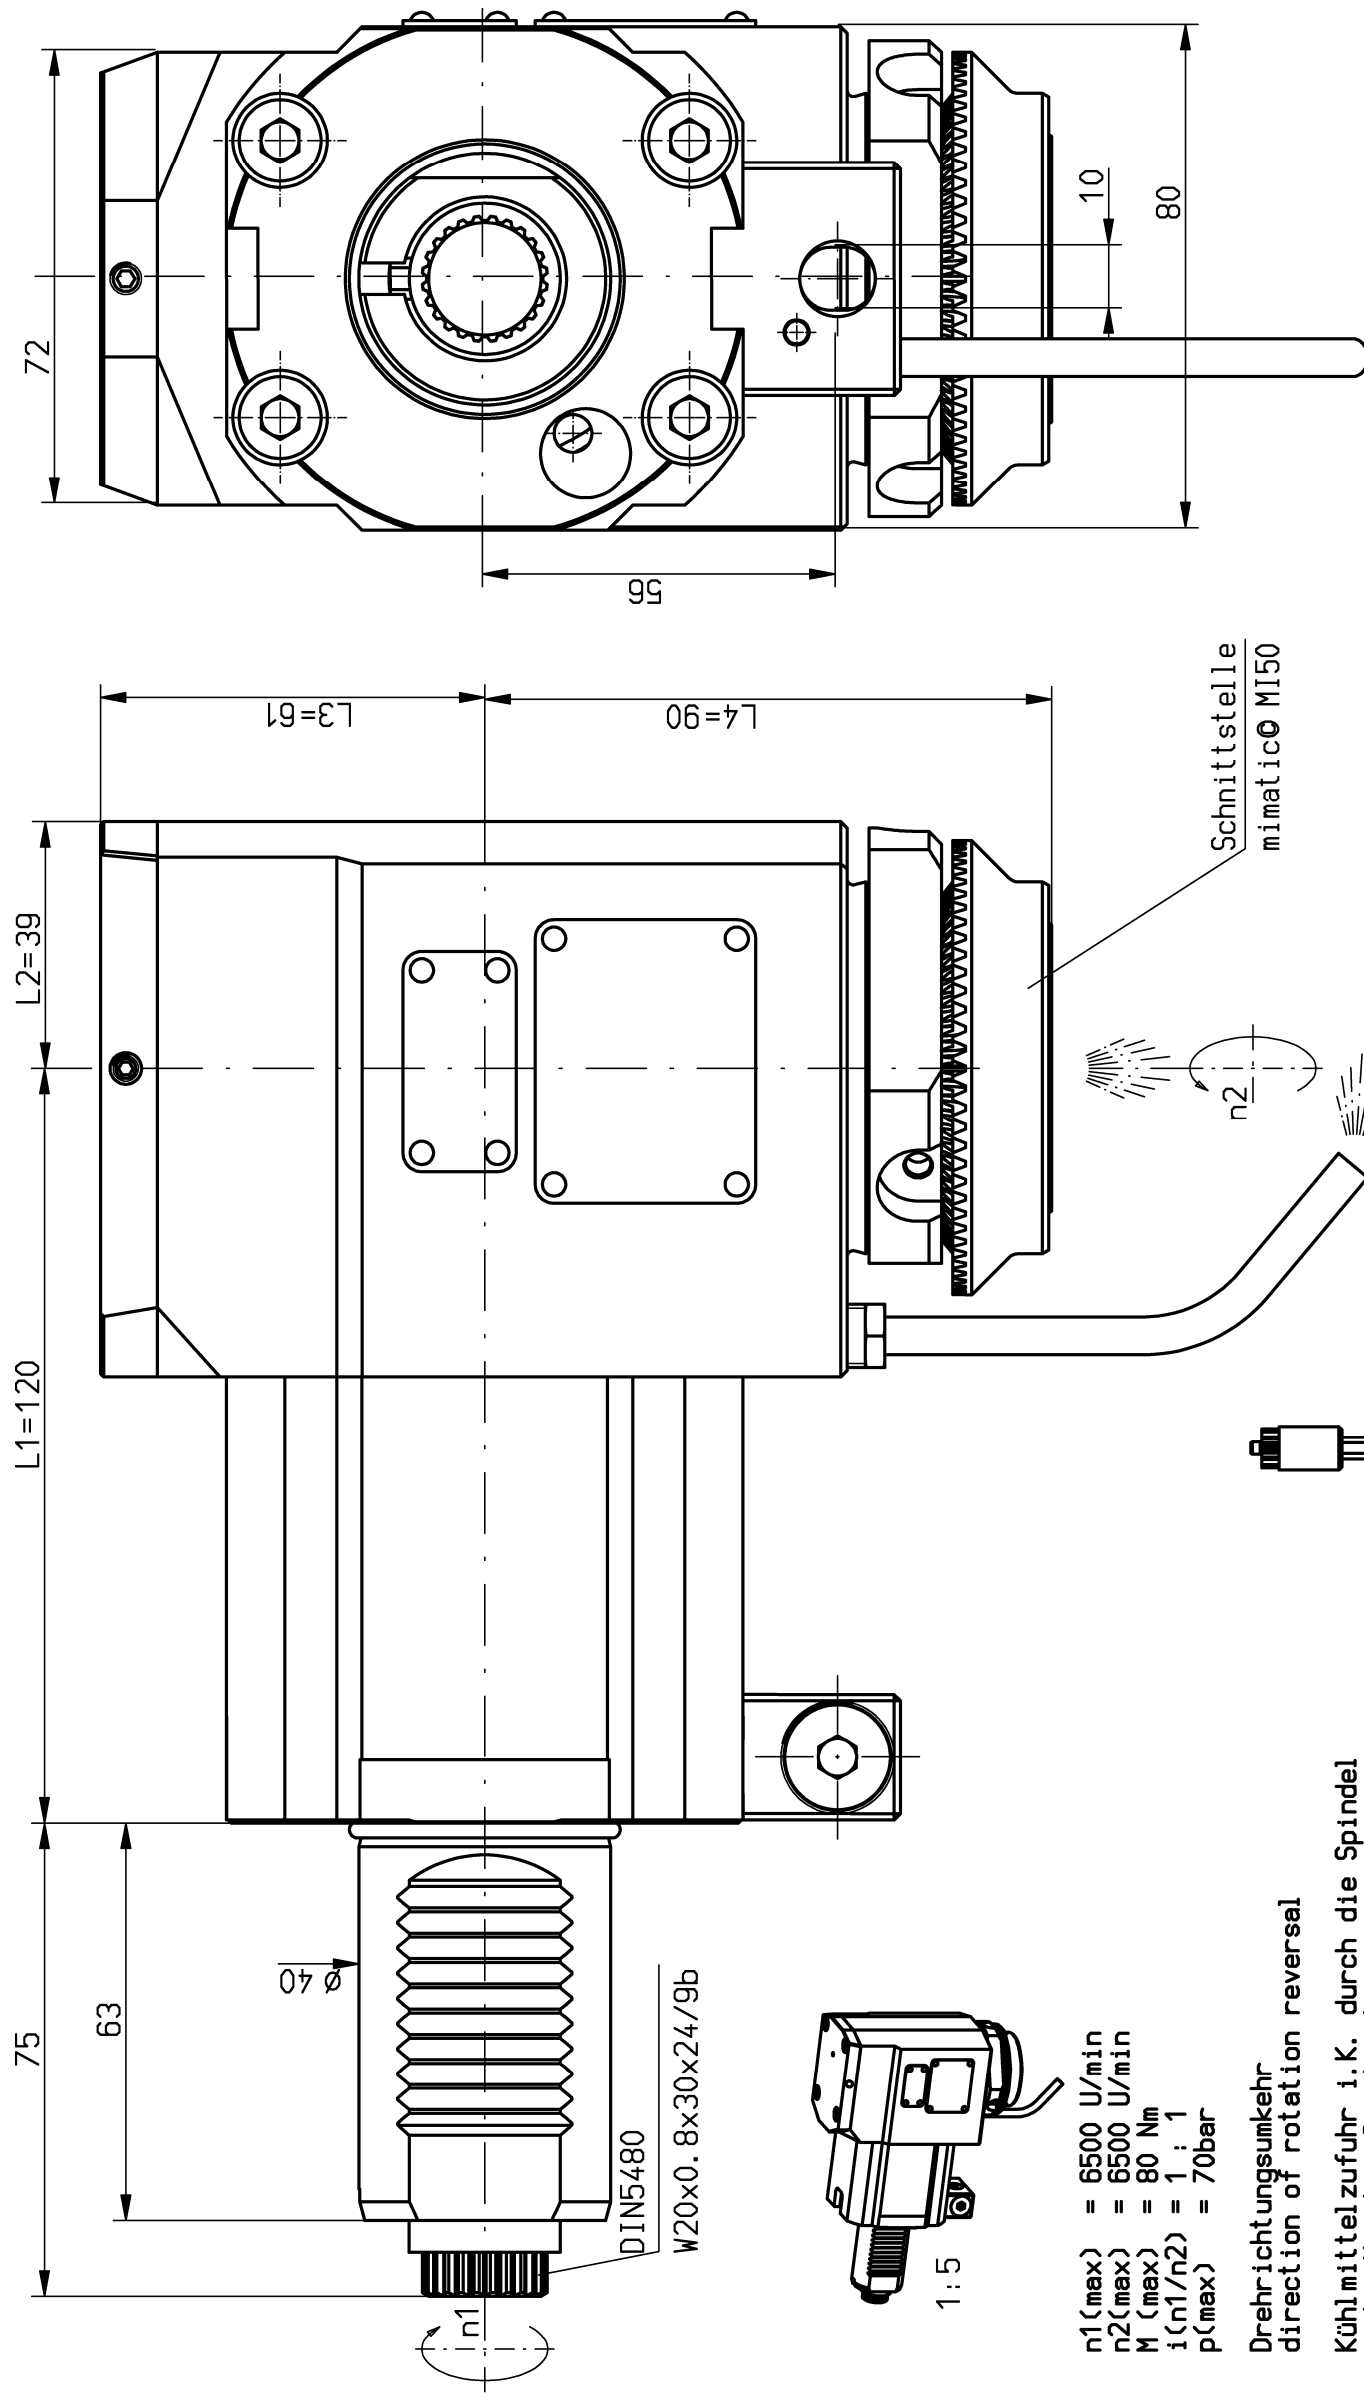

$n1(\max)$	= 6500 U/min
$n2(\max)$	= 6500 U/min
$M(\max)$	= 80 Nm
$i(n1/n2)$	= 1 : 1
$p(\max)$	= 70 bar


Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 9,5kg,
weight around 9,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

linke Ausführung
left version

A133768		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZIM-BL		Maßstab 1:1	
A10000151			ISO 2768-m				Werkstoff:	
manuelle Änderung			09.03.2018				Maßblatt	
				Datum	Name		 mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax: i -90	
07	auf Normansicht geü.	Hdzh	Bearb.	14.02.2005	Flewie			
06	auf BG akt.	Hdzh	Gepr.	09.03.2018	Holzheu			
05	Standard 2015	Schmd	F/M/Q					
04	Gef/Deckel geü. Maßl	Schul						
03	Umbau auf M-Einhand	Dorn	Zeichnungs-Nr.:		cad: C: 00142809, SZA		AGW-SA-C-40-5480-MI50-I-L Blatt	
02	Art-Nr. geändert	Za	00019417				L1=120 S=63 i=1:1 DIN5480	
01	auf Zusbau angepaßt	Za	Ur-spr. 9882/19414				Ers. f.: Ers. d.: plotserver	
Zust.	Änderung	Datum	Name					