

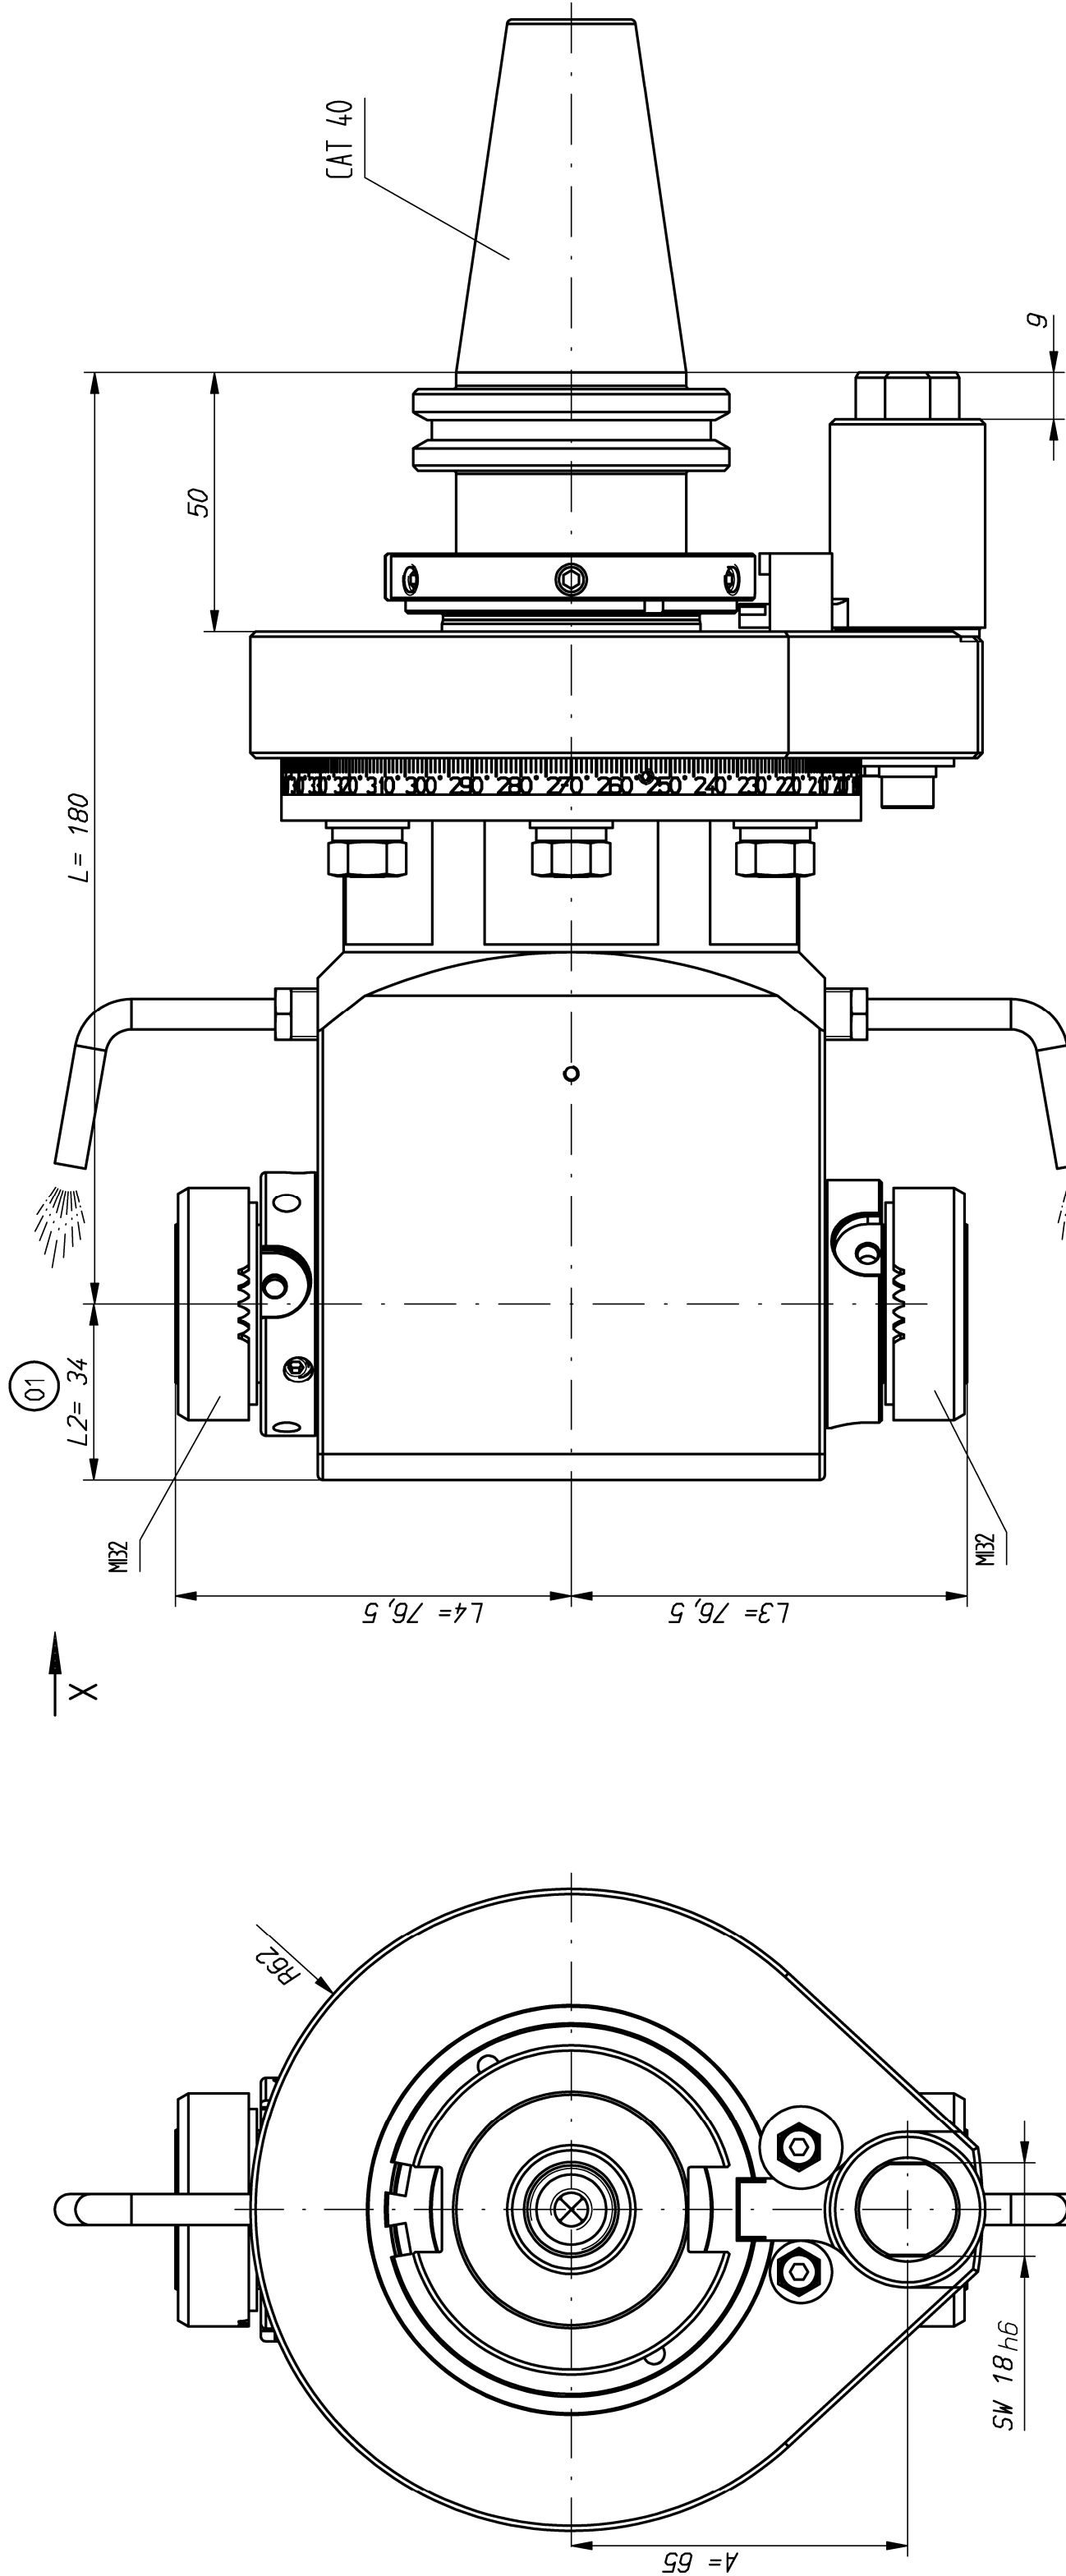


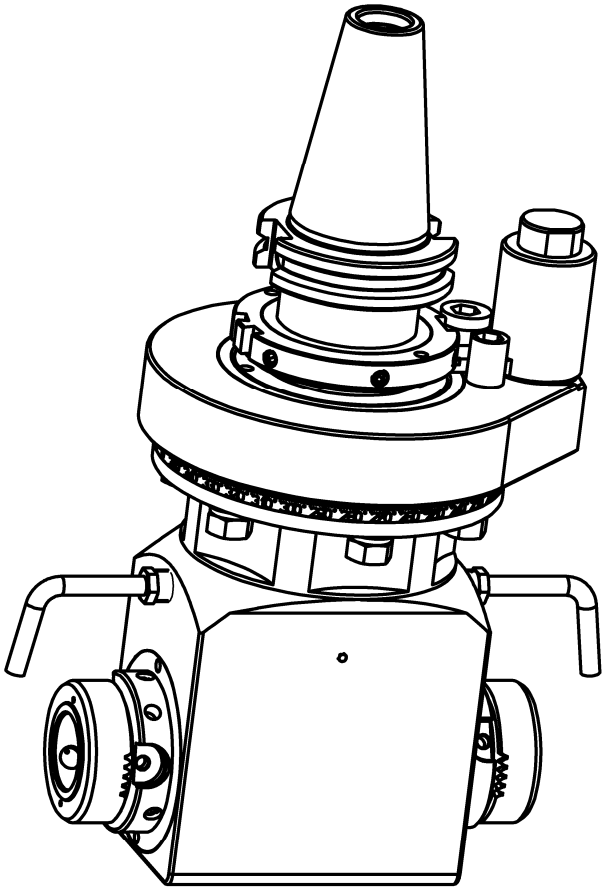

Kein Trockenlauf!!!

- $n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
- $n2(max) = 8000 \text{ U/min}$
- $M(max) = 30 \text{ Nm}$
- $i(n1/n2) = 1 : 1$
- $p(max) = 70 \text{ bar}$

Kühlmittelfuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 8.5kg
weight around 8.5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

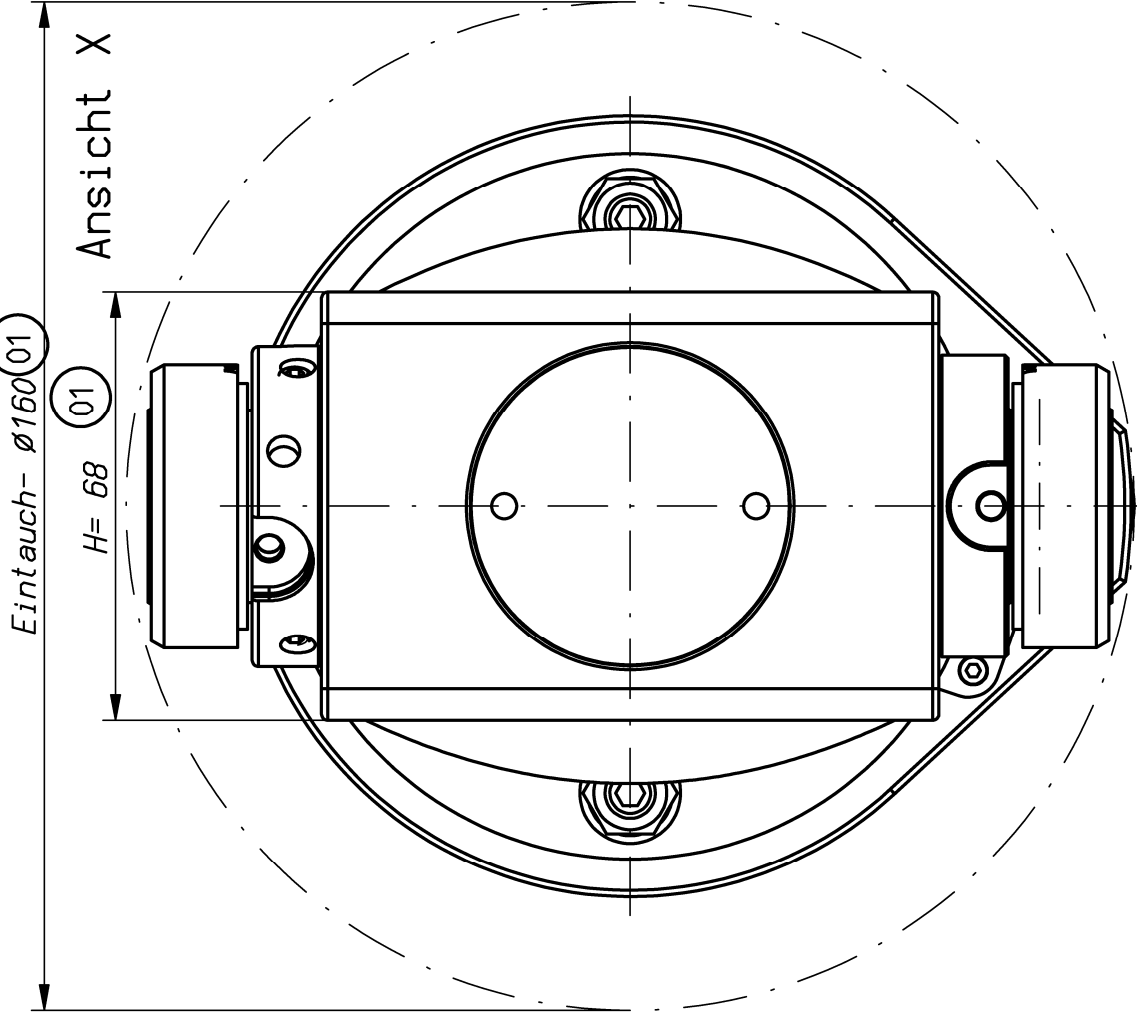

A162839	ID-Nr.	Allg. Tol.		Maßstab 1:1	
		ISO 2768-m		Werkstoff:	
		24.11.2014		Maßblatt	
		manuelle Änderung			
				Name	
				Bearb.	Gessner
				Gepr.	Gessner
				Norm	
				dw. C: 00109453.52A	
				Zeichnungs-Nr.:	
				00045625	
01	Gehäuse akt.	24.11.2014	Gessn		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	
				Ers. f.:	Ers. d.: Ploiserver
				Bl.	

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-DW5-CAT40-M132-L180-E Blatt