

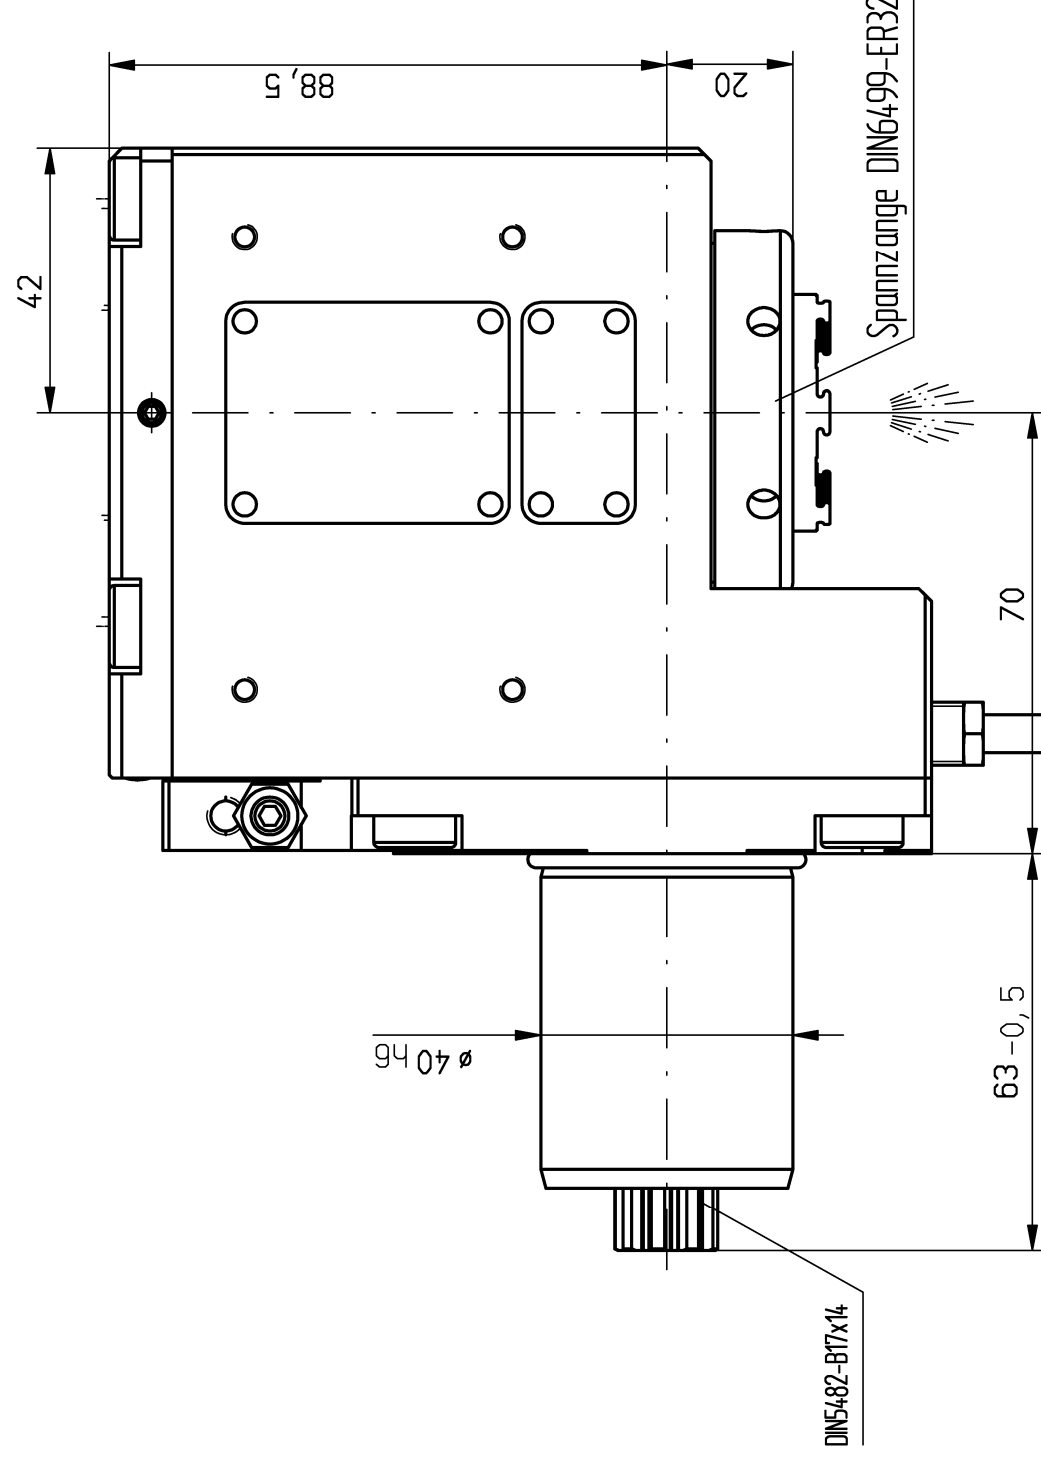


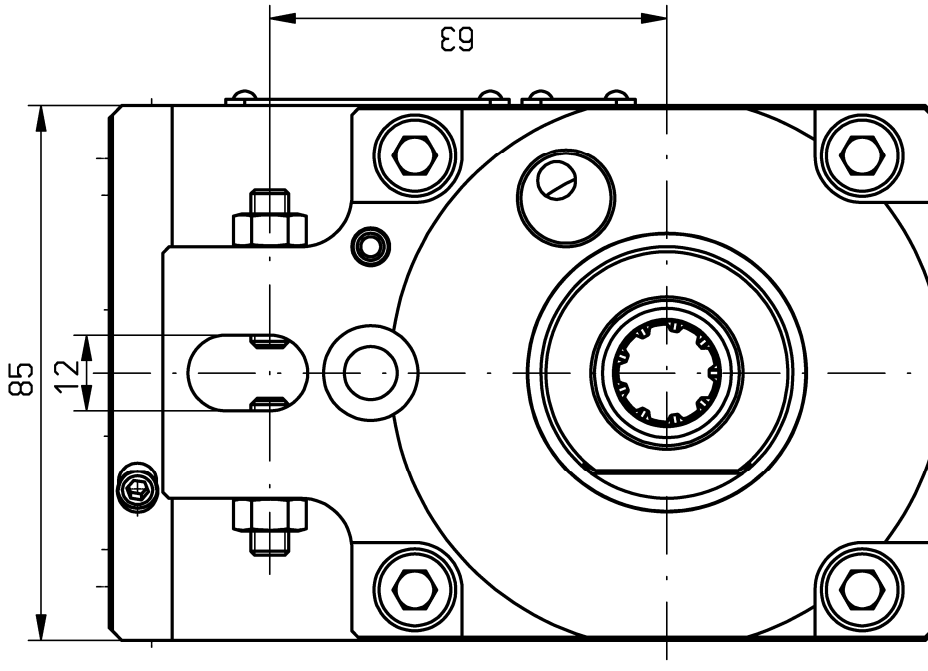

$n1(\max)$	=	6500 U/min
$n2(\max)$	=	6500 U/min
$M(\max)$	=	80 Nm
$i(n1/n2)$	=	1 : 1
$p(\max)$	=	70bar

Drehrichtungsumkehr
change of rotation direction
Kühlmittelzufuhr i.K. durch
und e.K. über Spritzrohr

Internal coolant supply through the spindle and external coolant supply through pipes

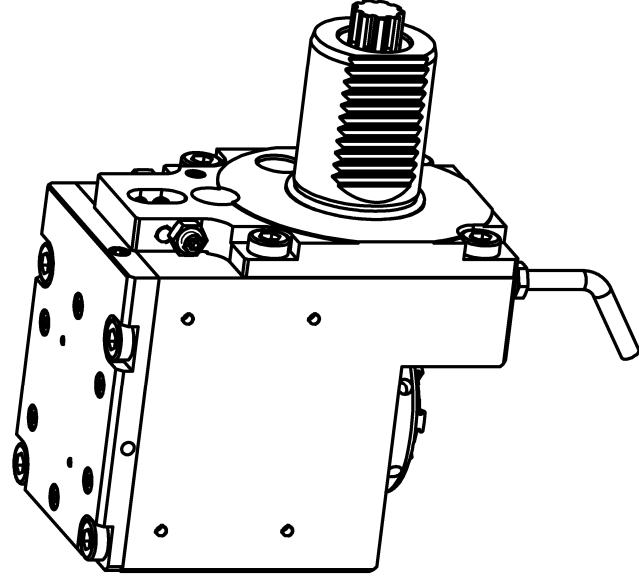

A124407		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-HL	
A05. 1211. 1740. 505				ISO 2768-m			
	manuelle Änderung				26.08.2016		
						Name	
				Bearb.	24.04.2001	Zi	
				Gepr.	26.08.2016	Gessner	
				F/M/Q			
				DAB. C. 00127610. SZA			
				Zeichnungs-Nr.:			
				00010300			
01	konstruktive Änderung	Z5.08.2016	Gessn				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00008976			