


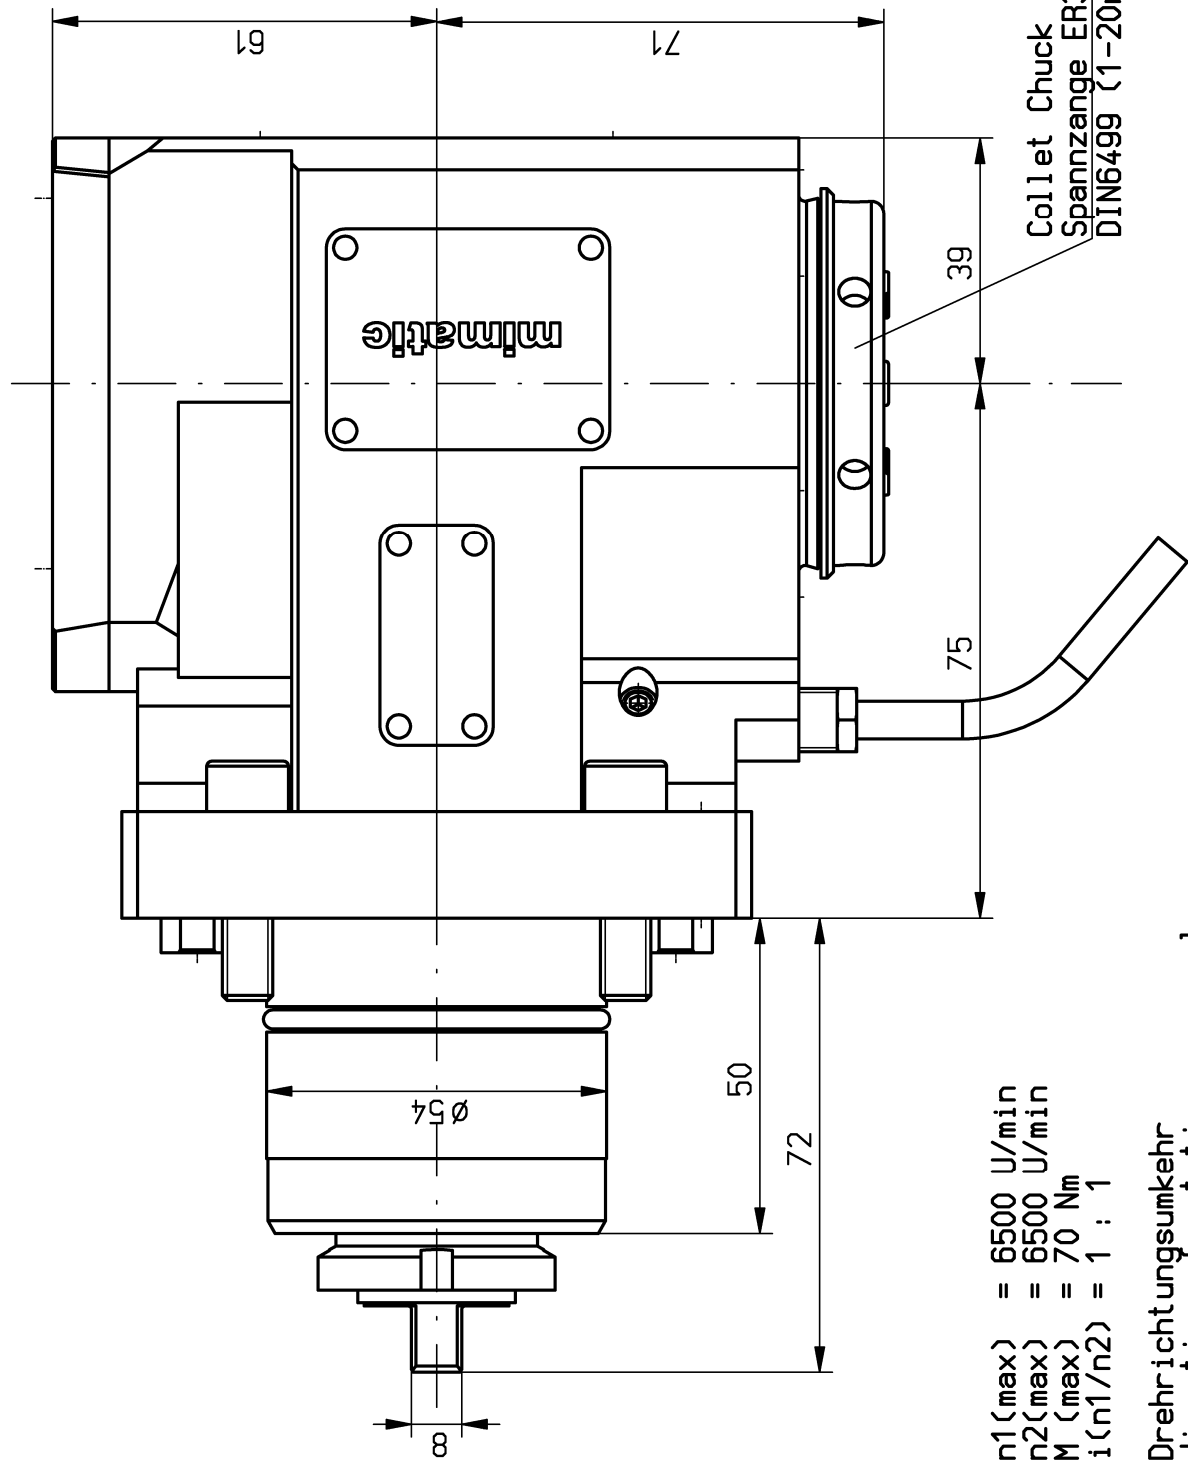


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
max. tool temperature 90°C.

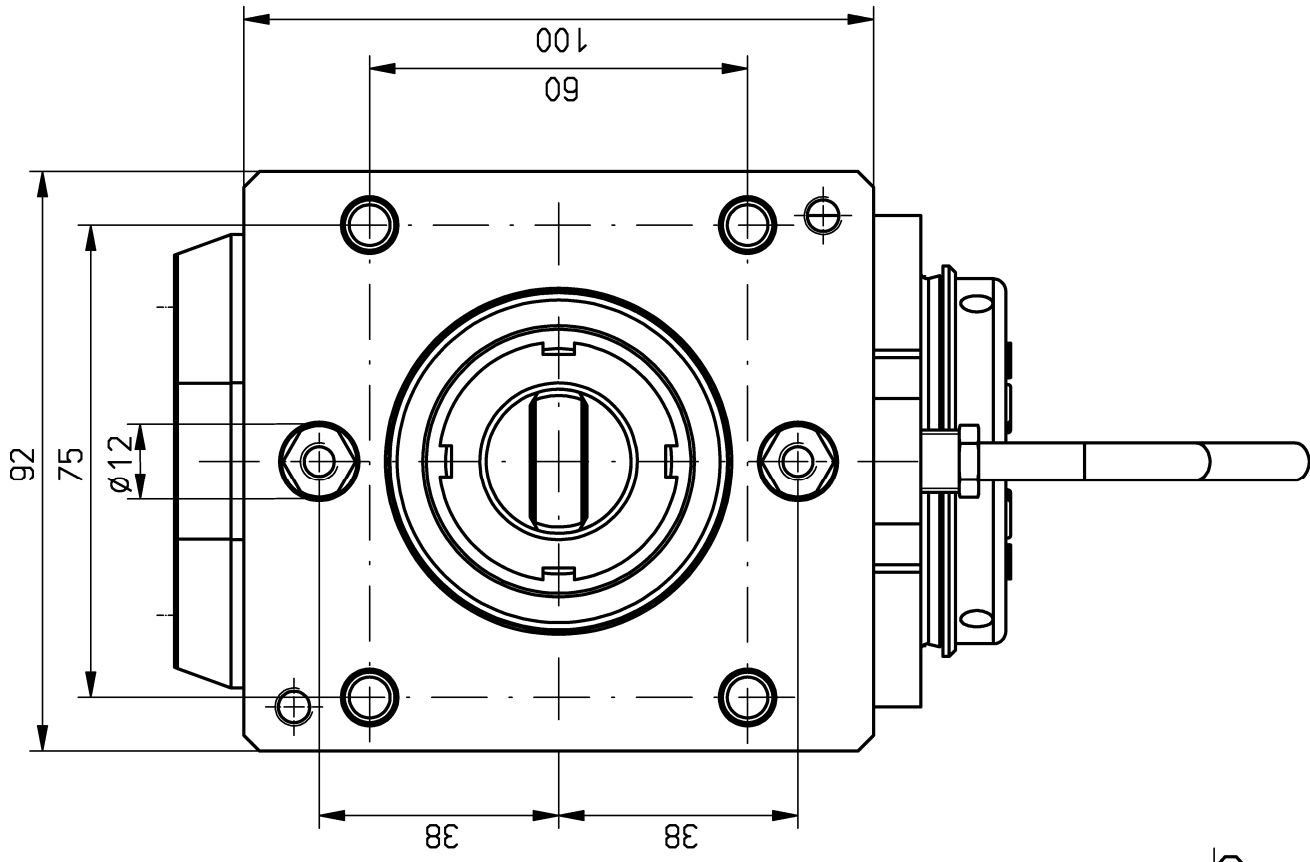

A196758		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL		Maßstab 1:1	
			ISO 2768-mK				Werkstoff:	
		manuelle Änderung	17.04.2024				Maßblatt	
				Datum	Name		mimatic <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-MI-C-54-ER32-E 1:1 L1=75	
			Bearb.	23.10.2018	Krapp			
			Gepr.	17.04.2024	Krapp			
			F/N/Q					
				C: 00147784.SZA				Blatt
				Zeichnungs-Nr.:				Ers. f.:
				00054808				Ers. d.: Plotserver
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ur-spr. 53963/50141				