

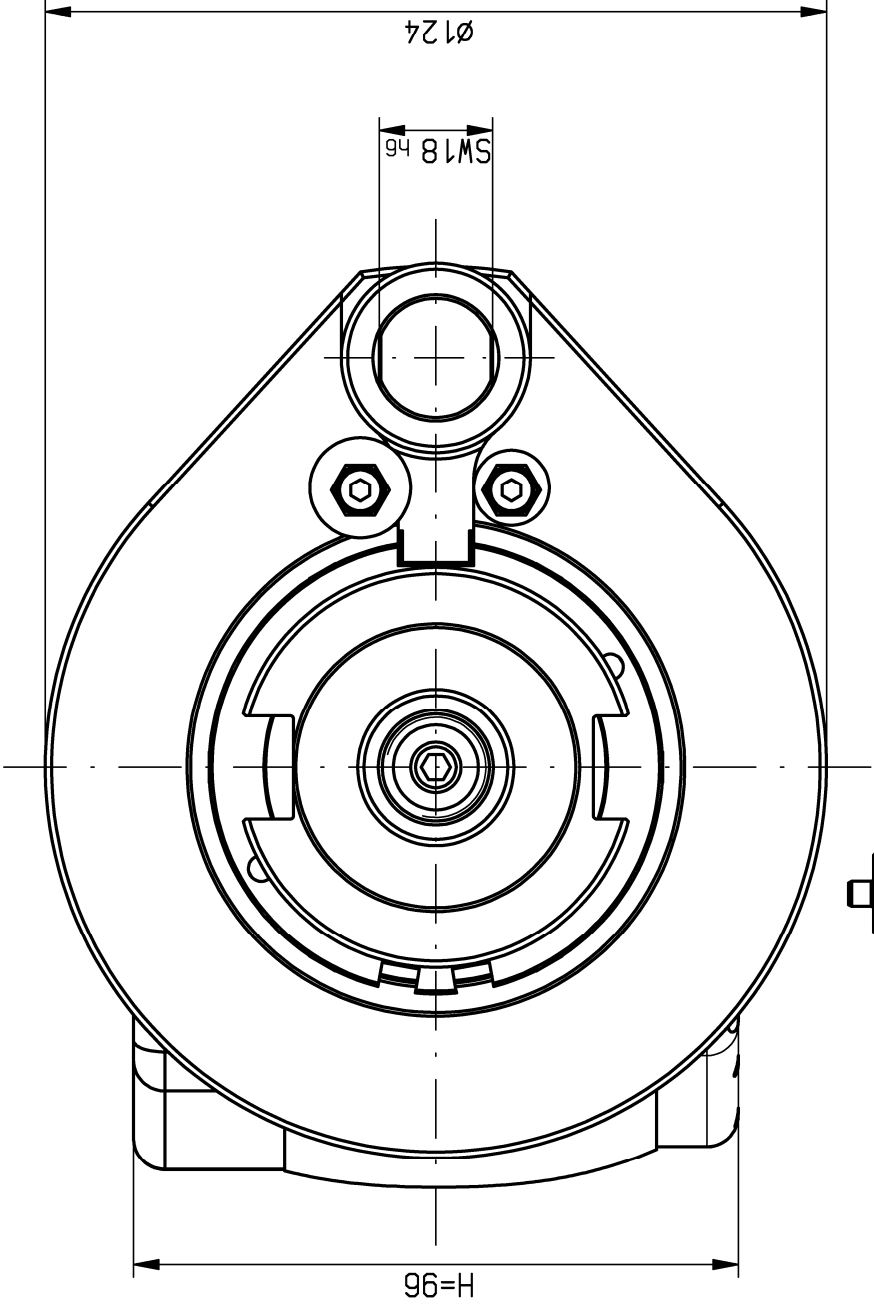


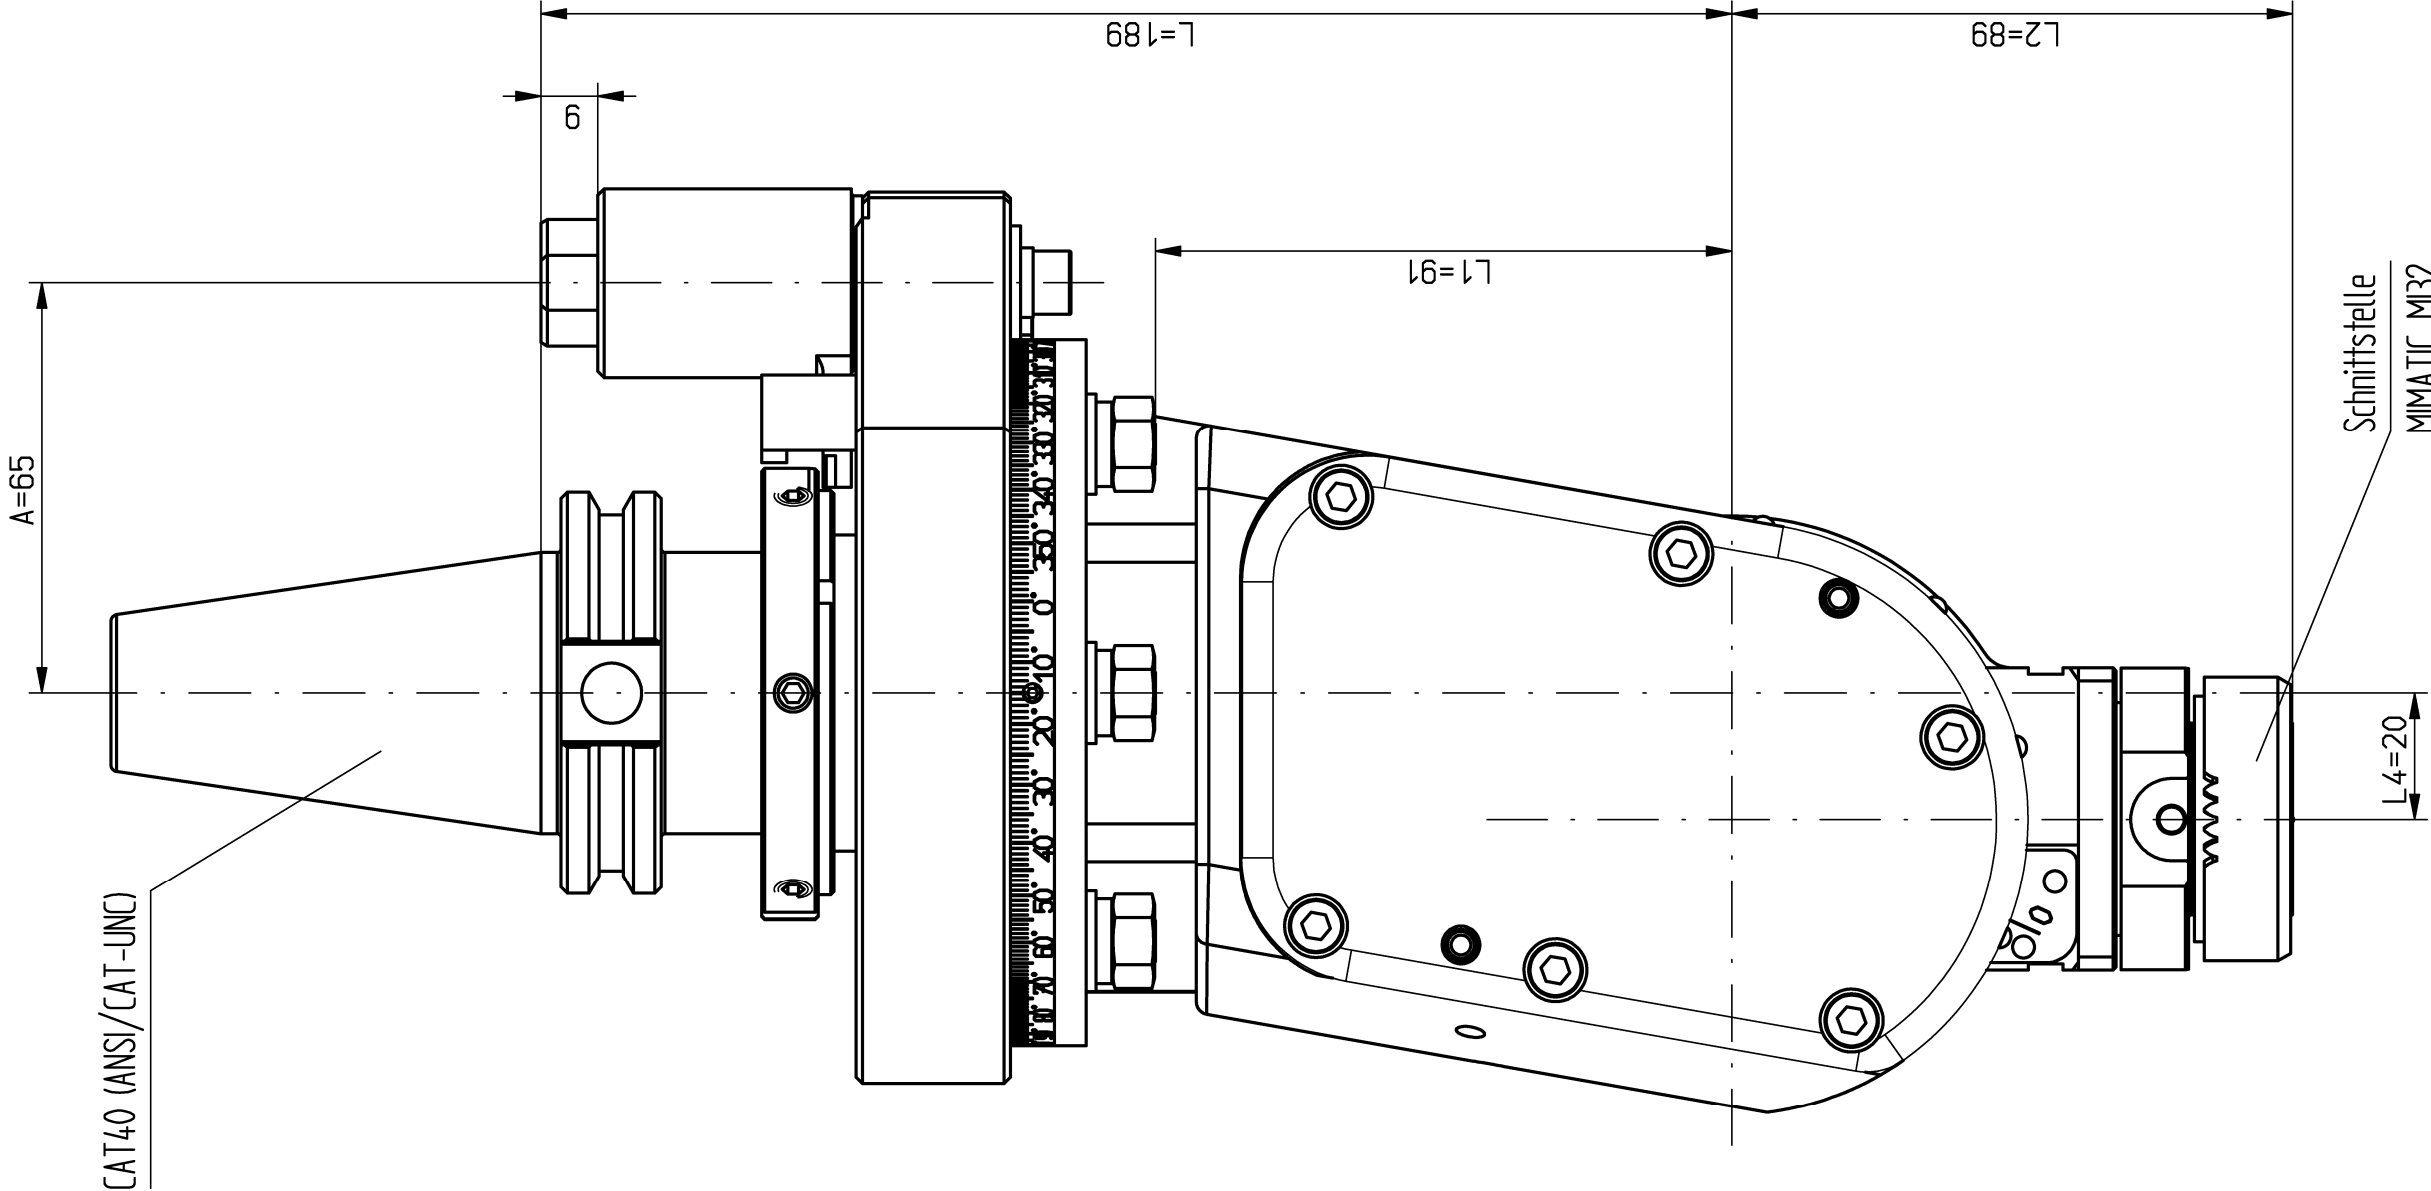

n1(max) = 6660 U/min
n2(max) = 15000 U/min
M(max an) = 15Nm
M(max ab) = 6 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2,25
p(max) = 70bar

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8,2 kg
weight around 8,2 kg

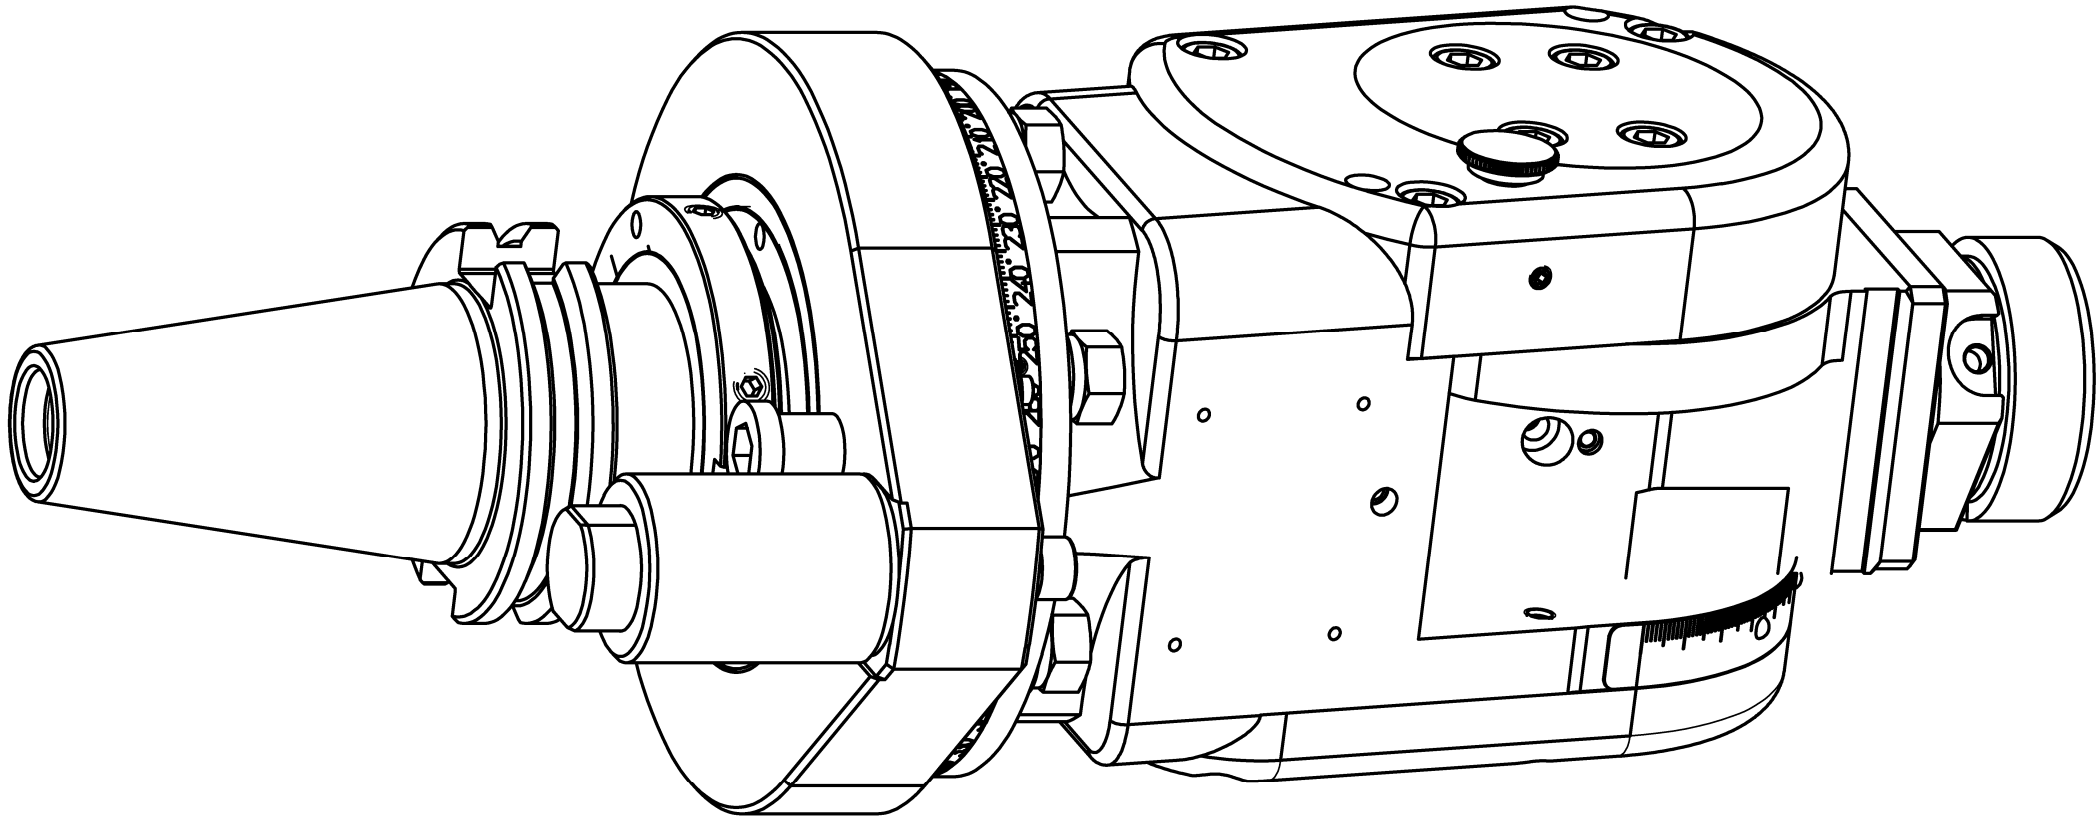

A156567		ID-Nr.	Allg. fol.		ZWH		Maßstab 1:1		
			ISO 2768-m				Werkstoff:		
		manuelle Änderung	17.10.2014				Maßblatt		
				Datum	Name		mimatic® T O B E R S Y S T E M S mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Bearb.	08.10.2014	Schmidholz				
			Gepr.	17.10.2014	Heizheu				
			Norm						
			Dwg. C: 00108144; SZ4					WK-WS3-CAT40-MI32-0-SL A=65 L=189 i=1:1	
			Zeichnungs-Nr.:						
			00046357						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00046355		Ers. f.:	Plotsver	
								Ers. d.:	Plotsver