



260 ±0,1 innerhalb einer Charge ±0,02

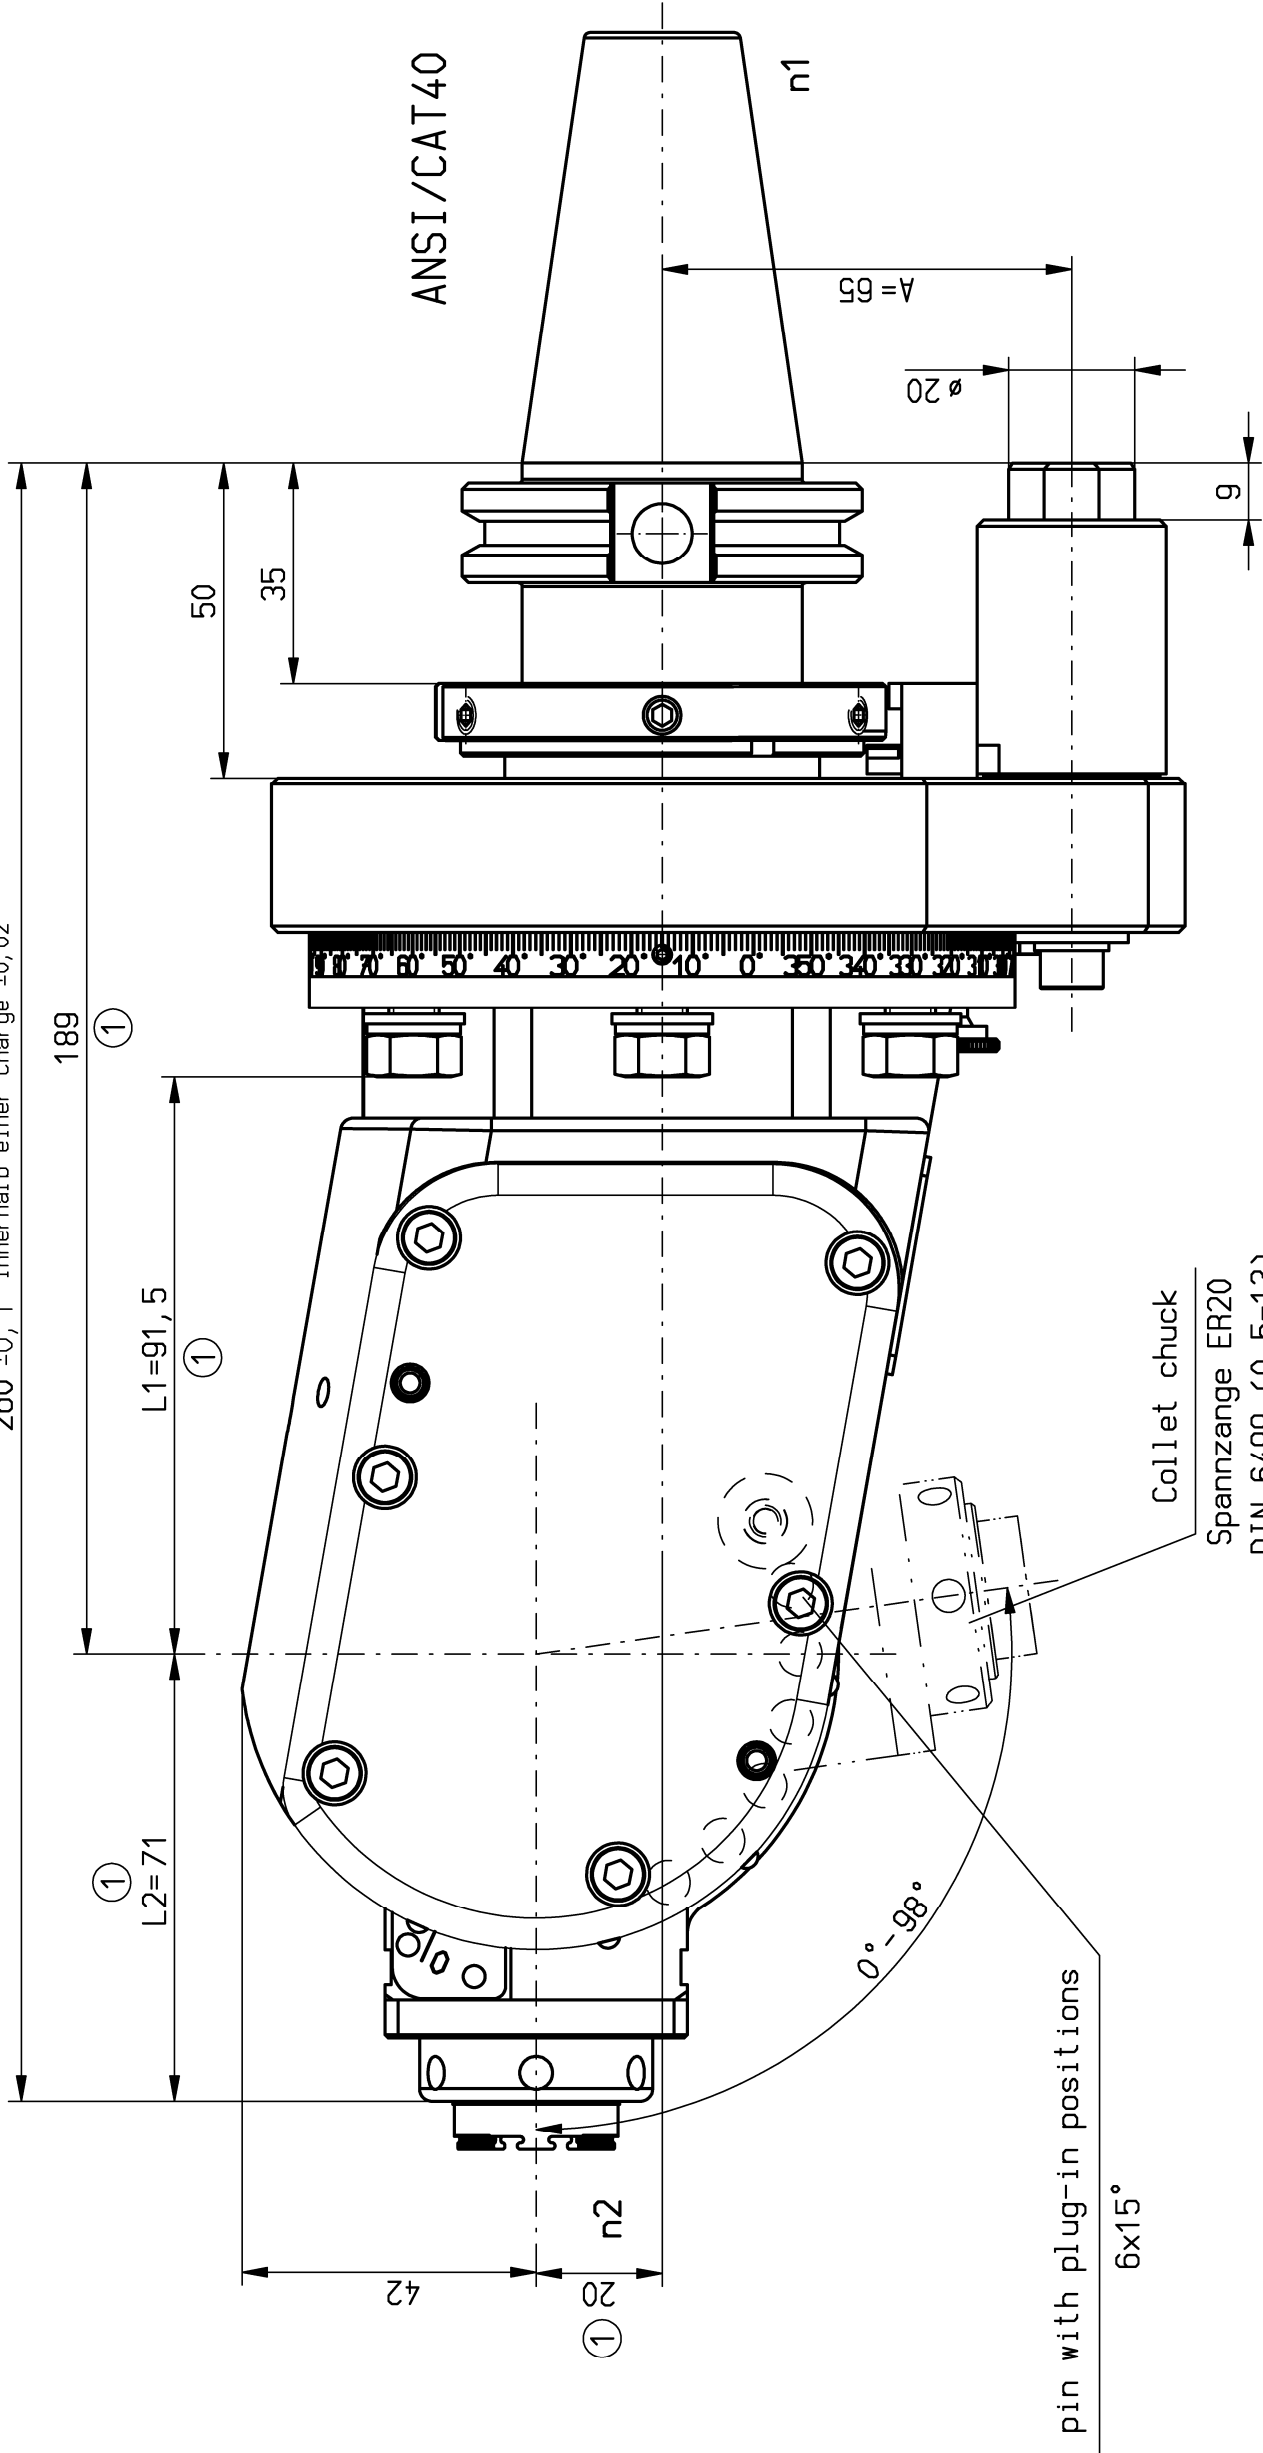

maschine interface
360° rotatable.
fix positions in 4x90°

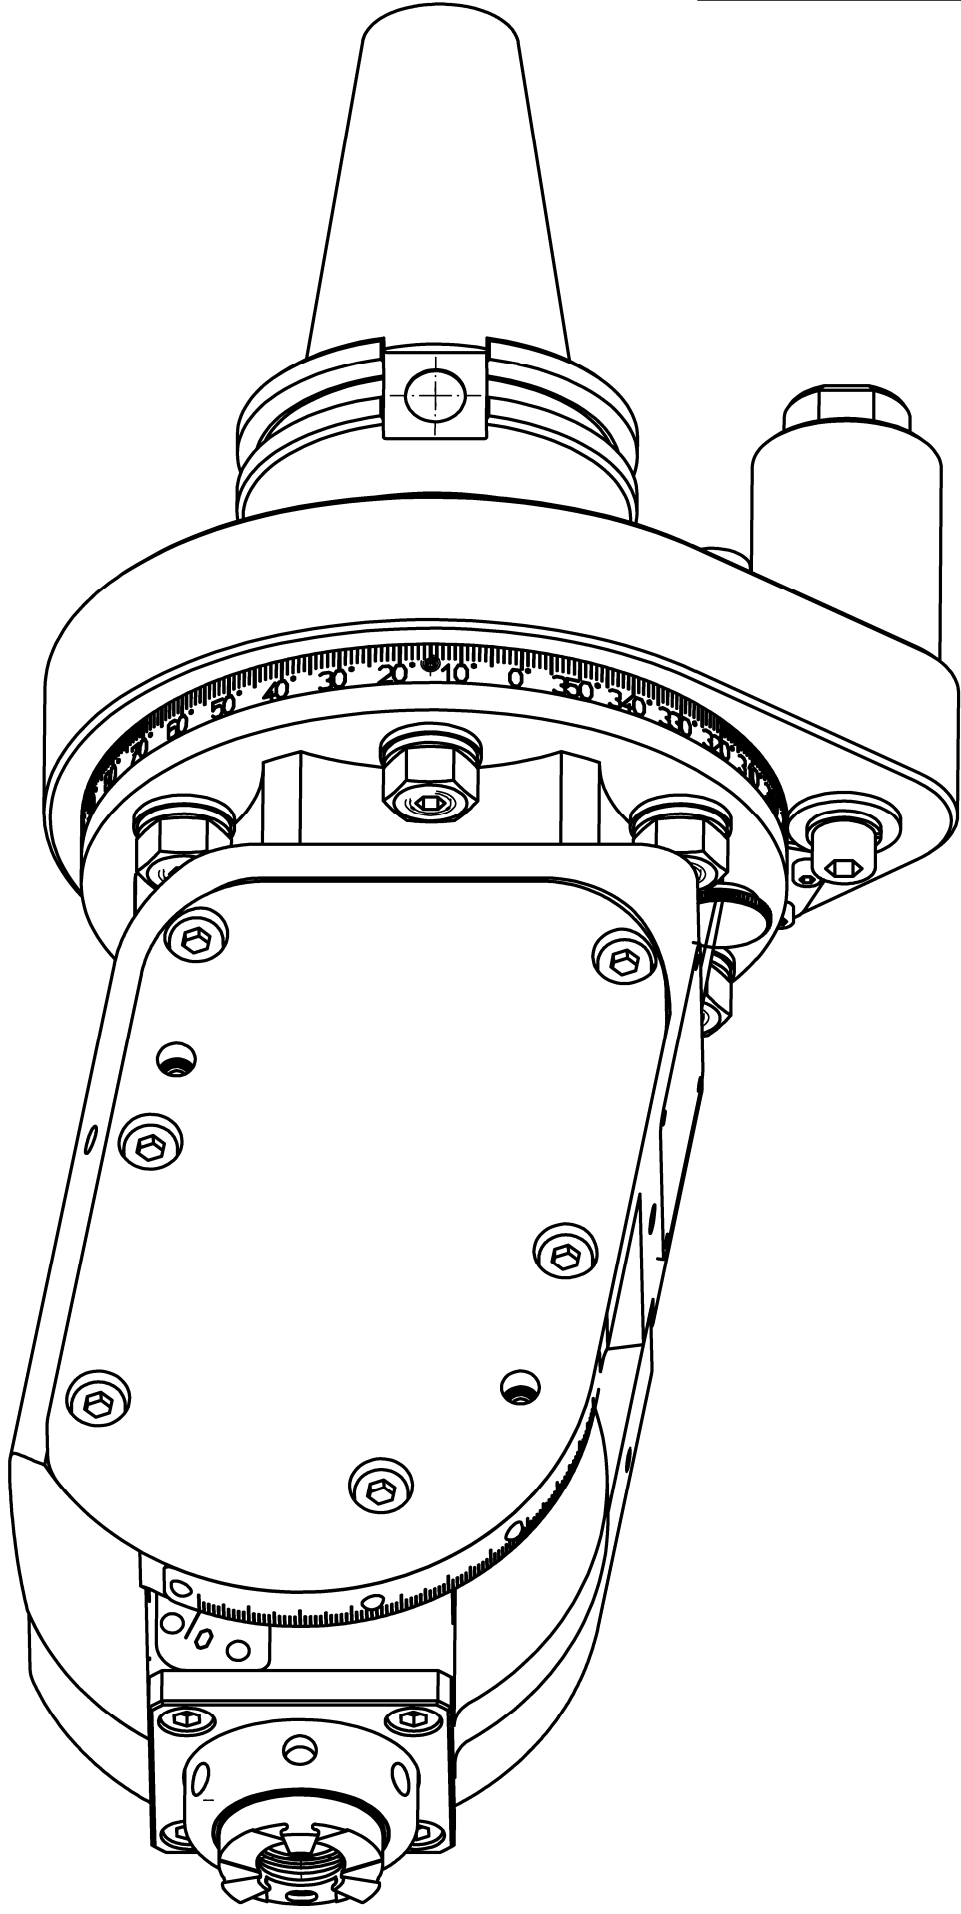

n1(max) = 8 000 U/min
n2(max) = 8 000 U/min
M (max) = 15 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A135811	ID-Nr.		Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1
	manuelle Änderung		ISO 2768-m		Werkstoff:	
			30.04.2015		Maßblatt	
				Name	mimatic® m i m a t i c B e t z i g o u	
				Datum		
				Bearb. 19.06.2006		
				Gepr. 30.04.2015		
				Norm	Schulholz	
					dw. C. 00114094. SZA	
				Zeichnungs-Nr.:		
02	IK-Übergabe geändert	30.04.2015	Schmu	00023272		Blatt
01	Möfle kor.	15.07.2013	Krupp			
Zust.	Änderung	Datum	Name			
Urspr. 00021461				WK-WS3-CAT40-ER20-I		Ers. d.: Plaiserver
				Ers. f.:		Bl.

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90