
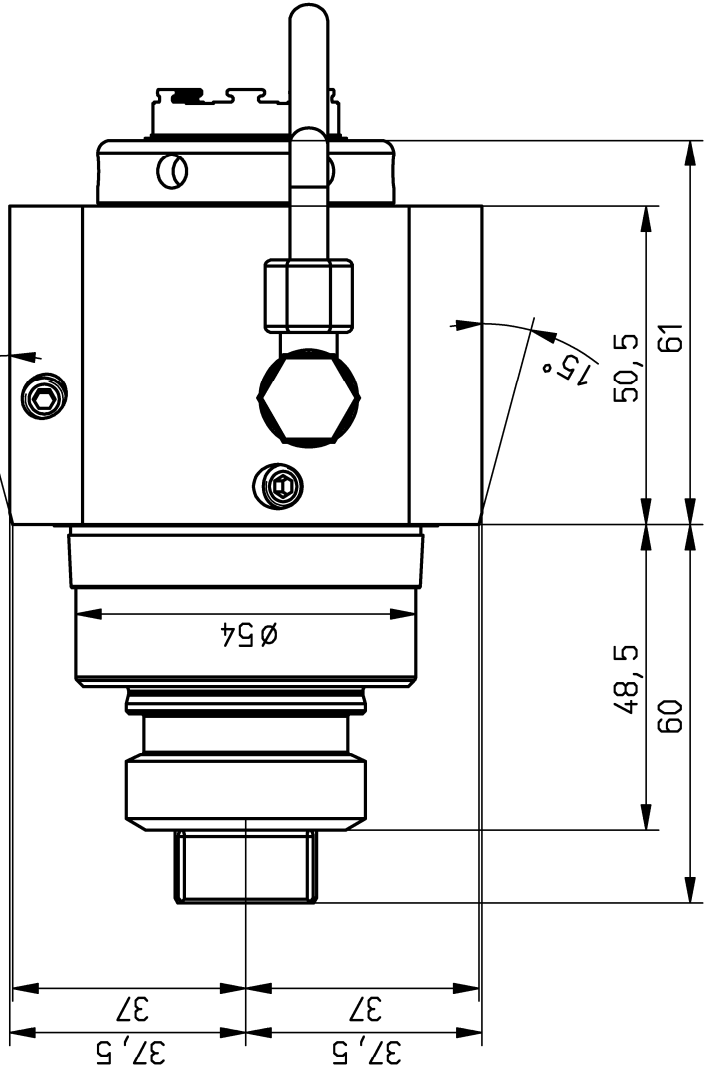
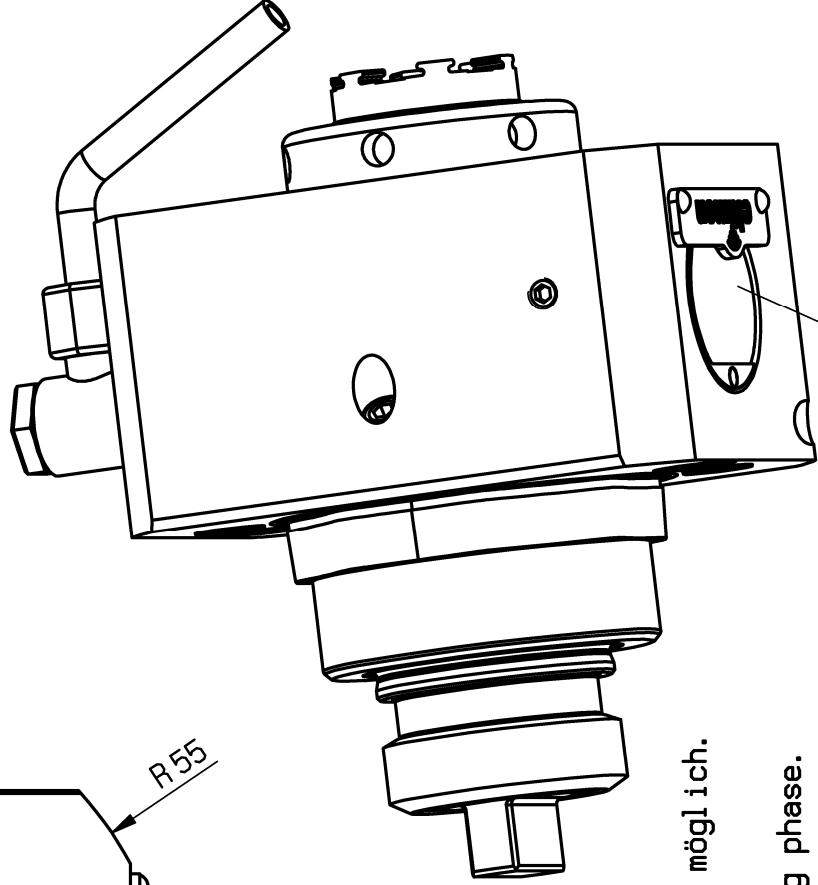
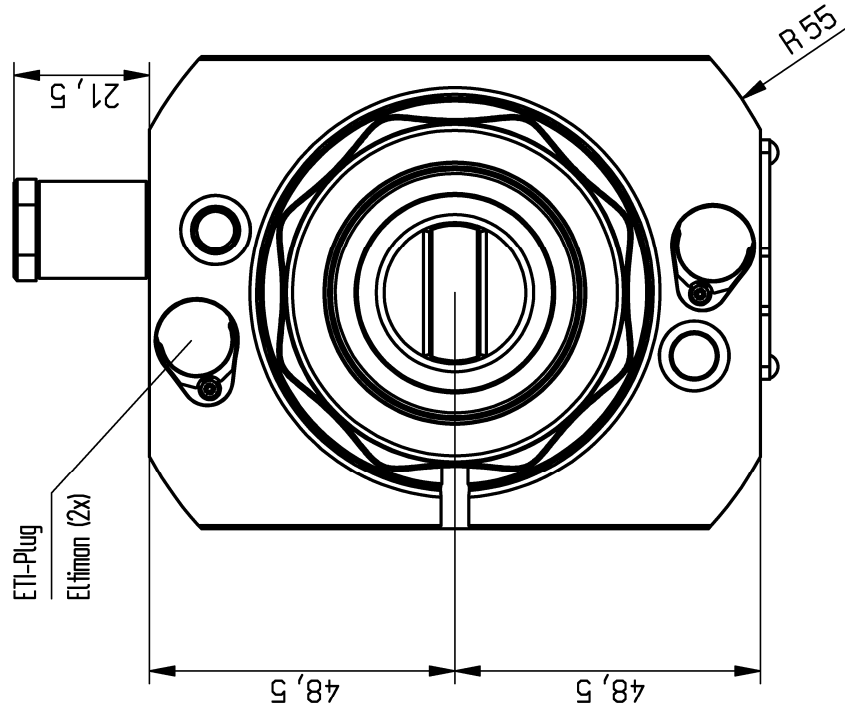


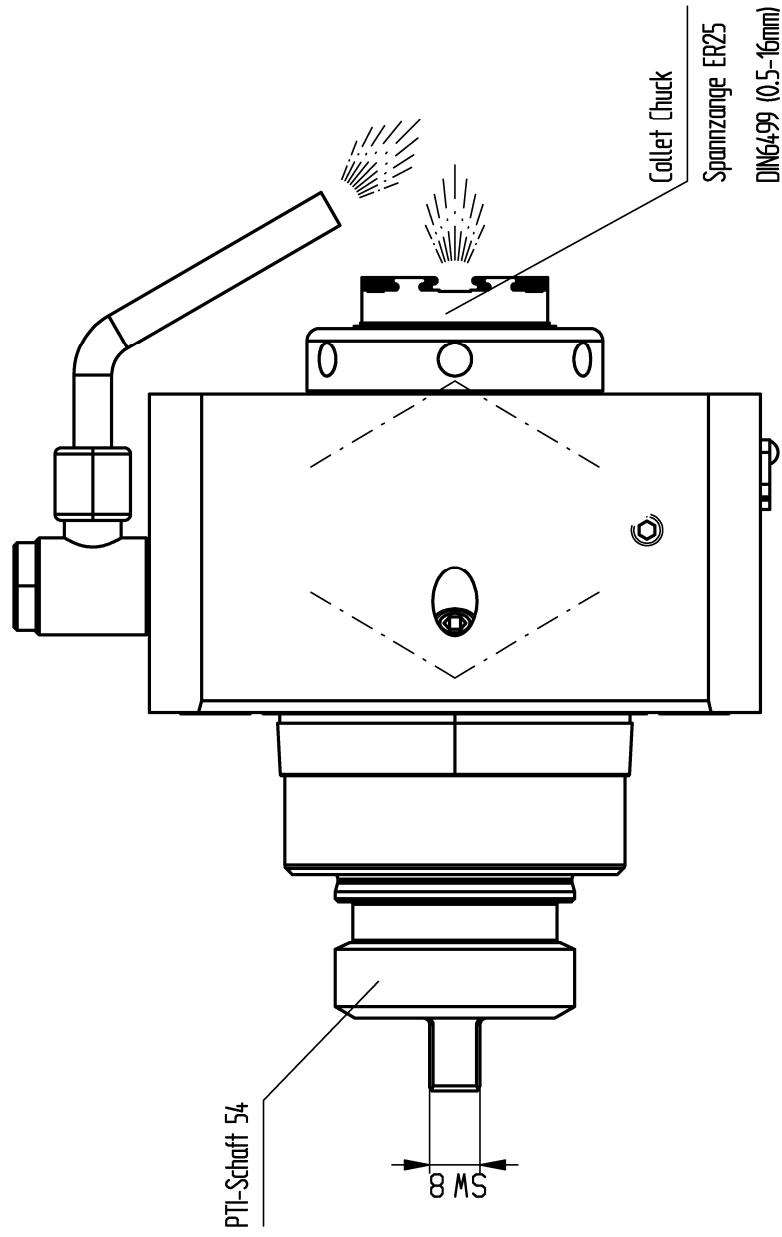

mimatic "eltimon PRO"
= integrierte elektronische
Werkzeug-Datenerfassung
= electronic life tool
integrated monitoring

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90 °C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90 °C.

n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 3,5kg
weight around 3,5kg

mit elektronischer Datenerfassung (eltimon) ausgestattet
equipped with electronic live tool integrated monitoring (eltimon)

A201962		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	21.03.2023		Maßblatt	
			Datum	Name		
			Bearb. 01.12.2022	Shilla		
			Gepr. 21.03.2023	Krupp		
			F/M/Q			
			ow. C. 00174525: SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00061386			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. d.: Plotsrver	
				00061357		

mimatic
Tool Systems

mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
Babli Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGWE-PTI-A-54-ER25-I-PRO Blatt
1:1 L=61 S1=48,5 BL