


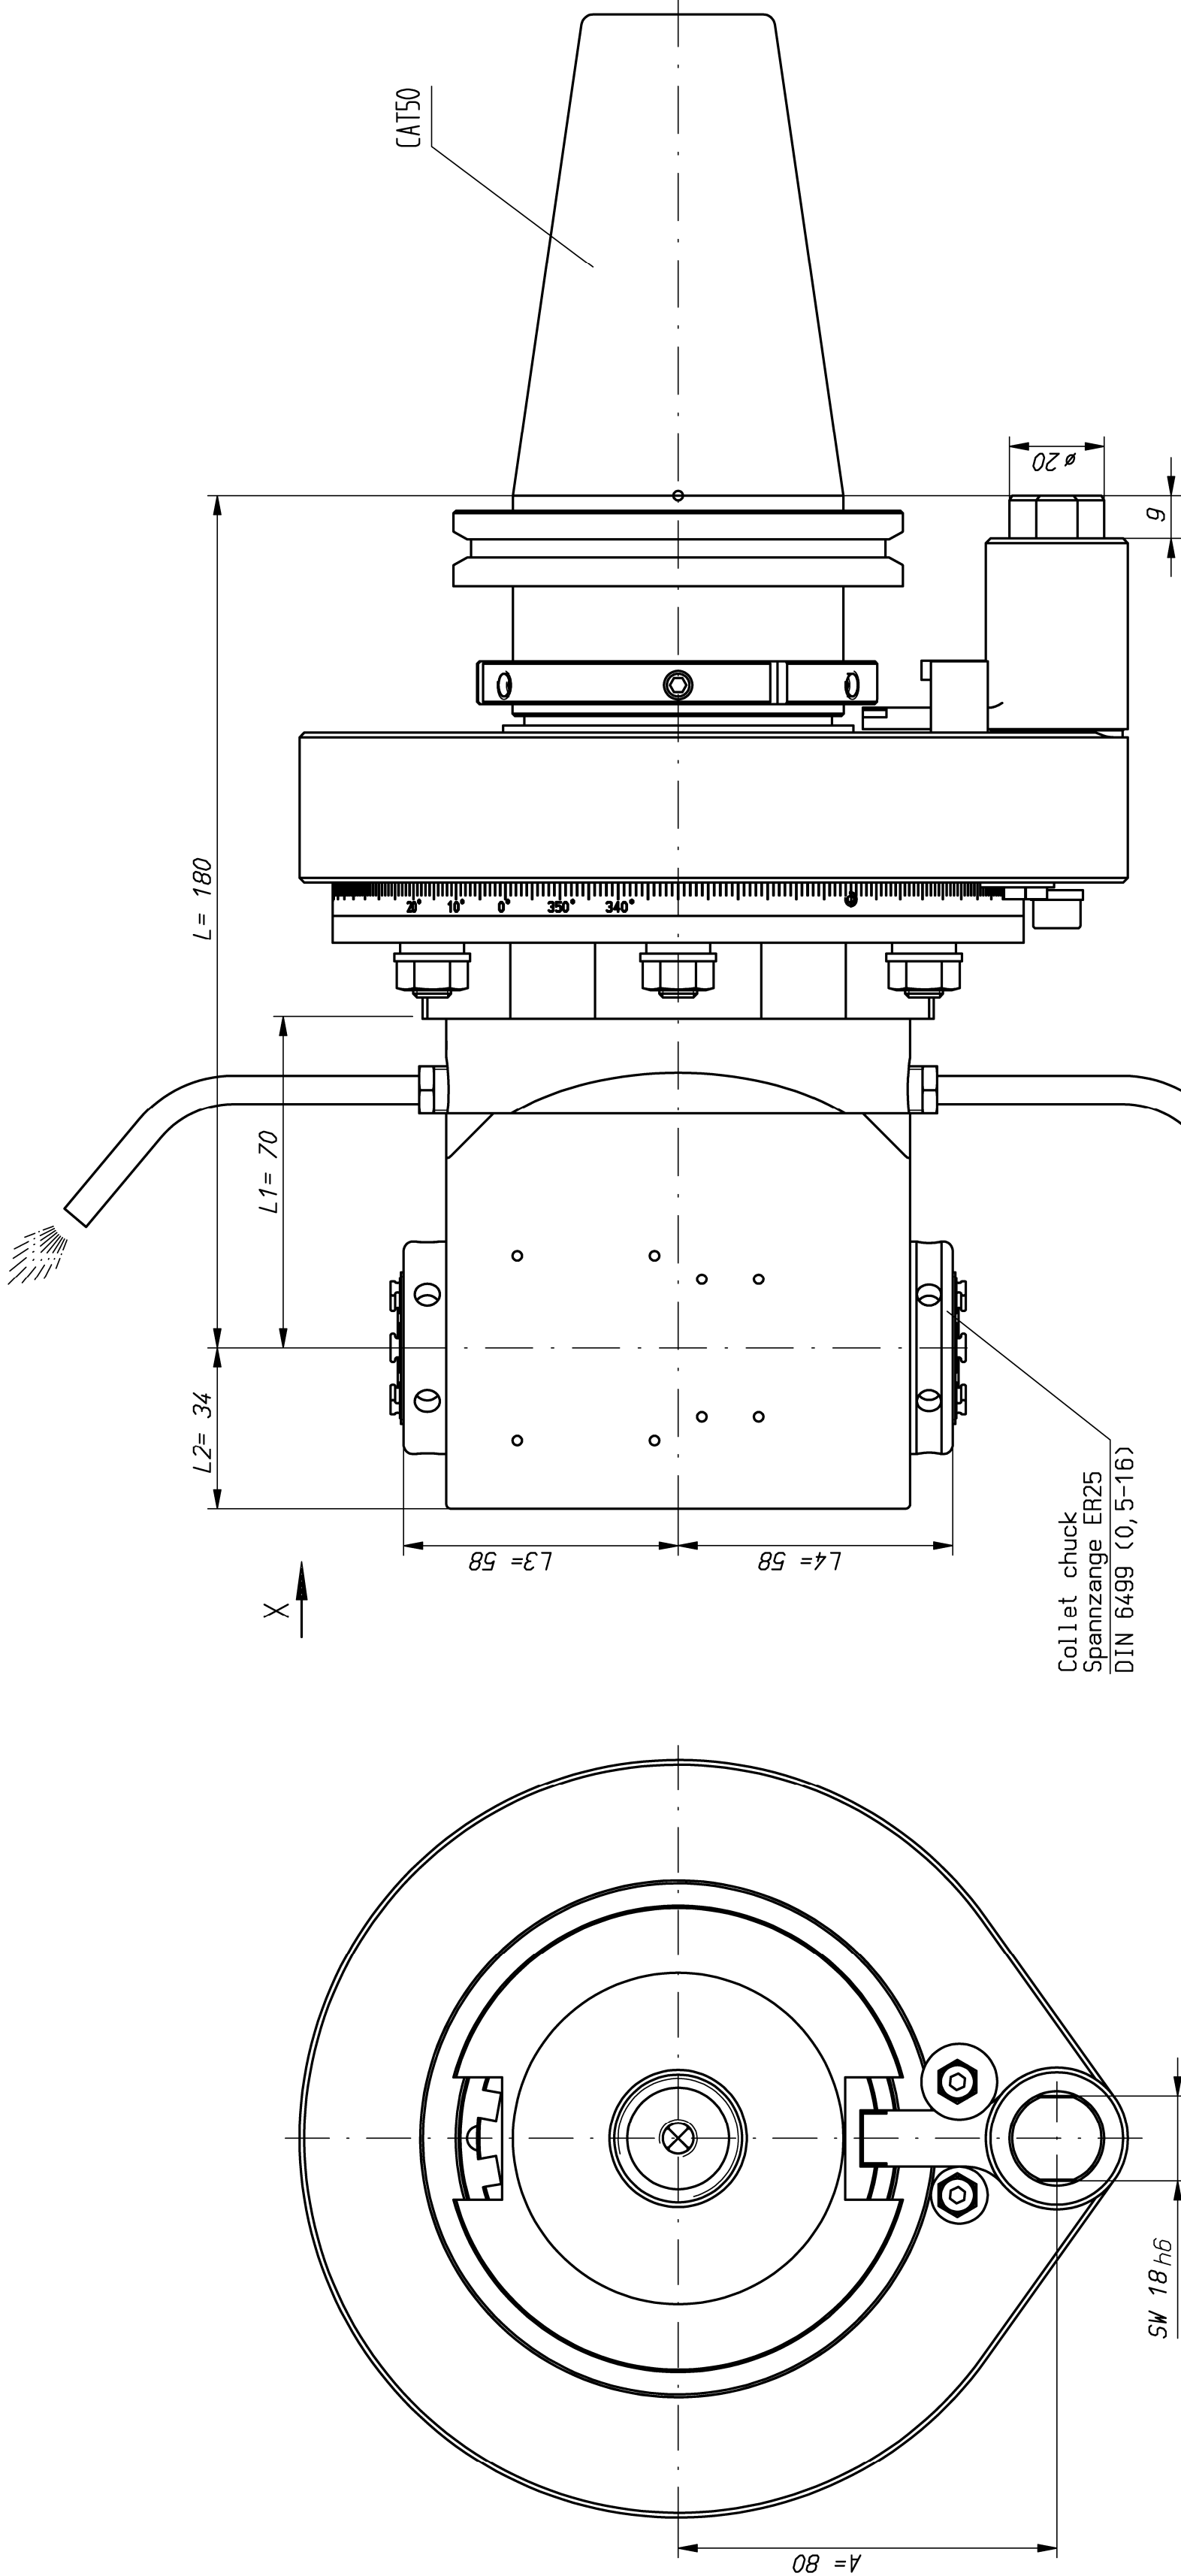

$n1(\max)$ = 8000 U/min
 $n2(\max)$ = 8000 U/min
 $M(\max)$ = 30 Nm
 $i(n1/n2)$ = 1 : 1
 $p(\max)$ = 70bar



Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 11.5kg
weight around 11.5kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Kein Trockenlauf !!!

Ansicht X M1:1.5

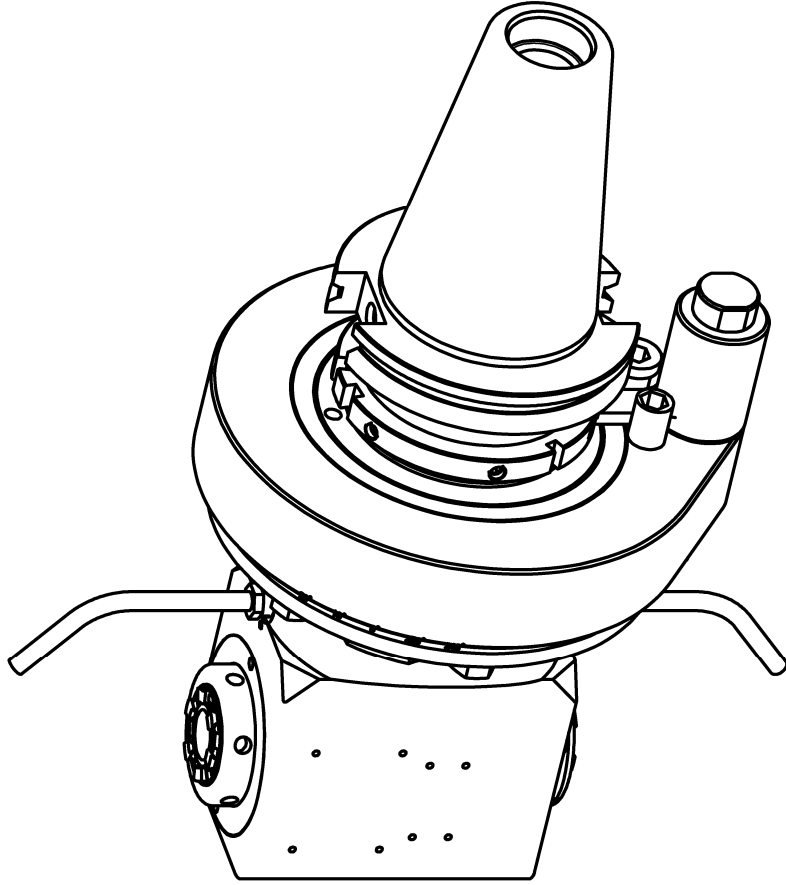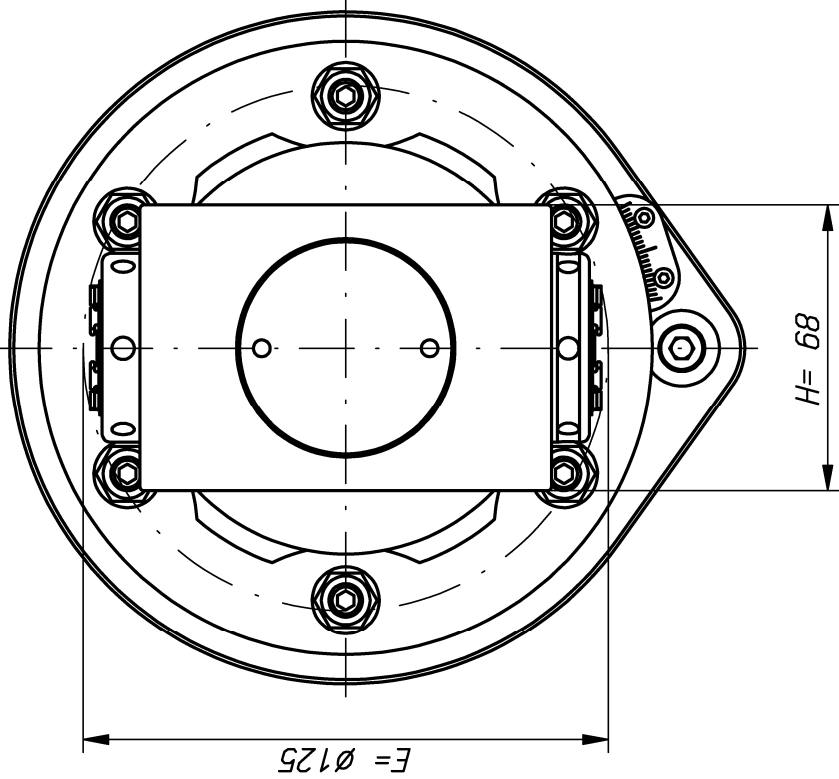

A135718	ID-Nr.	Alig. Tol.	Maßstab	1:1
A13.17.511.12.001		ISO 2768-m	Werkstoff:	
manuelle Änderung		29.01.2015	Maßblatt	
		Name		
		Datum		
		Bearb.	03.04.2007	Gessner
		Gepr.	29.01.2015	Gessner
		Norm		
		dw. C.	00111436.52A	
03	K0 überarbeitet	29.01.2015	Gessn	Zeichnungs-Nr.:
02	Vernichtung 4,90° ent	20.10.2014	Holz	
01	Mgl. war 24 und 68	10.10.2007	Zu	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00025517
				Ers. f.:
				Ers. d.: Ploiserver
				Bl.

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW5-CAT50-ER25-E

Blatt