


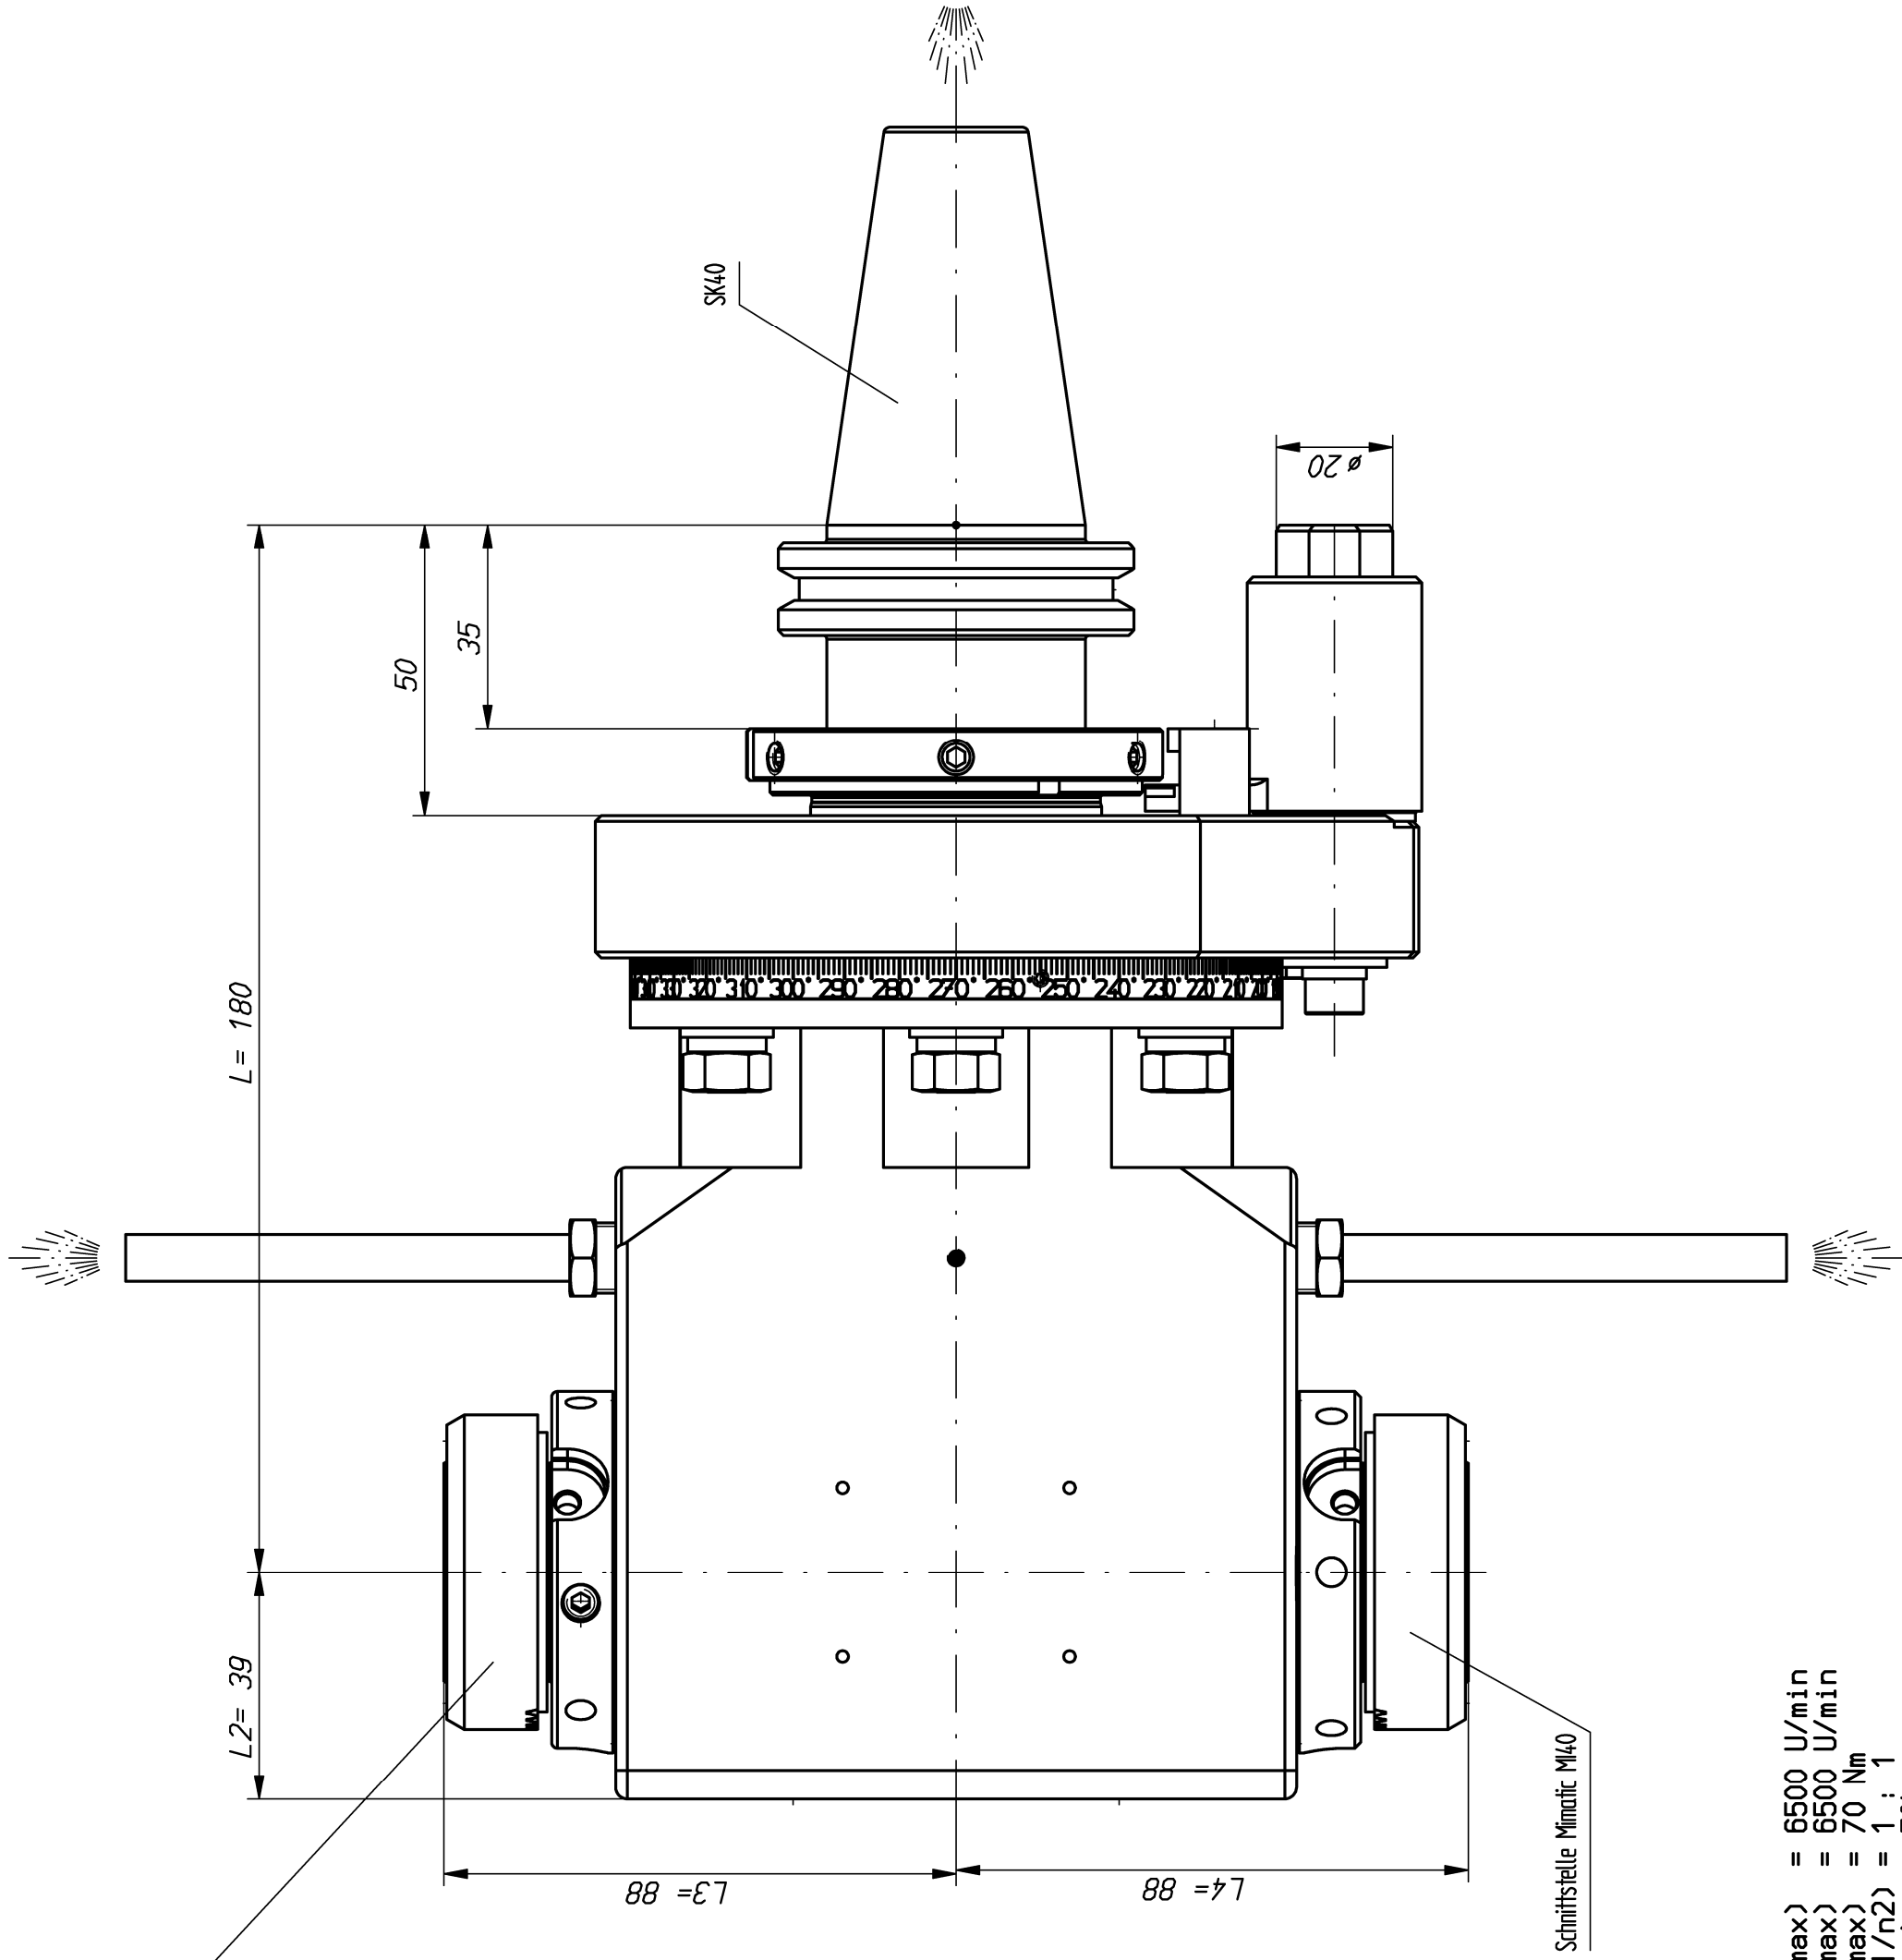

Schnittstelle Mimatric MI40


Schnittstelle Mimatric MI40

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 10kg
weight around 10kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

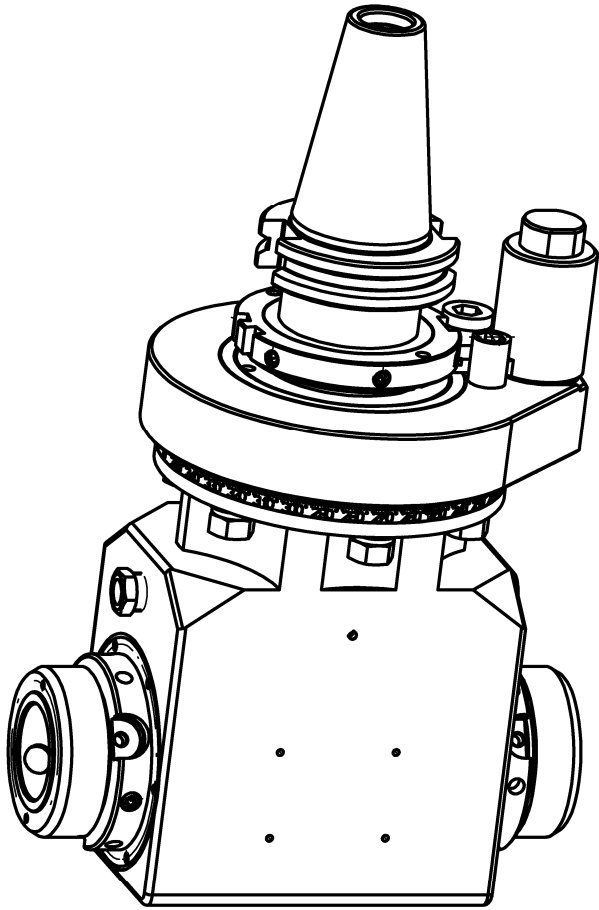

A162846		ID-Nr.	Alig. fol.	ZWHL	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:	
			26.01.2015		Maßblatt	
			Bearb.	26.01.2015	Name	
			Gepr.	26.01.2015	Gessner	
			Norm		Gessner	
			Dwg. C: 00111209. SZ4			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00047017			
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00038265
						Ers. f.:
						Ers. d.: Ploiserver
						Bl.

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW7-CAT40-MI40-E

Blatt