
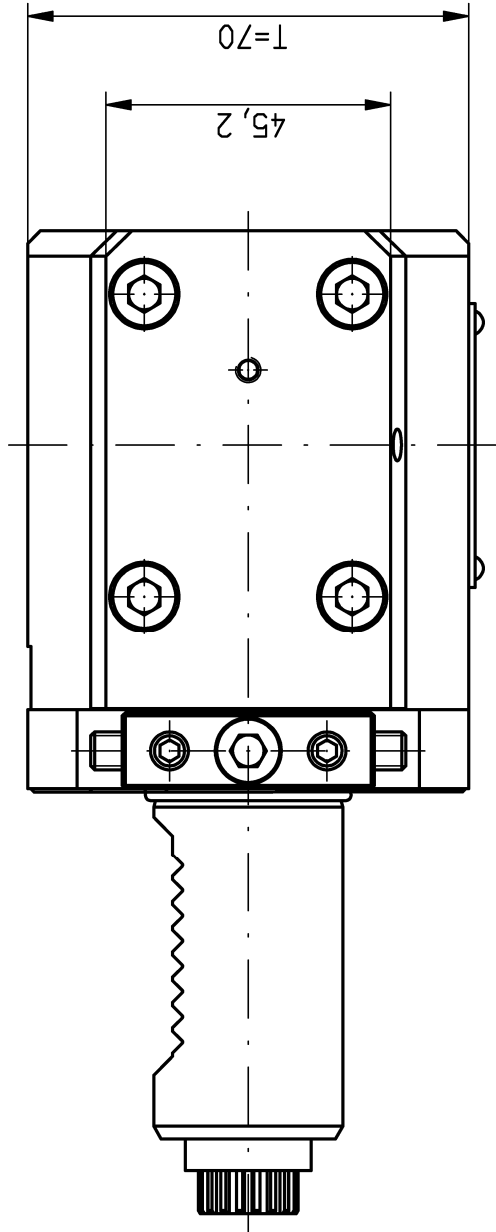
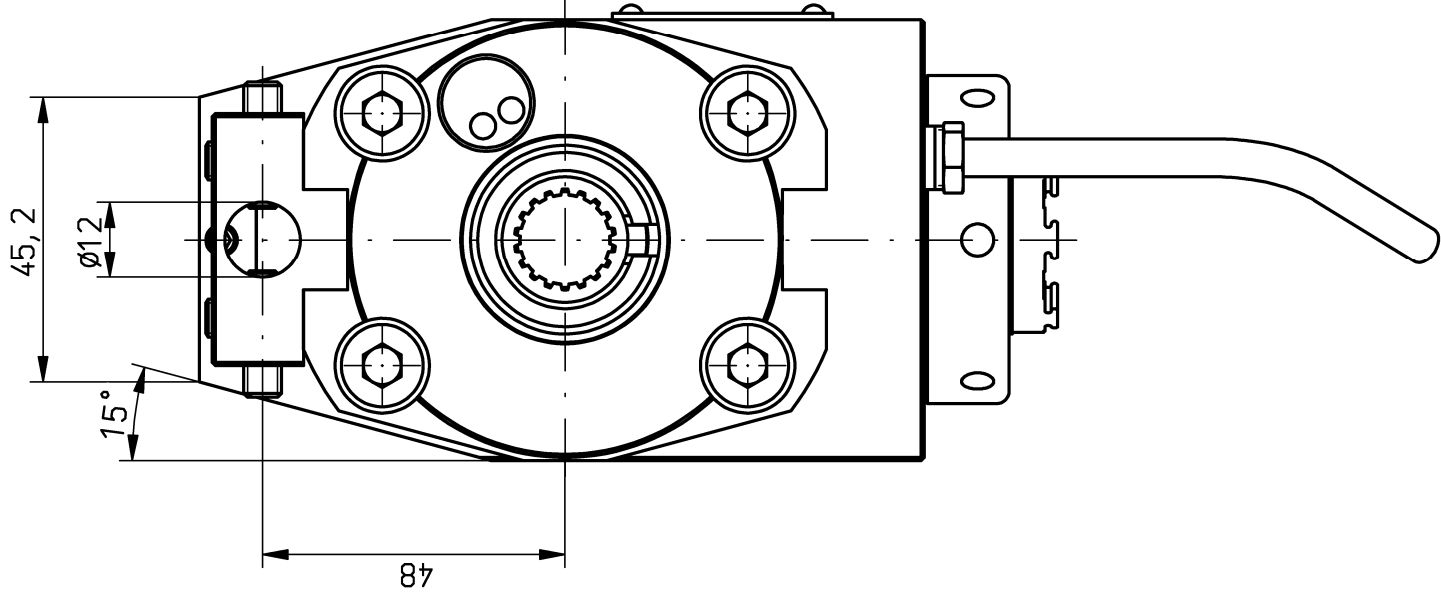


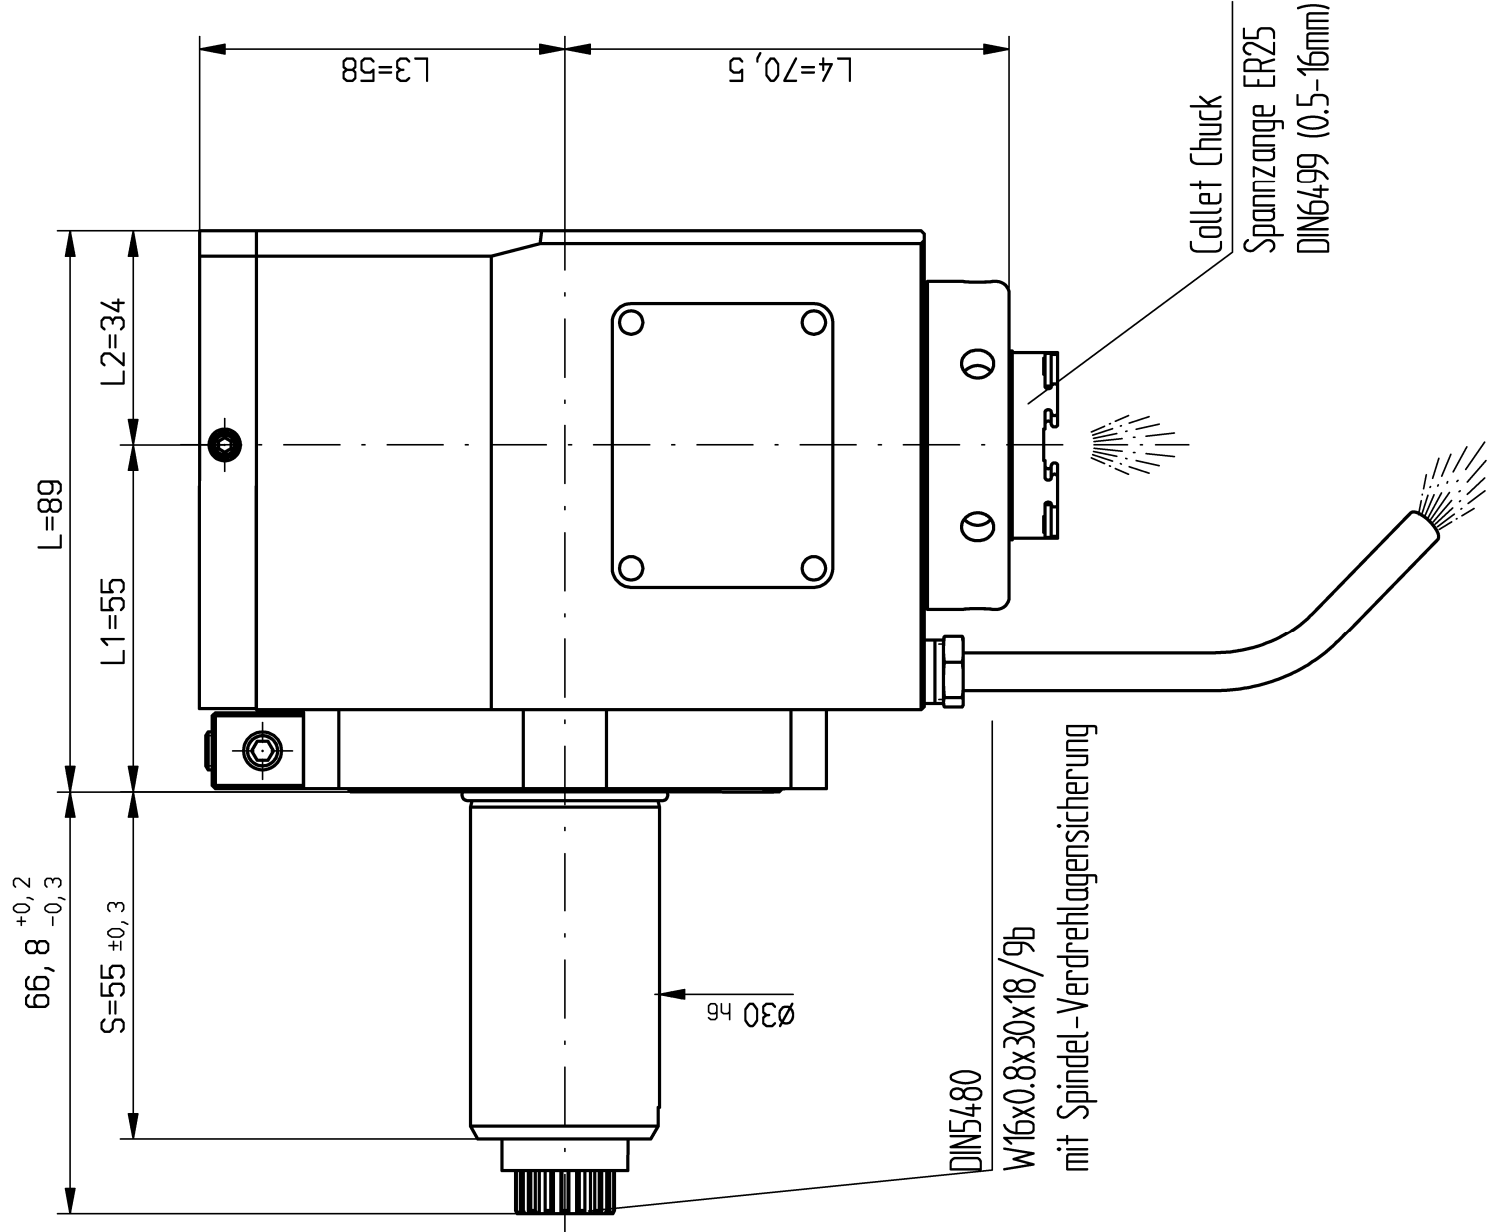

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 13000 U/min
M (max) = 20 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2
p(max) = 70bar


Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 4,5kg
weight around 4,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Only for information !
When one change, the drawing does not interchange
It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fe. m.imatic GmbH

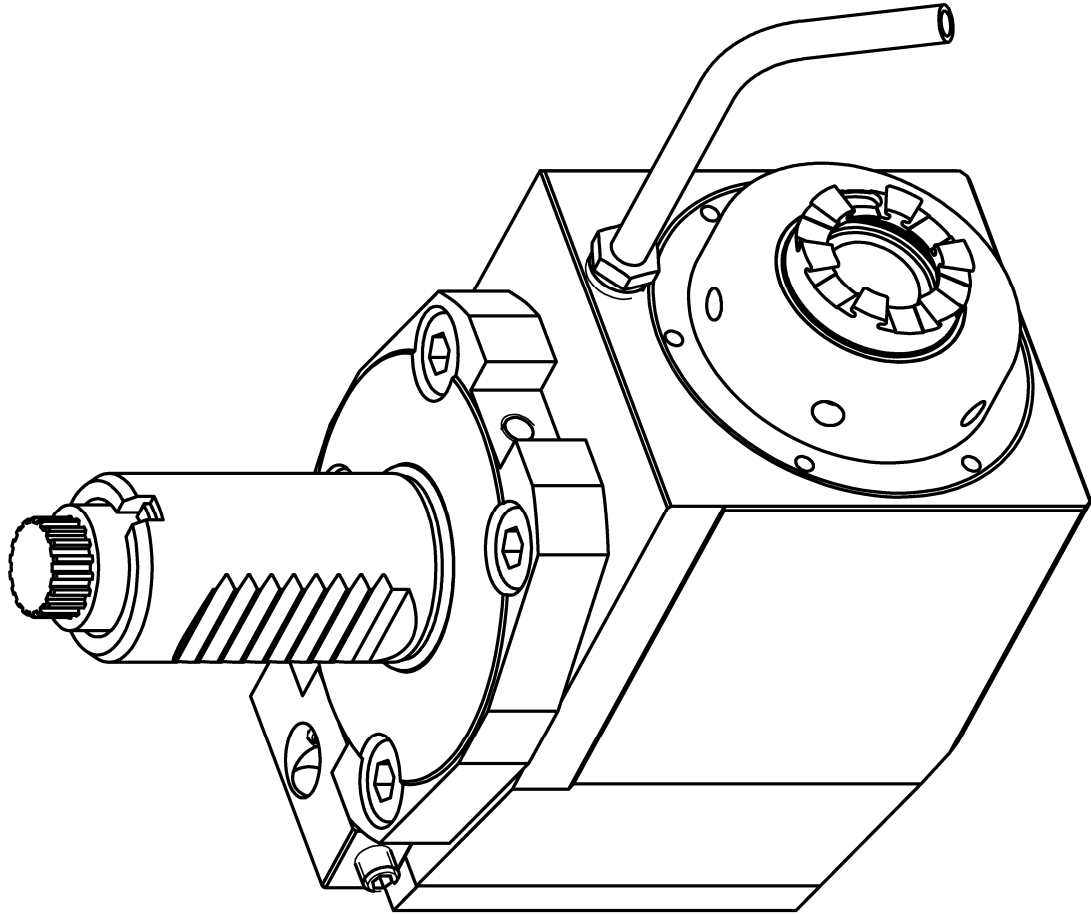

A168443		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-H		Maßstab	1:1
			ISO 2768-m				Werkstoff:	
		manuelle Änderung	19.07.2016				Maßblatt	
				Datum	Name		mimatic® i m a t i c Fe m i m a t i c GmbH mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb.	25.08.2008	Werkler			
			Gepr.	19.07.2016	Schmalholz			
			F/M/Q					
			DW. C. 00125907.52A					
			Zeichnungs-Nr.:				AGW-SA-C-30-5480-ER25-I Blatt	
02	Standard 2016	27.06.2016	Summa		00031316		L1=55 i=1:2 S=55 Rechts	
01	Gehäuse aktualisiert	12.12.2008	Werk					
Zust.	Änderung	Datum	Name		Urspr. 00031258		Ers. f.:	Ers. d.: Plotsver