



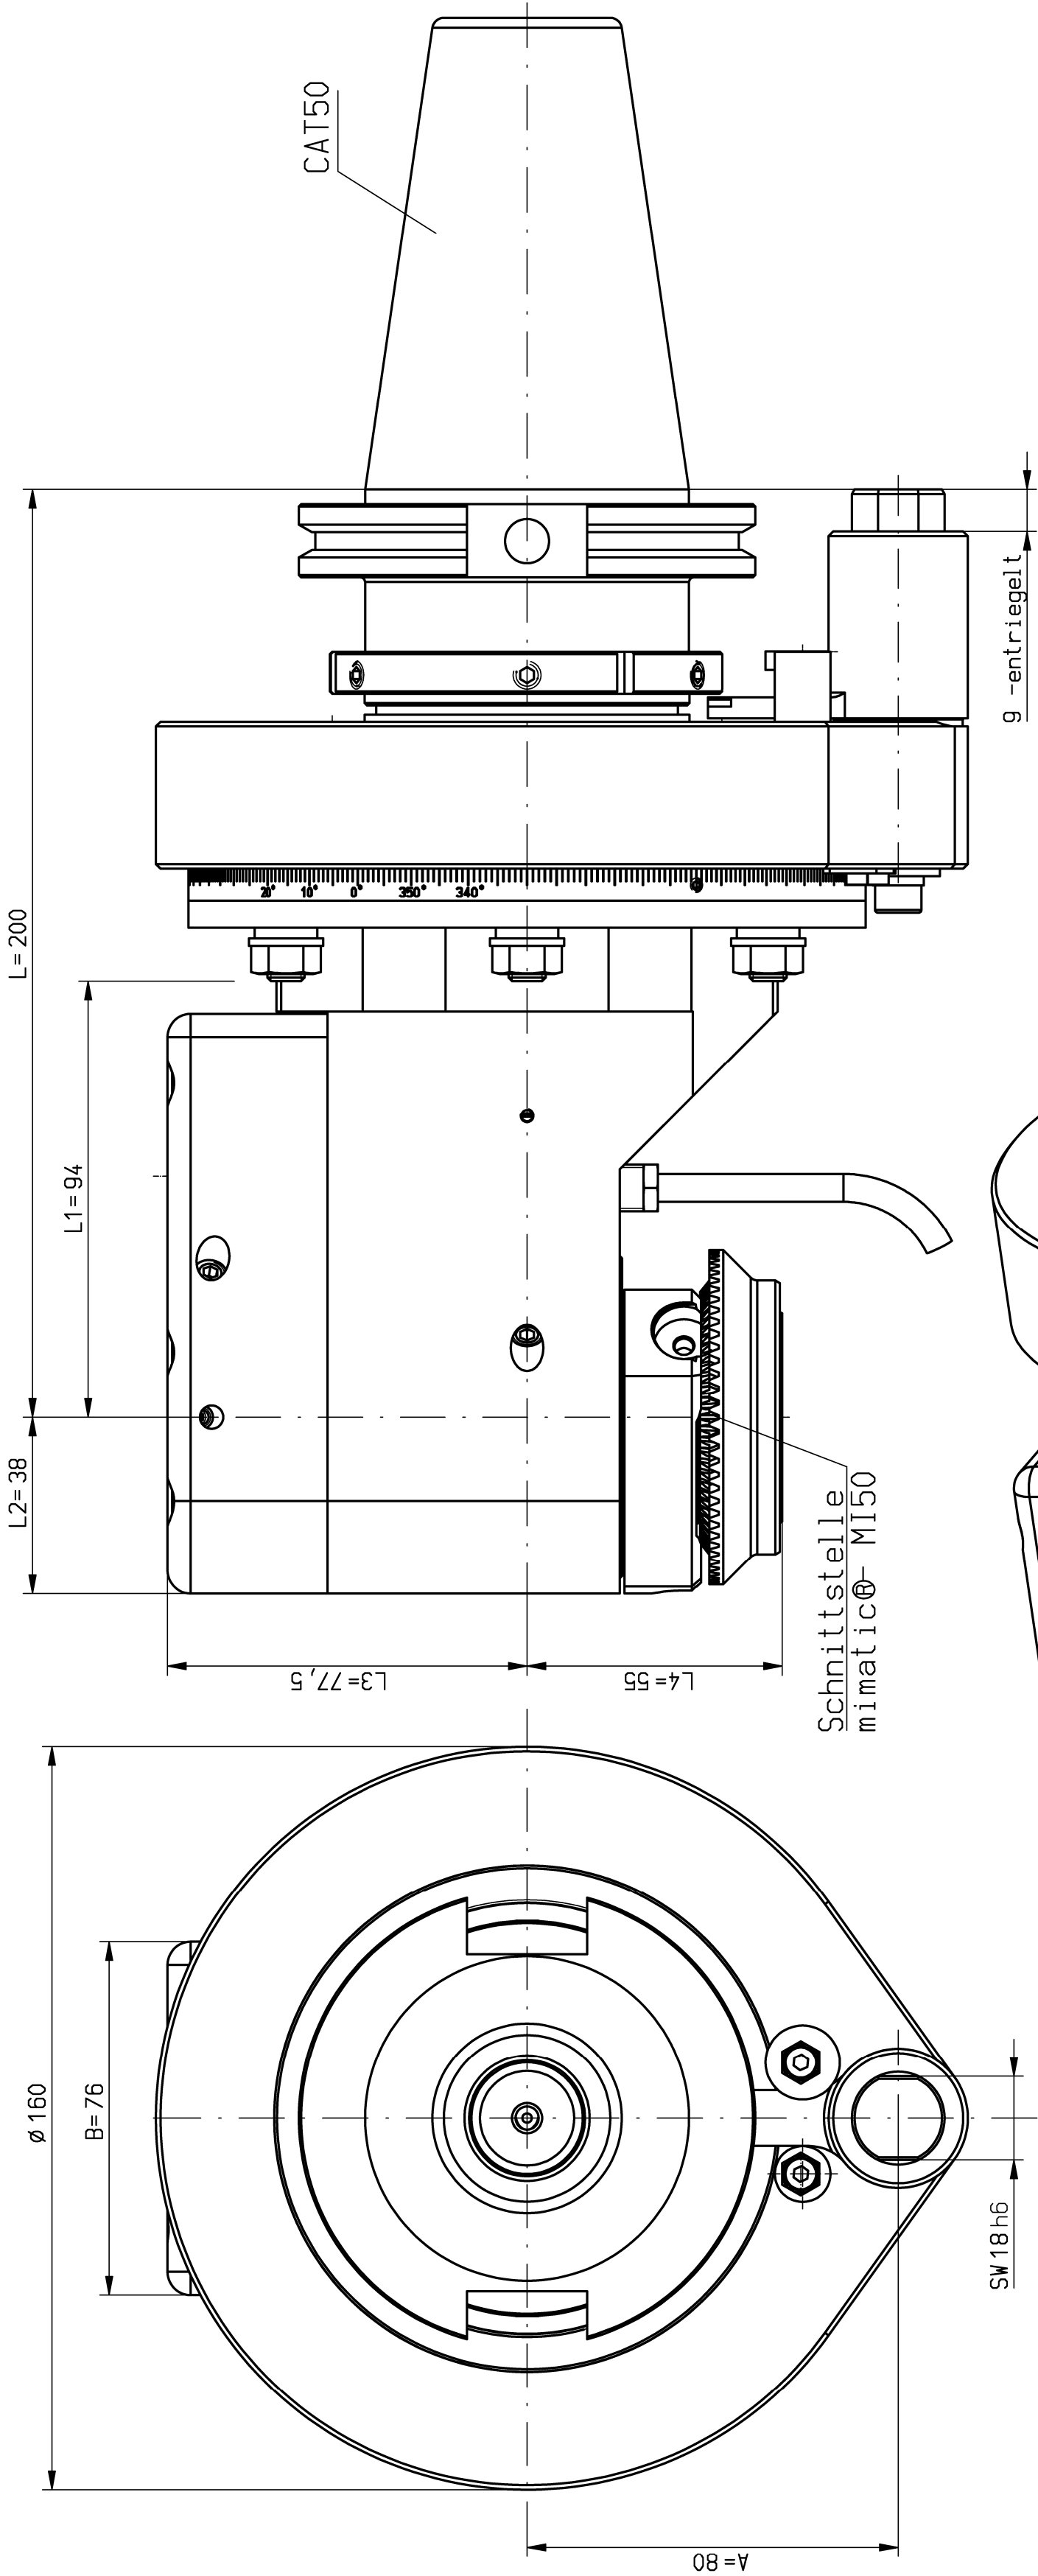

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

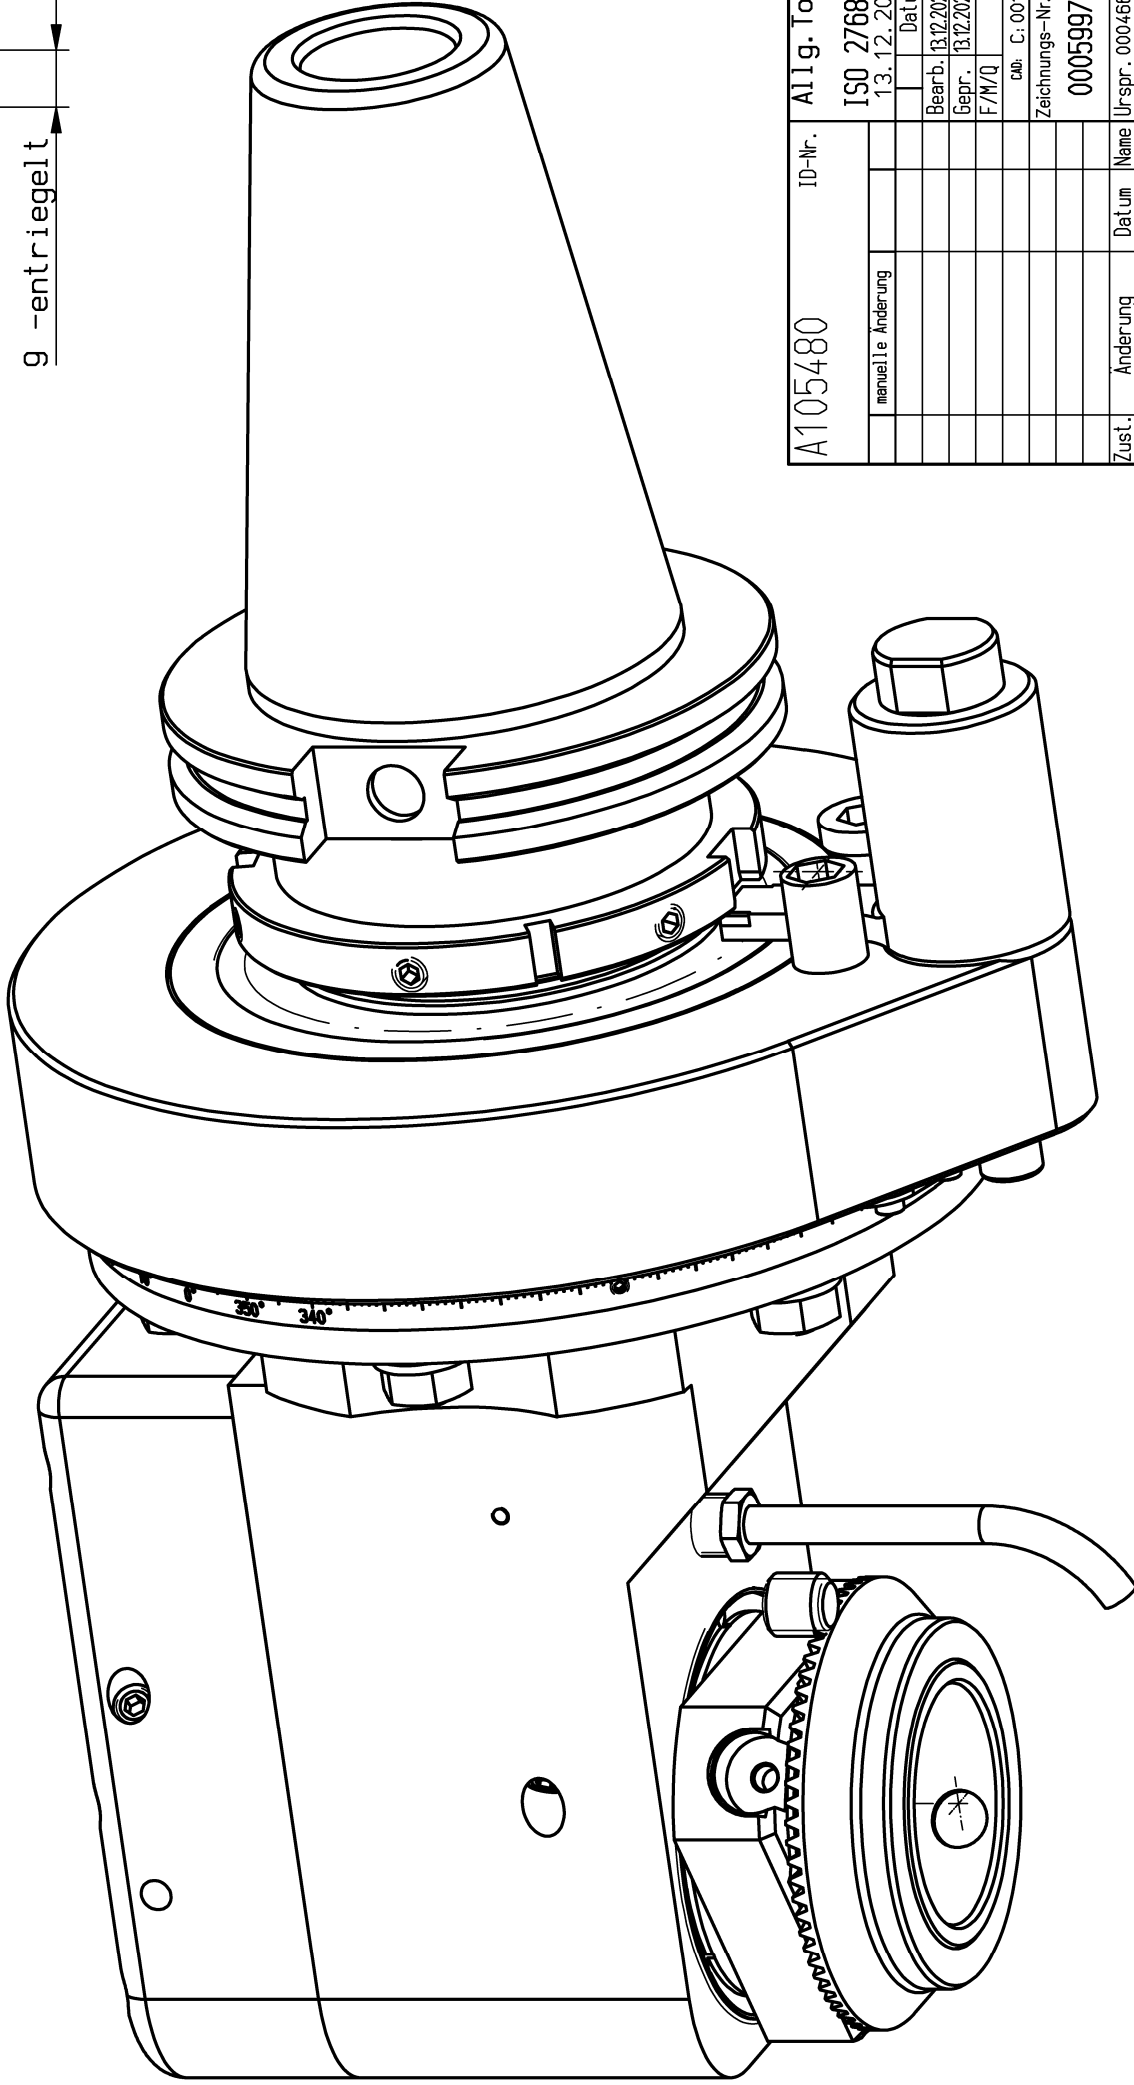

A105480		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:	
			13.12.2021		Maßblatt	
			Bearb. 13.12.2021	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 Gebt Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Gepr. 13.12.2021	Krupp		
			F/M/Q	Krupp		
			dw. C: 00168592. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:		WK-ZW7-CAT50-MI50-I	
			00059973		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: plotserver
				00046635		