

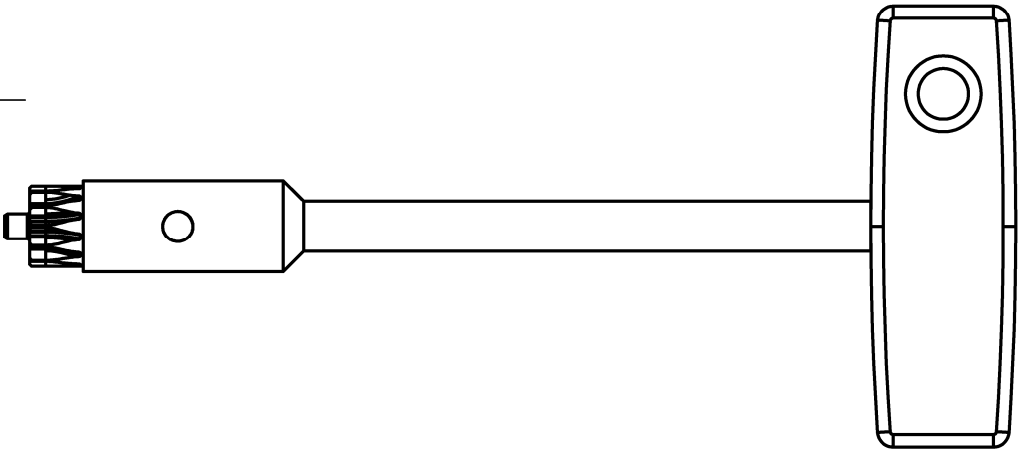
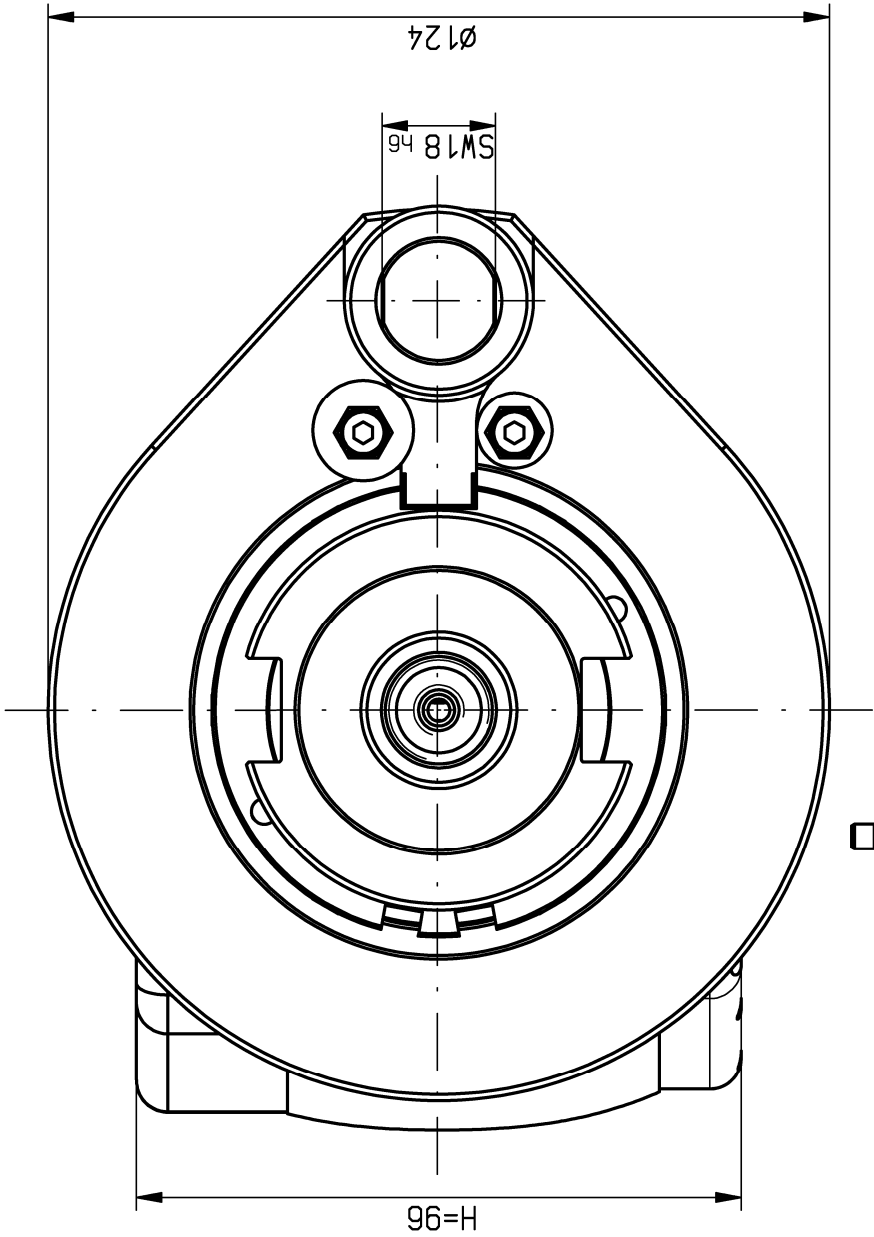


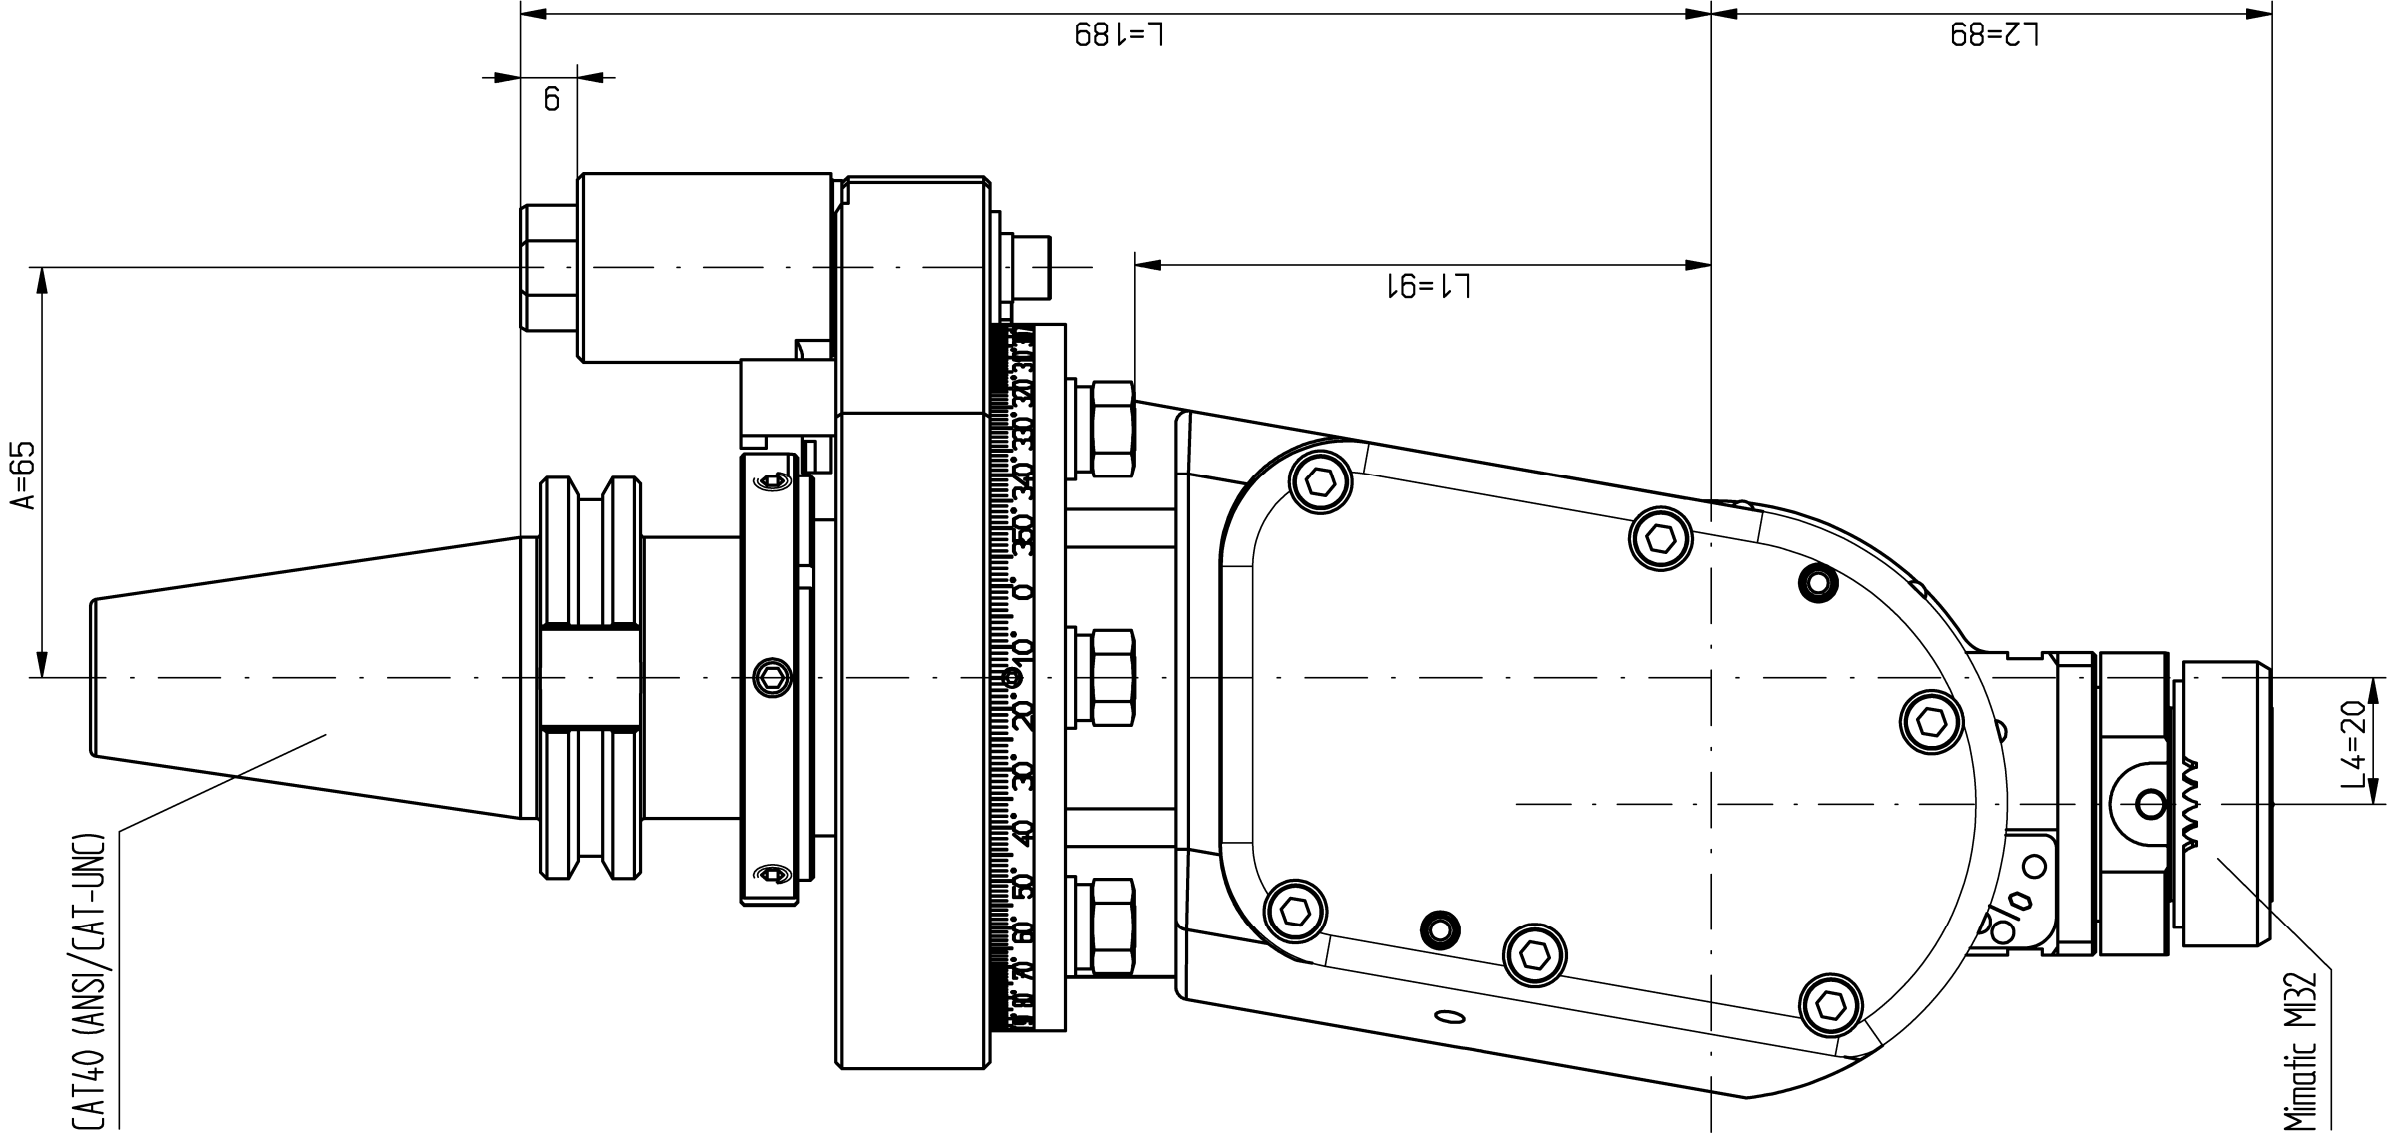

$n1_{(max)} = 6660 \text{ U/min}$
 $n2_{(max)} = 15000 \text{ U/min}$
 $M_{(max an)} = 15 \text{ Nm}$
 $M_{(max ab)} = 6 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 2,25$
 $p_{(max)} = 70 \text{ bar}$

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8,3 kg
weight around 8,3 kg

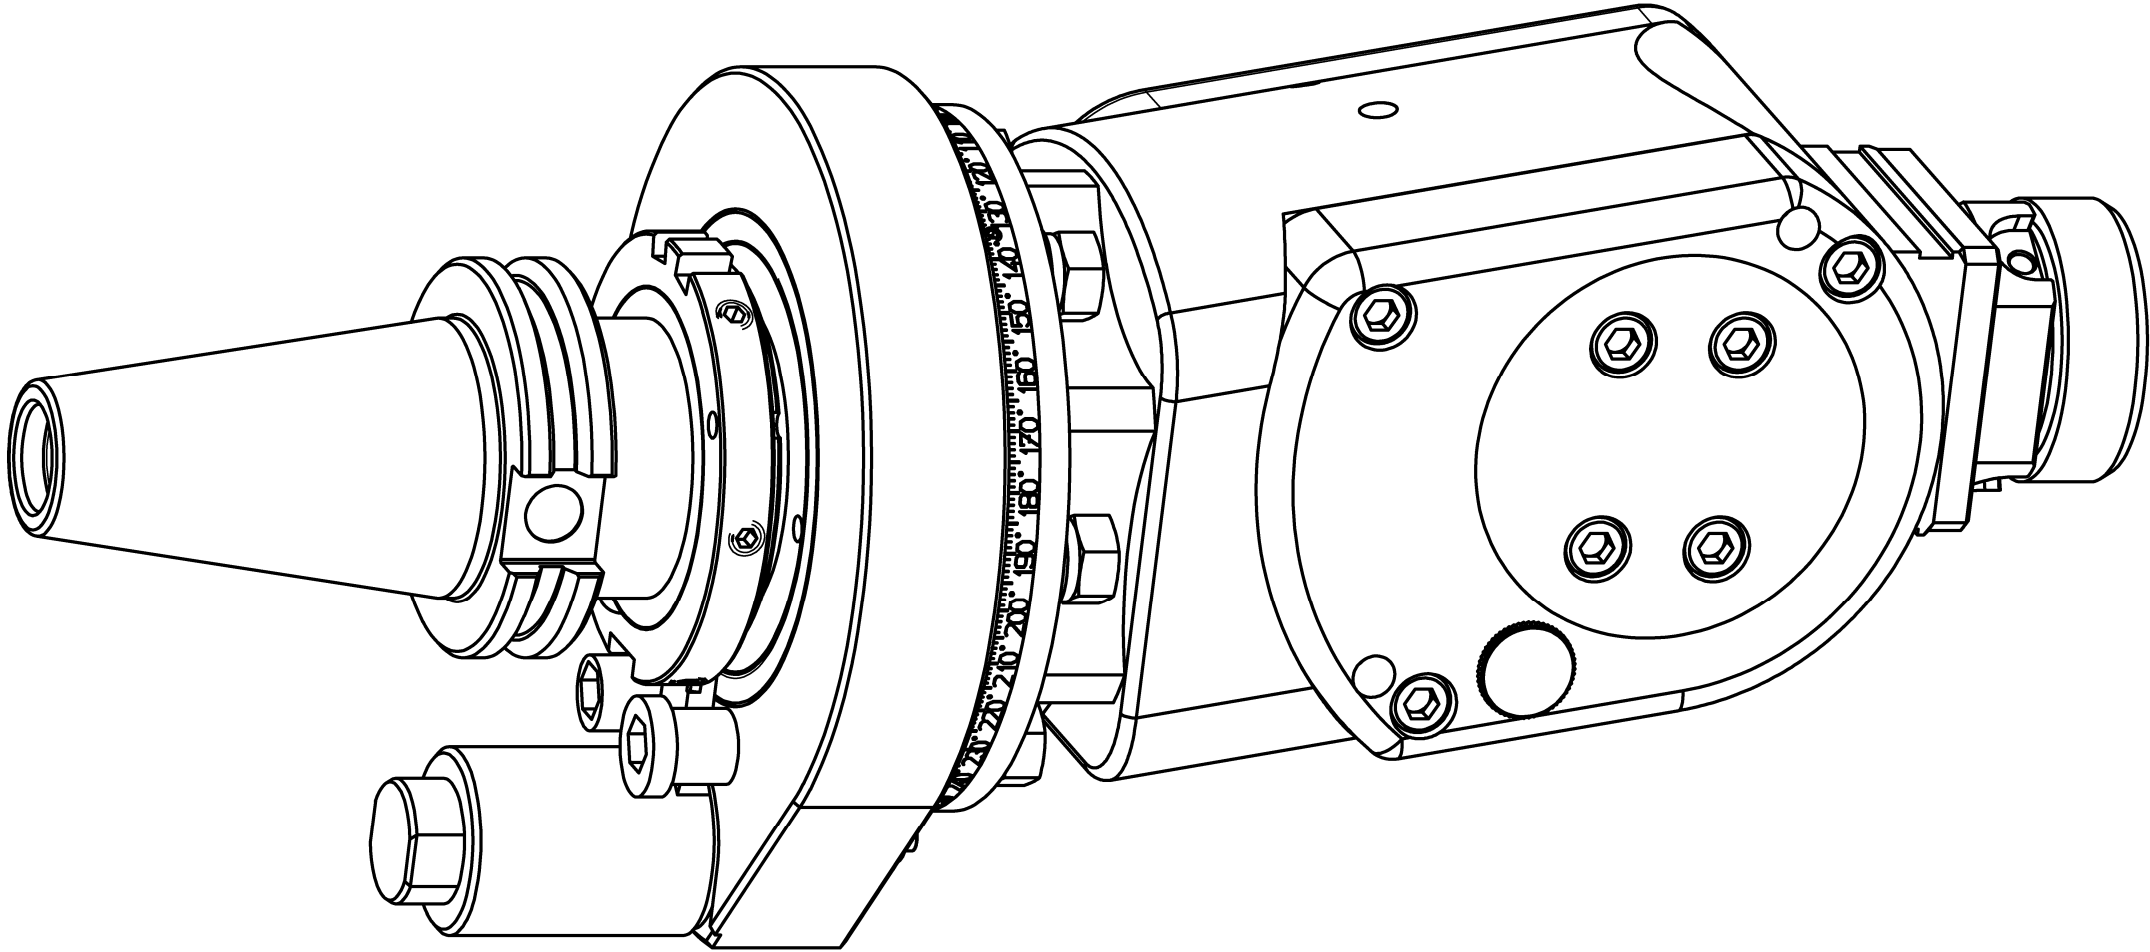

A156568	ID-Nr.		Allg. Tol.		Maßstab		1:1	
			ISO 2768-m		Werkstoff:		Maßblatt	
	manuelle Änderung		17.10.2014		Name			
			Bearb. 07.10.2014		Schmähitz			
			Gepr. 17.10.2014		Hitzheu			
			Norm		Dwg. C: 00108124: SZA			
			Zeichnungs-Nr.:		WK-WS3-CAT40-MI32-I-SL		Blatt	
			00046351		A=65 L=189 i=1: 2, 25		Ers. f.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name		Urspr.		Ers. d.: Ploiserver	

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-WS3-CAT40-MI32-I-SL
A=65 L=189 i=1: 2, 25
Bl.
Ers. f.: