



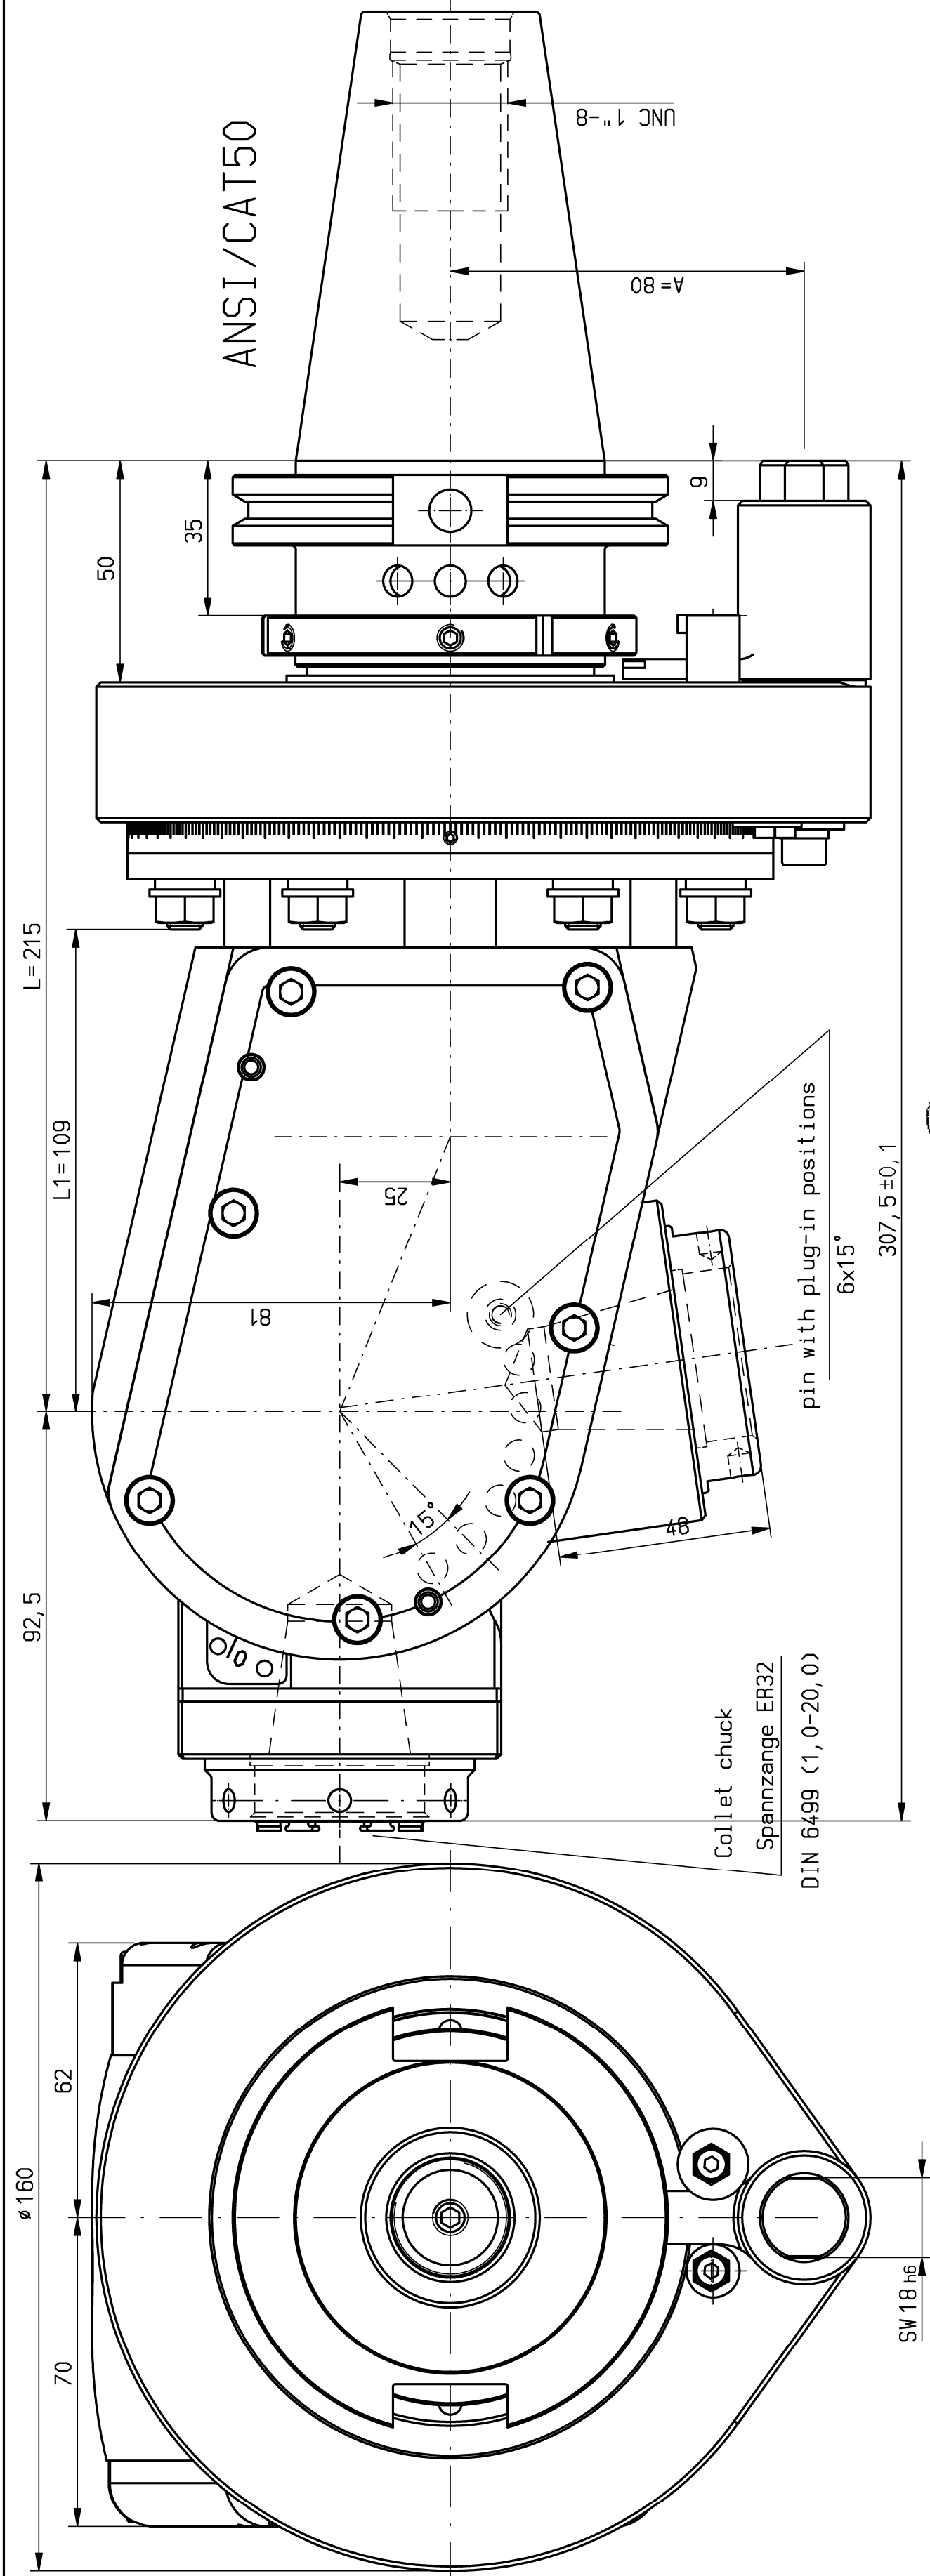

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 17,0 kg
weight around 17,0 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

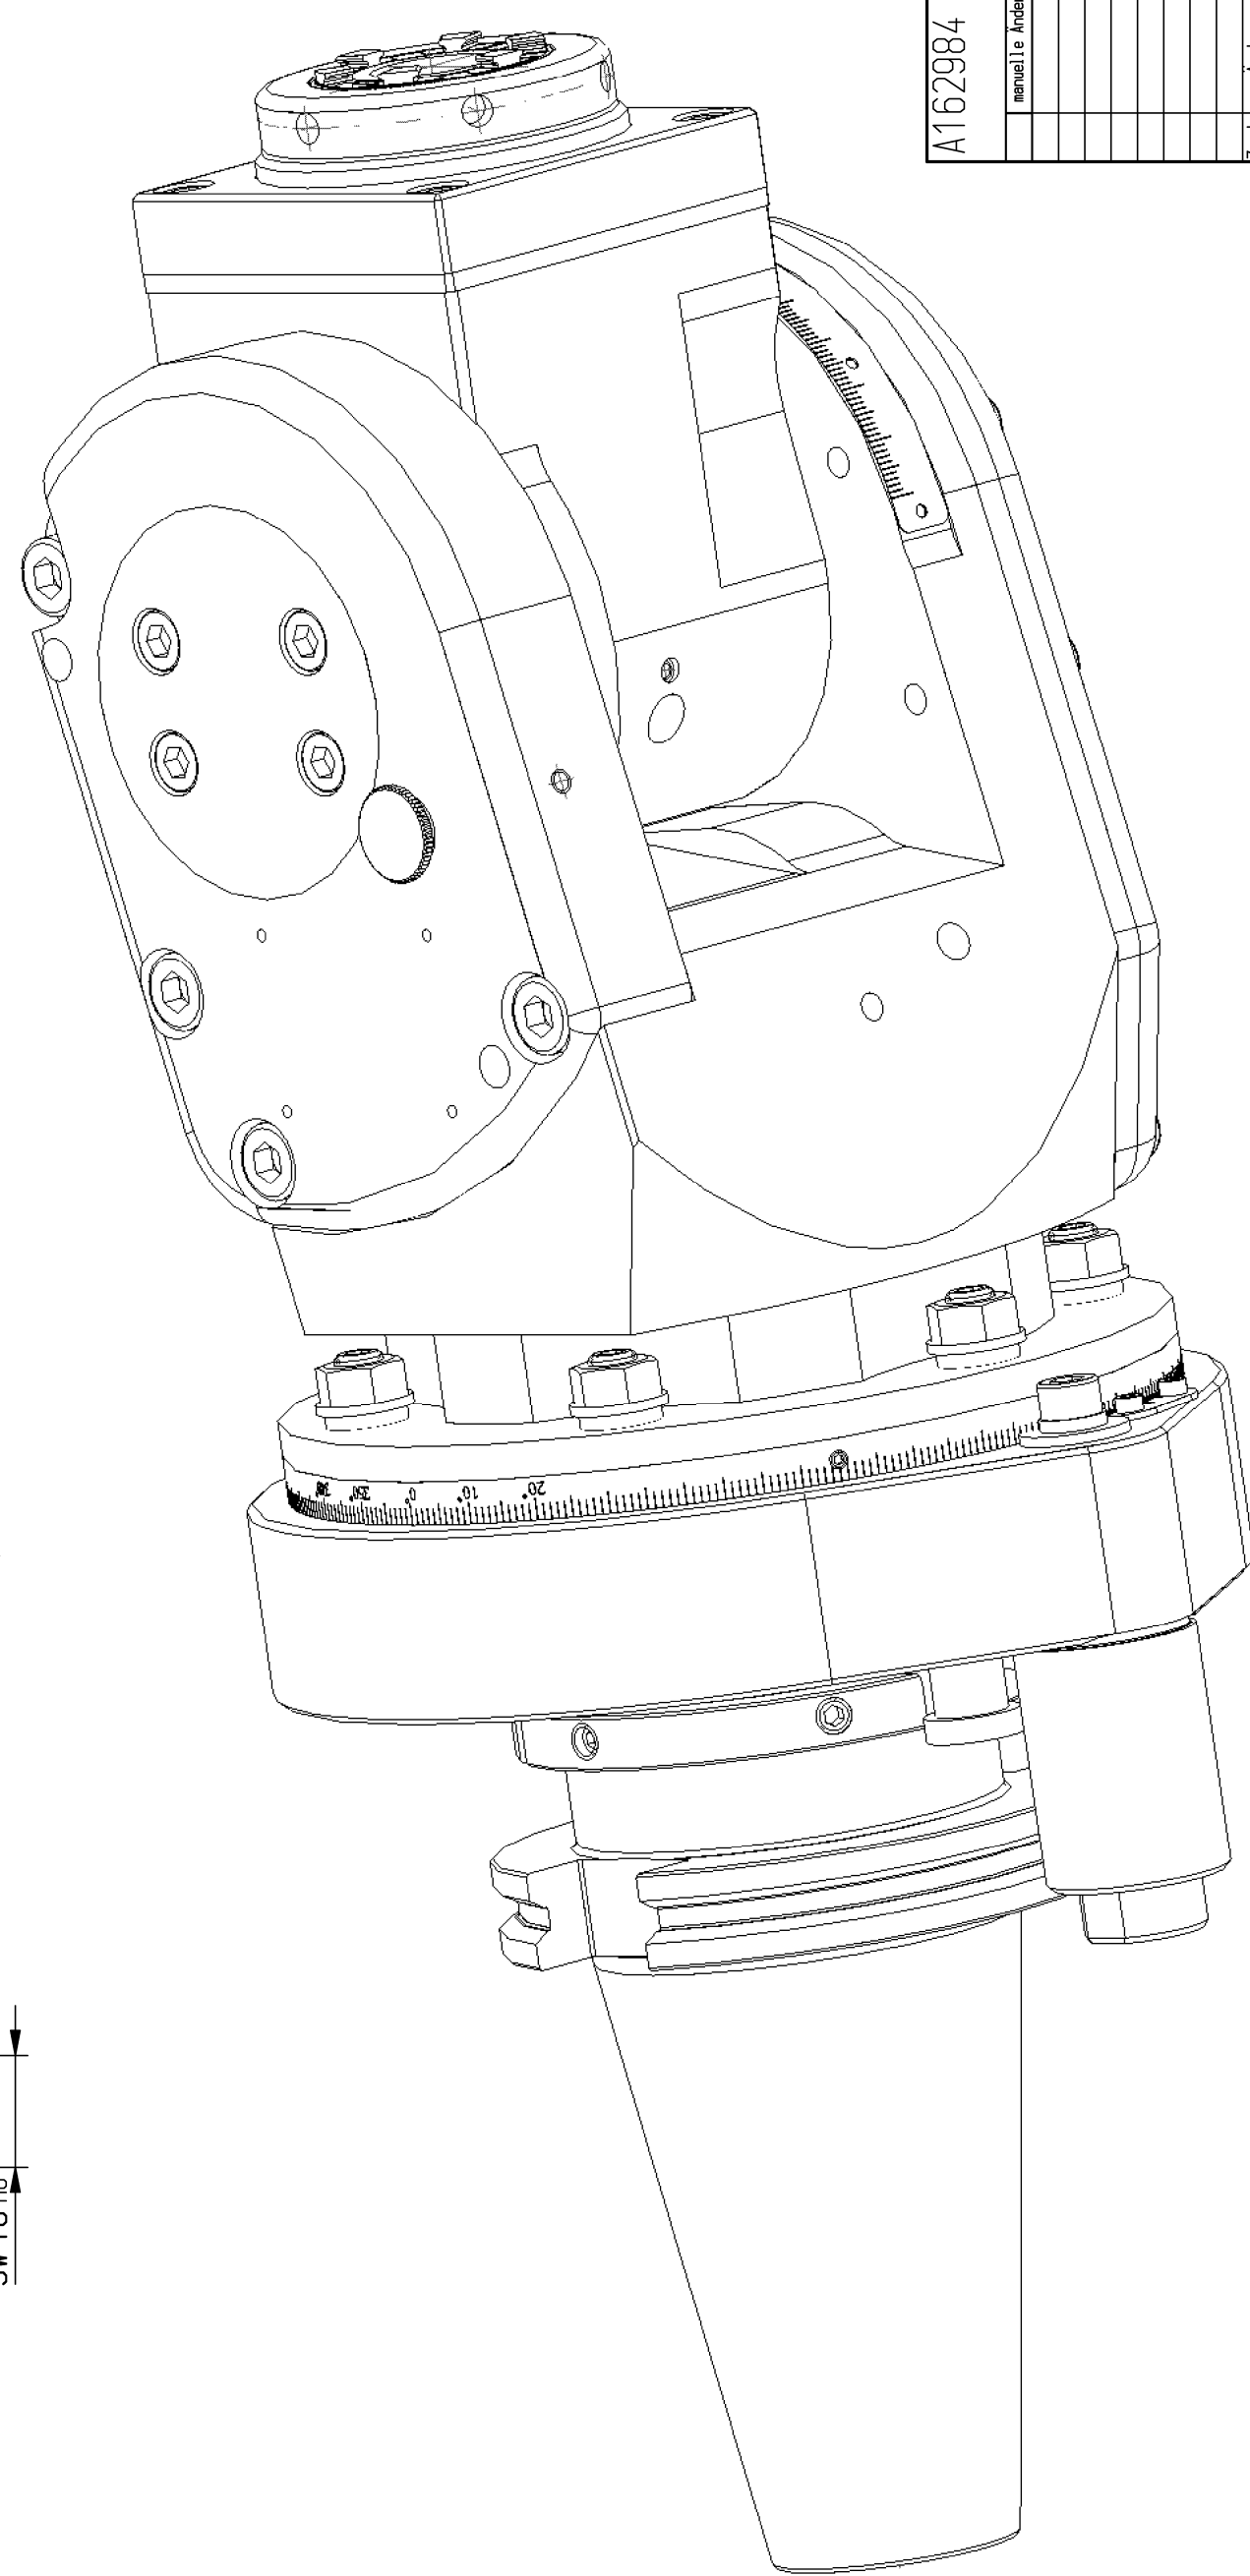

A162984		ID-Nr.	Allg. Tol.		Zusl.-Bl.		Maßstab		1:1					
			ISO 2768-m				Werkstoff:							
			21.11.2017				Maßblatt							
				Datum	Name		mimatic <i>m i m a t i c</i>							
					Ess									
					Ess									
					F/M/Q									
					dw. C. 00140023. SZA		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 Gebh. Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90							
			Zeichnungs-Nr.:		Blatt									
			00053219		WK-WS7-CAT50-ER32-0									
					L=215 A=80 i=1									
Zust.		Änderung	Datum	Name	Ers. f.:							Ers. d.:	Plotserver	Bl.