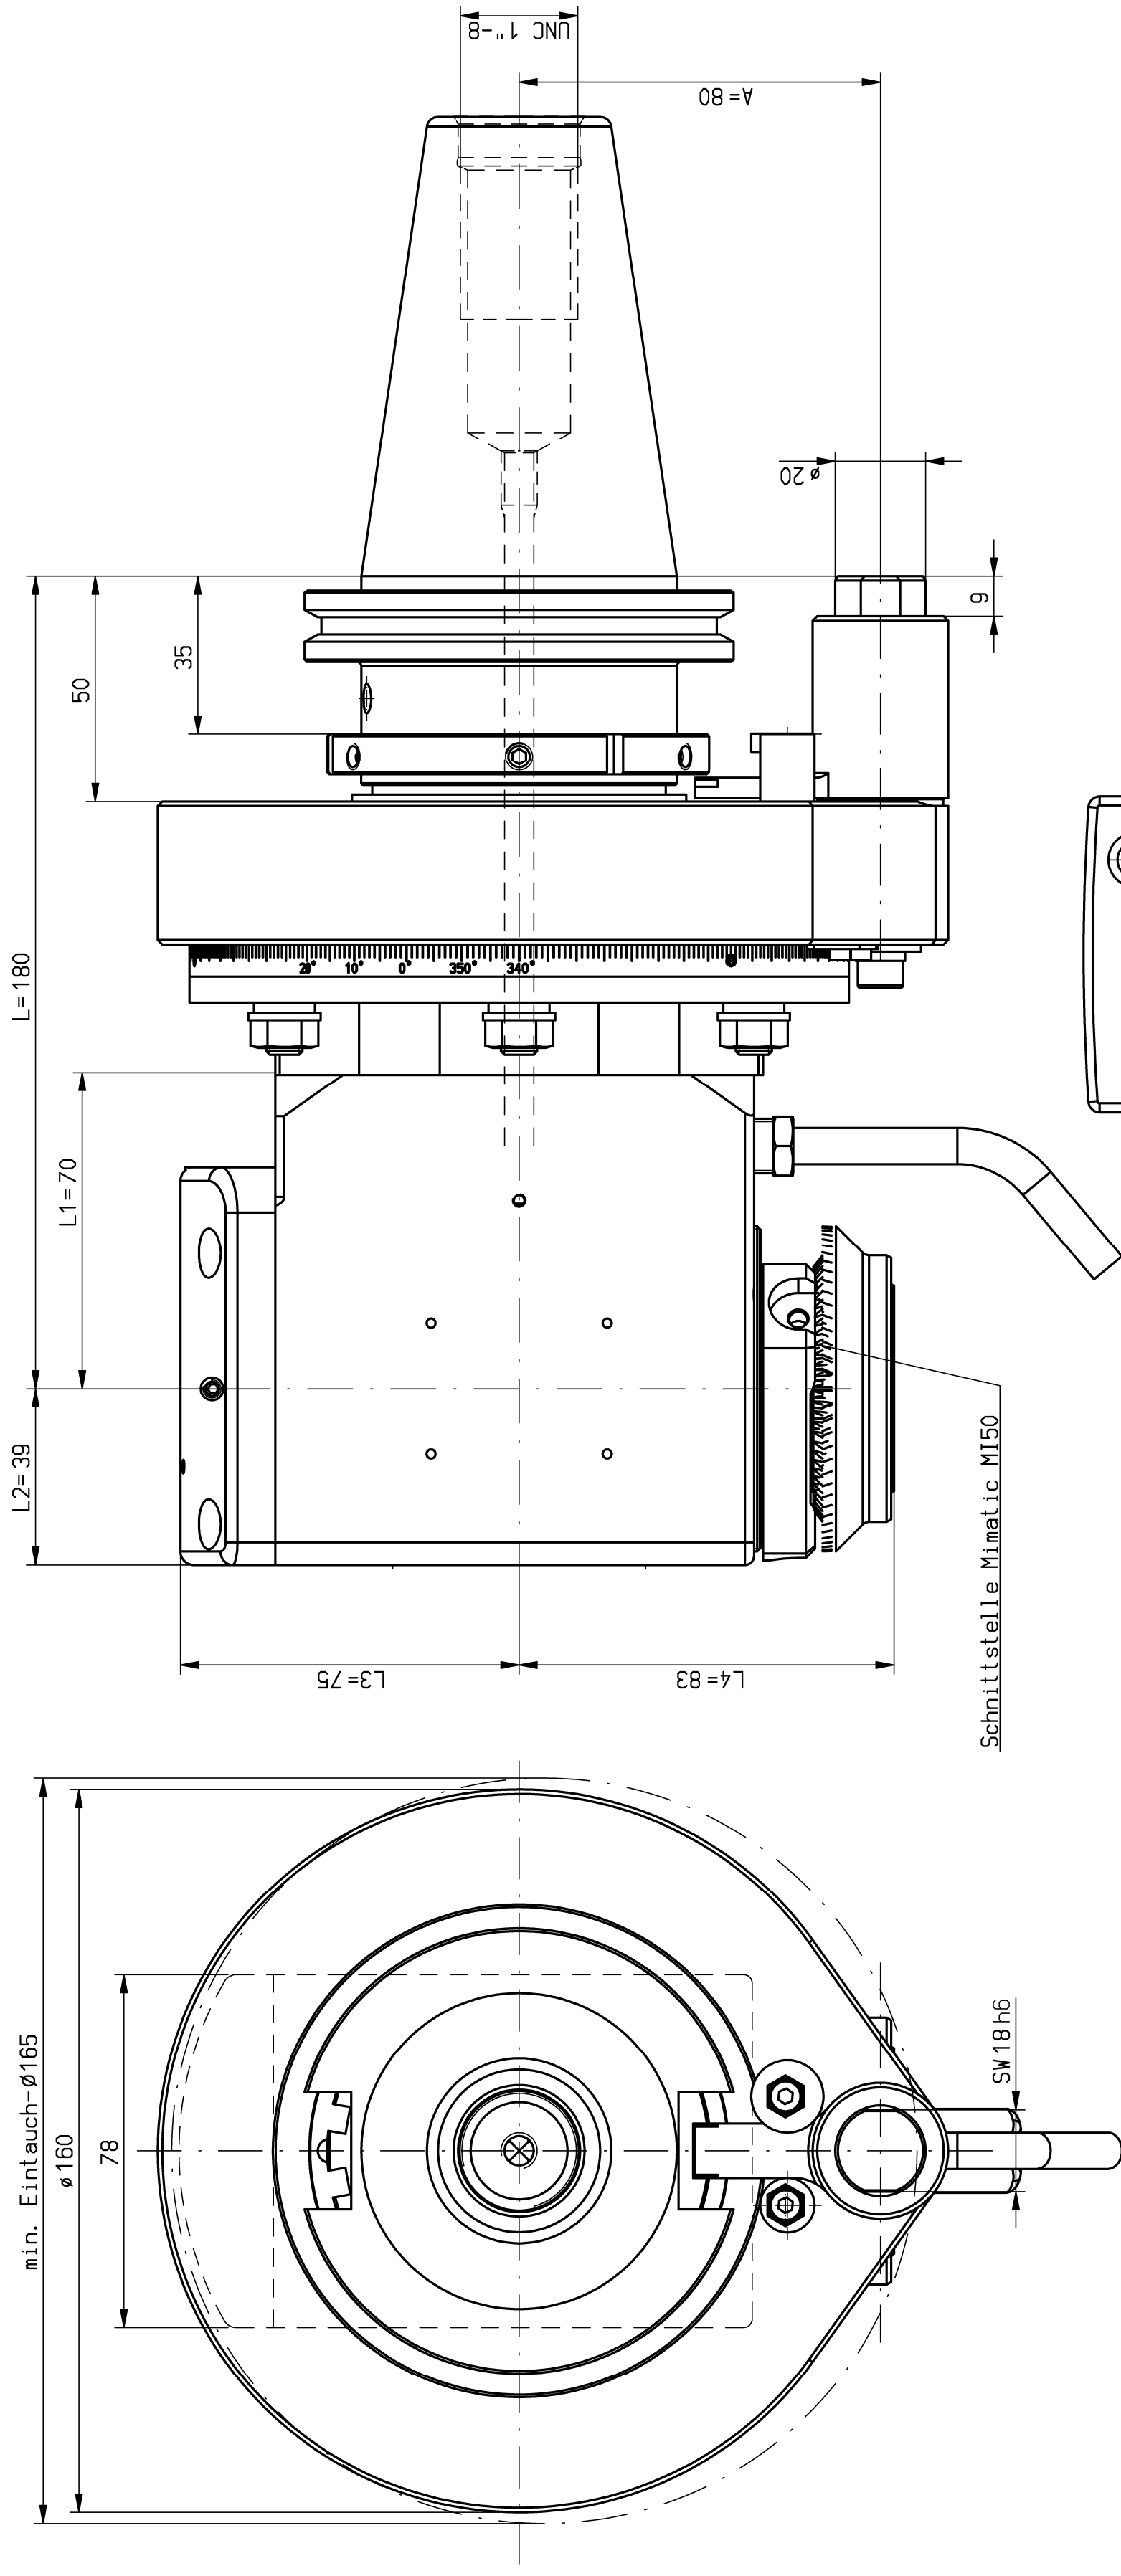



$$\begin{aligned} n1(\max) &= 6500 \text{ U/min} \\ n2(\max) &= 6500 \text{ U/min} \\ M(\max) &= 70 \text{ Nm} \\ i(n1/n2) &= 1 : 1 \end{aligned}$$


Kopf 360° drehbar
head 360° rotatable


Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr


internal coolant supply through the spindle and external coolant supply through pipes

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

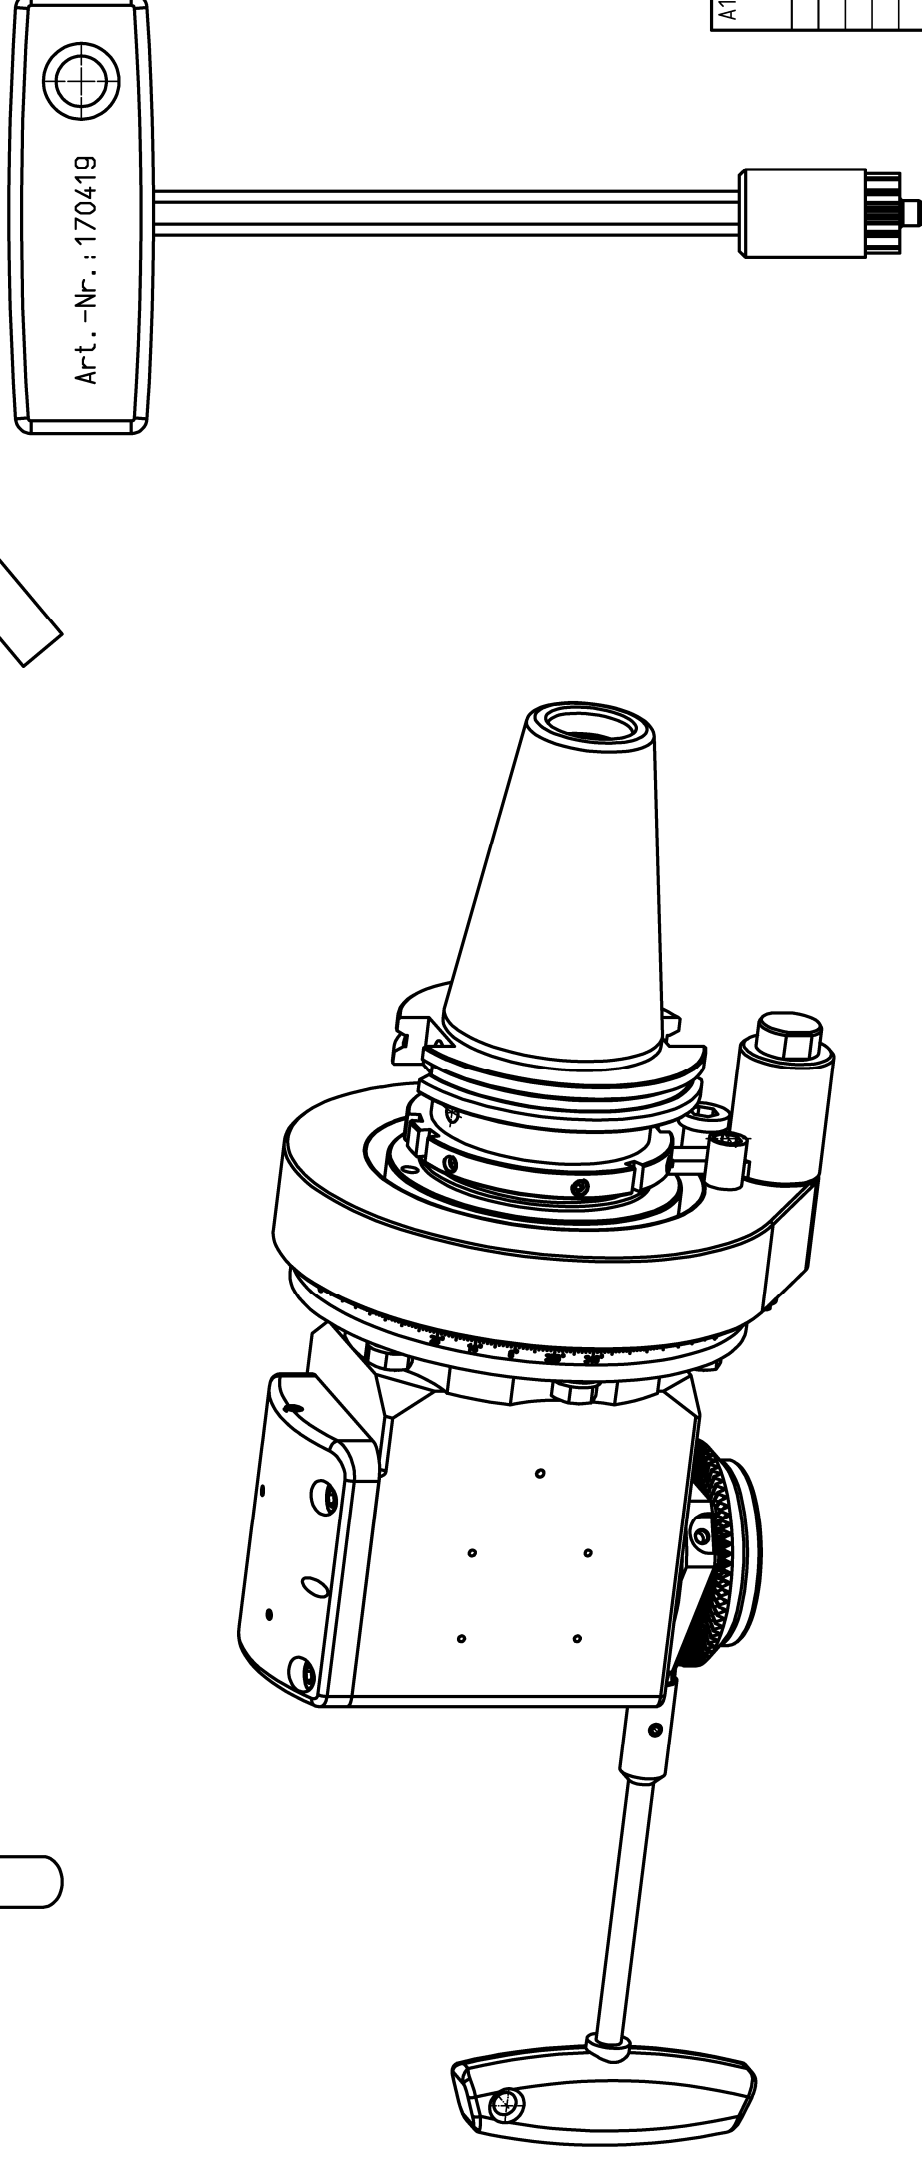

A105525		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZW-BL	
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Maßstab 1:1	
			28.02.2018		Werkstoff: Maßblatt	
			Datum	Name	 mimatic® <i>T O L E R A N Z S Y S T E M S</i>	
		Bearb.	19.12.2013	Kripp		
		Gepr.	28.02.2018	Kripp		
		F/M/Q				
			DW. C: 00108951_SZA		mimatic 87488 Betzgaau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Zeichnungs-Nr.:		[Blatt]	
			00044430		WK-SW7-CAT50-M150-I	
					1: 1 L180 A80	
01		Bezugsgg SW7 aktuell	05.12.2014	Arise	[Bl]	
Zust.		Änderung	Datum	Name	Ers. f.: [Ers. d.: plot server]	

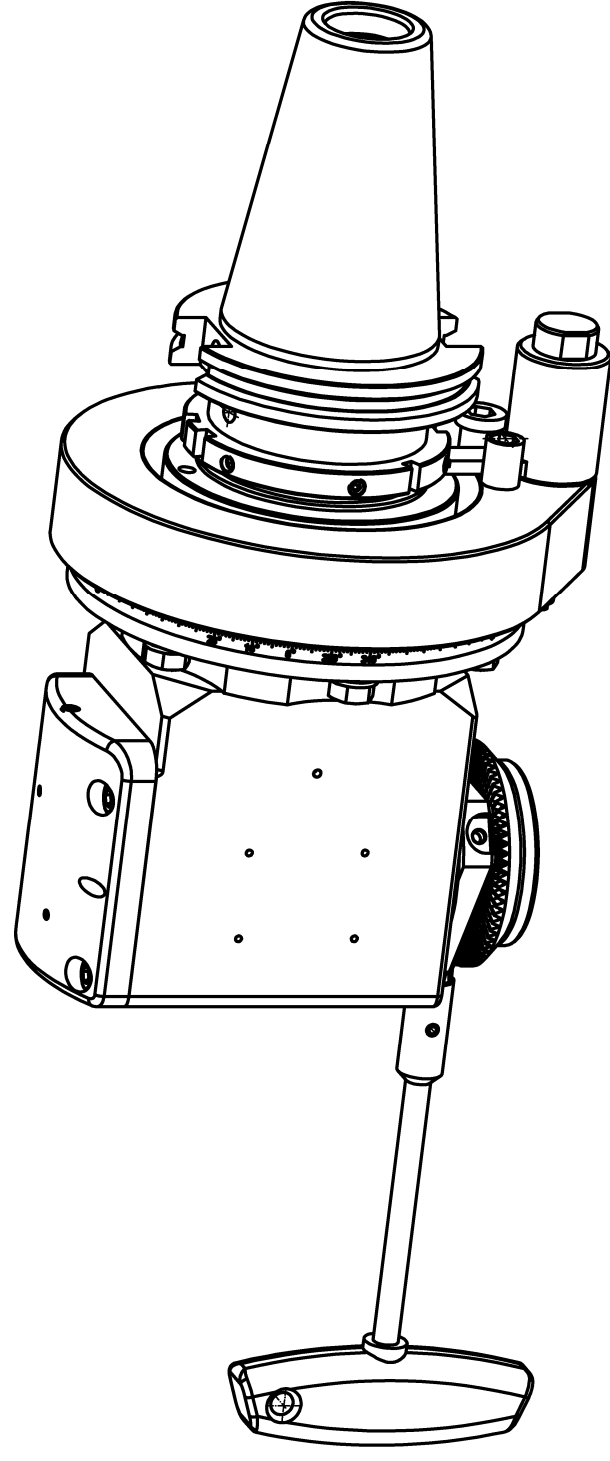

Ers. f.:	Ers. d.: plotserver
----------	---------------------

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
				00022134/00035251