
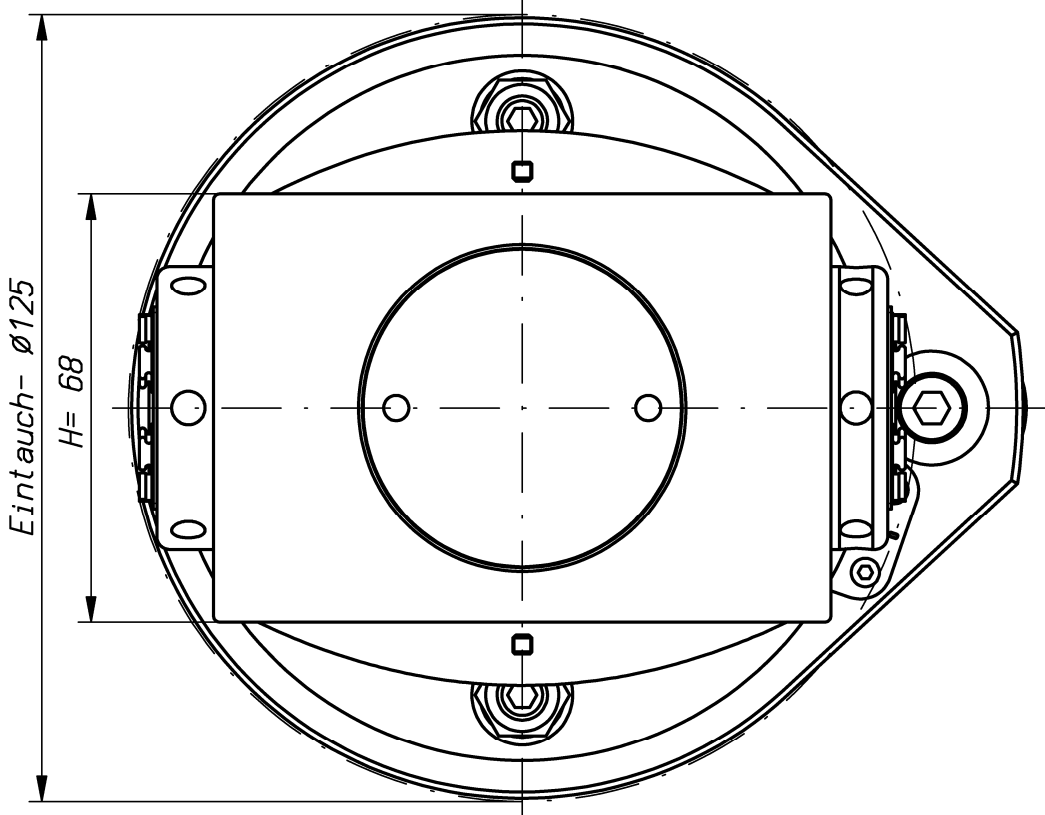
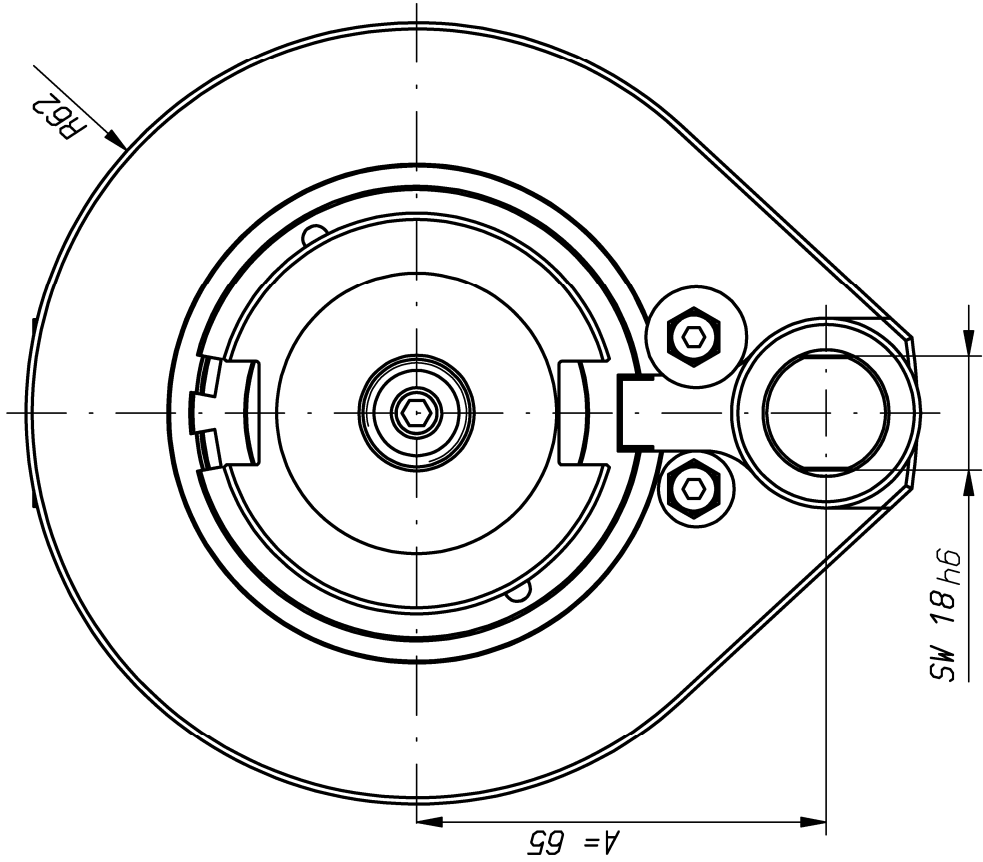
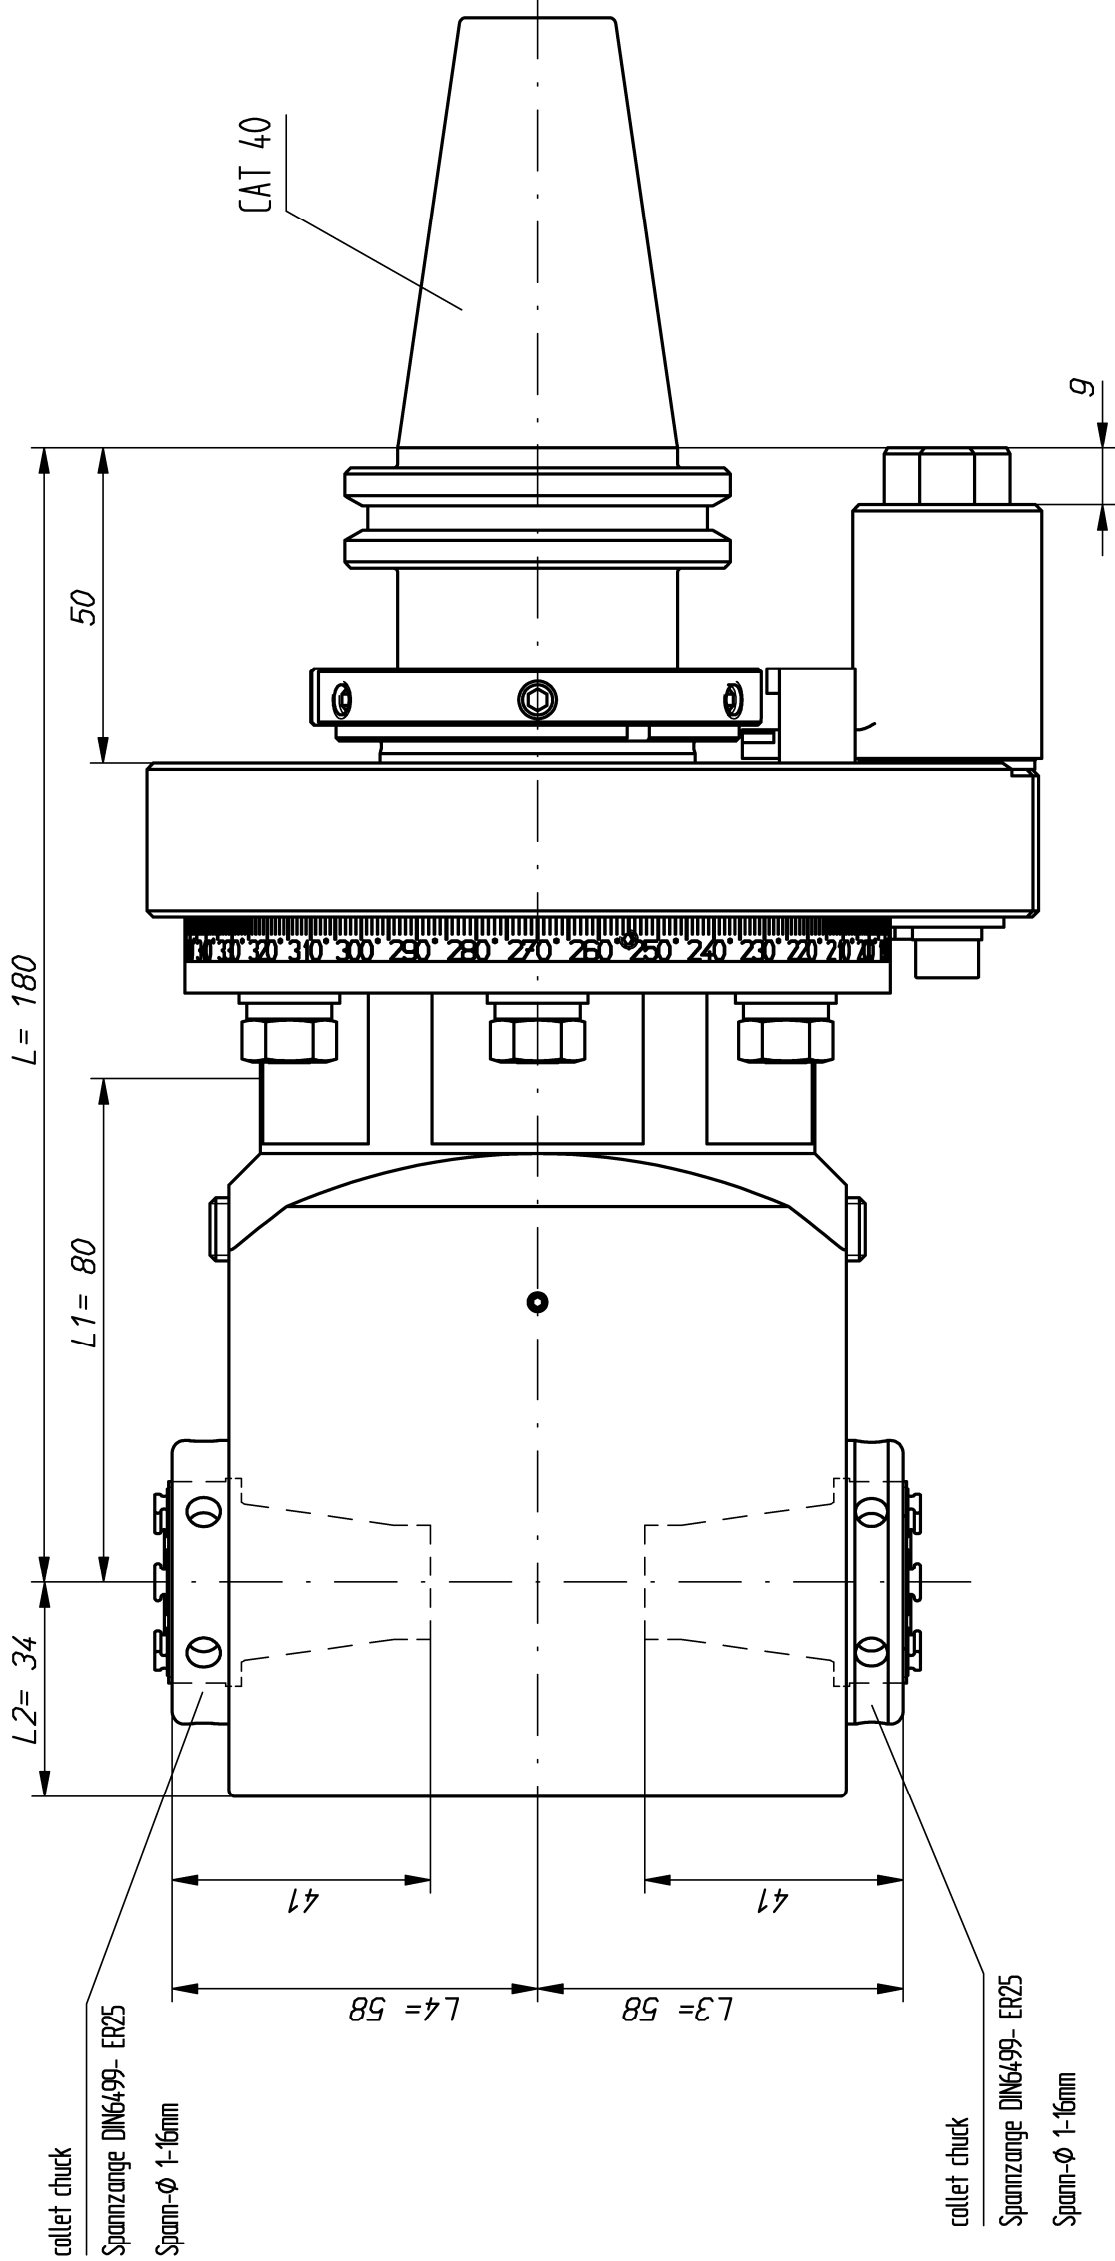





n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 7,5 kg
weight around 7,5 kg

keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

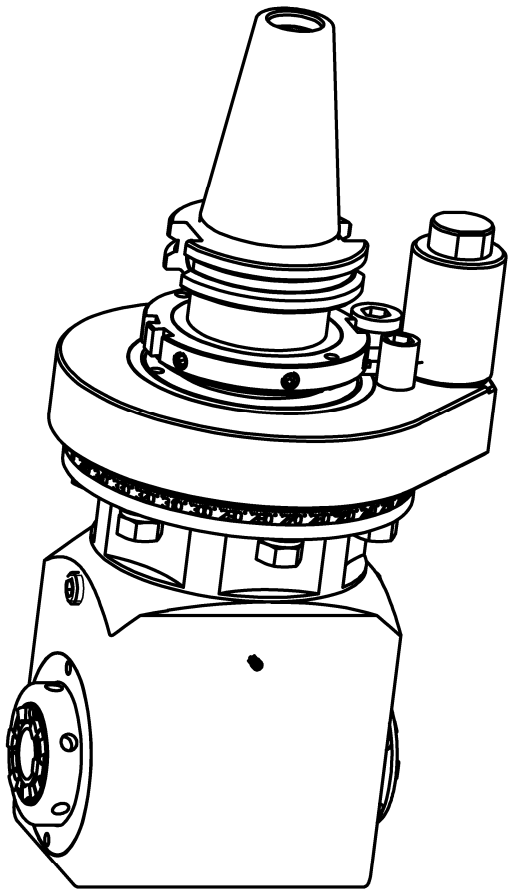

135696	ID-Nr.	Alg. Tol.	Maßstab	1:1
13.17.510.11.001		ISO 2768-m	Werkstoff:	LYNDEX
manuelle Änderung		25.11.2014	Zusammenbau	NIKKEN
		Datum	Name	
		Bearb. 03.08.2009	Gessner	
		Gepr. 25.11.2014	Gessner	
		Norm		
		dw. C. 00109575.5ZA		
		Zeichnungs-Nr.:		
02	Gehäuse aktualisiert	25.11.2014	Gessn	
01	pin with plug in ent	03.06.2014	Gessn	
Zust.	Änderung	Datum	Name	
		Urspr. 00022228		
		Ers. f.:		

1:1

LYNDEX

NIKKEN

mimatic

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
Gebh Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW5-CAT40-ER25-0
C40RAM-ER25-180TS

Blatt
Bl.