
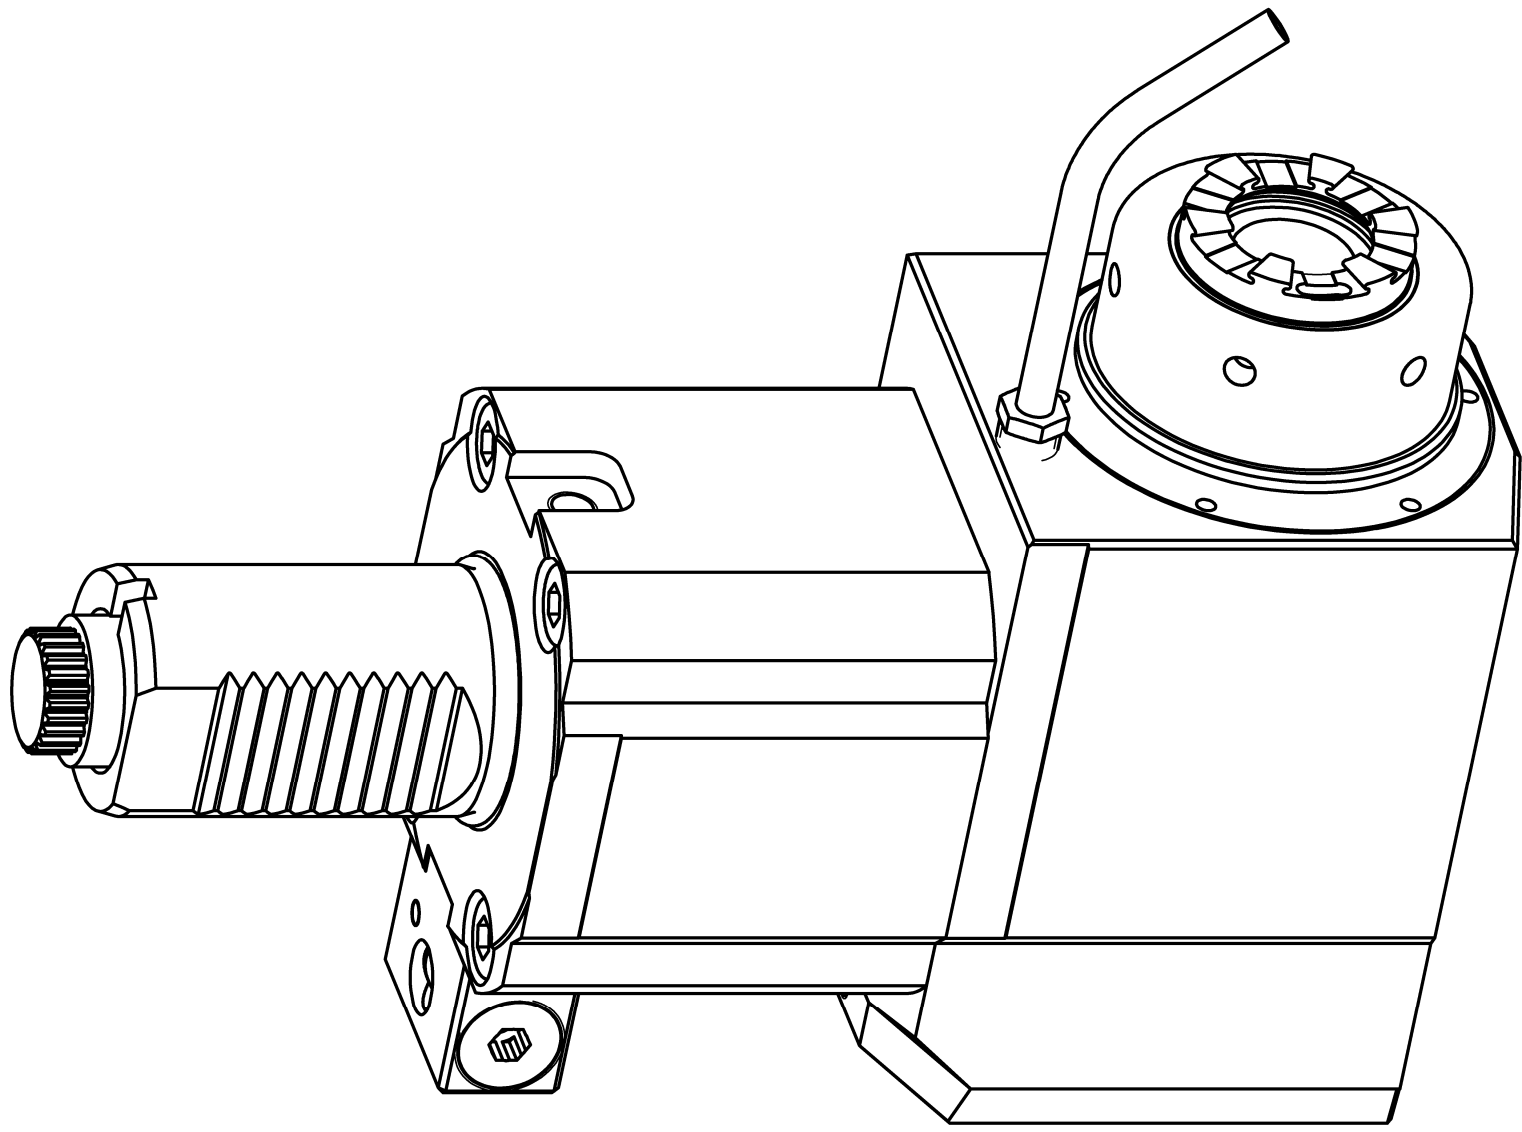
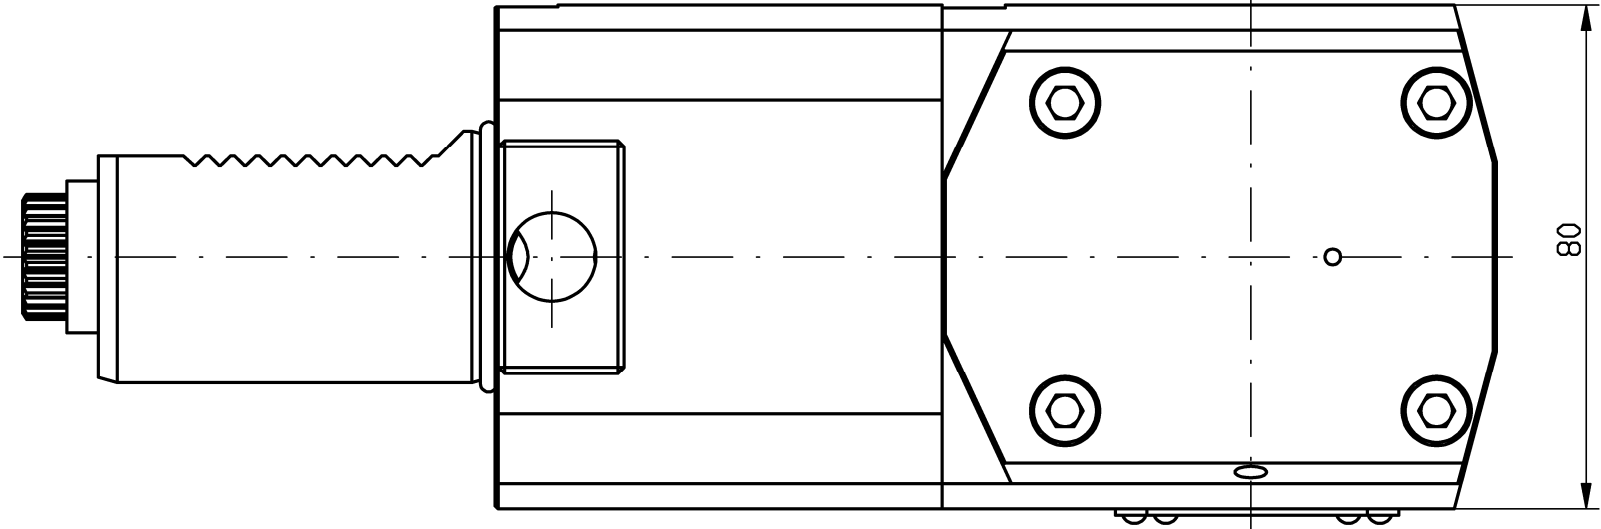


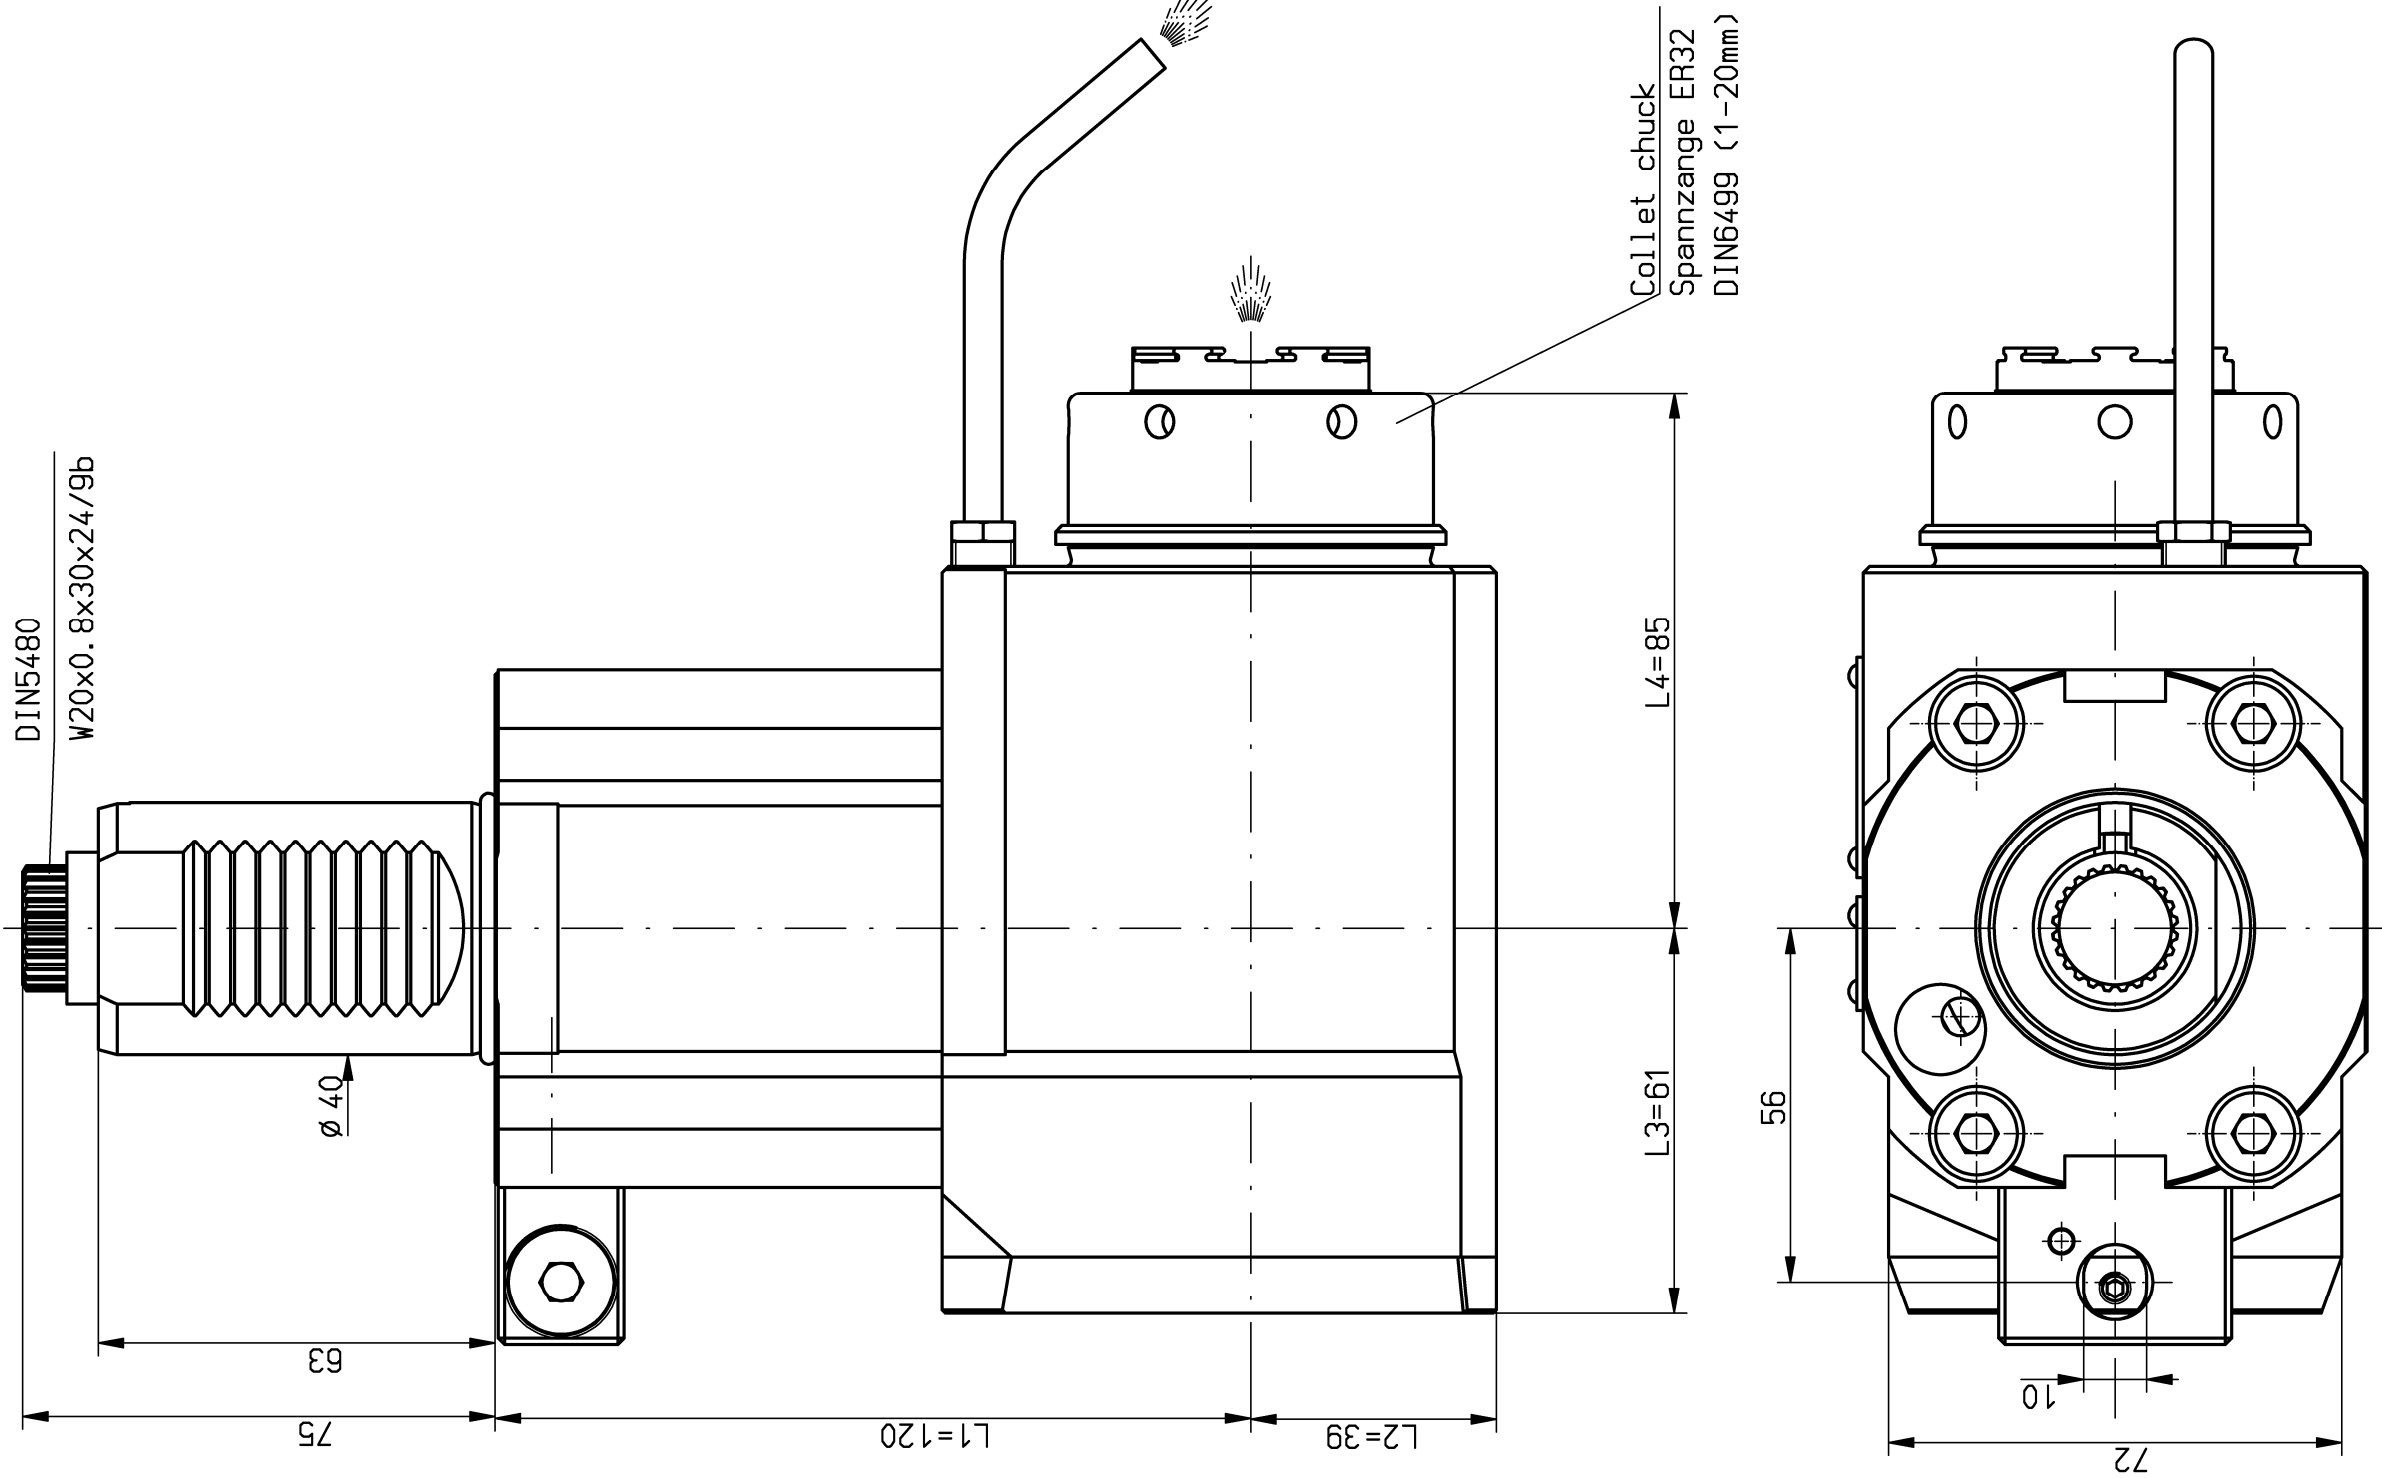

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 13000 U/min
M (max) = 25 Nm
i (n1/n2) = 1 : 2
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8,5kg
weight around 8,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

rechte Ausführung
right version

A195562		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZM-Nr.	Maßstab	1:1	19106768
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Werkstoff:		
			24.10.2019				
			Bearb./24.10.2019	Name			
			Gepr./24.10.2019	Ess			
			F/M/Q	Ess			
			ow: C: 00155104: SZA				
			Zeichnungs-Nr.:				
			00056302				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00024213	Ers. f.:	Bl.
				mimatic®			
				Tool Systems			
				mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3			
				Babli Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90			
				AGW-SA-C-40-5480-ER32-I-R Blatt			
				1: 2 L1=120 S1=75 DIN5480			
				Ers. d.: platserver			