



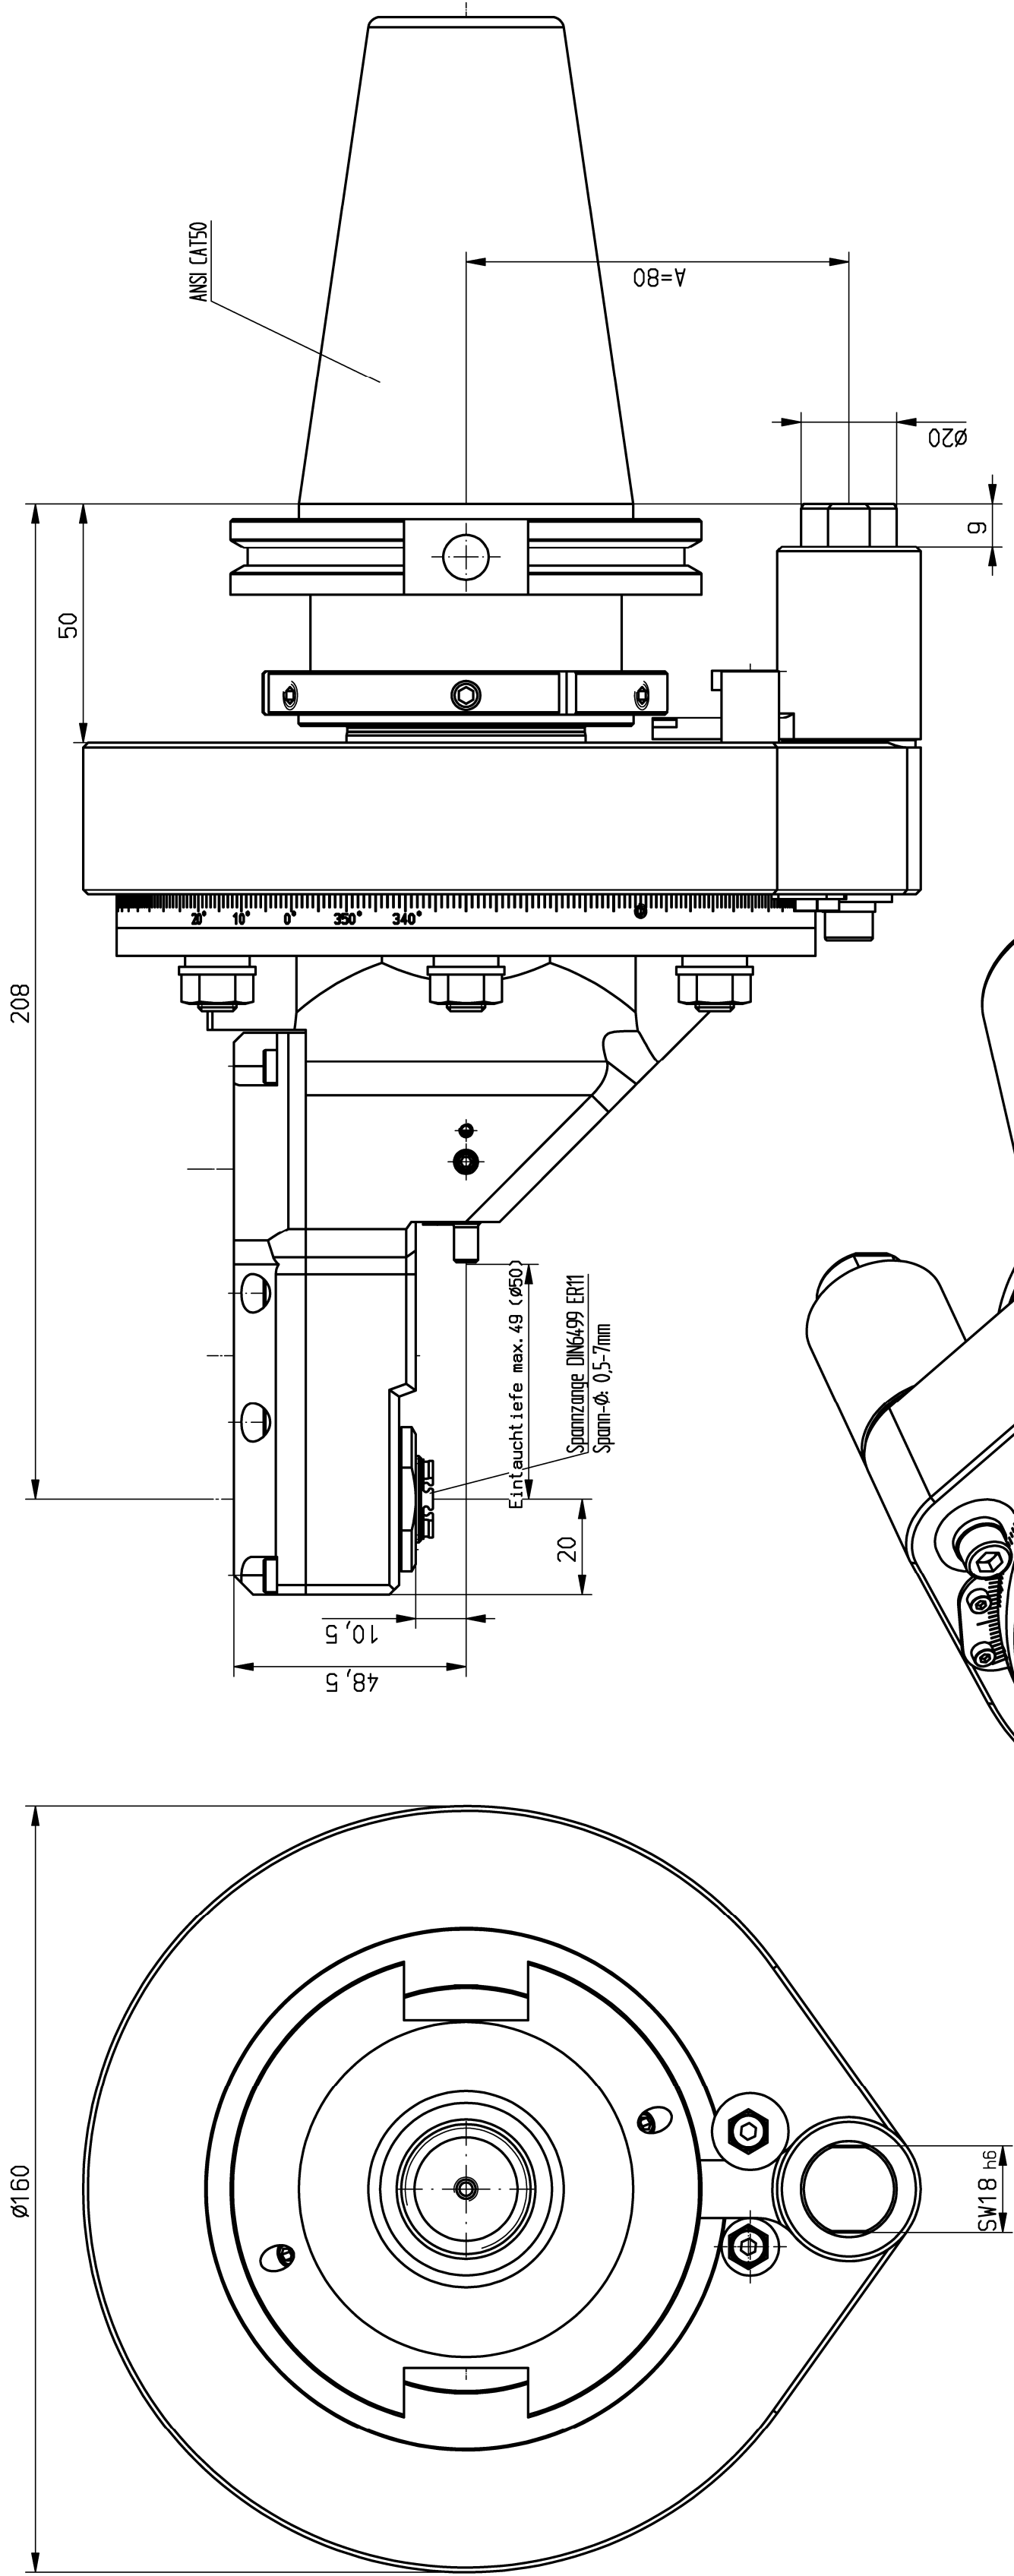

n1(max) = 7200 U/min
n2(max) = 12000 U/min
n2(max) = 15000 U/min ED- 10%
M (max) = 6 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1,67
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg
externe Kühlmittelzufuhr
external coolant supply
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

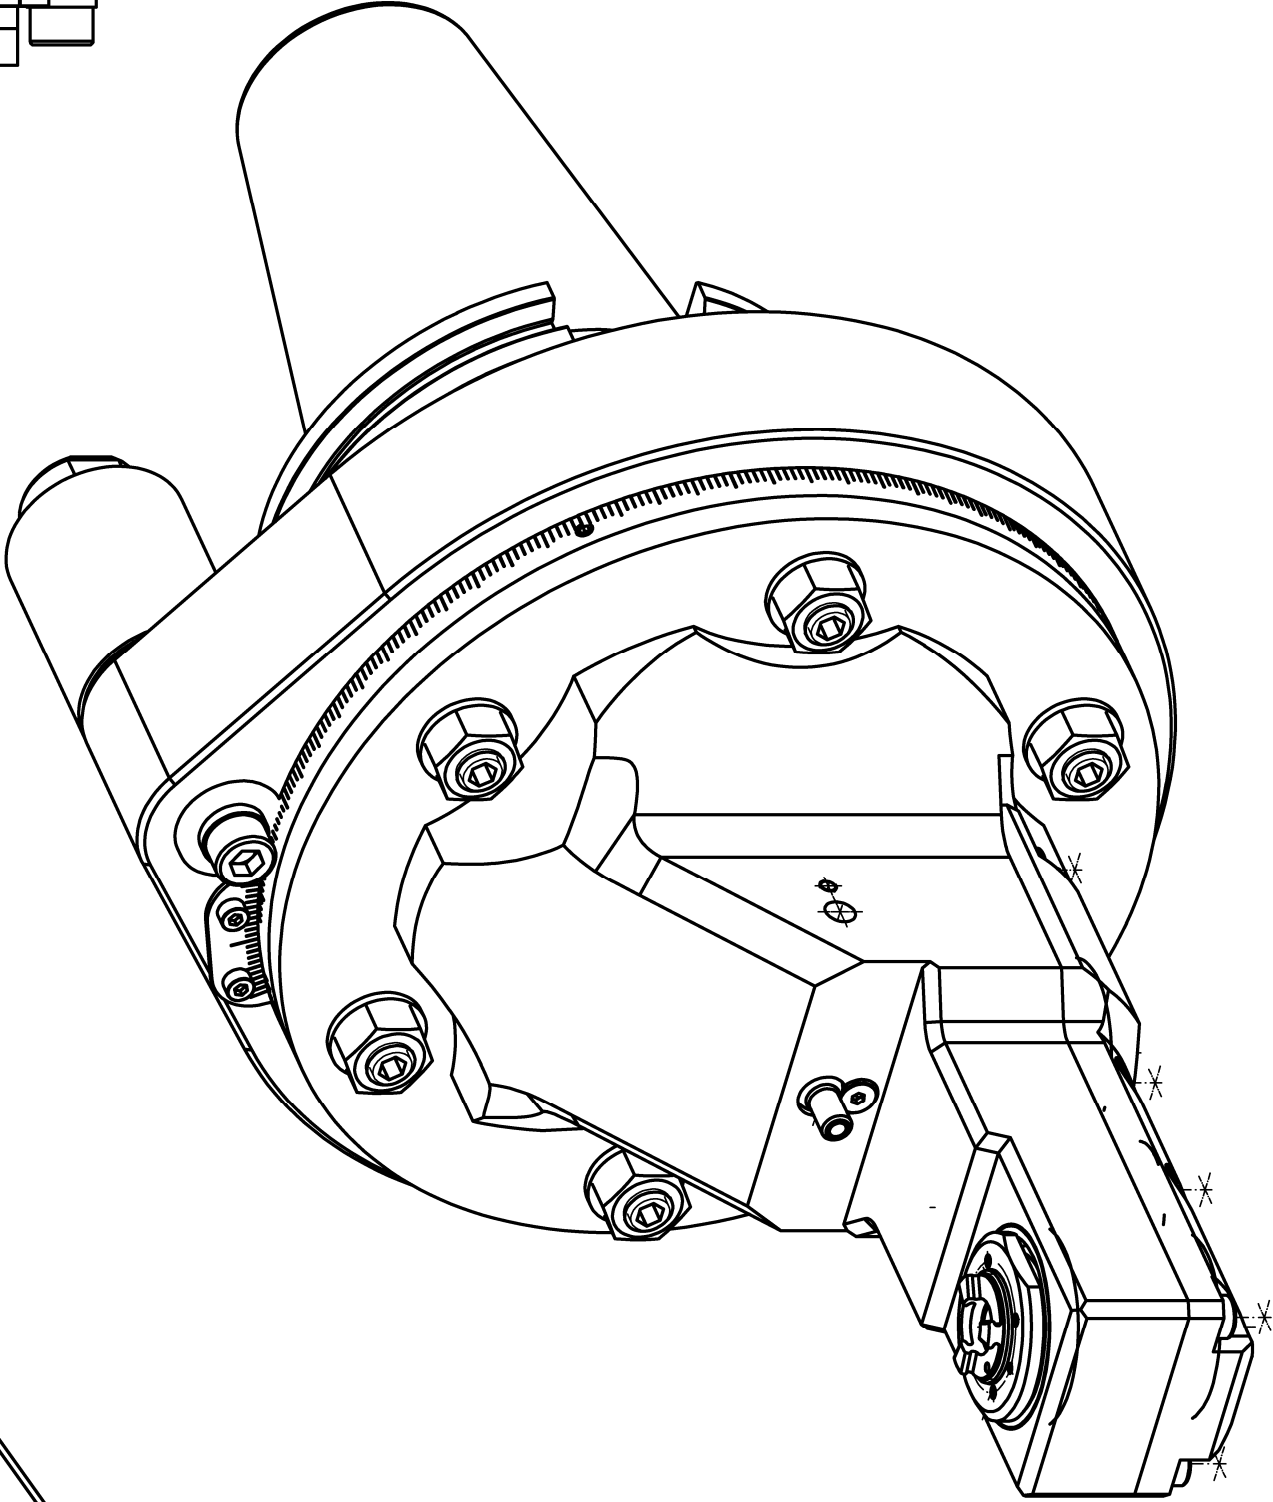

A182923	ID-Nr.	Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1
	manuelle Änderung	ISO 2768-m	20830201014	Werkstoff:	Maßblatt
			Datum	Name	
			Bearb. 07.03.2014	Aniser	
			Gepr. 26.03.2014	Aniser	
			Norm		
			Dwg. C: 00101879_SZA		
			Zeichnungs-Nr.:		
			00045055		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00045055-Z	Ers. d.: Plotsrver
				WK-ZWS0-CAT50-ER11-E	Blatt
				mimatic®	Bl.
				mimatic 87488 Betzigou - Westendstraße 3	
				GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	