



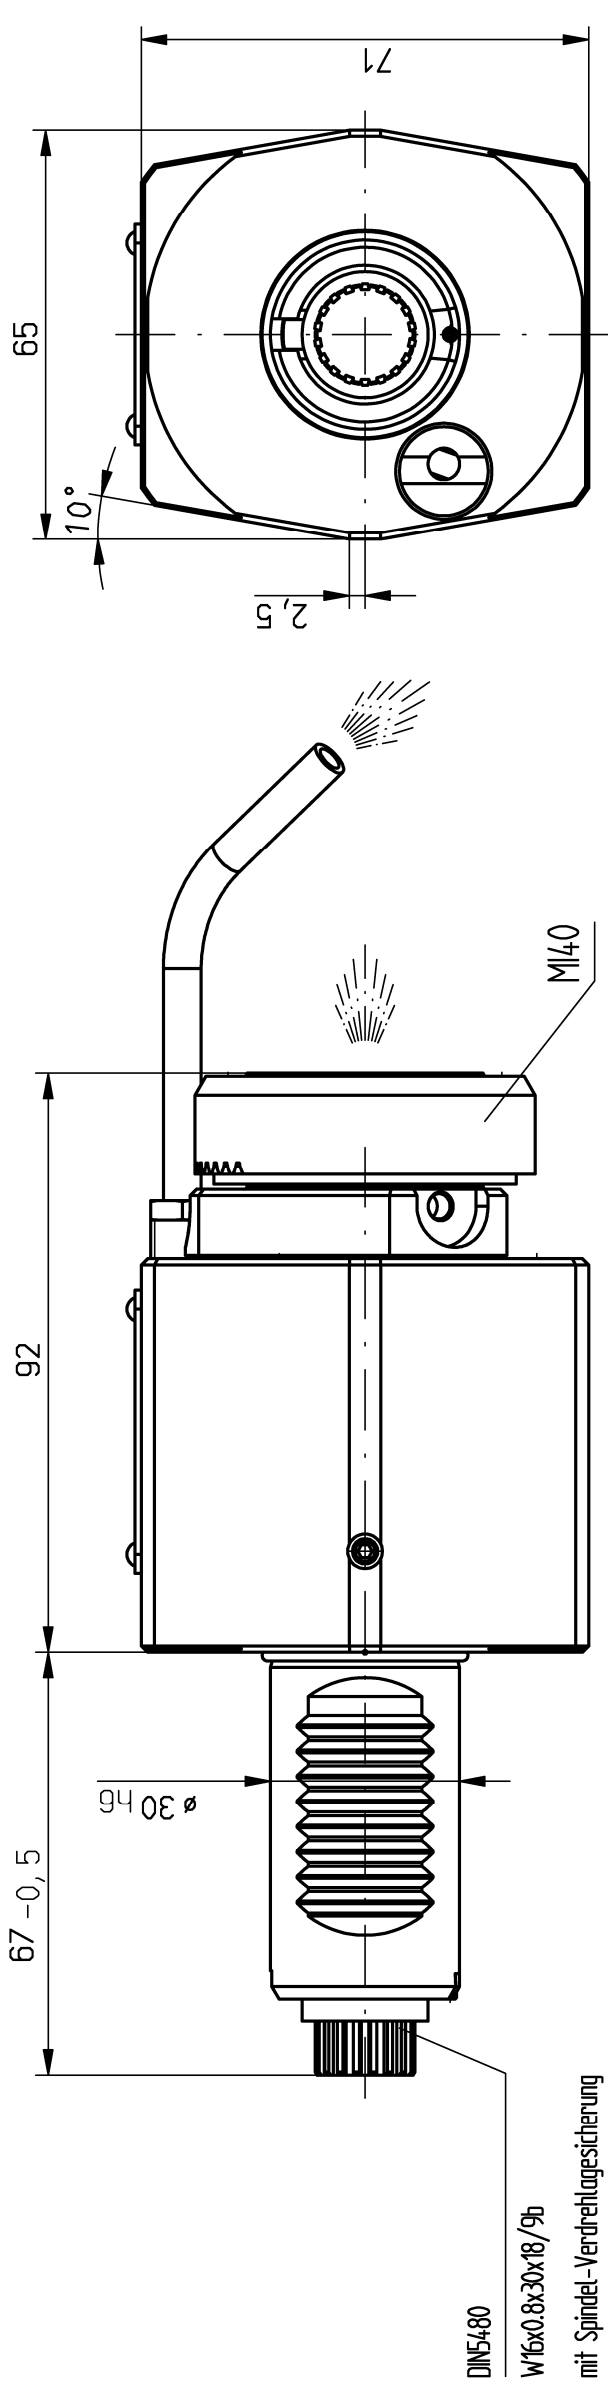

DIN5480
W16x0.8x30x18/9b
mit Spindel-Verdrehtlagesicherung

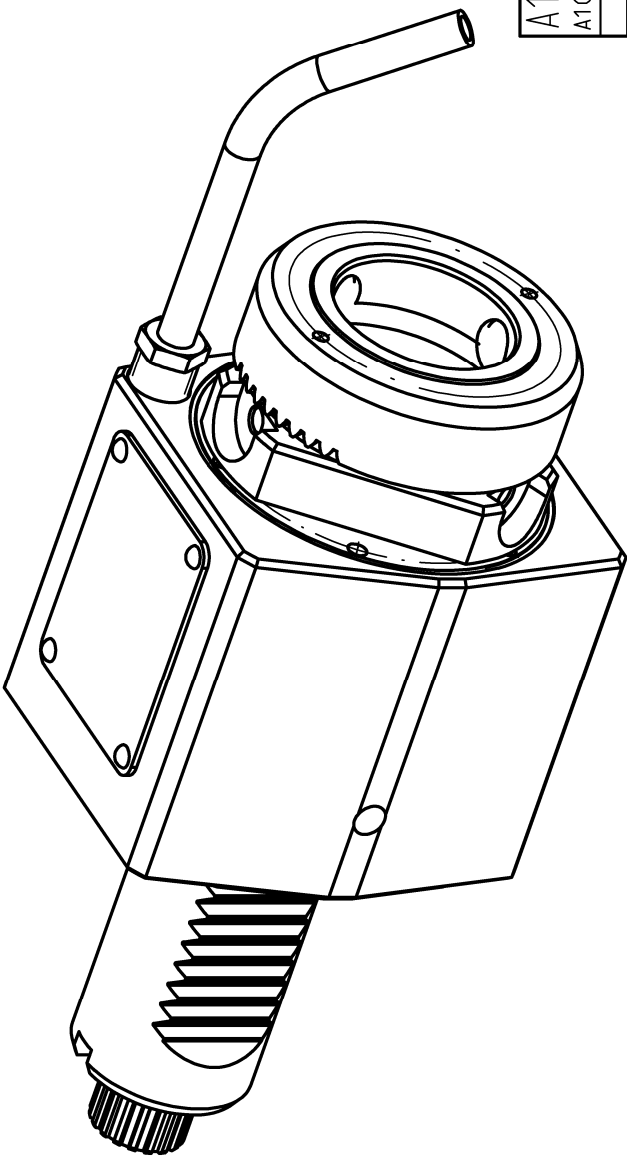

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 40 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 2,5kg
weight around 2,5kg

A133762		ID-Nr.		Allg.Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1	
A10000102				ISO 2768-m				Werkstoff:	
		manuelle Änderung		28.09.2016				Maßblatt	
				Datum		Name			
				Bearb. 12.10.2005		Gessner			
				Gepr. 28.09.2016		Gessner			
				F/M/Q					
				C: 00128610, SZA					
				Zeichnungs-Nr.:					
				00021231					
				Urspr. 00021231-Z					